

Дынапас СА3600PD

Грунтовые катки



Технические характеристики

Масса	
Рабочая масса (включая ROPS)	12 300 кг
Рабочая масса (вкл. кабину)	12 500 кг
Масса переднего модуля / заднего модуля	7 600 кг/4 900 кг
Максимальная рабочая масса	13 100 кг

Размеры	
Ширина вальца	2 130 мм

Ходовая часть	
Диапазон скорости	5/6/7/12 km/h
Вертикальная осцилляция	±9°
Размер шины (8-слойная)	23,1 x 26 TR
Теоретически преодолеваемый уклон	57 %
Количество кулачков	130
Площадь поверхности кулачка	146 см ²

Уплотнение	
Номинальная амплитуда (высокая/низкая)	1,8 мм/1,0 мм
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде	30 Гц/30 Гц
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	260 кН/150 кН

Двигатель	
Производитель/Тип	Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3)
Тип	С водяным охлаждением, с интеркулером
Номинальная мощность, ISO 14396	128 кВт (174 л.с.) @ 2 200 об./мин
Ёмкость топливного бака	255 л

Гидравлическая система	
Привод передвижения	Hydrostatic
Вибрация	Hydrostatic
Рулевое управление	Hydrostatic
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукоятки движения
Парковочный/аварийный тормоз	Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.


dynapac_ca3600pd_ru-20191213.155300.pdf 2019-12-13 15:53

Дынапас СА3600PD

Грунтовые катки



Технические характеристики

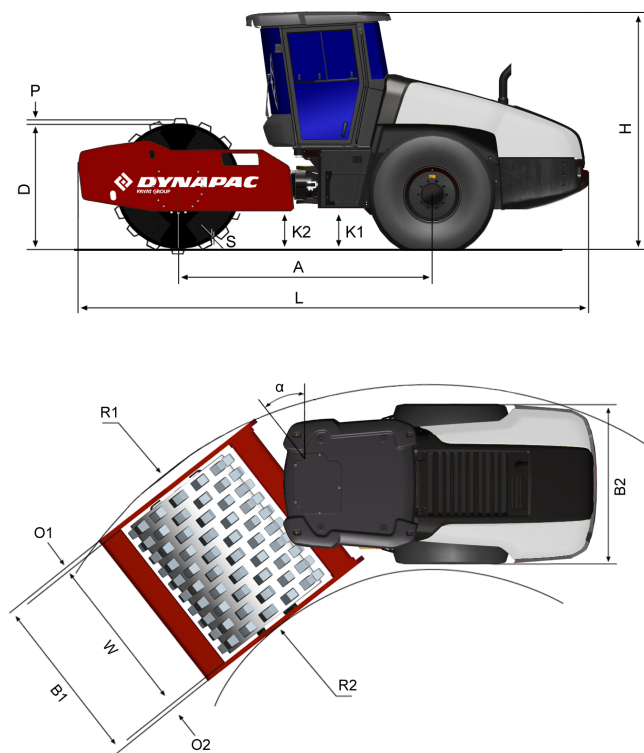

Размеры	
A. Колесная база	3 100 мм
B1. Ширина переднего модуля	2 340 мм
B2. Ширина заднего модуля	2 130 мм
D. Диаметр вальца	1 500 мм
H1. Высота с ROPS/кабиной	2 970 мм
H2. Высота без ROPS/кабины	2 130 мм
K1. Дорожный просвет	450 мм
K2. Просвет над бордюрным камнем	450 мм
L. Длина	5 990 мм
O1. Вылет рамы, правый	105 мм
O2. Вылет рамы, левый	105 мм
P. Высота	102 мм
R1. Радиус поворота внешний	5 600 мм
R2. Радиус поворота внутренний	3 300 мм
S. Толщина обечайки вальца	25 мм
W. Ширина вальца	2 130 мм
α. Угол поворота рулевого шарнира	±38°

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_ca3600pd_ru-20191213.155300.pdf 2019-12-13 15:53