

Дынарас CA5000PD

Грунтовые катки



Технические характеристики

 Масса	
Рабочая масса (включая ROPS)	16 300 кг
Рабочая масса (вкл. кабину)	16 500 кг
Масса переднего модуля / заднего модуля	10 950 кг / 5 550 кг
Максимальная рабочая масса	17 400 кг

 Размеры	
Ширина вальца	2 130 мм

 Ходовая часть	
Диапазон скорости	4/6/7/11 км/ч
Вертикальная осцилляция	±9°
Размер шины (12-слойная)	23,1 x 26 TR
Теоретически преодолеваемый уклон	42 %
Количество кулачков	130
Pad height	102 мм
Площадь поверхности кулачка	146 см ²

 Уплотнение	
Номинальная амплитуда (высокая/низкая)	1,9 мм / 1,0 мм
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	330 кН / 180 кН
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде SEISMIC доступно (значения для ручного режима)	29 Hz / 30 Hz

 Двигатель	
Производитель/Тип	Cummins B4.5 (Stage V / T4final)
Тип	С водяным охлаждением, с интеркулером
Номинальная мощность, SAE J1995	149 кВт (200 л.с.) @ 2 200 об./мин
Ёмкость топливного бака	255 л
Объем бака для топливного реагента	30 л

 Двигатель	
Производитель/Тип	Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3)
Тип	С водяным охлаждением, с интеркулером
Номинальная мощность, ISO 14396	128 кВт (174 л.с.) @ 2 200 об./мин

 Гидравлическая система	
Привод передвижения	Гидростатический
Вибрация	Гидростатическая
Рулевое управление	Гидростатическое
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения
Парковочный/аварийный тормоз	Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.


dynapac_ca5000pd_ru-20200309.163936.pdf 2020-03-09 16:39

Дынапас СА5000PD

Грунтовые катки



Технические характеристики

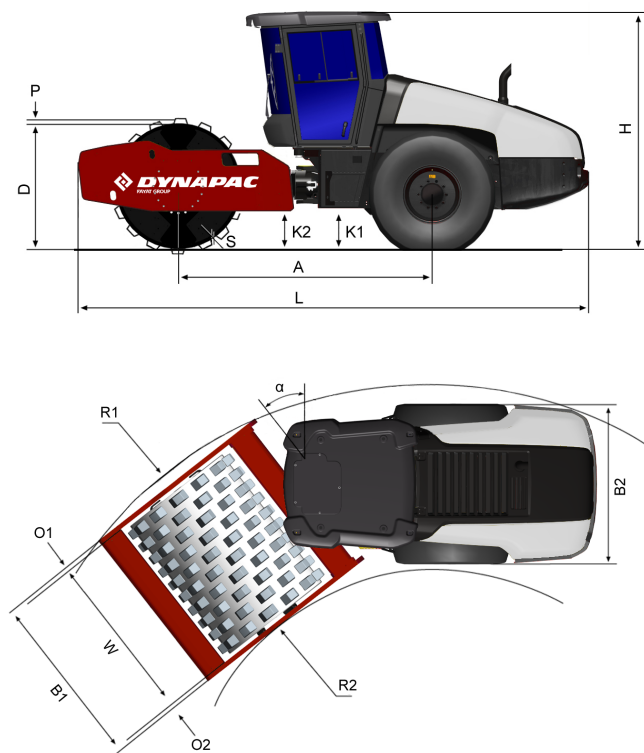

Размеры	
A. Колесная база	3 100 мм
B1. Ширина переднего модуля	2 340 мм
B2. Ширина заднего модуля	2 130 мм
D. Диаметр вальца	1 518 мм
H1. Высота с ROPS/кабиной	2 890 мм
H2. Высота без ROPS/кабины	2 130 мм
K1. Дорожный просвет	450 мм
K2. Просвет над бордюрным камнем	450 мм
L1. Длина	6 240 мм
L2. Длина с отвалом	6 740 мм
O1. Вылет рамы, правый	105 мм
O2. Вылет рамы, левый	105 мм
P. Высота	102 мм
R1. Радиус поворота внешний	5 800 мм
R2. Радиус поворота внутренний	3 300 мм
S. Толщина обечайки вальца	34 мм
W. Ширина вальца	2 130 мм
α. Угол поворота рулевого шарнира	±38°

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_ca5000pd_ru-20200309.163936.pdf 2020-03-09 16:39