

Дынапас СА6000PD

Грунтовые катки



Технические характеристики

 Масса	
Рабочая масса (включая ROPS)	19 100 кг
Рабочая масса (вкл. кабину)	19 300 кг
Масса переднего модуля / заднего модуля	12 650 кг/6 650 кг
Максимальная рабочая масса	19 500 кг

 Размеры	
Ширина вальца	2 130 мм

 Ходовая часть	
Диапазон скорости	4/6/7/11 км/ч
Вертикальная осцилляция	±9°
Размер шины (12-слойная)	23,1 x 26 TR
Теоретически преодолеваемый уклон	42 %
Количество кулачков	130
Pad height	102 мм
Площадь поверхности кулачка	146 см ²

 Уплотнение	
Номинальная амплитуда (высокая/низкая)	2,1 мм/0,8 мм
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде SEISMIC доступно (значения для ручного режима)	29 Hz /30 Hz
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	360 кН/150 кН

 Двигатель	
Производитель/Тип	Cummins B4.5 (Stage V /T4final)
Тип	Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом
Номинальная мощность, SAE J1995	149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm
Ёмкость топливного бака	255 л
Объем бака для топливного реагента	30 л

 Двигатель	
Производитель/Тип	Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3)
Тип	С водяным охлаждением, с интеркулером
Номинальная мощность, ISO 14396	150 кВт (204 л.с.) @ 2 200 об./мин

 Гидравлическая система	
Привод передвижения	Гидростатический
Вибрация	Гидростатическая
Рулевое управление	Гидростатическое
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения
Парковочный/аварийный тормоз	Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.


dynapac_ca6000pd_ru-20200310.100004.pdf 2020-03-10 10:00

Дынапас СА6000PD

Грунтовые катки



Технические характеристики

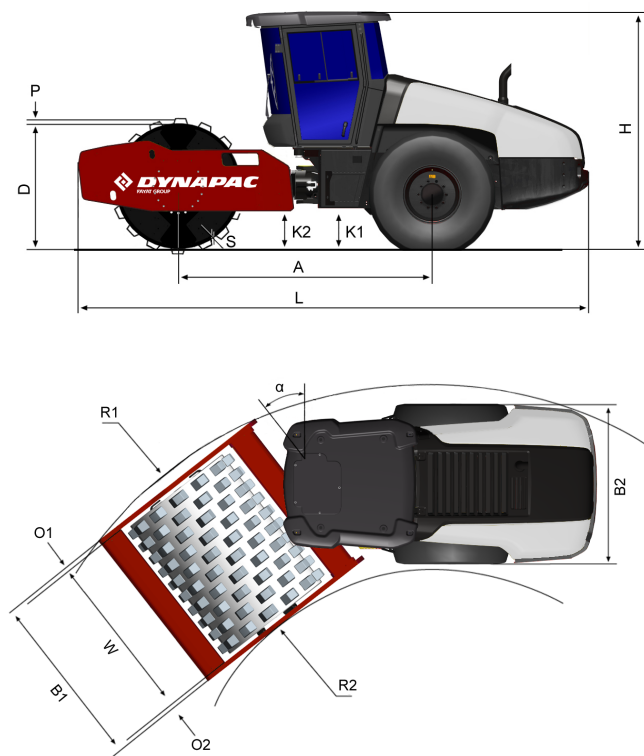

Размеры	
А. Колесная база	3 100 мм
В1. Ширина переднего модуля	2 340 мм
В2. Ширина заднего модуля	2 130 мм
Д. Диаметр вальца	1 518 мм
Н1. Высота с ROPS/кабиной	2 890 мм
Н2. Высота без ROPS/кабины	2 130 мм
К1. Дорожный просвет	450 мм
К2. Просвет над бордюрным камнем	450 мм
Л. Длина	6 240 мм
О1. Вылет рамы, правый	105 мм
О2. Вылет рамы, левый	105 мм
Р. Высота	102 мм
Р1. Радиус поворота внешний	5 800 мм
Р2. Радиус поворота внутренний	3 300 мм
С. Толщина обечайки вальца	34 мм
W. Ширина вальца	2 130 мм
α. Угол поворота рулевого шарнира	±38°

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_ca6000pd_ru-20200310.100004.pdf 2020-03-10 10:00