

Дынапас СС1300

Тандемные асфальтовые катки



Технические характеристики

Масса	
Максимальная рабочая масса	4 030 кг
Рабочая масса (включая ROPS)	3 900 кг
Масса переднего модуля / заднего модуля	1 900 кг/2 000 кг

Уплотнение	
Центробежная сила	33 kN (V2203) /36 kN (D1803)
Номинальная амплитуда	0,5 мм
Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль)	14,6/15,4 кг/см
Частота вибрации	52 Hz (V2203) /53 Hz (D1803)
Водяной бак	200 л

Гидравлическая система	
Привод передвижения	Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2).
Вибрация	Нерегулируемый шестеренный гидронасос/гидромотор.
Рулевое управление	Нерегулируемый шестеренный гидронасос.
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукоятки движения
Парковочный/аварийный тормоз	Отказоустойчивый многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес.

Двигатель	
Производитель/Тип	Kubota V2203-M (IIIA)
Тип	с водяным охлаждением
Номинальная мощность, SAE J1995	33 кВт (44 л.с.) @ 2 600 об./мин
Ёмкость топливного бака	50 л

Двигатель	
Производитель/Тип	Kubota D1803-CR-TE4B (T4f/V)
Тип	с водяным охлаждением
Номинальная мощность, SAE J1995	37 кВт (49 л.с.) @ 2 700 об./мин
Ёмкость топливного бака	50 л

Ходовая часть	
Диапазон скорости	0-10 km/h
Вертикальная осцилляция	±10°
Теоретически преодолеваемый уклон	37 %

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.


dynapac_cc1300_ru-20191125.124012.pdf 2019-11-25 12:40

Дынапас СС1300

Тандемные асфальтовые катки



Технические характеристики

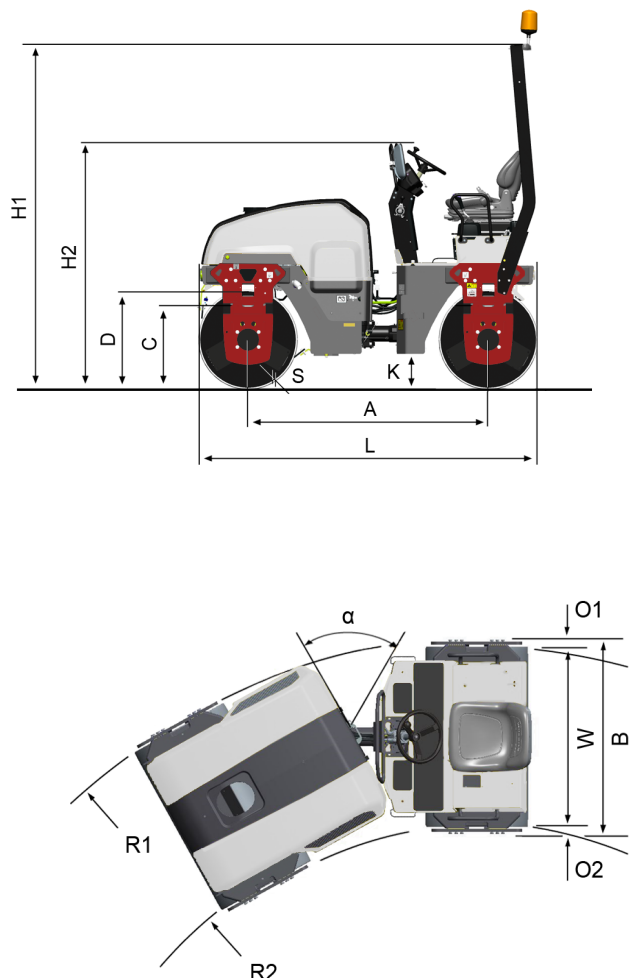

Размеры

A. Колесная база	1 925 мм
B. Ширина	1 450 мм
C. Просвет над бордюрным камнем	600 мм
D. Диаметр вальца	802 мм
H1. Высота с ROPS/кабиной	2 750 мм
H2. Высота без ROPS/кабины	1 855 мм
K. Дорожный просвет	260 мм
L. Длина	2 725 мм
O1. Вылет рамы, правый	50 мм
O2. Вылет рамы, левый	50 мм
R1. Радиус поворота внешний	4 240 мм
R2. Радиус поворота внутренний	2 940 мм
S. Толщина обечайки вальца	16 мм
W. Ширина вальца	1 300 мм
α. Угол поворота рулевого шарнира	±30°



Стандартное оборудование

Backup alarm, Working lights



Дополнительное оборудование (опции)

3" seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_cc1300_ru-20191125.124012.pdf 2019-11-25 12:40