

Дынарас СС6200 VI

Тандемные асфальтовые катки



Технические характеристики

Масса	
Максимальная рабочая масса	13 950 кг
Рабочая масса (включая ROPS)	12 400 кг
Масса переднего модуля / заднего модуля	6 200 кг/6 200 кг

Ходовая часть	
Диапазон скорости	0-12 km/h
Вертикальная осцилляция	±7°
Теоретически преодолеваемый уклон	32 %

Уплотнение	
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	157 кН/103 кН
Номинальная амплитуда (высокая/низкая)	0,8 мм/0,3 мм
Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль)	29,1 кг/см/29,1 кг/см
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде	51 Гц/67 Гц
Водяной бак	850 литров (1050 литров с дополнительным водным баком)

Уплотнение (CE)	
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	115 кН/73 кН
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде	44 Гц/58 Гц

Двигатель	
Производитель/Тип	Cummins QSF3.8 IV/T4f
Тип	С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем
Номинальная мощность, SAE J1995	97 кВт (130 л.с.) @ 2 200 об./мин
Ёмкость топливного бака	180 л
Объем бака для топливного реагента	15 л

Двигатель	
Производитель/Тип	Cummins QSF3.8 IIIA/T3
Тип	С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем
Номинальная мощность, SAE J1995	104 кВт (140 л.с.) @ 2 200 об./мин
Ёмкость топливного бака	180 л

Гидравлическая система	
Привод	аксиально-поршневой насос переменной производительности радиально-поршневые моторы (2) переменной производительности
Вибрация	Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2)
Рулевое управление	Нерегулируемый шестеренный гидронасос
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения
Парковочный/аварийный тормоз	Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.



dynapac_cc6200_vi_ru-20181024.114829.pdf 2018-10-24 11:48

Дynaпac CC6200 VI

Тандемные асфальтовые катки



Технические характеристики

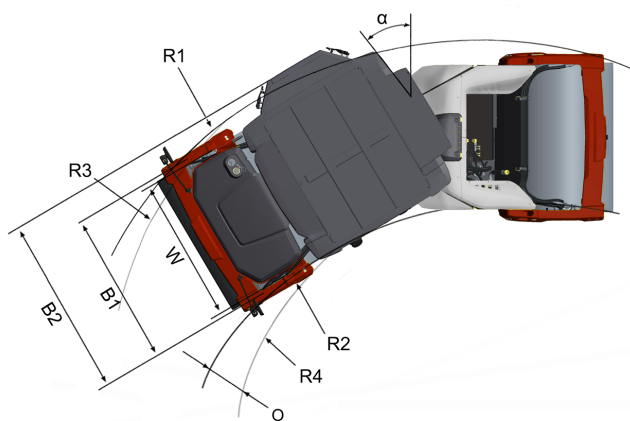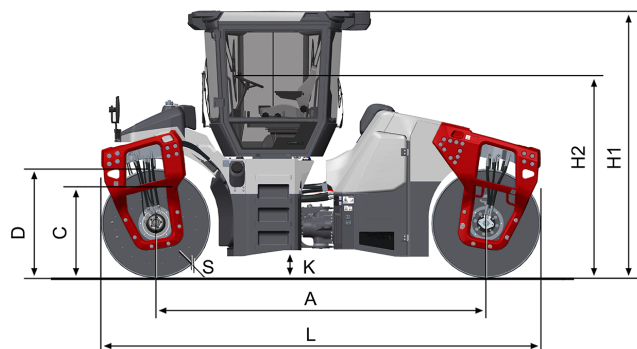

Размеры	
A. Колесная база	3,760 mm
B1. Ширина переднего модуля	2,360 mm
B2. Ширина (кабина)	2,500 mm
C. Просвет над бордюрным камнем	815 mm
D. Диаметр вальца	1,300 mm
H. Высота с ROPS/кабиной	2,990 mm
K. Дорожный просвет	310 mm
L. Длина	5,060 mm
R1. Радиус поворота внешний	7,500 mm
R2. Радиус поворота внутренний	5,370 mm
S. Толщина обечайки вальца	20 mm
W. Ширина вальца	2,130 mm
α. Угол поворота рулевого шарнира	±32°

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_cc6200_vi_ru-20181024.114829.pdf 2018-10-24 11:48