


PV-Link®

PV-DC5As

4-х канальный
профессиональный
блок питания 5А

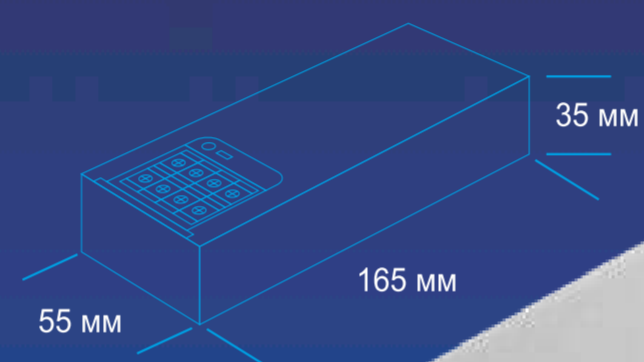

www.PV-Link.ru

Диапазон входного напряжения	100-240В, 1.2 А переменное 50/60Гц
Выходное напряжение	11.5-14.5В (регулируемое)
Выходной ток суммарный	5А
Выходы	4
Выходная мощность	65Вт
Эффективность	>80%
Рабочая температура	от -10°C до +50°C
Относительная влажность	≤ 90RH
Метод охлаждения	Конвективный
Габариты (ДхШхГ)	165x55x35 мм

- Широкий диапазон входного напряжения 100-240В
- Возможность регулировки выходного напряжения 11.5-14.5В
- Самовосстанавливающийся предохранитель 6А
- 4 выхода питания
- Световой индикатор
- Защитная крышка на контактах
- Удобное крепление на стену

Изготовлено в Китае из оригинальных комплектующих производства Японии по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



D55
EAC
FC CE