

# Дунарас F1800С

## Среднеразмерные асфальтоукладчики



### Технические характеристики

 Масса	
Масса (вкл. стандартную выравнивающую плиту)	10,5 т

 Размеры	
Базовая ширина	1 800 мм
Рабочая ширина, максимальная (вкл. уширительные секции)	4 700 мм
Рабочая ширина, минимальная (с отрезными башмаками)	700 мм
Угол заднего свеса	13°

 Производительность	
Практическое место размещения	350 м <sup>3</sup> /ч
Толщина укладки (max)	200 мм

 Шасси	
Опорная длина гусеницы	2 090 мм
Привод передвижения	Hydrostatic
Ширина гусеницы	260 мм

 Ходовая часть	
Maximum paving speed	1 500 м/с
Транспортная скорость	1,1 м/с

 Управление	
Operational controls	Conventional
Платформа	Extendable roof, slidable seat station, sliding/tilting control panel, swivel seat

 Двигатель	
Производитель/Тип	Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder
Номинальная мощность	54 kW @ 2200 rpm
Выбросы вредных веществ согласно нормам	Tier 3/Tier 4
Электрическая система	24 V
Ёмкость топливного бака	73 л

 Бункер	
Ёмкость	10,5 т
Ширина бункера (внутри)	3 040 мм

 Транспортёр	
Тип транспортёра	Dual bar feeder
Управление транспортёром	Automatic with paddles
Ширина транспортёра	700 мм

 Шнек	
Диаметр шнека	320 мм
Регулировка высоты	200 мм
Управление шнеком	Proportional speed control, Both sides driven independently

Find us locally at [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)


We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

# Дунарас F1800С

Среднеразмерные асфальтоукладчики



## Технические характеристики

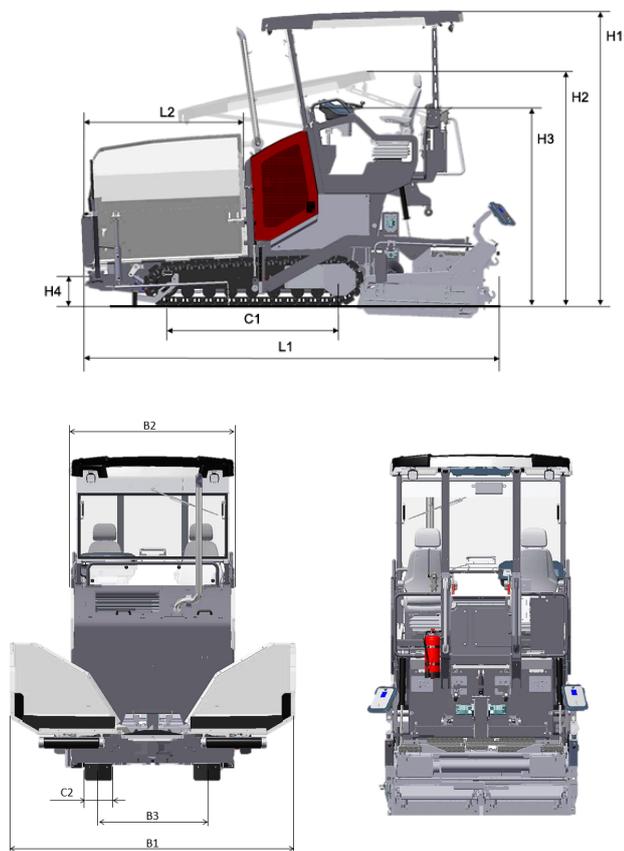

Размеры	
B1. Максимальная ширина	3.15 m
B2. Ширина транспортная	1.80 m
B3. Колея гусениц	1.20 m
C1. Track length	2.09 m
C2. Track width	0.26 m
H1. Height, max.	3.60 m
H2. Высота транспортная	2.92 m
H3. Высота разгрузочная	2.40 m
H4. Dumping height	0.50 m
L1. Длина	5.02 m
L2. Length, hopper	1.99 m

Совместимые выглаживающие плиты					
Тип	Базовая ширина	Рабочая ширина, гидравлическое уширение	Рабочая ширина, максимальная	Уплотняющие элементы	Система подогрева
Дунарас V3500V	1,75 м	3,50 м	4,70 м	Вибрация	Газовая
Дунарас V3500VE	1,75 м	3,50 м	4,70 м	Вибрация	электрический
Дунарас V3500TV	1,75 м	3,50 м	4,70 м	Tamper and Vibration	Газовая
Дунарас V3500TVE	1,75 м	3,50 м	4,70 м	Tamper and Vibration	электрический

Find us locally at [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.