

# Дынарас MF2500СМ

Перегрузатели асфальта



## Технические характеристики

Масса	
Транспортная масса	21 т

Габариты	
Угол переднего свеса	10°

Бункер	
Ёмкость	6,0 м <sup>3</sup>
Высота разгрузки, по центру	525 мм

Ходовая часть	
Operating speed, max	25m/min
Transport speed, max	4 km/h

Двигатель	
Производитель/Тип	Cummins QSB 6.7-C220
Номинальная мощность, SAE J1995	164 кВт (220 л.с.) @ 2 200 об./мин
Электрическая система	24 V
Выбросы вредных веществ согласно нормам	Stage 3A /Tier 3

Двигатель	
Производитель/Тип	Cummins QSB 6.7-C225
Номинальная мощность, SAE J1995	168 кВт (225 л.с.) @ 2 200 об./мин
Выбросы вредных веществ согласно нормам	Stage 4 /Tier 4f
Электрическая система	24V

Транспортёр	
Тип транспортёра	Rubber belt on two chains, mounted with metal stiffeners
Скорость конвейера	Constantly variable
Ширина транспортёра	1 200 мм
Feeding height (max/min)	3.0 m /2.1 m
Feed capacity	4000 t/h

Find us locally at [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)



We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

# Дунарас MF2500СМ

Перегрузатели асфальта



## Технические характеристики

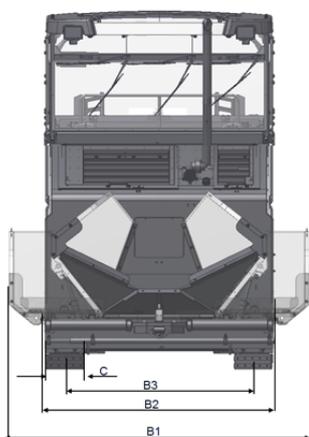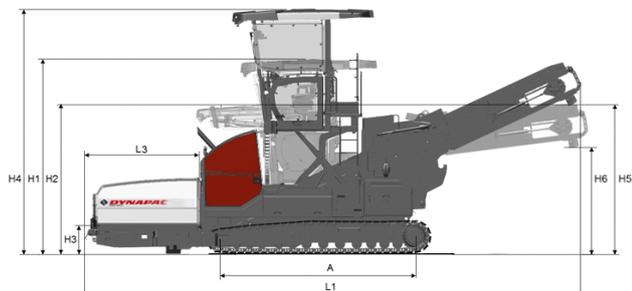

Габариты	
A. Axle track	3 900 мм
B1. Width, max.	3 350 мм
B2. Width, standard	2 550 мм
B3. Width, wheel track	2 090 мм
C1. Track width	570 мм
H1. Height, max.	4 000 мм
H2. Height, transport	3 100 мм
H3. Height	570 мм
H4. Height, max.	5 000 мм
H5. Feeding height, max.	3.0 м
H6. Feeding height, min.	2.1 м
L1. Длина	10 300 мм
L3. Length, hopper	2 290 мм

Find us locally at [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.