



SRP-S300

3-дюймовый принтер
для печати этикеток без подложки




Высокая эффективность и низкая общая стоимость владения

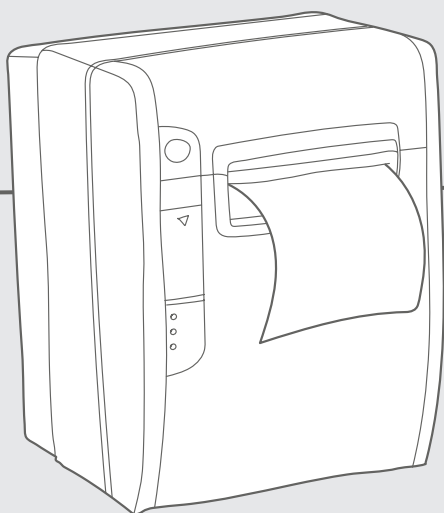


Большой выбор материалов

- Поддерживает печать этикеток с клейкой подложкой, возможностью повторного приклеивания и без подложки (оснащен резиновыми валиками)
- Печать стандартных чеков
- Поддержка материалов шириной 83/80/62/58/40 мм

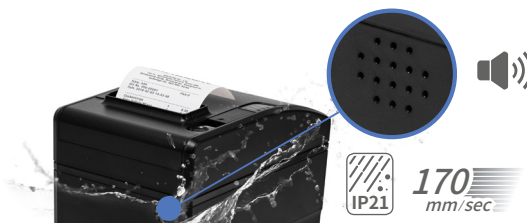

Уникальная технология

- Водостойкое покрытие защищает материнскую плату от воды и влаги (сертификат по классу IP21)
- Опциональный датчик извлечения: Печать этикеток не будет выполняться до выхода текущей этикетки для предотвращения застревания
- Встроенное устройство аудио и визуальной индикации типа B-Melodist
 - Голосовое сообщение об ошибке
 - Одинарная или непрерывная сигнализация уведомления о заказе
- SRP-S300H: Поддерживает различные периферийные USB устройства, сетевую и облачную печать

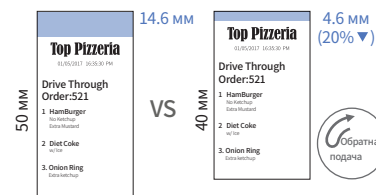

Более низкая общая стоимость владения

- Первый в мире принтер для печати этикеток без подложки со специальной технологией "BACK FEED"
- Предотвращение застревания бумаги обеспечивается специальной конструкцией пути прохода бумаги и системой автоматической резки
- Благодаря режиму экономии бумаги длина чека уменьшается на 25%
- В комплект входит легко заменяемое автоматическое отрезное устройство



SRP-S300

3-дюймовый принтер для печати этикеток без подложки

Характеристики

Характеристики печати

Метод печати

Прямая термопечать

Скорость печати

SRP-S300L / LX: До 170 мм/сек

SRP-S300R: До 300 мм/сек

Разрешение печати

203 dpi

Ширина печати

До 80 / 72 / 60 / 48 / 32 мм

Датчик

Конец бумаги, черная метка, обнаружение открытой крышки отделения для бумаги, отсутствие бумаги (опция), заканчивание бумаги (только чеки)

Характеристики ленты

Тип ленты

SRP-S300L: С клейкой подложкой, возможностью повторного приклеивания
SRP-S300LX: Без подложки
SRP-S300R: Чеки

Ширина ленты

83 / 80 / 62 / 58 / 40 мм

Диаметр рулона

До 103 мм

Толщина ленты

0,06 ~ 0,09 мм

Способ подачи

Простая заправка бумаги

Физические характеристики

Размеры (Ш x Г x В)

156 x 210 x 160 мм
(6,14 x 8,27 x 6,30 дюйм)

Вес

2,00 кг (4,40 фунт)

Электрическая часть

Сертифицирован по стандарту Energy Star, Источник внешнего питания внутри принтера (через адаптер 24 В/2,5 А)

Порт ящика

2 порта (через у-адаптер)

Рабочие характеристики

Энергонезависимая память для хранения изображений

256 Кб (моно)

Приемный буфер

4 Кб

Буфер, определяемый пользователем

12 Кб

Интерфейс

Стандарт: USB V2.0 FS

Опционально: USB V2.0 FS + Serial / Parallel / Ethernet / WLAN¹ / Bluetooth² / Powered USB

SRP-S300Hi (интерфейс управления концентратором B-gate)

3 USB хост-порта (V2.0 HS) + 1 порт устройства (V2.0 HS) + 1 USB хост с возможностью зарядки + Ethernet + WLAN³

WLAN¹: 802.11a/b/g/n(2.4G+5G)

Bluetooth²: V4.2 Classic / LE, класс 1, сертификация по MFi

WLAN³: 802.11a/ac/b/g/n(2.4G+5G) USB-модем (опция)

Характеристики окружающей среды

Температура

Эксплуатация: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)

Хранение: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

Влажность

Эксплуатация: 10 ~ 80% отн. вл.

Хранение: 10 ~ 90% отн. вл.

Надежность

Термоголовка (ТРН)

SRP-S300L / LX: 75 км

SRP-S300R: 150 км

Автоматический обрезчик

SRP-S300L: 1 млн. резов

SRP-S300R: 3 млн. резов

*Для обеспечения надлежащего качества для данного принтера должна использоваться лента без подложки, сертифицированная компанией BIXOLON, или требуется дополнительная сертификация.

Программное обеспечение

Эмуляция

BXL / POS

Драйверы / утилиты

• Драйвер Windows

• Драйвер OPOS / JPOS

• Драйвер Linux / Mac CUPS

• Виртуальный драйвер COM USB / Ethernet

• Сервисная программа

Только SRP-S300Hi: • Сервисная программа

Комплект разработчика ПО / дополнительный модуль

• Комплект разработчика ПО для Android / iOS / Windows

• Комплект разработчика ПО для Linux

• Комплект разработчика ПО для Xamarin

• Комплект разработчика ПО для Chrome

• Плагин Cordova

Только SRP-S300Hi:

• Комплект разработчика ПО для B-gate iOS / Android / Windows

• Комплект разработчика ПО для Chrome

Браузер / Приложение

• Приложение для сетевой печати Web App Printing (только SRP-S300Hi)

• Браузер Windows mPrint Browser (все)

• Приложение mPrint App (Android, iOS)

Шрифты / графика / наборы символов

Размер шрифта

Шрифт A: 12 x 24 Шрифт B: 9 x 17 Шрифт C: 9 x 24

КОРЕЯ, КНР, ЯПОНИЯ: 24 x 24

Символов на строку

Шрифт A: 48 Шрифт B, C: 64

Наборы символов

Буквенно-цифровой: 95

Расширенная графика: 128 x 33 стр.

Международный: 32

Графика

Поддержка определяемых пользователем шрифтов, графики, форматов и логотипов

Наборы символов штрих-кода

1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128,

EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, PDF417, QR code

Аксессуары

Стандартные аксессуары

2 дюйм отсек (62/58/40 мм),

3 дюйм отсек (83 мм)

Опциональные аксессуары

Внешний зуммер, устройство аудио и визуальной индикации типа B-Melodist, Кабель USB A-B 1,8 м, кабель с USB на Serial порт, WLAN донгл, кабель для USB порта с питанием 0,5 м, кабель для USB порта с питанием 1,2 м

Поставки

B-linerless™: Экологически безвредные этикетки без подложки компании BIXOLON



BR_SRP-S300_RU_OCT19_V1

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. Все права защищены. Конструктивные особенности и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

BIXOLON

BIXOLON Co., Ltd.
+82 (0) 31 218 5500
sales@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
sales@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
sales@bixolon.de

www.Bixolon.com

