


Электрические проточные водонагреватели

EP02 Amicus


Водонагреватель идеальный для умывальника или мойки на кухне




Применение

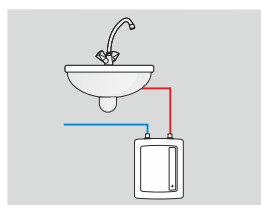

от 3,5кВт




от 5,5кВт

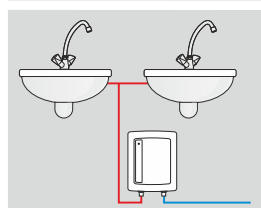

от 4,4кВт

Одновременно пользоваться горячей водой можно только в одном пункте потребления.

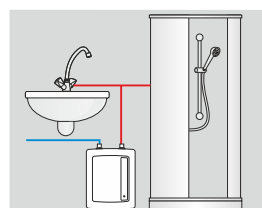

от 5,5кВт

Одновременно пользоваться горячей водой можно только в одном пункте потребления. Следует использовать мелкоструйную душевую трубку.

Наиболее важные преимущества



Универсальный монтаж


Возможность установки в любом положении - патрубками вверх или вниз, над или под умывальником.






Добавлен к комплекту мелкоструйный распылитель

Обеспечивает комфортное пользование и до 50% экономии воды и электроэнергии.

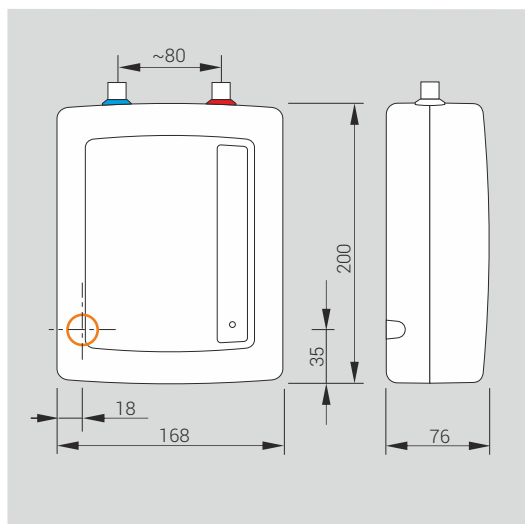Технические характеристики/размеры



Давление воды	0,12 - 0,6 МПа
Присоединение водное	Gz 3/8"
Степень защиты	IP 24
Класс энергетической эффективности	A

-  место подключения электрического соединительного кабеля
-  подключение холодной воды
-  выход горячей воды

Технические данные

Код продукта	Номинальная мощность/напряжение	Номинальный потребляемый ток (А)	Минимальное сечение проводов питания (мм ²)	Производительность (Δt=30°) (л/мин)
EP02-3 AMICUS	3,5 кВт / 220 В ~	15,9	3 x 1,5	1,7
EP02-4 AMICUS	4,4 кВт / 220 В ~	20,0	3 x 2,5	2,1
EP02-5 AMICUS	5,5 кВт / 220 В ~	25,0	3 x 2,5	2,7
EP02-6 AMICUS	6,0 кВт / 220 В ~	27,3	3 x 4	2,9