



EQUI TECHNO

22.07.2020

www.equitechno.by

www.uvprinter.by

Лазерный станок TCL-D 1610/1810 Professional Textile с конвейерной лентой и двумя режущими блоками.



Сфера применения: текстиль и одежда, кожаные изделия, обувь, мягкие игрушки и т.д.

Материалы: синтетические материалы, хлопок, лен, шелк, фата, кожа, нетканые материалы и т.д.

Описание:

Лазерный резак с автоматической подачей материала TCL-D 1610/1810 Professional Textile имеет рабочий диапазон 1600 × 1000 мм и 1800 × 1000 мм соответственно. Широко используются для резки кожи, мебельной ткани и т.д.

Могут комплектоваться широкоформатной камерой.

Особенности станка:

- Специальный конвейер, изготовленный из алюминиевых листов, имеет малый вес, большую прочность, характеризуется отсутствием деформации и расколов, отклонений. Обеспечивает ровную и равномерную подачу.
- Конвейер можно заменять по полосам, чистить в любое удобное время. Он не требует сложного технического обслуживания, характеризуется длительным сроком службы, высокой прочностью, низкими эксплуатационными расходами. Может работать без остановки в течение длительного времени.
- Имеет функцию скоростной криволинейной резки по произвольной траектории. Лазерная головка перемещается по идеальной дуге.
- Полная поддержка CAD, CORELDRAW, GERBER и другого ПО для конструирования. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
- Оборудование серии CM может сохранять до 128 рабочих документов. Пользователь может выбирать необходимый документ на станке и запускать задачу в работу в условиях отсутствия подключенного компьютера.
- Изолированная система оптических соединителей комбинируется высокоскоростным контуром с дифференциальным входом-выходом, что позволяет предотвратить малейшее искажение сигнала при передаче на большую дистанцию, обеспечивает высокую помехоустойчивость. Система имеет 12 рабочих выходов и 16 входов, что позволяет легко осуществлять соединение с пользователем.



Технические параметры

Модель		TCL-D 1810 PT	TCL-D 1610 PT
Лазер	Длина волны, мкм	10,6	10,6
	Мощность лазера, Вт	80-130	80-130
	Охлаждение	Водяное	Водяное
Рабочие параметры	Область резки, мм	1750 / 970	1545 / 1000
	Фокусное расстояние, мм	38.1, 50, 63.5, 75	38.1, 50, 63.5, 75
	Рабочее расстояние, мм	0-20	0-20
	Минимальная ширина линии, мм	0,15-0,3	0,15-0,3
	Скорость резки, мм/с	0-400	0-400
	Поддерживаемые форматы изображений	AI, DXF, BMP, JPG, PLT, DST, DSB, GIF и др.	AI, DXF, BMP, JPG, PLT, DST, DSB, GIF и др.
Электропитание	Напряжение	Переменный ток 220В ±10%	Переменный ток 220В ±10%
	Частота, Гц	50/60	50/60
Габаритные размеры (В/Ш/Г), мм		2460/2163/1120	2200/2140/1150
Вес, кг		840	673
Условия эксплуатации	Среда	Чистая, без пыли	Чистая, без пыли
	Температура,	5-40	5-40
	Влажность, %	5-80 (без конденсации)	5-80 (без конденсации)
Общая мощность, Вт		<1600	<1600



EQUI TECHNO

22.07.2020

www.equitechno.by

www.uvprinter.by

Комплектация:

Лазерный станок,
два режущих блока,
лазерные трубки RECI -2шт,
комплект линз USA-6 шт.,
чиллер CW5202,
воздушный компрессор,
вытяжка,
металлический держатель рулона



Рекомендуемая Мощность трубок 100 Вт – Reci W4

Стоимость:


TCL-D 1610 Professional Textile Reci W4(2) - 14 900 \$ с НДС

TCL-D 1810 Professional Textile Reci W4(2) - 16 900 \$ с НДС

Система автоматической подмотки материала для TCL-D 1610/1810 Professional Textile – 2 900 \$ с НДС

Условия оплаты: 70/20/10%

Срок поставки 60 календарных дней

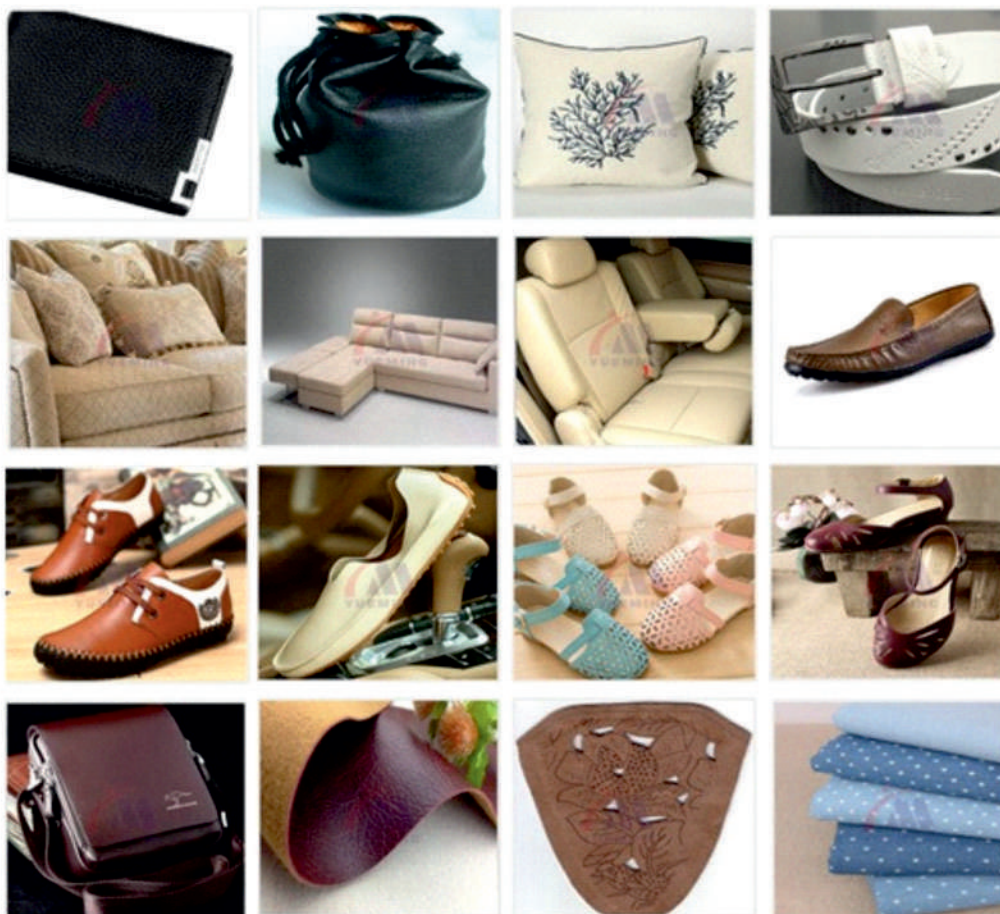

Доставка



Пуско-наладочные
работы



Обучение оператора,
сервис, гарантия