


ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ (фара-балка) 3-серия

Применение:

Рабочие и вспомогательные фары для автомобилей, квадроциклов, тракторов, сельхозтехники, спецтехники и др.

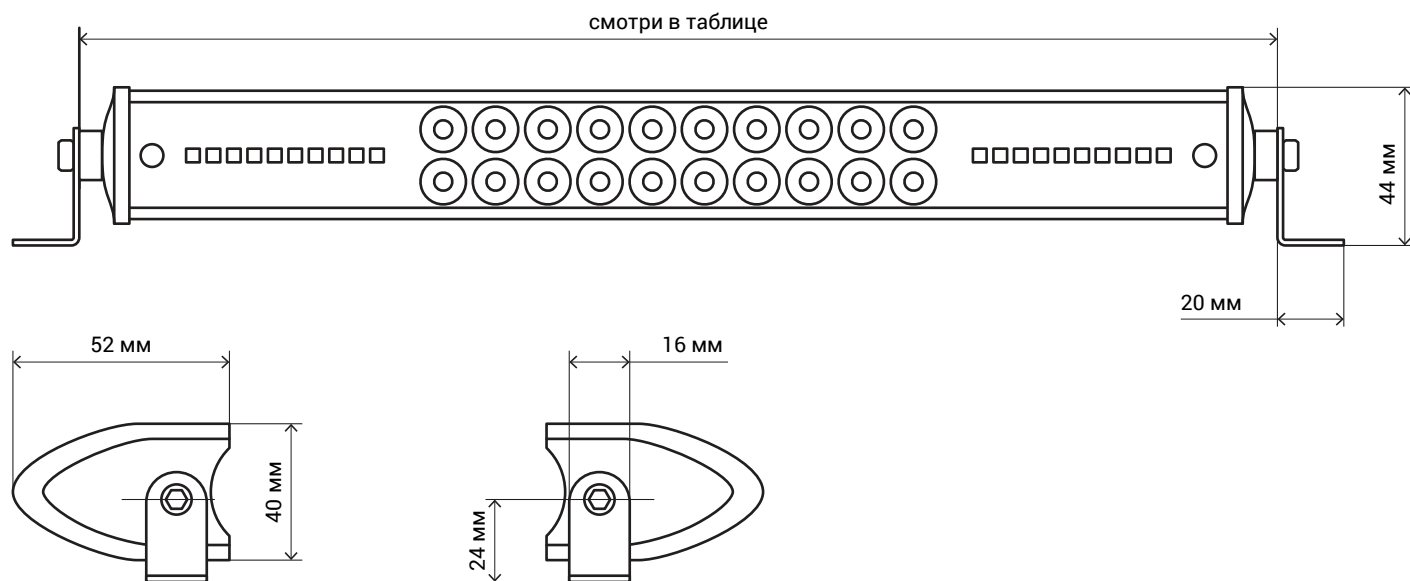

Светодиоды:	CREE XT-E
Напряжение питания:	10-30V, постоянный ток (бортовая сеть а/м)
Материал корпуса:	алюминий, окрашен в черный цвет
Линза:	PMMA (полиметилметакрилат)
Свет:	комбинированный (направленный + рассеянный)
Цветовая температура:	6000K (холодный белый)
Степень защиты:	IP67
Крепление:	кронштейны из стали, окрашены в черный цвет
Срок службы:	50000 часов

Модель	Ширина	Мощность	Вес, г	В коробке
V36-315C	340 мм	36W	450	20 шт.
V72-321C	495 мм	72W	815	10 шт.