
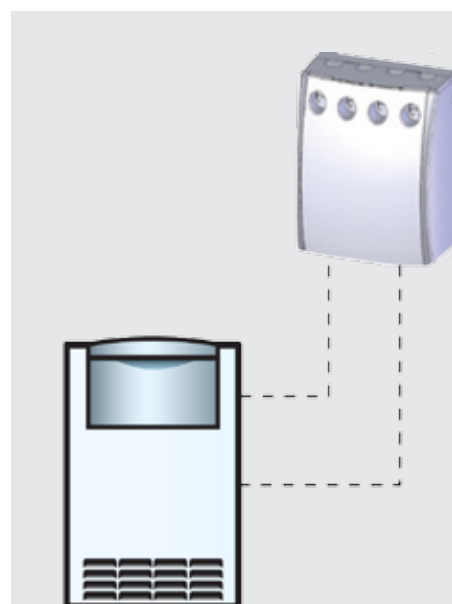
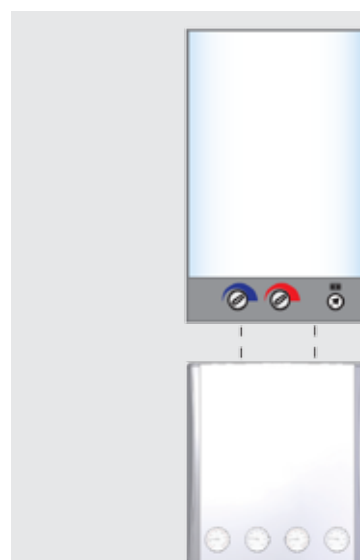


5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

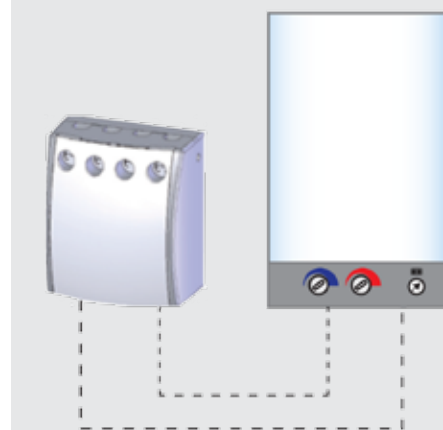

Kombimix

компактный насосно-смесительный модуль до 40 кВт

- Универсально подходит для применения как с настенными так и с напольными котлами, мощностью до 40 кВт (20 кВт на каждый контур)
- Максимально компактный ВхШхГ: 460x410x260 мм, согласованный с габаритами настенного котла
- Коллектор с возможностью подключения функции гидравлической стрелки – для работы со схемами как с котловым насосом так и без него.
- Полностью готов к монтажу (энергоэффективные насосы и приводы уже смонтированы) – принцип Plug and Play
- Еще более точное управление за счет применения погружных температурных датчиков.
- Спроектирован для возможности монтажа в интерьере, за счет эргономичного дизайна изоляции в белом цвете.
- Меньше ошибок при монтаже.
- Оптимальная цена в своем классе решений

meibes
Энергоэффективная техника


Универсальный насосный блок-модуль специально разработан для самой распространенной схемы обвязки в 3 контура (отопление, теплый пол, ГВС) для домов до 350 м².

Технические характеристики

- Максимальная нагрузка на контур – 20 кВт
- Компактная EPP - изоляция с белой пластиковой вставкой **1**
- Комбинированное исполнение контуров:
 - 2 смесительных или **2**
 - 1 смесительный, 1 прямой
 - смесительный контур может быть в исполнении с поддержанием постоянной температуры
 - Межосевое расстояние – 90 мм
- Универсальный коллектор: стандартный или с функцией перепуска **3**
- Насосы Grundfos UPSO или Grundfos Alpha 2L **4**
- Дополнительное подключение контура бойлера ГВС **4**
- Гильза температурного датчика в шаровом кране **5**

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- погодозависимый контроллер отопления **6**

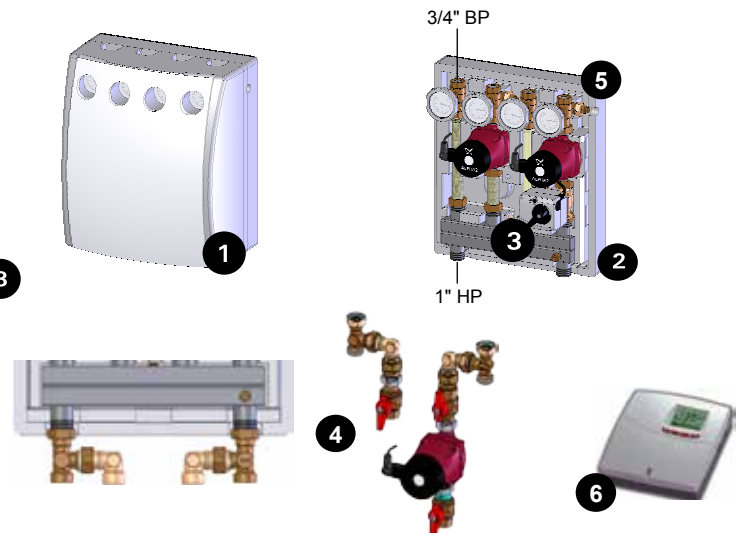

Компактное исполнение «Поколение 8 mini»

