





## Блэк Стар Дакт АЛ

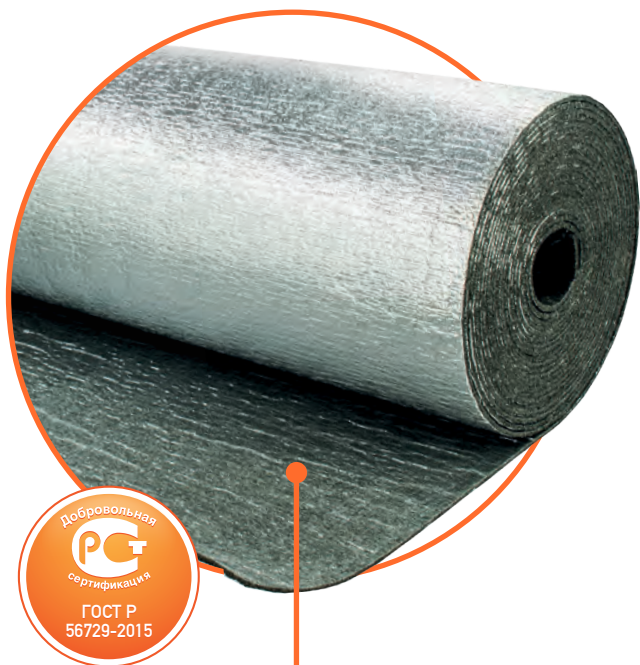

Самоклеющийся материал из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие. Блэк Стар Дакт АЛ дополнительно дублирован с другой стороны полированной алюминиевой фольгой.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м	Площадь, м <sup>2</sup>
3	1200	15	18
5	1200	15	18
8	1200	20	24
10	1200	20	24
15	1200	20	24
20	1200	10	12

*Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.*


Эффективно применяется для изоляции в системах вентиляции и кондиционирования.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.


Характеристика	Значение				
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +60				
Теплопроводность, λ Вт/(м·°С)	0,039				
Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м·ч·Па)	0,001				
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 160-3600 Гц	29,6/29,1				
Прочность при растяжении, МПа	<table border="1"> <thead> <tr> <th>продольное направление</th> <th>поперечное направление</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,20</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>	продольное направление	поперечное направление	0,20	0,10
продольное направление	поперечное направление				
0,20	0,10				
Экологическая безопасность	не содержит хлорфторуглеродов				
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести				
Срок службы, лет, не менее	25				
Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее	300				
Группа горючести	Г1				

### Аксессуары

Лента полиэтиленовая самоклеющаяся ТИЛИТ®



Лента самоклеющаяся ТИЛИТ® Супер СК



Лента алюминиевая самоклеющаяся ЛАС и ЛАМС

