



Zastosowanie	obudowy kominkowe	
	wyloty ciepłego i zimnego powietrza	
	tylko wewnątrz budynków	
Materiał	ML	ML - blacha czarna malowana proszkowo
	CH	CH - blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki)
Kolor	B	biała
	CZ	czarna

Maksymalna temperatura pracy: 180°C

KRATKA LOFT




KRR AxB -a

kolor (B- biała, CZ- czarna)
 materiał (ML- blacha czarna malowana proszkowo,
 CH- blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki))
 zewnętrzny wymiar czola kratki
 kratka LOFT

Wymiary/dane techniczne:

Wymiar zewnętrzny czola kratki AxB [mm]	Przerój czynny [cm ²]	Waga [kg]
350x60	128	2.1
650x60	247	3.7
1000x60	385	5.5
350x100	233	2.8
500x100	331	3.8
650x100	432	4.9
800x100	535	5.9
1000x100	670	7.4
350x150	384	3.7
650x150	684	6.5

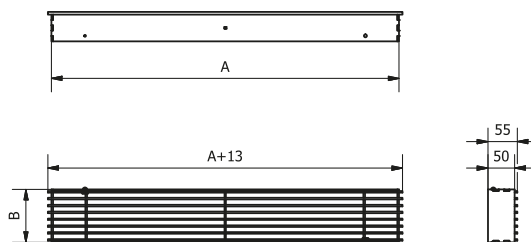

Sprawdź akcesoria na stronie 14 lub na: ventlab.pl/products/model-loft