



Компания «Фомальгаут-Полимин», лидер на рынке сухих строительных смесей, **стала первой и на сегодня единственной украинской компанией**, которая **сертифицировала более 40 видов** продукции согласно европейским стандартам (EN) и ведет активные продажи за пределами Украины. Продукция **экспортируется по 12 направлениям**: Германия, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Молдова, Грузия, Румыния, Македония, Словакия, Швейцария и Швеция.

Отныне эта сертифицированная продукция будет представлена и **на внутреннем рынке Украины**. Наша компания решила **принести в Украину новые, более высокие** европейские нормы и стандарты и, таким образом, приблизить к ним уровень качества строительных материалов в частности, и качество жизни каждого украинца в общем.

Выход на новый международный уровень - главный приоритет по развитию **TM Polimin** на ближайшие годы. И мы вкладываем в это понятие более широкий смысл - мы хотим **усилить конкурентные позиции** не только своей компании, но и **нашей страны во всем мире**.

FOMALGAUT  GROUP

...FUTURE IS OURS...



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ



AC-3 КВАРЦ-ГРУНТ НА ОСНОВЕ АКРИЛА	6
SC-3 КВАРЦ-ГРУНТ НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА	7
AC-4 БЕТОН-КОНТАКТ	8
AC-5 СУПЕР-ГРУНТ	9
AC-7 УНИВЕРСАЛ-ГРУНТ	10
SC-7 СИЛИКОНОВЫЙ ГРУНТ	11
AC-8 ИНТЕРЬЕР-ГРУНТ	12

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ



П-9 КЕРАМИК КЛЕЙ	25
П-11 ТЕРМОКЛЕЙ	26
П-12 СТАНДАРТ-ПЛЮС	27
П-14 ГРЕС-КЛЕЙ	28
П-22 МУЛЬТИКЛЕЙ	29
Р-24 ELASTIC	30
Р-25 SUPER ELASTIC	31
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ КЛЕЕВ	32
ТАБЛИЦА РАСХОДА КЛЕЕВЫХ СМЕСЕЙ	33

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ



ШТУКАТУРКИ

ШВ-1 КЛАССИЧЕСКАЯ	14
ШЦ-2 КЛАССИЧЕСКАЯ	15
ШЦ-5 СТАРТ-ФИНИШ	16
ШПАКЛЕВКИ	
AFP-77 ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА	17

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КЛЕИ

КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ	34
PVA GLUE НОВЫЙ ПРОДУКТ	35

МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



ШФ-1 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЕД»	37
ШФ-3 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЕД»	38
ШФ-5 ФАСАД-ДЕКОР «КАМЕШКОВАЯ»	39

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА



СЦ-5 СТЯЖКА АРМ	19
LC-2 POURING UNDERLAYMENT	20
LC-4 NIVELIR	21
TP-5 WARM FLOOR	22
СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВА ПОЛА	23

ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



AB-15 АКРИЛ-ДЕКОР «БАРАШЕК»	41
SB-15 СИЛИКОН-ДЕКОР «БАРАШЕК»	42
AK-20 АКРИЛ-ДЕКОР «КОРОЕД»	43
SK-20 СИЛИКОН-ДЕКОР «КОРОЕД»	44
MOSAIC DECOR МОЗАИЧНАЯ ШТУКАТУРКА НОВЫЙ ПРОДУКТ	45

ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ



ФАСАДНЫЕ

ASF-1	ФАСАДНАЯ СТРУКТУРНАЯ КРАСКА	46
AF-1	АКРИЛ-ДЕКОР	47
SF-1	СИЛИКОН-ДЕКОР	48

ИНТЕРЬЕРНЫЕ

AI-3	MATTLATEX	49
AI-4	ECOWHITE	50

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



GI-1	AQUA BARRIER	52
GI-4	AQUA-BARRIER ELAST	53

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ

FUGA COLOR	54
FUGA SUPERFLEX	55

РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



МК-20	ДЕКО-МУР	57
М-75	УНИВЕРСАЛ-МИКС	58
М-100	УНИВЕРСАЛ-МИКС ПЛЮС	59
ПБ-55	МОНТАЖ-БЛОК	60
РВ-65	WHITE BLOCKS ADHESIVE	61

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



П-19	ТЕПЛОФАСАД	63
П-19 ЗИМА	ТЕПЛОФАСАД	64
П-20	ТЕПЛОФАСАД АРМ	УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА 65
П-20 ЗИМА	ТЕПЛОФАСАД АРМ	УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА 66
П-21	ТЕПЛОФАСАД ПРО	67
П-21 ЗИМА	ТЕПЛОФАСАД ПРО	68
СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ POLIMIN ТЕПЛО-ФАСАД		69

МАТЕРИАЛЫ



LIME PRIMER	ГРУНТОВКА	71
MULTI-FINISH	ШПАКЛЕВКА	72
LIME PAINT	КРАСКА ДЛЯ СТЕН	73

МАТЕРИАЛЫ ПОД ЗАКАЗ



ШВ-10	ЭКОШТУК СТАРТОВАЯ	75
ШВ-20	ЭКОШТУК ФИНИШНАЯ	76
СЕРТИФИКАЦИЯ И НАГРАДЫ ПРОДУКЦИИ		78
ЗАВОДЫ POLIMIN НА КАРТЕ УКРАИНЫ		79



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ



АС-3 КВАРЦ-ГРУНТ

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТ-КРАСКА



СОЗДАЕТ
АДГЕЗИОННЫЙ СЛОЙ



УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ

ФАСОВКА
7,5/15кг

Р.1.ПЛАД ВЛАДСТУ Б.В.2.7-233.2010



A*

Цвет, база А	белый
Время высыхания, ч., от...до	4...7
Плотность, кг/л	1,5...1,6
Средняя площадь покрытия с одного ведра:	
- 7,5 кг, м ²	17,5
- 15 кг, м ²	35
Расход грунтовки, кг/м ² , от ... до	0,3...0,7
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для обработки и укрепления бетонных оснований, цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартона, перед нанесением штукатурок, шпатлевок, в т.ч. декоративных, структурных красок внутри и снаружи помещений. Используется при первичной и ремонтной отделке стен, потолка и фасадов с высокими и умеренными эксплуатационными нагрузками (внутри и снаружи жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений) согласно инструкции по применению. Можно использовать в качестве самостоятельного покрытия для временной консервации фасадных поверхностей на зимний период. Допускается тонирование грунтовки в желаемый цвет, используя щелочестойкие пигменты. При необходимости можно разбавить водой до 5%. Рекомендуется использовать в системах утепления с такими продуктами, как Polimin AB-15, Polimin AK-20.

ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, вязкая масса белого цвета. Готова к использованию.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, маслянистых пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые расстрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Мелкую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение по крайней мере одного месяца. При необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после чего их зашлифовать и удалить пыль.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или распылением.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже + 5 °С и выше +30 °С. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше

4%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И УХОД. 4-6 часов при температуре воздуха 20 ± 2 °С и влажности 60 ± 5%, 24 часа при температуре воздуха + 5 °С. Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры и увеличения относительной влажности воздуха. Не предназначена для применения в качестве самостоятельного финишного покрытия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания! Грунтовку хранят при температуре + 5 °С ... + 30 °С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

* База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

SC-3 КВАРЦ-ГРУНТ АГДЕЗИОННАЯ ГРУНТ-КРАСКА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА



СОЗДАЕТ
АДГЕЗИОННЫЙ СЛОЙ



УКРЕПЛЯЕТ ОСНОВАНИЕ И
ВЫРАВНИВАЕТ ПОГЛОЩАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ



ПАРПРОНИЦАЕМАЯ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ

ФАСОВКА
7,5/15кг



A*

Цвет, база А	белый
Время высыхания, ч., от...до	4...6
Плотность, кг/л	1,5...1,55
Средняя площадь покрытия с одного ведра: - 7,5 кг, м ² - 15 кг, м ²	17,5 35
Расход грунтовки, кг/м ² , от ... до	0,3...0,7
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,1
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для обработки и укрепления бетонных оснований, цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, гипскартона, перед нанесением силиконовых штукатурок, шпатлевок, в т.ч. декоративных, структурных, силиконовых красок внутри и снаружи помещений. Используется при первичной и ремонтной отделке стен, потолка и фасадов, с высокой и умеренной эксплуатационной нагрузкой (внутри и снаружи жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений) согласно инструкции по применению. Можно использовать в качестве самостоятельного покрытия для временной консервации фасадных поверхностей на зимний период. Рекомендуется использовать в системах утепления с такими продуктами, как Polimin SB-15, Polimin SK-20.

ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная вязкая, масса белого цвета. Готова к использованию.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке поверхности руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, маслянистых пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые потрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение по крайней мере одного месяца. Бетонные блоки можно красить после одного отопительного сезона. При необходимости исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после чего их зашлифовать и удалить пыль. Впитывающие поверхности предварительно обработать грунтовкой Polimin SC-7.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или распылением.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже +5 °С и выше +30 °С. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости разбавить чистой водой (не более 5% от объема). Грунтовку наносить на поверхность однородным ровным слоем кистью, щеткой или валиком. Дальнейшую обработку поверхности проводят не ранее указанного срока (см. Пункт «время высыхания»).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И УХОД. 4-6 часов при температуре воздуха 20 ± 2 °С и влажности 60 ± 5%, 24 часа при температуре воздуха +5 °С. Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры и увеличения относительной влажности воздуха. Не предназначена для применения в качестве самостоятельного финишного покрытия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!

Грунтовку хранят при температуре +5 °С ... +30 °С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

* База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

АС-4 БЕТОН-КОНТАКТ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ГЛАДКИХ, ПРОБЛЕМНЫХ И ПЛОТНЫХ ОСНОВАНИЙ



НАДЕЖНОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ
С БЕТОНОМ



СОЗДАЕТ АДГЕЗИОН-
НЫЙ СЛОЙ НА ПЛОТ-
НЫХ ОСНОВАНИЯХ



ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
МЕТОДОМ «ПЛИТКА ПО
ПЛИТКЕ»



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ

ФАСОВКА
7,5/15кг

Р.1.ЛАД РОЖЕВА ДСТУ Б.В.21-233.2010



Цвет	розовый
Время высыхания, ч., от...до	4...6
Плотность, кг/л	1,5...1,6
Расход грунтовки, кг/м² (в зависимости от типа основания)	0,4...0,6
Средняя площадь покрытия с одного ведра - 7,5 кг, м² - 15 кг, м²	17,5 35
Адгезия к бетону, через 28 сут., не менее, МПа	1,0
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральным наполнителем, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Грунтовка Бетон-Контакт предназначена для нанесения на гладкие и плотные поверхности (бетон, кафель, стекло), а также для подготовки цементных, цементно-известковых штукатурок, гипсокартона, МДФ, ДСП и ДВП перед нанесением штукатурок, в т.ч. декоративных, шпатлевок, структурных красок и плиточных клеев. Используется для первичной и ремонтной отделки стен, потолка и фасадов с высокими и умеренными эксплуатационными нагрузками внутри и снаружи жилых, торговых, складских и других помещений. Возможно использование в качестве самостоятельного покрытия для временной консервации фасадных поверхностей на зимний период. При необходимости можно разбавить водой до 5%.

ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, густая масса розового цвета. Готова к использованию.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, маслянистых пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить участки основания, которые потрескались и отслаиваются. Меловую побелку и известковую краску удалить, поверхность промыть водой. При необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками Polimin, зашлифовать и удалить пыль. Водопоглощающие поверхности обработать грунтовками Polimin AC-5, AC-7 или AC-8. Участки, которые имеют следы биологических поражений, очищают и обрабатывают антисептиком.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или распылением.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. При температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Перед использованием грунтовку тщательно перемешивают. Грунтовку наносят на поверхность однородным, ровным слоем с помощью кисти, щетки или валика. Время высыхания составляет 4-6 часов при 20 ± 2°C и влажности

воздуха 60 ± 5%. При +5°C время высыхания составляет 24 часа.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания! Хранить при температуре +5°C ... +30°C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

АС-5 СУПЕР-ГРУНТ для оснований с повышенным водопоглощением



ГОТОВА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



УМЕНЬШАЕТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ



ПОВЫШЕННАЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ

ФАСОВКА
2/5/10л

Р.Л.П.ЭК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010



Плотность, кг/л, около	1,01
Время высыхания, ч., от...до	4...6
Расход грунтовки, л/м ²	0,2...0,5
Средняя площадь покрытия с канистры:	
- 2 л, м ²	6
- 5 л, м ²	16
- 10 л, м ²	33
Температура основания и окружающей среды, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрил-стиролового сополимера с модифицирующими добавками. Цвет молочно-белый с фиолетовым оттенком. Запах специфический, умеренный. Готова к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ. Грунтовка используется для укрепления верхнего слоя, уменьшения водопоглощения оснований с повышенным водопоглощением (газобетон, пенобетон и др.), а также для улучшения сцепления основания с последующими слоями покрытия. Благодаря малому размеру частиц, достигается глубокое проникновение и возможность укрепить относительно толстый слой материала. На загрунтованной поверхности возрастает время живучести (сохранения пластичности) растворов смесей, в том числе плиточных клеев и наливного пола, это дает возможность увеличить время корректировки плитки и разравнивания пола. Грунтовка может использоваться как самостоятельный вяжущий материал и модифицирующая добавка для приготовления растворов смесей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и грязи, особенно от жира и масел. Слабые участки удаляют, затем тщательно удаляют пыль.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Малярная щетка, валик, распылитель для нанесения.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или распылением.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Работу выполняют при температуре не ниже + 5 °С. Раствор в канистре перед использованием хорошо взбалтывают. Пористые основания (пенобетон, газобетон) обрабатывают дважды. Первый раз грунтовку разбавляют водой в соотношении 1:1, наносят и ждут до полного впитывания. Второй раз используют грунтовку в чистом виде.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Количество грунтовки выбирают так, чтобы грунтовка полностью вошла в материал, не образуя сплошной пленки. Инструмент очищают и промывают водой сразу после выполнения работ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Грунтовку хранят при температуре +5...+ 35 °С в упаковке производителя. Не допускать замораживания. Емкость

должна быть плотно закрытой, чтобы предотвратить испарения летучих компонентов и образования пленки на поверхности жидкости. При выполнении указанных условий, гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

АС-7 УНИВЕРСАЛ-ГРУНТ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА



УЛУЧШАЕТ
АДГЕЗИЮ ПОКРЫТИЯ
К ОСНОВАНИЮ



УМЕНЬШАЕТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



ПОД ПОКРАСКУ



ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
- ПРОЗРАЧНАЯ

ФАСОВКА
2/5/10л

Р.Л.ЗК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010



Плотность, кг/л, около	1,01...1,03
время высыхания, ч., от...до	2...4
Расход грунтовки, л/м ² , от ... до	0,1...0,2
Средняя площадь покрытия с канистры:	
- 2 л, м ²	14
- 5 л, м ²	35
- 10 л, м ²	70
Температура основания и окружающей среды, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрил-стиролового сополимера. Цвет - молочно-белый. Запах специфический, умеренный. Готова к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ. Грунтовка используется для укрепления верхнего слоя различных оснований, уменьшения водопоглощения, а также для улучшения сцепления основания с последующими слоями покрытия: стяжки, штукатурки, клея, краски и т.п. Благодаря малому размеру частиц, достигается глубокое проникновение и возможность укрепить относительно толстый слой материала.

На загрунтованной поверхности возрастает время живучести (сохранения пластичности) растворов смесей, в том числе плиточных клеев и наливного пола, что позволяет увеличить допустимое время корректировки плитки и разравнивания пола. Грунтовка может служить также самостоятельным вяжущим материалом и модифицирующей добавкой для приготовления растворов смесей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и грязи, особенно жиров и масел. Слабые участки удаляют, затем тщательно удаляют пыль.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Малярная щетка, валик, распылитель для нанесения.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"-0,023".

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже + 5 °С и выше + 30 °С. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Грунт тщательно перемешать перед применением. Рекомендуется наносить кистью, макловицей или распылением в 1 слой. Время высыхания: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости и водостойкости покрытие достигает через 12-24 часов после нанесения.

чтобы грунтовка полностью вошла в материал, не образуя сплошной пленки. Инструмент очищают и промывают водой сразу после выполнения работ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Грунтовку хранят при температуре +5 ... + 35 °С в упаковке производителя. Не допускать замораживания. Емкость должна быть плотно закрытой для предотвращения испарения летучих компонентов и образования пленки на поверхности жидкости. При выполнении этих условий, гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

SC-7 СИЛИКОНОВЫЙ ГРУНТ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦА-
ЕМОСТЬ



УКРЕПЛЯЕТ ОСНОВАНИЕ
И ВЫРАВНИВАЕТ ПОГЛО-
ЩАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ



СОЗДАЕТ
АДГЕЗИОННЫЙ
СЛОЙ



НЕ СОДЕРЖИТ
ОРГАНИЧЕСКИХ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ФАСОВКА
5 / 10л

Р.1.П.ЗК.ДСТУ Б В.2.7-233:2010



Плотность, кг/л	1,0...1,05
Время высыхания, ч., от...до	2...4
Расход грунтовки, л/м ² , от...до	0,1...0,2
Средняя площадь покрытия с канистры:	
- 5 л, м ²	35
-10 л, м ²	70
Температура основания и окружающей среды, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Вододисперсионная силиконовая грунтовка с минеральными наполнителями и силиконовыми функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Рекомендуется использовать совместно с силиконовыми финишными материалами. Грунтовка используется для укрепления верхнего слоя различных минеральных оснований, уменьшает водопоглощение, а также улучшает сцепление основания с последующими слоями покрытия. Благодаря малому размеру частиц, достигается глубокое проникновение и возможность укрепить относительно толстый слой материала. Рекомендовано использование в системе покраски с Polimin SF-1 и в системах утепления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и грязи, особенно жиров и масел. Слабые участки удаляют, затем тщательно удаляют пыль. Участки, которые уже поражены микроорганизмами, смачивают рабочим раствором антисептика, через 10-20 минут снимают остатки плесени и т.д. с помощью щетки или резинового шпателя, после чего обрабатывают поверхность грунтовкой.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Малярная щетка, валик, распылитель для нанесения.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Наносить щеткой, макловицей или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"- 0,023".

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже + 5 °С и выше + 30 °С. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Грунт тщательно перемешать перед применением. Рекомендуется наносить кистью, макловицей или распылением в 1 слой. Время высыхания: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости и водостойкости покрытие достигает через 12-24 часов после нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Количество грунтовки выбирают таким образом, чтобы грунтовка полностью вошла в материал, не образуя сплошной пленки. Инструмент очищают и промывают водой сразу после выполнения работ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!

Грунтовку хранят при температуре + 5 °С ... + 30 °С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

АС-8 ИНТЕРЬЕР-ГРУНТ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА



УМЕНЬШАЕТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ



ГОТОВА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



УЛУЧШАЕТ
АДГЕЗИЮ

ФАСОВКА
2/5/10 л

Р.2.П.ЗК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010



Плотность, кг/л	1,01...1,04
Время высыхания, ч., от...до	2...4
Расход грунтовки, л/м ² , от ... до	0,1...0,2
Средняя площадь покрытия с канистры:	
- 2 л, м ²	14
- 5 л, м ²	35
- 10 л, м ²	70
Температура основания и окружающей среды, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрил-стиролового сополимера. Цвет - молочно-белый с фиолетовым оттенком. Запах специфический, умеренный. Готова к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ. Грунтовка используется для укрепления верхнего слоя различных оснований, а также для улучшения сцепления основания с последующими слоями покрытия. Благодаря малому размеру частиц, достигается глубокое проникновение и возможность укрепить относительно толстый слой материала.

На загрунтованной поверхности возрастает время живучести (сохранения пластичности) растворов смесей, в том числе плиточных клеев и наливного пола, что позволяет увеличить допустимое время корректировки плитки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и грязи, особенно жиров и масел. Слабые участки удаляют, затем тщательно удаляют пыль.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Малярная щетка, валик, распылитель для нанесения.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или распылением.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже + 5 °С и выше + 30 °С. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Грунтовку тщательно перемешать перед применением. Рекомендуется наносить кистью, макловицей или распылением в 1 слой. Время высыхания: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости и водостойкости покрытие достигает через 12-24 часов после нанесения.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И УХОД. От пыли - 30 минут. Полное высыха-

ние приобретается через 12 часов. До степени 3 не менее 2 часов при температуре воздуха 20 ± 2° С и влажности 60 ± 5%, 24 часа при температуре воздуха + 5 °С. Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры и повышения относительной влажности воздуха. Не предусмотрено применение в качестве самостоятельного финишного покрытия, но может выступать в качестве консерванта на непродолжительное время.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Количество грунтовки выбирают таким образом, чтобы грунтовка полностью вошла в материал, не образуя сплошной пленки. Инструмент очищают и промывают водой сразу после выполнения работ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Грунтовку хранят при температуре +5...+ 35 °С в упаковке производителя. **Не допускать замораживания.** Емкость должна быть плотно закрытой для предотвращения испарения летучих компонентов и образования пленки на поверхности жидкости. При выполнении этих условий гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представляет угрозы здоровью в нормальных условиях использования. При работе с грунтовкой используйте спецодежду, рукавицы, очки и предупреждайте ее попадания в организм и на кожу. При попадании грунтовки на кожу - смойте водой, а в глаза - промойте водой и проконсультируйтесь с врачом.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ



ШВ-1 КЛАССИЧЕСКАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА (СЛОЙ 10...20мм)



для ручного и
машинного
нанесения



ТРЕЩИНО-
СТОЙКАЯ



ПАРПРО-
НИЦАЕМАЯ



ПЛАСТИЧНАЯ

ФАСОВКА
25кг



ЦВ2, ШТ1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л	4,5...4,75
Расход сухой смеси на 1мм слоя, кг/м ² , от	1,3
Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 10 мм), м ²	1,8
Расчетная толщина штукатурного слоя, мм, от...до	10...20
Пригодность растворяющей смеси, часов, не менее	1
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях, МПа, не менее	0,3
Граница прочности при сжатии, МПа, не менее	2,5
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,07
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе цемента, извести и модификаторов ведущих европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для выполнения высококачественных штукатурных работ на различных минеральных поверхностях (бетон, кирпич, газобетон) внутри помещений и **снаружи для оштукатуривания стен, которые защищены от увлажнения.** Рекомендована как для традиционного ручного, так и для машинного нанесения. После схватывания является прочным основанием для гипсовых шпаклевок и внутренних декоративных штукатурок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим и прочным, без разрушений. Краску, масляные или восковые пятна и любые вещества, снижающие адгезию, а также разрушенные и слабые участки необходимо удалить. Очищенное основание обеспылить. Участки со следами биологической коррозии, следует обработать антисептиком или удалить их механическим путем. Новые кирпичные стены, сложенные впустошовку, перед оштукатуриванием обеспылить. Старые кирпичные стены необходимо очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, пропитать грунтовкой Polimin группы «АС» и просушить не менее 2 часов. Слишком гладкому основанию (бетон, силикатный кирпич) придать шероховатость грунтовкой Polimin AC-4.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Штукатурная машина, емкости из нержавеющей стали, низкооборотный миксер с насадками для размешивания, правило для разравнивания, шпатель и терка из нержавеющей стали для нанесения и заглаживания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВРУЧНУЮ. Сухую смесь медленно высыпать в емкость с чистой водой (температура воды от 15 °С до 20 °С) и тщательно перемешивать низкооборотистым миксером до однородной массы без комочков. Провести повторное перемешивание через 3-5 мин. **ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАШИНЫМ СПОСОБОМ.** Подготовить штукатурную станцию к работе. Установить требуемый расход воды на шкале дозирующего устройства воды штукатурной машины.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ. Растворную смесь наносить на подготовленную поверхность с последующим разравниванием правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносить в несколько слоев по правилу «мокрое на мокрое». Об-

щая толщина слоя штукатурки до 20 мм. При общей толщине штукатурного слоя более 25 ... 35 мм следует применять армирующие элементы (металлическую или скотканую сетку). **НАНЕСЕНИЕ МАШИНЫМ СПОСОБОМ.** Штукатурку наносят горизонтальными полосами на подготовленную поверхность с помощью пистолета-распылителя штукатурной станции, который держат перпендикулярно к поверхности. Толщину слоя штукатурки регулируют скоростью перемещения пистолета. Выравнивание штукатуренной поверхности проводят аналогично, как и при ручном нанесении.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5 ... 30 °С и относительной влажности воздуха выше 60%. В период схватывания растворной смеси необходимо поддерживать влажность 60-80% и проветривать помещение минимум дважды в сутки для пополнения содержания углекислоты в воздухе, которая необходима для нормального схватывания известкового раствора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор.

В состав смеси входит известь и цемент, которые с водой образуют щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому:

- при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
- работайте в защитных рукавицах.

Инструмент и емкости мойте чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ШЦ-2 КЛАССИЧЕСКАЯ

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА (СЛОЙ 10...20мм)

ПАРОПРО-
НИЦАЕМАЯ

ПЛАСТИЧНАЯ

ТРЕЩИНО-
СТОЙКАЯВОДО-
МОРОЗОСТОЙКАЯФАСОВКА
25кг

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л	4,0...4,75
Расход сухой смеси на 1мм слоя, кг/м ² , от	1,5
Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 10 мм), м ²	1,7
Расчетная толщина штукатурного слоя, мм, от...до	10...20
Пригодность растворной смеси, часов, не менее	1
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях, МПа, не менее	0,3
Граница прочности при сжатии, МПа, не менее	7,5
Морозостойкость, циклов, не менее	50
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,05
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе портландцемента и модификаторов ведущих европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для выполнения высококачественных штукатурных работ на различных минеральных поверхностях (бетон, кирпич). Рекомендуется для оштукатуривания наружных стен и стен в помещениях с влажным режимом эксплуатации. После схватывания штукатурка является прочным подготовительным слоем перед нанесением цементной шпаклевки или декоративной штукатурки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим и прочным, без разрушений. Краску, масляные или восковые пятна и любые вещества, снижающие адгезию, а также разрушенные и слабые участки следует удалить. Очищенное основание обработать антисептиком или удалить механическим путем. Новые кирпичные стены, сложенные впусшовку, перед оштукатуриванием следует обеспылить. Старые кирпичные стены очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, пропитать грунтовкой Polimin группы «АС» и просушить не менее 2 часов. Слишком гладкому основанию (бетон, силикатный кирпич) придать шероховатость грунтовкой Polimin AC-4.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер с насадками для размешивания, правило для выравнивания, шпатель и терка из нержавеющей материалов для нанесения и заглаживания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно всыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность путем наброса с последующим выравниванием правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносят в несколько слоев по правилу «мокрое на мокрое». Общая толщина штукатурки до 20 мм. При общей толщине

штукатурного слоя более 25...35мм следует применять армирующие элементы (металлическую или стеклотканевую сетку).

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5...30 °С и относительной влажности воздуха выше 60%. В течение 2-3 суток штукатурку предохраняют от дождя, чрезмерного пересыхания и воздействия минусовых температур.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому:

- при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
- работайте в защитных рукавицах.

Инструмент и емкости мойте чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ЩЦ-5 СТАРТ-ФИНИШ ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА (СЛОЙ 5...30мм)



ПАРОПРО-
НИЦАЕМАЯ



ДЛЯ МАШИННОГО И
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ



С ПЕРЛИТОМ



ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКАЯ

ФАСОВКА
25кг



Ц.1. Ш.3 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л	5,5...6,5
Расход сухой смеси на 1мм слоя, кг/м², от	1,3
Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 10 мм), м²	1,9
Расчетная толщина штукатурного слоя, мм, от...до	5...30
Пригодность растврнной смеси, часов, не менее	1
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях, МПа, не менее	0,3
Граница прочности при сжатии, МПа, не менее	5,0
Морозостойкость, циклов, не менее	50
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,1
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента, с добавлением перлита и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для выполнения высококачественных штукатурных работ на различных минеральных основаниях (бетон, кирпич, газобетон, пенобетон). Рекомендуется для оштукатуривания и ремонта трещин, раковин, наружных стен и стен в помещениях, выполненных из вышеуказанных материалов. После схватывания штукатурка является прочным подготовительным слоем перед нанесением шпаклевки или декоративной штукатурки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Краску, масляные или восковые пятна и любые вещества, снижающие адгезию, а также разрушенные и слабые участки следует удалить. Участки со следами биологической коррозии следует обработать антисептиком или удалить механическим путем.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Штукатурная станция, емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер с насадками для размешивания, правило для разравнивания, шпатель и терка из нержавеющей материалов для нанесения и заглаживания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РУЧНУЮ. Сухую смесь медленно высыпать в емкость с чистой водой (температура воды от 15 °С до 20 °С) и тщательно перемешивают низкооборотистым миксером до однородной массы без комочков. Провести повторное перемешивание через 3-5 мин. **ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАШИНЫМ СПОСОБОМ.** Подготовить штукатурную станцию к работе. Установить требуемый расход воды на шкале дозирующего устройства воды штукатурной машины.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. НАНЕСЕНИЕ РУЧНУЮ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность с последующим разравниванием правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносят в несколько слоев по правилу

«мокрое на мокрое». Общая толщина штукатурки до 30 мм. При общей толщине штукатурного слоя более 30...35мм следует применять армирующие элементы (металлическую или стеклотканевую сетку).

НАНЕСЕНИЕ МАШИНЫМ СПОСОБОМ. Штукатурку наносят горизонтальными полосами на подготовленную поверхность с помощью пистолета-распылителя штукатурной станции, который держат перпендикулярно к поверхности. Толщину слоя штукатурки регулируют скоростью перемещения пистолета. Выравнивание оштукатуренной поверхности проводят аналогично, как и при ручном нанесении.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5...30°С и относительной влажности воздуха выше 60%. В течение 2-3 суток штукатурку предохраняют от дождя, чрезмерного пересыхания и воздействия минусовых температур.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому:

- при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
- работайте в защитных рукавицах.

Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дать затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

AFR-77 АКРИЛОВАЯ ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ



ГОТОВА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



СОЗДАЕТ ГЛАДКУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ ПОД
ПОКРАСКУ



ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ



ЛЕГКО
ШЛИФУЕТСЯ

ФАСОВКА
2 / 8 / 16 кг

Р.2.П.БД.ДСТУ Б.В.27:233:2010



Цвет	белый
Растворитель (допускается разводить до 2%)	вода
Плотность, кг/л	1,55...1,65
Расход, кг/м², от...до	1,0...3,0
Толщина нанесения, мм, от...до	0...3
Температура основания и окружающей среды, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-5...+50

СОСТАВ. Акриловая дисперсия, минеральные наполнители и функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для финишного выравнивания стен и потолка (до 3 мм) внутри сухих и влажных помещений перед покраской. Используется на прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых поверхностях (бетон, гипсокартон). Красить можно акриловыми и другими водорастворимыми красками.

ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, густая масса белого цвета.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Меловую побелку удалить, после чего промыть поверхность водой. При необходимости, исправить неровности штукатурками ШВ-1, ШВ-10 или МР-1. Поверхности обработать грунтовочным раствором POLIMIN AC-7.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Наносится шпателем из нержавеющей стали или машинным способом.

НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже +5 °С и выше +30 °С. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Перед использованием шпаклевку тщательно перемешать низкооборотистым миксером, при необходимости можно добавить 1-2% чистой воды. ВАЖНО! Воду добавлять после перемешивания, так как в стадии покоя продукт имеет большую разницу в консистенции. Наносить шпаклевку на поверхность шпателем из нержавеющей стали, машинным нанесением равномерной толщиной, учитывая, что толщина не должна превышать 3 мм. Шлифовку и покраску можно проводить после полного высыхания шпаклевки. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости нанести второй слой шпаклевки. Легко шлифуется. После шлифовки образуется исключительно гладкая поверхность.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. 6 часов при температуре воздуха 20 ± 2 °С и влажности 60 ± 5% до нанесения следующего слоя. 24-48 часов при температуре воздуха 20 ± 2 °С и влажности 60 ± 5% до шлифовки. Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры и увеличения относительной влажности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания! Шпаклевку хранят при температуре +5 °С... +30 °С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Шпаклевка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во время работы со шпаклевкой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании шпаклевки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Шпаклевка не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г/л). Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ПОЛА



СЦ-5 СТЯЖКА АРМ для УСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА (СЛОЙ 10-80* мм)


 МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ М 200

 ПОВЫШЕННАЯ
ТРЕЩИНСТОЙКОСТЬ

 для ТЕПЛОГО
ПОЛА

 ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКАЯ

**ФАСОВКА
25кг**


Ч.1. СТУ ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л	3,5...4,25
Рекомендованная толщина слоя, от...до, мм	10...80*
Площадь покрытия с мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 10 мм), м ²	1,3
Расход сухой смеси кг/м ² ·1мм, от	1,9
Пригодность растворяемой смеси, час., не менее	1
Срок готовности после укладки выравнивающего слоя: - к технологическому проходу, час.	24
- нанесение покрытия с клеями на водной основе (укладка керамической плитки и т.п.), сут.	3
- то же (в т.ч. покраска, укладка паркета), клеями на органической основе - после достижения расчетной влажности и прочности, но не ранее, сут.	7
Граница прочности раствора при сжатии в возрасте 3/28 сут., МПа, не менее	5/20
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного портландцемента и модификаторов ведущих европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используют для грубого выравнивания основания (устройство стяжки) под финишные покрытия (наливные - до марки 200, плиточные и т.п.) после монтажных или в процессе ремонтных работ как снаружи, так и внутри зданий. При устройстве плавающих стяжек в составе систем тепловоздухоизоляции толщина слоя должна быть не менее 30 мм с арматурой (металлическая сварная сетка с прямоугольными ячейками) или 40 мм без арматуры.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания и выполнении работ руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть выдержанным (не менее 28 суток), неводополещающим, жестким, прочным (прочность не менее, МПа: при сжатии - 20, на разрыв - 1,5) и устойчивым к деформации от внешних нагрузок. Покрытия из керамической и каменной плитки, а также деревянные, полимерные или асфальтовые удаляют. Основание очищают от наплывов, участков со слабой прочностью и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Шлифовальной машиной, пескоструйным аппаратом или стальной щеткой удаляют слабый поверхностный слой. Пылесосом убирают образовавшуюся пыль. Очищенную поверхность с высоким водопоглощением пропитывают грунтовой Polimip AC-5 (AC-7) и просушивают до исчезновения блеска на поверхности, но не менее 4 часов. Плотные бетонные основания покрывают грунтовой Polimip AC-4. Недостаточное качество подготовительных работ может привести к отслоению или растрескиванию уложенного слоя.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер с насадкой для смешивания, маяки для нивелирования, 2-3-х метровая линейка, нержавеющей шпатель для выравнивания, виброрейка для уплотнения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Смесь медленно всыпают в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...+20 °С и одновременно перемешивают до получения однородной массы. В случае загустения смеси в течение 1 часа с момента смешивания, ее подвижность можно восстановить повторным перемешиванием без добавления воды.

УКЛАДКА СТЯЖКИ. Растворную смесь равномерно распределяют на поверхность, применяя лопаты или специальные грабли, после этого уплотняют и заглаживают виброрейкой, механизированным инструментом (заглаживающим диском, машиной с заглаживающим пропеллером) или вручную - лопатами, кельями,

пристукивая с поглаживанием или другим способом, до полного уплотнения (поверхность начинает блестеть). Растворную смесь можно подавать с помощью поршневого или шнекового насоса. При устройстве стяжки на площадях более 16-20 м² нужно выполнять деформационные швы, если такие швы были в основании, их надо продублировать в последующих слоях. Обязательно устраивают деформационный шов в дверных проемах (порогах). В местах соприкосновения раствора с стенами, столбами, колоннами и другими элементами также нужно устраивать деформационные швы из эластичных материалов. При системе водяного подогрева, все нагревательные элементы нужно заполнить водой комнатной температуры и не сливать до полного затвердевания смеси. Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5...30 °С и относительной влажности воздуха не менее 60%. Стяжку оберегать от высыхания путем устранения сквозняков или накрывания водонепроницаемой пленкой. После затвердевания стяжку следует поддерживать во влажном состоянии 2-3 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не более +40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью использовать респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза; поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

* В стяжку толщиной более 40 мм, с целью экономии раствора и защиты от возникновения усадочных трещин, рекомендуется добавить крупный (размером не более половины толщины слоя) заполнитель (керамзит, щебень (гранитный или из прочной кирпича)), в количестве, не превышающем начальный объем растворной смеси. Прочность стяжки при этом соответственно меняется.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimip постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

LC-2 POURING UNDERLAYMENT для устройства элементов пола (слой 8-80* мм)



МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ М 300



ТРЕЩИНОСТОЙКА



для ТЕПЛОГО
ПОЛА



ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКА

ФАСОВКА
25кг



EN 12613 СТ-С30-F5

Водопоглощаемость на 25 кг сухой смеси, л	3,5...4,0**
Рекомендованная толщина слоя, от...до, мм	8...80*
Площадь покрытия с мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 10 мм), м²	1,3
Расход сухой смеси кг/м²-1мм, от	1,9
Пригодность растворной смеси, мин., не менее	20
Срок готовности после укладки выравнивающего слоя:	
- к технологическому проходу, час.	24
- нанесение покрытия с клеем на водной основе (укладка керамической плитки и т.п.), сут.	3
- то же (в т.ч. покраска, укладка паркета), клеями на органической основе - после достижения расчетной влажности и прочности, но не ранее, сут.	7
Граница прочности раствора при сжатии в возрасте 3/28 сут., МПа, не менее	10/30
Морозостойкость, циклов, не менее	50
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полиминеральная композиция на основе высококачественного портландцемента и модификаторов ведущих европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется для устройства стяжки и выравнивающего слоя на бетонных основаниях под финишные покрытия повышенной прочности (полы наливные, эпоксидные, полиуретановые) как снаружи, так и внутри зданий. Может применяться при устройстве теплого пола для заливки обогреваемых элементов. При устройстве плавающих стяжек в составе систем тепловоздухоизоляции толщина слоя должна быть не менее 35 мм с арматурой (металлическая сварная сетка с прямоугольными ячейками) или 40 мм без арматуры.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания и выполнении работ руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть не водопоглощающим, жестким, прочным (прочность на сжатие - не ниже 30 МПа, на отрыв - не менее 2 МПа) и устойчивым к деформации от внешних нагрузок. Покрытие из керамической и каменной плитки, а также деревянное, полимерное, асфальтовое покрытие удаляют. Основание очищают от наплывов, участков со слабой прочностью и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). С поверхности бетона с помощью пескоструйного аппарата, шлифовальной машины или стальной щетки снимают слабый поверхностный слой. Тщательно удаляют пыль. Очищенную поверхность пропитывают грунтовой Polimin AC-7 и просушивают (до исчезновения блеска, но не менее 4 часов), или непосредственно перед выполнением стяжки поверхность увлажняют и грунтуют Polimin AC-4 (без высыхания). Недостаточное качество подготовительных работ может привести к отслоению или растрескиванию уложенной стяжки.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер с насадкой для смешивания, маяки для нивелирования, 2-3-х метровая линейка, нержавеющей шпатель для выравнивания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Смесь постепенно засыпают в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...+20 °С и одновременно перемешивают до получения однородной массы без комочков. В случае загустения смеси, в течение 20-30 минут с момента затворения ее подвижность можно восстановить повторным перемешиванием без добавления воды.

УКЛАДКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ. Растворную смесь разливают по подготовленному основанию лопатой 30...40 см, перекачивая растворонасосом или вручную, и распределяют с помощью широкого шпателя, длинной планки и

т.п. с последующим уплотнением. Растворную смесь можно подавать с помощью поршневого или шнекового насоса. Работу выполнять при температуре основания и воздуха в помещении +5...+30 °С при относительной влажности воздуха не менее 60%. Стяжку оберегать от высыхания путем устранения сквозняков или накрывания влагонепроницаемой пленкой. После затвердевания, вплоть до набора заданной прочности, стяжку следует поддерживать во влажном состоянии. При устройстве стяжки на площадях более 16-20 м² нужно выполнять деформационные швы: если такие швы были в основании, их надо продублировать в последующих слоях. Обязательно устраивают деформационный шов в дверных проемах (порогах). В местах соприкосновения растворной смеси со стенами, столбами, колоннами и другими элементами нужно устраивать деформационные швы из эластичных материалов. При системе водяного обогрева все нагревательные элементы нужно заполнить водой комнатной температуры и не сливать до полного затвердевания смеси.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не более +40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью использовать респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости мойте чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густую остатку перед утилизацией дайте затвердеть.

* В стяжку толщиной более 40 мм, с целью экономии раствора и защиты от возникновения усадочных трещин, рекомендуется добавлять крупный (размером не более половины толщины слоя) заполнитель (керамзит, щебень (гранитный или из прочной гирлячи), в количестве, не превышающем начальный объем растворной смеси. Прочность стяжки при этом соответственно не меняется.

** Использование неправильного количества воды приводит к увеличению усадочных деформаций, а также снижению прочности.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

LC-4 NIVELIR пол-НИВЕЛИР ПОВЫШЕННОЙ ТЕКУЧЕСТИ (СЛОЙ 3-15 ММ)



МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ М 150



ТРЕЩИНОСТОЙКИЙ




ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К ОСНОВАНИЮ



ВОДОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
25кг

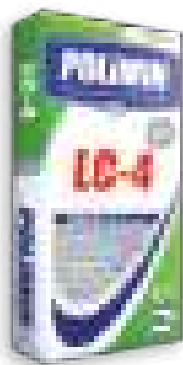

EN 13813 СТ-С25-F4

Водопоглощение на 25 кг сухой смеси, л	4,2...5,0
Рекомендованная толщина слоя, от...до, мм	3...15
Площадь покрытия с мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 3 мм), м ²	4,6
Расход сухой смеси кг/м ² ·1мм, от	1,8
Пригодность растворяющей смеси, мин., не менее	20
Срок готовности после укладки выравнивающего слоя: - к технологическому проходу, час.	24
- нанесение покрытия с клеями на водной основе (укладка керамической плитки и т.п.), сут.	3
- то же (в т.ч. покраска, укладка паркета), клеями на органической основе - после достижения расчетной влажности и прочности, но не ранее, сут.	7
Граница прочности раствора при сжатии в возрасте 28 сут., МПа, не менее	15
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	+5...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественных минеральных вяжущих и модификаторов ведущих европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется в сухих и влажных помещениях для устройства на бетонных и цементно-песчаных основаниях выравнивающего слоя под покрытие пола, которое будет изготовлено из искусственных или рулонных материалов (керамическая и другая плитка, паркет, ламинат, линолеум, ковролин и т.п.). Может применяться при устройстве теплого пола для заливки обогревающих элементов (электро*).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания и выполнении работ руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть выдержанным (не менее 28 суток), не водопоглощающим, жестким, прочным (прочность, МПа, не менее: при сжатии - 15,0, на разрыв - 1,5) и устойчивым к деформациям от внешних нагрузок. Покрытие из керамической и каменной плитки, а также деревянное, полимерное или асфальтовое покрытие удаляют. Основание очищают от наплывов, участков с пониженной прочностью и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Шлифовальной машиной, пескоструйным аппаратом или стальной щеткой снимают слабый поверхностный слой. Пылесосом удаляют образовавшуюся пыль. Очищенную поверхность с высоким водопоглощением пропитывают грунтовкой Polimin AC-7 или аналогичной и просушивают до исчезновения блеска на поверхности, но не менее 4 часов. Бетонные основания грунтуют Polimin AC-4. Недостаточное качество подготовительных работ может привести к отслоению или растрескиванию уложенного слоя.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей стали, низкооборотный миксер с насадкой для смешивания, малярный валик, игольчатый валик, 2-3-х метровая линейка, нержавеющий шпатель для выравнивания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в воду с температурой +15...+20 °С и тщательно перемешивать смесителем с невысоким числом оборотов до получения однородной смеси необходимой консистенции без комочков. Чем меньше воды, тем прочнее раствор и быстрее твердение. Передозировка воды ведет к расслоению смеси. В течение 3,5 минут после смешивания с водой растворная смесь «созревает», и перед применением ее повторно перемешивают. Срок пригодности растворной смеси при 20 °С не менее 20 минут.

УКЛАДКА ПОЛА. Температура основания и воздуха в помещении должна быть в пределах от +10 до +30 °С при относительной влажности воздуха - не менее 60%. Сквозняки устраняют. Подают растворную смесь растворнораспределителем.

или вручную; разливают по подготовленному основанию полосами с интервалом 30...40 см и распределяют по всей его поверхности с помощью широкого шпателя, жесткого веника или длинной планки и т.п. Дополнительная прокатка поверхности специальным игольчатым валиком существенно улучшает качество укладки (выравнивается плоскость, выгоняются пузырьки воздуха, улучшается сцепление с основанием). Перерывы в подаче растворной смеси допускаются не более чем на 10 минут. При длинных перерывах вычищают инструмент и посуду, а край уложенной массы торцуют так, чтобы новая смесь стыковалась без наложения слоев. Необходимо обеспечить отделенность пола от вертикальных поверхностей путем установления пенопластовых или поролоновых вкладышей толщиной 3,5 мм по периметру стен, колонн, фундаментов и др. При устройстве пола на площадях более 16-20 м² нужно выполнять деформационные швы, если такие швы были в основании, их надо продублировать в последующих слоях. Укладка наливного пола требует наиболее четкой организационной подготовки по сравнению с другими видами отделочных работ в связи с необходимостью качественно уложить большую площадь в сжатые сроки. Заранее отметьте маячками нужный уровень заливки пола. Не добавляйте воду при загустении смеси, так как это снижает прочность пола. Для твердения раствор требует умеренно влажной среды и, чтобы он не пересыхал, уложенный пол оберегают от сквозняков и нагревания солнечными лучами и т.п., или накрывают влагонепроницаемой пленкой. Вода, в которой мыли инструмент, не пригодна для приготовления растворной смеси.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не более +40 °С гарантийный срок хранения - 9 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку и перед утилизацией дают затвердеть.

* Эксплуатация системы теплого пола возможна не ранее чем через 28 суток после заливки.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

TP-5 WARM FLOOR

ГИПСОВАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ С ЭФФЕКТОМ «ТЕПЛОГО» ПОЛА (СЛОЙ 3-40 ММ)



МАРЧОНАЯ
ПРОЧНОСТЬ М 160



ДЛЯ СИСТЕМ
ТЕПЛОГО ПОЛА



СТОЙКА К
УСАДКЕ



ТРЕЩИНОСТОЯКА

ФАСОВКА
20 кг



Г.2. ПР1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопоглощаемость на 25 кг сухой смеси, л	3,0...4,4
Рекомендованная толщина пола, от...до, мм	3...40
Площадь покрытия с мешка 20 кг сухой смеси (толщина слоя 3 мм), м²	4,0
Расход сухой смеси кг/м²·1мм, от	1,8
Пригодность растворной смеси, мин., не менее	20
Срок готовности после укладки выравнивающего слоя:	
- к технологическому проходу, час.	8
- нанесение покрытия с клеем на водной основе (укладка керамической плитки и т.п.), сут.	7
- то же (в т.ч. покраска, укладка паркета), клеем на органической основе - после достижения расчетной влажности и прочности, но не ранее, сут.	10
Граница прочности раствора при сжатии в возрасте 28 сут., МПа, не менее	16
Температура основания, °С, от...до	+5 ... +30
Температура эксплуатации, °С, от...до	+5 ... +70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного гипса и модификаторов ведущих европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь предназначена для устройства выравнивающего слоя на минеральных поверхностях под финишные покрытия (линолеум, паркет, ламинат, керамическая плитка и др.) внутри помещений с сухим режимом эксплуатации, слоем не менее 3 мм. Может применяться при устройстве теплого пола для заливки обогревающих элементов. При устройстве плавающих стяжек в составе систем теплосилоизоляции толщина слоя должна быть не менее 40 мм. Пригодна для машинного нанесения штукатурными станциями.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания и выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть не водопоглощающим, жестким, прочным (прочность на сжатие - не менее 15 МПа) и устойчивым к деформациям от внешних нагрузок. Возраст основания на момент выполнения работ должен быть не менее 28 суток. Керамическое и каменное плиточное покрытие, а также деревянные, полимерные, асфальтовые покрытия удаляют. Основание очищают от наплывов, участков со слабой прочностью и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). С бетонного основания с помощью пескоструйного аппарата, шлифовальной машины или стальной щетки снимают слабый поверхностный слой. Тщательно удаляют пыль. Очищенную поверхность обрабатывают грунтовкой Polimin группы АС и выдерживают не менее 4 часов. Недостаточное качество подготовительных работ может привести к отслоению или растрескиванию уложенного пола.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер, маяки для нивелирования, 2-3-х метровая линейка, нержавеющей шпатель для выравнивания, игольчатый валик.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Смесь постепенно засыпают в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...+ 20 °С и одновременно перемешивают до получения

однородной массы без комочков. В случае загустевания смеси, в течение срока пригодности с момента затворения, ее подвижность можно восстановить повторным перемешиванием без добавления воды.

УКЛАДКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ. Необходимо обеспечить отделенность укладываемого слоя от вертикальных поверхностей путем установления пенопластовых или поролоновых вкладышей толщиной 3...5 мм по периметру стен, колонн, фундаментов и др. на всю проектную высоту конструкции пола. Растворную смесь разливают по подготовленному основанию полосами 30...40 см и распределяют с помощью широкого шпателя, длинной планки и т.п. (затем прокатить игольчатым валиком). При устройстве пола на площадях более 16-20 м² нужно выполнять деформационные швы: если такие швы были в основании, их надо продублировать в последующих слоях. Работу выполнять при температуре основания +5...+ 30 °С и относительной влажности воздуха не менее 60%. Стяжку оберегать от пересыхания путем устранения сквозняков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не более + 40 °С гарантийный срок хранения - 6 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. При попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу. Работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости мойте чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.


Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВА ПОЛА

Место применения материалов		Неровности в основании пола, мм, от...до	Необходимая прочность готового покрытия	Варианты систем пола
Промышленные помещения (склады, паркинги и т.п.) Административные помещения, офисы		8...80*	M300	1. AC-4, AC-7, AC-8, 2. LC-2
		10...80*	M200	1. AC-4, AC-7, AC-8, 2. СЦ-5
		3...15	M150	1. AC-4, AC-7, AC-8, 2. LC-4
Жилые помещения	комнаты с “теплым” полом	3...40	M160	1. AC-4, AC-7, AC-8, 2. TP-5
		10...80*	M200	1. AC-4, AC-7, AC-8, 2. СЦ-5
		8...80*	M300	1. AC-4, AC-7, AC-8, 2. LC-2
	кухни, спальни, гостиные	3...15	M150	1. AC-4, AC-7, AC-8, 2. LC-4
		3...40	M160	1. AC-4, AC-7, AC-8, 2. TP-5
		10...80*	M200	1. AC-4, AC-7, AC-8, 2. СЦ-5

ВАЖНО! При укладке пола в системе из нескольких видов материала, учитывайте, что прочность (марка) каждого последующего слоя должна быть ниже чем предыдущего!

** Примечание: В стяжку толщиной более 40 мм, с целью экономии раствора и защиты от возникновения усадочных трещин, рекомендуется добавить крупный (размером не более половины толщины слоя) заполнитель (керамзит, щебень (гранитный или из прочной кирпича)), в количестве, не превышающем начальный объем растворной смеси. Прочность стяжки при этом соответственно меняется.*

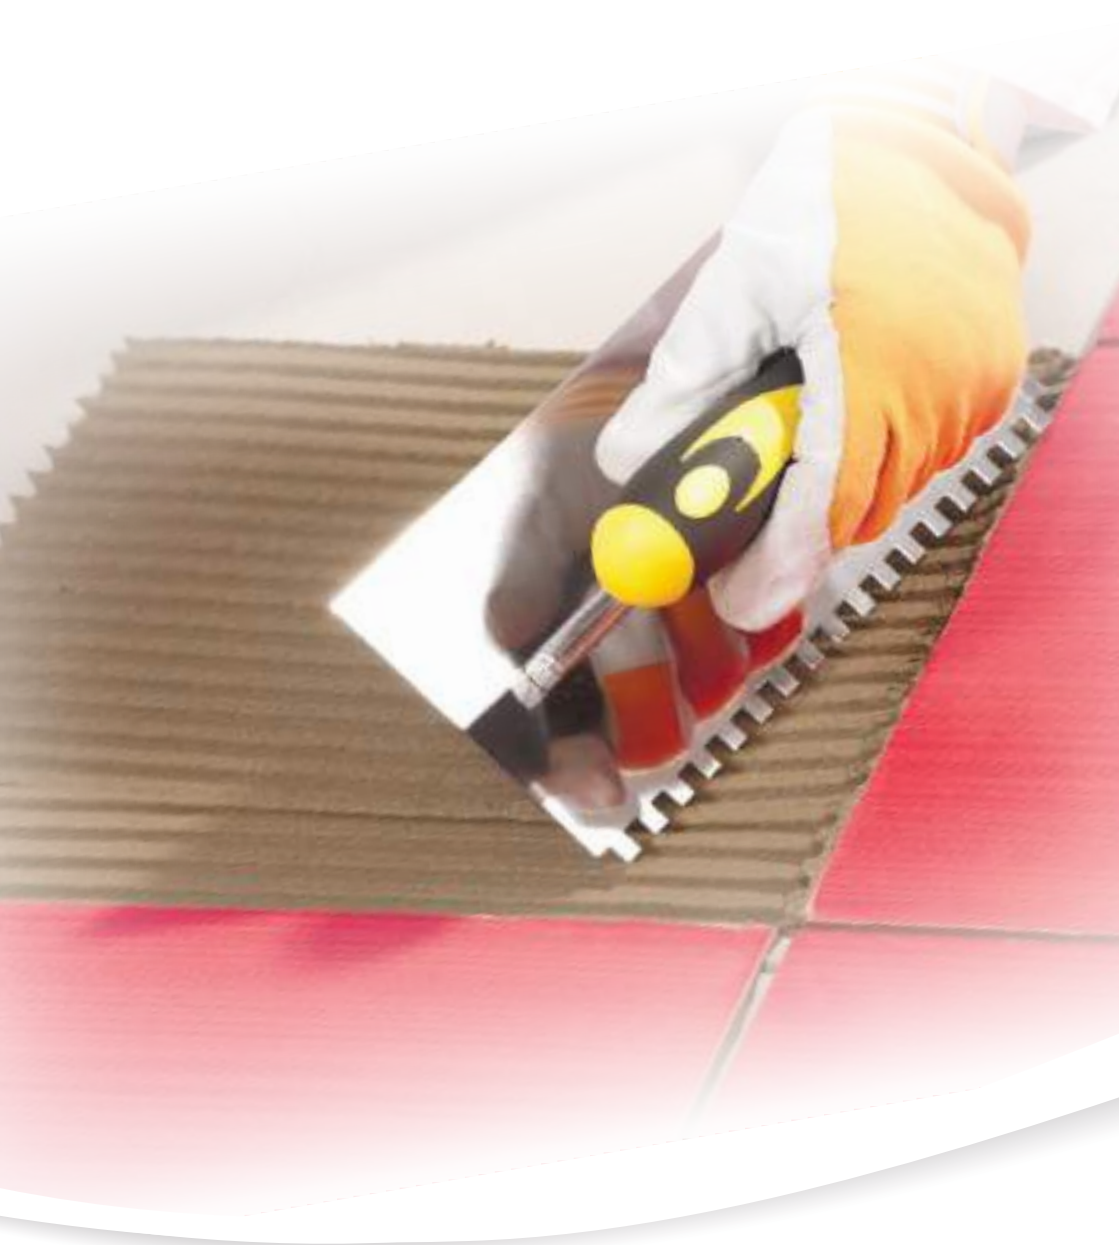

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОБЛИЦОВКИ



П-9 КЕРАМИК-КЛЕЙ СМЕСЬ КЛЕЕВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ



ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 0,6 МПа



СТОЙКИЙ К
СМЕЩЕНИЮ



ПЛАСТИЧНЫЙ



ВОДОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
25кг



ЗКІ ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопоглощаемость на 25 кг сухой смеси, л	4,5...5,5
Расход сухой смеси кг/м ² ·1мм, от	1,8
Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м ²	6,0
Пригодность растворяемой смеси, час., не менее	1
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	10
Открытое время, мин., не менее	10
Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не ранее	1
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее	0,6
Морозостойкость, циклов, не менее	50
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	+5...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для укладки керамических и других облицовочных материалов с водопоглощением не менее 3%, размером не более 300х300мм на бетонных, кирпичных и оштукатуренных недеформируемых основаниях, внутри и снаружи помещений. Может применяться в качестве раствора для кладки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШШ», выравнивание пола выполняют смесями Polimin группы «СЦ» или «С». Слишком поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать грунтовкой Polimin группы «АС».

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей стали (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно.

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделываемую поверхность шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым шпателем. При квадратных плитках со стороной 150, 200, 300мм высоту зубцов шпателя подбирают 6, 8, 10 мм. Клей следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована за время, пока раствор еще

свежий (т.н. открытое время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитку вдавливают с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее 10 минут после укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого рекомендуется использовать расшивочные крестики или шнур. Устойчивость растворяемой смеси к сползанию позволяет укладывать плитку сверху вниз. Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Fuga».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздуха от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Схвозняк, высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке помещений с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток, имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку и перед утилизацией дают затвердеть.

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТ. 32-33

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

П-11 ТЕРМОКЛЕЙ для облицовки КАМИНОВ, ПЕЧЕЙ и «ТЕПЛОГО» ПОЛА



ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1 МПа



СТОЙКИЙ К
СМЕЩЕНИЮ



ТЕРМОСТОЙКИЙ
до 160°C



ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
20 кг

ЗК1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011



Водопотребность на 20 кг сухой смеси, л	4,0...4,8
Расход сухой смеси кг/м ² ·мм, от	1,8
Площадь облицовки с 1 мешка 20 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м ²	5,5
Пригодность растворяемой смеси, час., не менее	2
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	10
Открытое время, мин., не менее	20
Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее	1
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее	1,0
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °C, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °C, от...до	-30...+160

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для укладки керамических облицовочных материалов на печи, камины, «теплые» полы, а также для облицовки бетонных, кирпичных и других недеформируемых оснований, облицовочными материалами с водопоглощением не менее 1%, размером не более 400х400мм, внутри и снаружи зданий.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1.-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от напылов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями Polimin групп «СЦ» или «ЛС». Сильноком поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать грунтовкой Polimin группы «АС».

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей материалов (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно.

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделываемую поверхность шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым шпателем. При квадратных плитках со стороной 150, 200, 300 мм высоту зубцов шпателя подбирают 6, 8, 10 мм. Клей следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована за время, пока раствор еще свежий (т.н. открытое время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитки вдавливают с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправляя плитку, которая уложена, допускается не позднее 15-20 минут после укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависи-

мости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого рекомендуется использовать расшивочные крестики или шнур. Устойчивость растворной смеси к сползанию позволяет укладывать плитку сверху вниз. Клеевой раствор не должен заполнять швы больше чем наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Фуга».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу рекомендуется выполнять при температуре основания +5...+30 °C и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк, высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке печей, каминов, фасадов или помещений с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток, имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку. Облицовку печей (каминов) проводят тогда, когда они холодные. Первое нагревание выполняют не ранее чем через 7 суток после облицовки, и делают до температуры эксплуатации постепенным повышением температуры.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре 40 °C гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому, при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

П-12 СТАНДАРТ-ПЛЮС КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1,0 МПаСТОЙКИЙ К
СМЕЩЕНИЮ

МОРОЗОСТОЙКИЙ



ВОДОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
25кг

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л	5,0...6,0
Расход сухой смеси кг/м ² ·мм, от	1,8
Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м ²	6,0
Пригодность растворной смеси, час., не менее	2
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	10
Открытое время, мин., не менее	20
Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее	1
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее	1,0
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

ЗК1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для укладки керамических и других облицовочных материалов с водопоглощением не менее 3%, размером не более 400х400 мм на бетонных, кирпичных и оштукатуренных недеформируемых основаниях, внутри и снаружи помещений.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от напылов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполнять смесями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполнять смесями Polimin группы «СЦ» или «ЛС». Слишком поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать грунтовкой Polimin группы «АС». Плотным и гладким основаниям придать шероховатость грунтовкой Polimin AC-4.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей материалов (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно.

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделяемую поверхность шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым шпателем. При квадратных плитках со стороной 150, 200, 400 мм высоту зубцов шпателя подбирают 6, 8, 10 мм. Клей следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована за время, пока раствор еще свежий (т.н. открытое время клея). Для достижения лучшего сцепления,

плитку вдавливают с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее 10 минут после укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого рекомендуется использовать расшивочные крестики или шнур. Устойчивость растворной смеси к сползанию позволяет укладывать плитку сверху вниз. Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Fuga».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздуха от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняки, высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке помещений с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток, имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

П-14 ГРЕС-КЛЕЙ для КЕРАМОГРАНИТА И КАМНЯ



**ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1,2 МПа**



**СТОЙКИЙ К
СМЕЩЕНИЮ**



ПЛАСТИЧНЫЙ



**ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКИЙ**

**ФАСОВКА
25кг**



ЖК2 ДСТУ-Н Б.В.2.7-12:6-2011

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л	5,0...6,0
Расход сухой смеси кг/м ² ·1мм, от	1,8
Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м ²	6,0
Пригодность растворяемой смеси, час., не менее	2
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	10
Открытое время, мин., не менее	20
Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее	1
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее: -для керамической плитки -для плит грес (водопоглощение от 0,2%)	1,2 0,8
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для закрепления керамогранитных облицовочных материалов для стен и пола с водопоглощением от 0,2% и размером не более 600х600мм. Позволяет надежно зафиксировать облицовку на бетонных, кирпичных и оштукатуренных недеформируемых поверхностях как внутри, так и снаружи здания.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями Polimin группы «СЦ» или «С». Слишком поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать грунтовой Polimin группы «АС». Плотным и гладким основанием придать шероховатость грунтовой Polimin AC-4.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей материалов (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно.

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделяемую поверхность шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым шпателем. При квадратных плитках со стороны 200, 300, 400, 600мм высоту зубцов шпателя подбирают 6, 8, 10, 12мм. Клей следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована за время, пока раствор

еще свежий (т.н. открытое время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитку вдавливают с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее 10-15 минут после укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого рекомендуется использовать расшивочные крестки или шнур. Устойчивость растворяемой смеси к сползанию позволяет укладывать плитку сверху вниз. Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Fuga».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздуха от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк, высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке фасадов или помещений с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток, имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33


Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

П-22 МУЛЬТИКЛЕЙ повышенной адгезии


**ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1,4 МПа**

**СТОЙКИЙ К
ВЕРТИКАЛЬНОМУ
СМЕЩЕНИЮ**

**ДЛЯ ПОЛА С
ВОДЯНЫМ
ПОДОГРЕВОМ**

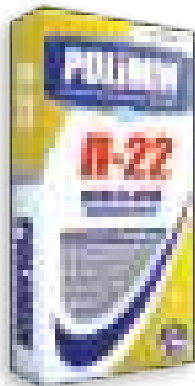**ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ**
**ФАСОВКА
25кг**


Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л	5,0...5,5
Расход сухой смеси кг/м²·1мм, от	1,8
Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м²	6,0
Пригодность растворной смеси, час., не менее	2
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	10
Открытое время, мин., не менее	20
Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее	1
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее:	
-для керамической плитки	1,4
-для плит грес (водопоглощение от 0,2%)	1,0
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для закрепления различных облицовочных материалов с водопоглощением 2% и менее (гранит, грес, каменное литье), размером не более 600х600мм на стены и пол, а также плитки на плитку (не облицовывать по глазурированной поверхности) как снаружи, так и внутри помещений. Рекомендуется для облицовки «теплого пола» с водяным подогревом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполнять смесями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполнять смесями Polimin группы «СЦ» или «ЛС». Слишком поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать грунтовкой Polimin группы «АС». Плотным и гладким основаниям придать шероховатость грунтовкой Polimin AC-4.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей материалов (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно.

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделяемую поверхность шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым шпателем. При квадратных плитках со стороной 200, 300, 400, 600мм высоту зубцов шпателя подбирают 6, 8, 10, 12мм. Клей следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована за время, пока раствор еще свежий (т.н. от-

крытое время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитку вдавливают с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее 10-15 минут после укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого рекомендуется использовать расшивочные крестики или шнур. Устойчивость растворной смеси к сползанию позволяет укладывать плитку сверху вниз. Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Fuga».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздуха от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк, высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке фасадов или помещений с влажным режимом эксплуатации, облицовке «теплого пола», а также при укладке плиток, имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

P-24 ELASTIC КЛЕЙ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПЛИТ И ТЕПЛОГО ПОЛА



ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1,6 МПа



ЭЛАСТИ-
ФИЦИРОВАННЫЙ




ДЛЯ ПОЛА С
ВОДЯНЫМ И
ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ



ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
25 кг

EN 12004 C2TE

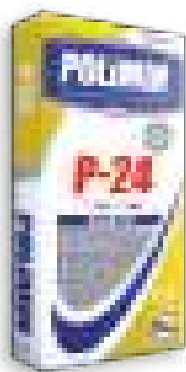

Цвет	белый/серый
Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л	6,5...7,0
Расход сухой смеси кг/м ² ·1мм, от	1,3
Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м ²	6,0
Пригодность растворной смеси, час., не менее	2
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	10
Открытое время, мин., не менее	20
Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее	1
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее:	
-для керамической плитки	1,6
-для плит грес (водопоглощение от 0,2%)	1,0
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для облицовки минеральных оснований повышенной плотности (бетон, армицементные плиты, азбошифер) различными видами плит и плиток из искусственного и природного камня, гранита, бетонной плитки и др., с водопоглощением от 0,2% и размером не более 800х800мм. Эффективна при облицовке террас, балконов, «теплого» пола с водяным и электрическим подогревом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями Polimin группы «СЦ» или «ЛС». Сильном поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать грунтовкой Polimin группы «АС». Плотным и гладким основаниям придают шероховатость грунтовкой Polimin AC-4.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей материалов (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно.

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделяемую поверхность шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатый шпателем. При квадратных плитках со стороны 200, 300, 400, 600, 800мм высоту зубцов шпателя подбирают 6, 8, 10, 12мм. Клей следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована за время, пока раствор еще свежий (т.н. от-

крытое время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитку вдавливают с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее 15-20 минут после укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого рекомендуется использовать расшивочные крестики или шнур. Устойчивость растворной смеси к сползанию позволяет класть плитку сверху вниз. Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Fuga».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздуха от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняки, высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке фасадов или помещений с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток, имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

P-25 SUPER ELASTIC КЛЕЙ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ ДЛЯ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ



ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1,8 МПа



ВЫСОКО-
ЭЛАСТИЧНЫЙ



СТОЙКИЙ К
СМЕЩЕНИЮ



ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
25кг



EN 12004 C2TES1

Цвет	белый/серый
Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л, от...до	6,5...8,0
Расход сухой смеси кг/м ² ·1мм, от	1,2
Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м ²	7,0
Пригодность растворяемой смеси, час., не менее	2
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	10
Открытое время, мин., не менее	20
Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее	1
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее:	
-для керамической плитки	1,8
-для плит грес (водопоглощение от 0,2%)	1,5
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для облицовки деформируемых оснований (бассейны, террасы, балконы, пол с подогревом, листы гипсокартона) и поверхностей повышенной плотности (азбосифер и т.д.) различными видами плиток с водопоглощением от 0,2% и размером не более 1000х1000мм. Эффективна при облицовке «плитка по плитке».

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями Polimin группы «СЦ» или «ЛС». Слипком поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать грунтовкой Polimin группы «АС». Плотным и гладким основаниям придадут шероховатость грунтовкой Polimin AC-4.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей материалов (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно.

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделяемую поверхность шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатой шпателем. При квадратных плитках со стороной 200, 300, 400, 600мм высоту зубцов шпателя подбирают 6, 8, 10, 12мм. Клей следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована за время, пока раствор еще свежий (т.н. открытое время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитку вдавливают

с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее 15-20 минут после укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого рекомендуется использовать расшивочные крестики или шнур. Устойчивость растворяемой смеси к сползанию позволяет укладывать плитку сверху вниз. Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Фула».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздуха от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк, высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке фасадов или помещений в влажном режиме эксплуатации, а также при укладке плиток, имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ КЛЕЕВ

Укладка керамической плитки (с водопоглощением не менее 3%)

Укладка керамогранитных плиток (с водопоглощением не менее 0,2%)

Укладка мраморных и прозрачных облицовочных материалов (мозаика, стеклоблоки)

Облицовка стен и пола, которые эксплуатируются внутри помещений в обычных условиях

Облицовка стен и пола, которые эксплуатируются внутри помещений и снаружи в условиях повышенной влажности

Облицовка каминов и печей

Облицовка теплого пола:

- с водяным подогревом
- с электрическим подогревом

Облицовка поверхностей, находящихся под постоянным воздействием воды (бассейны и т.п.)

Облицовка деформируемых оснований (балконы, террасы, гипсокартоновые плиты, ДСП и т.п.) и поверхностей повышенной плотности (азбошифер и т.п.)

Облицовка лестниц и лестничных маршей

Возможность облицовки «плитка по плитке»

Применение в системах теплоизоляции зданий:

- приклеивание пенополистирольных плит
- приклеивание плит из графитового пенополистирола
- приклеивание минеральной ваты
- устройство армирующего слоя

ВЫБОР КЛЕЕВОЙ СМЕСИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ПЛИТКИ

Размер облицовочной плитки, мм	П-9	П-11	П-12	П-14	П-22	Р-24	Р-25
50х50	•	•	•	•	•	•	•
100х100	•	•	•	•	•	•	•
150х150	•	•	•	•	•	•	•
150х200	•	•	•	•	•	•	•
200х250	•	•	•	•	•	•	•
200х300	•	•	•	•	•	•	•
250х300	•	•	•	•	•	•	•
300х300	•	•	•	•	•	•	•
400х400	—	•	•	•	•	•	•
600х600	—	—	—	•	•	•	•
800х800	—	—	—	—	—	•	•
1000х1000	—	—	—	—	—	—	•

• применяется
— не применяется

	П-9	П-11	П-12	П-14	П-22	Р-24	Р-25	П-19	П-20	П-21
	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■
	■	■	■	●	●	●	●	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■
	■	●	●	●	●	●	●	■	■	■
	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	●**	■	■	●	●	●	■	■	■
	■	●**	■	■	■	●	●	■	■	■
	■	■	■	■	■	●	●	■	■	■
	■	■	■	■	■	●	●	■	■	■
	■	■	■	■	●*	●	●	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	●	●	●
	■	■	■	■	■	■	■	●	●	●
	■	■	■	■	■	■	■	●	●	●
	■	■	■	■	■	■	■	■	●	●

■ не применяется

* неглазурованная плитка

●*

●**

● керамическая плитка

● применяется

ТАБЛИЦА РАСХОДА КЛЕЕВЫХ СМЕСЕЙ

Размер облицовочной плитки, мм	Размер зубцов шпателя, мм	Средний расход клея кг/м ² , не менее
50х50	3	1,8
100х100	4	2,5
150х150	6	3,2
150х200	6	3,4
200х250	8	4,5
200х300	8	4,8
250х300	8	5,0
300х300	10	5,5
400х400	10	6,0
600х600	12	7,5
800х800		
1000х1000		

КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ВЫСОКАЯ КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ



БЕЗ ЗАПАХА



ВЛАГОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
13/6/12кг

ТУ У 20.5-31481925-001:2016



Адгезия к бетону, через 7 суток, более, МПа

2,0

Расход при нанесении шпателем А1, г/м²

250...350

Расход при нанесении шпателем В2, г/м²

450...550

Время высыхания при температуре воздуха +20 ± 2 °С и влажности 60 ± 5%:

- открытое время, около, мин.
- можно пользоваться, через, час.
- максимальная прочность, через, час.

20
24
72

Температура основания, °С, от...до

+5...+30

Температура хранения, °С, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+80

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными наполнителями и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клей акриловый предназначен для приклеивания ДВП, ДСП, картона, МДФ, пробки, пенополистирольных и гипсовых декоративных элементов, плитки, мозаики, керамики, паркета, ковровина и линолеума к бетону, кирпичу, штукатурке и других материалов. **Используется внутри помещений.** Не рекомендуется использовать для паркета из клена, бука, ясеня.

ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, вязкая масса белого цвета.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Обрабатываемое основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые расстрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. При необходимости исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Поверхность обработать грунтовкой Polimin группы «АС».

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже +5 °С и выше 30 °С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности не выше 7%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Во время укладки

покрытия на пол с подогревом температуру устанавливают на +18 °С. Перед использованием клей тщательно перемешать. При необходимости разбавить чистой водой (не более 5%). Наносить клей на подготовленное основание зубчатым шпателем на площадь не менее 80% от всей площади приклеиваемого элемента.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания! Клей хранят при температуре +5 °С... +30 °С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Клей не угрожает здоровью при нормальных условиях использования. При работе с клеем используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании клея на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки утилизировать как строительный мусор.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

На что клеит	Что клеит	плитка, керамика	стекло	дерево, ДСП	OSB	пластик, ПВХ	бетон	гипс	пенопласт	камень	металл
плитка, керамика	+			+				+	+	+	
стекло				+				+			
дерево, ДСП	+			+	+	+		+	+	+	+
OSB	+			+	+	+		+	+	+	
пластик, ПВХ				+				+	+		
бетон	+			+	+	+		+	+	+	+
гипс	+			+	+	+		+	+	+	
пенопласт	+			+				+	+		
камень	+			+	+	+		+	+	+	
металл	+			+				+	+	+	

PVA GLUE МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ КЛЕЙ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАДЕЖНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ



НЕ СОДЕРЖИТ
ОРГАНИЧЕСКИХ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ



УЛУЧШАЕТ СВОЙСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

ФАСОВКА
1/3/5/10кг

НОВЫЙ ПРОДУКТ



ТУ У 20.5-31481925-004:2018

Растворитель	вода
Расход (в зависимости от метода нанесения, материала и толщины слоя клея), г/м ²	150...500
Время высыхания при температуре воздуха +20±2°C и влажности 60±5%: - бумага, картон, мин. - дерево, ткань, кожа, час.	3 5...6
Температура основания, °C, от...до	+10...+30
Температура хранения, °C, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °C, от...до	+5...+50

СОСТАВ. Композиция из поливинилацетатной дисперсии и модифицированных полимеров, вода, функциональные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клей PVA glue применяется для склеивания: картона, бумаги, кожи, ткани, обоев, древесины, а также для введения в строительные растворы на основе мела, гипса, цемента и других вяжущих для модификации их свойств. Клей для внутренних работ.

ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, жидкая масса белого цвета.

СВОЙСТВА. Клей белого цвета, после высыхания - прозрачный. При добавлении в растворы на основе мела, гипса, цемента и других вяжущих, улучшает пластичность материала при нанесении, увеличивается адгезия, эластичность материала после затвердевания.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Слишком гладкие поверхности обработать наждачной бумагой.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Щетка, валик, шпатель.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Перед использованием - перемешать. Нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, после чего детали соединить и прижать на 15-30 мин.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура клея, окружающей среды, основания: выше +10 °C. При добавлении в строительные растворы, клей смешивается с водой, используемой для приготовления раствора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Клей не угрожает здоровью

при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и обратиться к врачу. Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Пустую тару и сухие остатки утилизировать как строительный мусор. Клей не содержит органических растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным.

СРОК ГОДНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ. Хранить в плотно закрытой фирменной таре, в сухих условиях (лучше всего на поддонах) при температуре + 5 °C ... + 30 °C. Не допускать замораживания и воздействия прямых солнечных лучей. Срок годности - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.



МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ



ШФ-1 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЕД» УЛЬТРАБЕЛАЯ ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА ЗЕРНО Ø 2,5 мм


 ПАРОПРО-
НИЦАЕМАЯ


ПЛАСТИЧНАЯ


 АРМИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛОКНОМ

 АТМОСФЕРО-
СТОЙКАЯ

**ФАСОВКА
25кг**


Цвет: белый	под покраску
Водопоглощение на мешок 25 кг, л, от...до	4,0...5,0
Расход сухой смеси, кг/м ² , от...до	3,0...3,5
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	0,5
Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси, м ²	7,0
Пригодность растворной смеси, час., не менее	1
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,05
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе белого цемента, армированная микроволокном, с зерном, создающим фактуру, и модификаторами ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется для высококачественной декоративной отделки стен зданий при выполнении как внутренних, так и наружных работ. Фактуру можно создавать на различных минеральных поверхностях: цементные штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2) или применять как один из вариантов финишного покрытия при утеплении фасадов зданий.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть прочным, ровным (неровности на основании препятствуют созданию рельефа) и очищенным от пыли, жира и других загрязнений, снижающих адгезию. Биопораженные участки поверхности обрабатывают антисептиком. Бетонные и другие прочные основания обрабатывают контакт-грунтом Polimin AC-3 (SC-3). Поверхности, которые были покрыты смесями на основе извести или мела, тщательно отмыывают, а покрытие из масляных и полимерных красок удаляют механическим или иным методом.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, металлические нержавеющие шпатель и терка для нанесения и разглаживания растворной смеси, терка с упругой поверхностью для структурирования.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно насыпают в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...20 °С и одновременно перемешивают до получения однородной массы. После 3...5-минутной выдержки растворную смесь перемешать повторно. Получение цветной штукатурки возможно путем подкрашивания растворной смеси свето- и щелочестойкими пигментами или окрашиванием готовой структурированной поверхности фасадными красками. Для подкрашивания раствора в условиях стройки, сухие пигменты точно взвешивают для каждого мешка и перемешивают с сухой смесью или водой, жидкие - с водой для затворения. При этом, для однородности цвета, относительное количество воды, условия и технология нанесения всех замесов должны быть одинаковыми.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность стен снизу вверх. Затем снимают лишнюю растворную смесь до появления фактурных зерен, при этом инструмент необходимо

держат под углом 45° - 50° к отделяемой поверхности. К созданию структуры приступают в момент первоначального схватывания штукатурки (не ранее чем через 5 мин. после ее нанесения, в зависимости от типа основания и условий выполнения работ). Бороздчатые штукатурки структурируются с помощью терки с упругой поверхностью (пластик) путем легких поступательных или вращательных движений по поверхности. Инструмент при этом необходимо держать параллельно отделяемой поверхности. Рисунок определяется траекторией движения терки и частотой ее приподнимания, что дает возможность получить горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные борозды. Мастерство исполнителя придает особый почерк, индивидуальный вид и привлекательность рисункам, а при желании - их разнообразие и неповторимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполняют при температуре основания +5...30 °С и относительной влажности 55...65%. В течение 2-3 дней штукатурку предохраняют от дождя, чрезмерного пересыхания и воздействия отрицательных температур. Для гарантии одинакового цвета по всей поверхности желательно использовать материал одной партии, придерживаться стабильности дозирования воды и выполнять работу на одной поверхности, соблюдая правило «мокрое на мокрое». При вынужденных перерывах, вдоль линии нанесенной штукатурки приклеивается малярная лента, по которой наносится декоративная штукатурка и структурируется. Перед возобновлением работы ленту следует удалить вместе с остатками штукатурки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ШФ-3 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЕД» БЕЛАЯ/СЕРАЯ ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА ЗЕРНО Ø 2,5 мм



ПАРОПРО-
НИЦАЕМАЯ



ПЛАСТИЧНАЯ



АРМИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛОКНОМ



АТМОСФЕРО-
СТОЙКАЯ

ФАСОВКА
25 кг

ЦИТЛ-4 СПРА ДСТУ Б В.2.7-126:2011



Цвет: белый/серый

под
покраску

Водопотребность на мешок 25 кг, л, от...до

4,0...5,0

Расход сухой смеси, кг/м², от...до

3,0...5,0

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

0,5

Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси, м²

7,0

Пригодность растворяемой смеси, час., не менее

1

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее

0,05

Температура основания, °С, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе портландцемента, модификаторов ведущих европейских производителей и создающих фактуру зерен.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется для высококачественной декоративной отделки стен зданий при выполнении как внутренних, так и наружных работ. Фактуру можно создавать на различных минеральных поверхностях: цементные штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2) или применять как один из вариантов финишного покрытия при утеплении фасадов зданий по системе «Polimin Теплофасад».

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть прочным, ровным (неровности на основании препятствуют созданию рельефа) и очищенным от пыли, жира и других загрязнений, снижающих адгезию. Биопораженные участки поверхности обрабатывают антисептиком. Бетонные и другие прочные основания обрабатывают контакт-грунтом Polimin AC-3 (SC-3). Поверхности, которые были покрыты смесями на основе извести или мела, тщательно отмывают, а покрытие из масляных и полимерных красок удаляют механическим или иным методом.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей стали, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, металлические нержавеющие шпатель и терка для нанесения и разглаживания растворной смеси, терка с упругой поверхностью для структурирования.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно высыпать в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...+20 °С и одновременно перемешивать до получения однородной массы. После 3...5-минутной выдержки растворную смесь перемешать повторно. Получение цветной штукатурки возможно окрашиванием готовой структурированной поверхности фасадными красками.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность стен снизу вверх. Затем снимают лишнюю растворную смесь до появления фактурных зерен, при этом инструмент необходимо держать под углом 45° - 50° к отделяемой поверхности. К созданию структуры приступают в момент первоначального схватывания штукатурки (не ранее чем через 5 мин. после ее нанесения, в зависимости от типа основания и условий выполнения работ). Бороздчатые штукатурки структурируются с помощью терки с упругой поверхностью (пластик) путем легких

поступательных или вращательных движений по поверхности. Инструмент при этом необходимо держать параллельно отделяемой поверхности. Рисунок определяется траекторией движения терки и частотой ее приподнимания, что дает возможность получить горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные борозды. Мастерство исполнителя придает особый почерк, индивидуальный вид и привлекательность рисунку, а при желании - их разнообразие и неповторимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполняют при температуре основания +5...+30 °С и относительной влажности 55...65%. В течение 2-3 дней штукатурку предохраняют от дождя, чрезмерного пересыхания и воздействия отрицательных температур. Для гарантии одинакового цвета по всей поверхности желательно использовать материал одной партии, придерживаться стабильности дозирования воды и выполнять работу на одной поверхности, соблюдая правило «мокрое на мокрое». При вынужденных перерывах, вдоль линии нанесенной штукатурки приклеивается малярная лента, по которой наносится декоративная штукатурка и структурируется. Перед возобновлением работы ленту следует удалить вместе с остатками штукатурки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густую остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ШФ-5 ФАСАД-ДЕКОР «КАМЕШКОВАЯ»

УЛЬТРАБЕЛАЯ ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА
ЗЕРНО Ø 1,8 ммПАРОПРО-
НИЦАЕМАЯ

ПЛАСТИЧНАЯ

АРМОВАННАЯ
МИКРОВОЛОКНОМАТМОСФЕРО-
СТОЙКАЯФАСОВКА
25кг

Ц.1.ШТ-4-БП.ДСТУ Б.В.2-7-126:2011

Цвет: белый/серый

под
покраску

Водопотребность на мешок 25 кг, л, от...до

4,25...5,75

Расход сухой смеси, кг/м², от...до

3,0

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

0,5

Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси, м²

8,0

Пригодность растворной смеси, час., не менее

1

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее

0,05

Температура основания, °С, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе белого цемента с модификаторами ведущих европейских производителей и создающими фактуру зернами.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется для высококачественной декоративной отделки стен зданий при выполнении как внутренних, так и наружных работ. Фактуру можно создавать на различных минеральных поверхностях: цементные штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2, ШЦ-5) или применять как один из вариантов финишного покрытия при утеплении фасадов зданий.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть прочным, ровным (неровности на основании препятствуют созданию рельефа) и очищенным от пыли, жира и других загрязнений, снижающих адгезию. Биопораженные участки поверхности обрабатывают антисептиком. Водополщающие поверхности пропитывают (с дальнейшей сушкой) грунтовкой Polimin группы АС. Для обеспечения однородности подкладочного слоя, повышения сцепления с основанием, поверхность рекомендуется обработать грунтовкой Polimin АС-3.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, металлические нержавеющие шпатель и терка для нанесения и разглаживания растворной смеси, терка с упругой поверхностью для структурирования.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно высыпать в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...20 °С и одновременно перемешивают до получения однородной массы. После 3...5-минутной выдержки растворную смесь перемешать повторно. Получение цветной штукатурки возможно путем подкрашивания растворной смеси свето- и целочестойкими пигментами или окрашиванием готовой структурированной поверхности фасадными красками. Для подкрашивания раствора в условиях стройки, сухие пигменты точно взвешивают для каждого мешка и перемешивают с сухой смесью или водой, жидкие - с водой для замешивания. При этом, для однородности цвета, относительное количество воды, условия и технология нанесения всех замесов должны быть одинаковыми.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность стен снизу вверх толщиной 3-4 мм. Затем снимают лишнюю растворную смесь до необходимой толщины покрытия, при этом инструмент необходимо держать под углом 45° - 50° к отделиваемой по-

верхности. К созданию структуры приступают в момент первоначального схватывания штукатурки (не ранее чем через 5 мин. после ее нанесения, в зависимости от типа основания и условий выполнения работ). Камешковая штукатурка структурируется с помощью терки с упругой пластиковой или нержавеющей поверхностью путем легких поступательных или вращательных движений по поверхности. Инструмент при этом необходимо держать параллельно отделиваемой поверхности. Рисунок определяется траекторией движения терки и частотой ее приподнимания, что дает возможность получить разнообразные камешковые фактуры. Мастерство исполнителя придает особый почерк, индивидуальный вид и привлекательность рисункам, а при желании - их разнообразие и неповторимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполняют при температуре основания +5...30°С и относительной влажности 55...65%. В течение 2-3 дней штукатурку предохраняют от дождя, чрезмерного пересыхания и воздействия отрицательных температур. Для гарантии одинакового цвета по всей поверхности желательно использовать материал одной партии, придерживаться стабильности дозирования воды и выполнять работу на одной поверхности, соблюдая правило «мокрое по мокрому». При вынужденных перерывах, вдоль линии нанесенной штукатурки приклеивается малярная лента, по которой наносится декоративная штукатурка и структурируется. Перед возобновлением работы ленту следует удалить вместе с остатками штукатурки. Окрашивание красками на водной основе - после выдерживания 3 суток, на органической основе - через 7 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.



ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ



АВ-15 АКРИЛ-ДЕКОР «БАРАШЕК»

ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА



РАЗМЕР ЗЕРНА-
НАПОЛНИТЕЛЯ 1,5 мм



ФАКТУРА
«БАРАШЕК»



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ



АТМОСФЕРОСТОЙ-
КОСТЬ ДО 8 ЛЕТ

ФАСОВКА
25кг

EN 1062-1:2012 G, E, S, V, W, A, C



Внешний вид

однородная
структура
«барашек»

Расход, кг/м², от...до

2,5...2,7

Время высыхания, час., от...до

6...24

Плотность, кг/л

1,7...1,8

Атмосферостойкость, до, лет

8

Температура основания и окружающей среды, °C, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, °C, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °C, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с фракционированными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Штукатурка предназначена для защиты и декорирования прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, подготовленных бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, систем утепления. Используется для отделки фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий, а так же для создания декоративного структурного покрытия «барашек». Возможно использование внутри помещений на различных прочных поверхностях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1.-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца. Бетонные блоки можно красить и после одного отопительного сезона. При необходимости исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimix», после зашлифовать и удалить пыль. Перед нанесением штукатурки поверхности необходимо обработать адгезионной грунтовкой Polimin Кварц-Грунт АС-3. При и с помощью тонирования штукатурки грунтовку рекомендуется тонировать в цвет штукатурки. Бетонные и другие гладкие и плотные, так же как и ранее окрашенные, поверхности перед нанесением штукатурки обрабатывать адгезионной грунтовкой Polimin Бетон-Контакт АС-4.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку тщательно перемешать перед применением. Чтобы избежать различий в оттенке при нанесении на сплошную поверхность, смешать в одной емкости достаточное количество штукатурки. Если придется применять штукатурку различных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. Нанести штукатурку на поверхность шпателем или теркой из нержавеющей стали, либо установкой для машинного нанесения равномерным слоем, толщина которого соответствует размеру зерна. Наносить на одну поверхность непрерывно, способом «мокрое на мокрое», избегая перекрытия ранее нанесенной штукатурки, в направлении снизу вверх. После нанесения и удаления излишков материала, структурируют его круговыми движениями пластиковой штукатурной теркой, удерживая ее параллельно поверхности. Инструмент очищают и промывают водой сразу

после проведения работ, не допуская его высыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже +5°C и выше +30°C. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать скользящих, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.

УХОД. Оштукатуренную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц после нанесения штукатурки осторожным промыванием под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, поэтому рекомендуется отделить очищаемый участок по линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью мягкой щетки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Штукатурка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе со штукатуркой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании штукатурки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания! Хранить при температуре +5°C ... +30°C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.

База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

SB-15 СИЛИКОН-ДЕКОР «БАРАШЕК»

ДЕКОРАТИВНАЯ СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ
ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА



РАЗМЕР ЗЕРНА-
НАПОЛНИТЕЛЯ 1,5 мм



ФАКТУРА
«БАРАШЕК»



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ



АТМОСФЕРОСТОЙ-
КОСТЬ ДО 10 ЛЕТ

ФАСОВКА
25 кг

EN 1062-12012 G₀ E₅ S₁ W₀ A₀



Внешний вид	структура «барашек»
Расход, кг/м ² , от...до	2,5...2,7
Время высыхания, час., от...до	6...24
Плотность, кг/л	1,7...1,8
Атмосферостойкость, до, лет	10
Температура основания и окружающей среды, °C, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортирования, °C, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °C, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия силиконового и акрилового полимеров с фракционированными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Штукатурка предназначена для защиты и декорирования прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, подготовленных бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, систем утепления. Образует покрытие, стойкое к агрессивным климатическим воздействиям и промышленным загрязнениям воздуха. Используется для отделки фасадов жилых, торговых, складских и других зданий, а также для создания декоративного структурного покрытия «барашек». Идеально подходит для фасадов промышленных и приморских зон. Возможно использование внутри помещений на различных прочных поверхностях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1.-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, выделов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые расстравшиеся и отслоившейся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца. Бетонные блоки можно красить после одного отопительного сезона. При необходимости, исправить неровности штукатурками и шпательками «Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо обработать адгезионной грунтовкой Polimin Кварц-Грунт SC-3. При использовании тонированной штукатурки грунтовку рекомендуется тонировать в цвет штукатурки. Бетонные и другие гладкие и плотные, так же как и ранее окрашенные поверхности, перед нанесением штукатурки обрабатывать адгезионной грунтовкой Polimin Бетон-Контакт AC-4.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку тщательно перемешать перед применением. Чтобы избежать различий в оттенке при нанесении на сплошную поверхность, смешать в одной емкости достаточное количество штукатурки. Если придется применять штукатурку различных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. Нанести штукатурку на поверхность шпателем или теркой из нержавеющей стали, либо установкой для машинного нанесения равномерным слоем, толщина которого соответствует размеру зерен. Наносить на одну поверхность непрерывно, способом «мокрое на мокрое», избегая перекрытия ранее нанесенной штукатурки, в направлении снизу вверх. После нанесения и удаления излишков материала, его

структурируют круговыми движениями пластиковой штукатурной теркой, удерживая ее параллельно поверхности. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже + 5°C и выше + 30 °C. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.

УХОД. Оштукатуренную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц после нанесения штукатурки, осторожным промыванием под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок, который будет очищаться, по линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью мягкой щетки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Штукатурка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе со штукатуркой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании штукатурки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания! Хранить при температуре +5 °C ... + 30 °C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения 18 месяцев с даты изготовления. Остатки не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

База А - белый, тонируется только в свете и пастельные цвета.

База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

АК-20 АКРИЛ-ДЕКОР «КОРОЕД» ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА



РАЗМЕР ЗЕРНА-
НАПОЛНИТЕЛЯ 2,0 мм



ФАКТУРА
«КОРОЕД»



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ



АТМОСФЕРОСТОЙ-
КОСТЬ ДО 8 ЛЕТ

ФАСОВКА
25кг

EN 1062-12012 G₀ S₁ V₁ W₁ A₁ C₀



A

C*

Внешний вид

структура
«короед»

Расход, кг/м², от...до

2,4...2,6

Время высыхания, час., от...до

6...24

Плотность, кг/л

1,7...1,8

Атмосферостойкость, до, лет

8

Температура основания и окружающей среды, °C, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, °C, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °C, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с фракционированными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Штукатурка предназначена для защиты и декорирования прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, подготовленных бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, систем утепления. Используется для отделки фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий, а так же для создания декоративного структурного покрытия «короед». Возможно использование внутри помещений на различных прочных поверхностях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца. Бетонные блоки можно красить после одного отопительного сезона. При необходимости исправить неровности штукатурками и шпательками «Polimix», после зашлифовать и удалить пыль. Перед нанесением штукатурки поверхности необходимо обработать адгезионной грунтовкой Polimix Кварц-Грунт АС-3. При использовании тонированной штукатурки грунтовку рекомендуется тонировать в цвет штукатурки. Бетонные и другие гладкие и плотные, так же как и ранее окрашенные, поверхности перед нанесением штукатурки обрабатывать адгезионной грунтовкой Polimix Бетон-Контакт АС-4.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку тщательно перемешать перед применением. Чтобы избежать различий в оттенке при нанесении на сплошную поверхность, смешать в одной емкости достаточное количество штукатурки. Если придется применять штукатурку различных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. Нанести штукатурку на поверхность шпателем или теркой из нержавеющей стали, либо установкой для машинного нанесения равномерным слоем, толщина которого соответствует размеру зерен. Наносить на одну поверхность непрерывно, способом «мокрое на мокрое», избегая перекрытия ранее нанесенной штукатурки, в направлении снизу вверх. После нанесения и удаления излишков материала, структурируют его круговыми движениями пластиковой штукатурной теркой, удерживая ее параллельно поверхности, при этом направление движений

должно соответствовать желаемому направлению борозд фактуры. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Штукатурка поверхности и воздуха не должна быть ниже +5°C и выше +30°C. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.

УХОД. Оштукатуренную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц после нанесения штукатурки осторожным промыванием под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, поэтому рекомендуется отделить очищаемый участок по линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью мягкой щетки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Штукатурка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе со штукатуркой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании штукатурки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания! Хранить при температуре +5°C ... +30°C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.

База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimix постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

SK-20 СИЛИКОН-ДЕКОР «КОРОЕД»

ДЕКОРАТИВНАЯ СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА



РАЗМЕР ЗЕРНА-
НАПОЛНИТЕЛЯ 2,0 мм



ФАКТУРА
«КОРОЕД»



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ



АТМОСФЕРОСТОЙ-
КОСТЬ ДО 10 ЛЕТ

ФАСОВКА
25 кг

EN 1062-1:2012 G, E, S, V, W, A, C₀



Внешний вид	структура «короед»
Расход, кг/м ² , от...до	2,4...2,6
Время высыхания, час., от...до	6...24
Плотность, кг/л	1,7...1,8
Атмосферостойкость, до, лет	10
Температура основания и окружающей среды, °C, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °C, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °C, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия силиконового и акрилового полимеров с фракционированными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Штукатурка предназначена для защиты и декорирования прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, подготовленных бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, систем утепления. Образует покрытие, стойкое к агрессивным климатическим воздействиям и промышленным загрязнениям воздуха. Используется для отделки фасадов жилых, торговых, складских и других зданий, а также для создания декоративного структурного покрытия «короед». Идеально подходит для фасадов промышленных и приморских зон. Возможно использование внутри помещений на различных прочных поверхностях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1.-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца. Бетонные блоки можно красить после одного отопительного сезона. При необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо обработать адгезионной грунтовкой Polimin Кварц-Грунт SC-3. При использовании тонированной штукатурки грунтовку рекомендуется тонировать в цвет штукатурки. Бетонные и другие гладкие и плотные, так же как и ранее окрашенные поверхности, перед нанесением штукатурки обрабатывать адгезионной грунтовкой Polimin Бетон-Контакт AC-4.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку тщательно перемешать перед применением. Чтобы избежать различий в оттенке при нанесении на сплошную поверхность, смешать в одной емкости достаточное количество штукатурки. Если придется применять штукатурку различных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. Нанести штукатурку на поверхность шпателем или теркой из нержавеющей стали, либо установкой для машинного нанесения равномерным слоем, толщина которого соответствует размеру зерен. Наносить на одну поверхность непрерывно, способом «мокрое на мокрое», избегая перекрытия ранее нанесенной штукатурки, в направлении снизу вверх. После нанесения и удаления излишков материала, его структурируют пластиковой штукатурной теркой, удерживая ее параллель-

но поверхности, при этом направление движения должно соответствовать желаемому направлению борозд фактуры. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже + 5°C и выше + 30 °C. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.

УХОД. Оштукатуренную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц после нанесения штукатурки осторожным промыванием под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок, который будет очищаться, по линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью мягкой щетки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Штукатурка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе со штукатуркой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании штукатурки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания! Хранить при температуре +5 °C ... + 30 °C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

База А - безымян, тонируется только в светлые и пастельные цвета.

База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

MOSAIC DECOR

ДЕКОРАТИВНАЯ МОЗАИЧНАЯ ШТУКАТУРКА



РАЗМЕР ЗЕРНА
НАПОЛНИТЕЛЯ
1,0-1,6MM



ФАКТУРА
«МОЗАИКА»



СТОЙКАЯ К
МЫТЬЮ



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ФАСОВКА
25кг

НОВЫЙ ПРОДУКТ



ДСТУ EN 10621:2012

Внешний вид

структура
«мозаика»

Цвет

согласно
каталога

Расход, кг/м², от...до

2,5...2,7

Средняя площадь штукатурки с одного ведра 25кг, м²

10

Время образования поверхностной пленки, час., не менее

3

Время высыхания пленки по степени 3 при t=20±2 °C, час., не более

24

Температура основания и окружающей среды, °C, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, °C, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °C, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия полимеров, цветные фракционированные наполнители, модифицирующие добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ. Декоративная штукатурка Mosaic Decor предназначена для защиты и декорирования прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, подготовленных бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, систем утепления. Используется для обработки оснований с возможным механическим воздействием и частым воздействием влаги.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Подготовка поверхности согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23, а именно: отмыть непрочные участки основания, расшить трещины, очистить поверхность от грязи, пыли, масла и т.д.; отремонттировать или выровнять основание соблюдая технологию выполнения работ и инструкции по применению сухих строительных смесей TM Polimin; небольшие наплывы и неровности раствора снять с помощью шпателя и зашкурить наждачной теркой, обработать поверхность грунтовкой Polimin Кварц-Грунт АС-3.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку тщательно перемешать перед применением. Декоративную штукатурку Mosaic Decor равномерно наносят на основание стальной теркой под углом 50° к поверхности. Толщина слоя нанесения должна соответствовать размеру зерен наполнителя. После нанесения штукатурку заглаживают в одном направлении до получения ровной, гладкой поверхности. Работы на одной плоскости выполняют непрерывно - от угла до угла здания или помещения или по границам рельефных частей ограждающих конструкций. В случае перерыва вдоль линии окончания работ необходимо приклеить малярную ленту, которую после перерыва необходимо удалить. После окончания работы инструменты необходимо промыть водой. Не следует укладывать штукатурку на поверхности, которые обгораются, на которые попадает прямой солнечный свет, а также выполнять отделку во время дождя.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже +5°C и выше +30°C. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.

УХОД. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится через 7 суток. Оштукатуренную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц после нанесения штукатурки осторожным промыванием под давлением без применения мощных средств. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью мягкой щетки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Штукатурка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе со штукатуркой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании штукатурки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания и попадания прямых солнечных лучей! Хранить при температуре +5°C...+30°C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Погустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ASF-1 ФАСАДНАЯ СТРУКТУРНАЯ КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ



ВЫСОКАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ



УСТОЙЧИВА К МЫТЬЮ



АТМОСФЕРОУСТОЙЧИВОСТЬ ДО 5 ЛЕТ

ФАСОВКА
8 / 16 кг

EN 1062-1 G₁ E₁ S₁ V₂ W₁ A₁ C₀



A

Цвет	белый
Растворитель (допускается разбавлять до 5%)	вода
Плотность, кг/л	1,6...1,63
Расход краски, кг/м ² , от...до	0,5...0,7
Температура основания и окружающей среды, °C, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °C, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °C, от...до	-30...+50

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для окраски прочной цементно-известковой штукатурки, бетона и других минеральных поверхностей, а также для ремонтной окраски прочных покрытий внутри и снаружи помещений. Создает структурное покрытие, скрывает мелкие дефекты поверхности. Рекомендуется для фасадов жилых, торговых, промышленных и других зданий, а также для создания декоративных структурных покрытий внутри помещений.

ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, густая масса белого цвета.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке поверхности руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые потрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение указанного срока высыхания продукта, указанного на упаковке или в технической спецификации. При необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после чего зашлифовать и удалить пыль.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Наносить валиком, структурной кистью и др. Для декоративной отделки можно применять шпатель, гладилку. Открытое время примерно 15 мин., вязкость краски при этом постепенно увеличивается. Наносится в один слой.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже +5°C и выше 30°C. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить чистой водой (не более 5% от объема). Краску наносить на поверхность в один слой валиком или кистью для структурных красок, шпателем или кистью, в результате чего формируется разная фактура готового покрытия.

после проведения работ, не допуская его высыхания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И УХОД. 6 часов при температуре воздуха 20 ± 2°C и влажности 60 ± 5%. Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры и повышения относительной влажности воздуха. Эксплуатационные нагрузки можно проводить не менее чем через 7 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!

Хранить при температуре +5°C...+30°C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Краска не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании краски на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г/л). Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

AF-1 АКРИЛ-ДЕКОР АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕВЫСОКАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬУСТОЙЧИВА К
МЫТЬЮАТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ
ДО 5 ЛЕТФАСОВКА
12(C) кг
14(A) кг

Внешний вид окрашенной поверхности

однородная, гладкая,
абсолютно матовая
пленкаРасход, кг/м², от...до

0,1...0,3

Время высыхания, при температуре воздуха 20 ± 2 °C
и влажности 60 ± 5%, не более, час.

2

Плотность, кг/л

1,41...1,47

Содержание нелетучих веществ, %

56-58

Атмосферостойкость, до, лет

5

Температура основания и окружающей среды, °C, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, °C, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, °C, от...до

-30...+50

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

- тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом.

ПРИМЕНЕНИЕ. Фасадная акриловая краска предназначена для первичной и ремонтной окраски прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок (в т.ч. декоративные штукатурки типа «короед» и «бабрашка»), бетона, гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП. Используется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий. Возможно использование внутри помещений.**УХОД.** Окрашенную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц после нанесения краски осторожным промыванием под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок, который будет очищаться, по линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью мягкой щетки.**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.** При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца. Бетонные блоки можно красить после одного отопительного сезона. При необходимости исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimix», после зашлифовать и удалить пыль. Поверхности обработать грунтовыми растворами Polimix AC-5, AC-7.**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ.** Не допускать замораживания! Хранить при температуре +5 °C...+ 30 °C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.**Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.****База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.****База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенные цвета.****НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ.** Краску Polim AF-1 перед использованием следует тщательно перемешать. Чтобы избежать различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать в одной емкости достаточное количество краски. Если придется применять краску разных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. Краску обычно не разбавляют, но при необходимости можно разбавить водой до нужной вязкости (не более 5%). Рекомендуется наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. Время высыхания каждого слоя: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости и водостойкости покрытие достигает через месяц после нанесения. После окончания работ инструмент необходимо вымыть. При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ.** Краска не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе с краской используйте спецодежду, перчатки, очки. При попадании краски на кожу*Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimix постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.*

SF-1 СИЛИКОН-ДЕКОР СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ



ВЫСОКАЯ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВОДО- И ГРЯЗЕ-ОТТАЛКИВАЮЩАЯ



АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ДО 8 ЛЕТ

ФАСОВКА
12(C)
14(A) кг

EN 1062-1:2012 G, E, S, V, W, A, C₀



Внешний вид окрашенной поверхности

однородная, гладкая, абсолютно матовая пленка

Расход, кг/м², от...до

0,1...0,3

Время высыхания, при температуре воздуха 20 ± 2 °C и влажности 60 ± 5%, не более, час.

2

Плотность, кг/л

1,40...1,45

Содержание нелетучих веществ, %

56-58

Атмосферостойкость, до, лет

8

Температура основания и окружающей среды, °C, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, °C, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, °C, от...до

-30...+50

СОСТАВ. Водная дисперсия силиконового и акрилового полимеров с минеральными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Краска предназначена для первичной и ремонтной окраски прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок (в т.ч. декоративные штукатурки типа «короед» и «барашки»), бетона, гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП. Образует покрытие, стойкое к агрессивным климатическим воздействиям и промышленным загрязнениям воздуха. Используется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий. Идеально подходит для фасадов промышленных и приморских зон. Возможно использование внутри помещений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца. Бетонные блоки можно красить после одного отопительного сезона. При необходимости исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Поверхности обработать грунтовыми растворами Polimin.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ. Краску Polimin SF-1 тщательно перемешать перед применением. Чтобы избежать различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать в одной емкости достаточное количество краски. Если придется применять краску разных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. Краску обычно не разбавляют, но при необходимости можно разбавить водой до нужной вязкости (не более 5%). Рекомендуется наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. Время высыхания каждого слоя - 2-4 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости и водостойкости покрытие достигает через месяц после нанесения. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

здоровью при нормальных условиях использования. При работе с краской используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании краски на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом.

УХОД. Окрашенную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц после нанесения краски осторожным промыванием под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок, который будет очищаться, по линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью мягкой щетки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания! Хранить при температуре +5°C ... + 30°C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.

База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

AI-3 ACRYL INTERIOR MATTLATEX ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА


УДОБНАЯ В РАБОТЕ

ВЫСОКАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

УСТОЙЧИВА К МЫТЬЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ
ФАСОВКА 7/14кг

ДСТУ EN 13300-2012



Степень блеска	глубоко матовая
Цвет база А	белый
Стойкость к истиранию, клас согласно ISO 13300	3
Площадь покрытия в 1 слой с 1 л краски, м²: - на поглощающих поверхностях - на непоглощающих поверхностях	5...8 9...11
Плотность, кг/л, около	1,4
Время высыхания, час., от...до	2...24
Температура основания и окружающей среды, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	+5...+50

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Краска предназначена для первичной и ремонтной окраски прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок (в т.ч. декоративные штукатурки типа «короед» и «барашек»), бетона, гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП. Применяется для окраски стен и потолка в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, вязкая масса белого цвета.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца. При необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Поверхности обработать грунтовочными растворами Polimin AC-5, AC-7 (в зависимости от степени поглощения поверхности).

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ. Краску тщательно перемешать перед применением. Чтобы избежать различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать в одной емкости достаточное количество краски. Если придется применять краску разных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. Краска обычно не разбавляется, но при необходимости можно разбавить водой до нужной вязкости (не более 5%). Рекомендуется наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. Время высыхания каждого слоя: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости и водостойкости покрытие достигает через месяц после нанесения. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже +5°C и выше +30°C. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.

УХОД. Окрашенную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц после нанесения краски осторожным промыванием под давлением без применения абразивных моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок, который будет очищаться, по линиям стыка здания для того, чтобы сделать его незаметным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью мягкой щетки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Краска не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе с краской используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании краски на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания! Хранить при температуре +5°C...+30°C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

AI-4 ACRYL INTERIOR ECOWHITE ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА



ДЛЯ ОКРАШИВА-
НИЯ ПОТОЛКА



ГЛУБОКО
МАТОВАЯ




ВЫСОКАЯ ПО-
КРЫВАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
БЕЛИЗНЫ

ФАСОВКА
7/14кг

ДСТУ EN 13300-2012



Степень блеска	глубоко матовая
Цвет база А	белый
Стойкость к истиранию, клас согласно ISO 13300	4
Площадь покрытия в 1 слой с 1 л краски, м²: - на поглощающих поверхностях - на непоглощающих поверхностях	5...8 9...11
Плотность, кг/л, около	1,4
Время высыхания, час., от...до	2...24
Температура основания и окружающей среды, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	+5...+50

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ. Краска предназначена для первичной и ремонтной окраски прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок (в т.ч. декоративные штукатурки типа «короед» и «барашки»), бетона, гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП. Применяется для окраски стен и потолка в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, вязкая масса белого цвета.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца. При необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Поверхности обработать грунтовочными растворами Polimin AC-5, AC-7 (в зависимости от степени поглощения поверхности).

НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ. Краску тщательно перемешать перед применением. Краска обычно не разбавляется, но при необходимости можно разбавить водой до нужной вязкости (не более 5%). Рекомендуется наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. Время высыхания каждого слоя: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости и водостойкости покрытие достигает через месяц после нанесения. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже + 5°C и выше + 30°C. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.

УХОД. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение одного месяца, поскольку покрытие достигает полностью свои свойства через один месяц.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Краска не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе с краской используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании краски на кожу тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультроваться с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания! Хранить при температуре +5°C...+ 30°C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
И ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ



GI-1 AQUA BARRIER гидроизоляционная смесь



ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
ВРУЧНУЮ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ



ВЫДЕРЖИВАЕТ
ДАВЛЕНИЕ
5 М В ОД. СТ.



МОРОЗОСТОЯКАЯ

ФАСОВКА
25 кг

EN 14891 CM P



Водопотребность на мешок 25 кг, л: -при нанесении шпателем -при нанесении щеткой	4,5...5,0 5,0...5,5
Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м², от... до	1,7...1,8
Толщина гидроизоляционного покрытия (минимум 2 слоя), мм, от...до	2,5...5,0
Площадь покрытия с мешка 25 кг (при двухслойном покрытии), м², от...до	3...6
Пригодность растворяемой смеси, мин., не менее	60
Срок готовности после укладки, суток: - технологический проход, штукатурные работы - укладка керамической плитки	2 5
Граница прочности при сжатии, МПа, не менее	15
Водонепроницаемость за 24 ч. в возрасте 7 сут., МПа, не менее	0,05
Морозостойкость, циклов, не менее	50
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Смесь высокоактивных минеральных вяжущих, наполнителей и модификаторов европейского качества.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется для гидроизоляции прочных жестких бетонных и оштукатуренных оснований как снаружи, так и внутри зданий (ванные и душевые комнаты, подвалы и т.п.) в условиях периодического увлажнения.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ. Основание должно иметь прочность: при сжатии - не менее 15 МПа; на отрыв - не менее 1,5 МПа. Неоднородные поверхности (кирпич с бетоном или камнем) штукатурят смесью Polimin ШЦ-2. К моменту нанесения гидроизолирующей штукатурки, возраст при нормальных условиях для пола и штукатурок - не менее 28 суток, для несущих конструкций - 3 месяца с момента окончания строительства. Основание не должно иметь существенных деформаций при рабочей нагрузке.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Основание очищают от пыли, наплывов, участков с низкой прочностью, высолов и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.п.) шпателем, стальной щеткой или пескоструйным аппаратом. Глубокие трещины расширяют. Участки с высоломи просушивают, высолы снимают механическим путем, пыль тщательно удаляют, а поверхность выравнивают штукатуркой Polimin ШЦ-2. Выступающие ребра и углы скругляют к радиусу не менее 4 см.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей стали, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, металлические нержавеющие шпатели и кисти для нанесения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно высыпая в расчетное количество воды с температурой +15...+20°C и тщательно перемешивают смесителем с невысоким числом оборотов до получения однородной массы необходимой консистенции без комочков. После 5-ти минутного созревания и непосредственно перед использованием перемешивание повторяют. Количество воды выбирают в зависимости от условий выполнения работ. В случае снижения подвижности смеси, в течение 1 часа после замешивания разрешается восстанавливать ее перемешиванием без добавления воды.

НАНЕСЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. На время устройства гидроизоляции и следующие 3...5 суток температуру основания и воздуха поддерживают

в пределах +10...+30°C при относительной влажности воздуха - не менее 60%. Повышение температуры сокращает срок пригодности смеси. Гидроизоляцию наносят не менее чем в 2 слоя. Смесь наносят шпателем тонким слоем или щеткой в одном направлении без перекрестных движений на влажное, но не мокрое, основание, придерживаясь метода «мокрое на мокрое». Второй слой материала можно наносить после затвердевания первого до состояния, позволяющего проводить работы без повреждения первого слоя в результате передвижения или механического воздействия (до 12 часов). Смесь в процессе работы и в течение 2-3 суток после окончания работ защищает от переувлажнения, сквозняков, нагрева солнечными лучами и т.п.

РЕКОМЕНДАЦИИ. При подготовке основания и выполнении работ руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1.-23. Эту смесь не рекомендуется сочетать с гидроизоляционными смесями других производителей без предварительной проверки или консультации. Инструмент и посуду очищают не реже чем каждые 2 часа. Вода, в которой мыли инструмент, не пригодна для приготовления растворяемой смеси. Для защиты от механических повреждений уложенную гидроизоляцию защищают слоем цементной штукатурки Polimin ШЦ-2, керамической плиткой и т.п.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не более +40°C гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густую остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

Gi-4 AQUA-BARRIER ELAST ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (КОМПОНЕНТЫ 1+2)

КОМПОНЕНТЫ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ВМЕСТЕВЫДЕРЖИВАЕТ
ДАВЛЕНИЕ
20 М ВОД. СТ.ПОВЫШЕННАЯ
АДГЕЗИЯ

МОРОЗОСТОЙКАЯ

ФАСОВКА
17,5кг/5л

EN 14891 CM P



Соотношение компонентов (сухой:жидкий)	3,5:1
Расход смеси, кг/м² покрытия, от...до	4,0...4,5
Толщина гидроизоляционного покрытия (минимум 2 слоя), мм, от...до	2,5...3,0
Площадь покрытия с комплекта 22,5 кг (при двухслойном покрытии) м², от...до	4,2...4,5
Пригодность растворной смеси, мин., не менее	120
Срок готовности после укладки, суток: - технологический проход, штукатурные работы - укладка керамической плитки	3 5
Водонепроницаемость за 24 ч., МПа, не менее	0,2
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Двухкомпонентная композиция:

компонент 1 - смесь высокоактивных цементов с минеральными наполнителями и модификаторами европейского качества;
компонент 2 - концентрированная латексная эмульсия.

ПРИМЕНЕНИЕ. Гидроизоляцию используют для устройства и ремонта водонепроницаемого слоя на твердых бетонных, каменных и оштукатуренных основаниях как снаружи, так и внутри помещений (ванные и душевые комнаты, бассейны, подвалы и т.п.) в условиях как периодического, так и постоянного увлажнения, а также в сооружениях (трубопроводы, резервуары). Выдерживает давление до 20 м вод. ст. с напорной стороны и до 5 м вод. ст. с поднапорной стороны.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ. Основание должно иметь прочность: на сжатие - не менее 10 МПа, на разрыв - не менее 1,5 МПа. Неоднородные поверхности (кирпич с бетоном или камнем) штукатурят смесью Polimin ШЦ-2. К моменту нанесения гидроизоляции, возраст в нормальных условиях для пола и штукатурок - не менее 28 суток, для несущих конструкций - 3 месяца с момента завершения строительства. Основание не должно иметь существенных деформаций при рабочей нагрузке.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-123. Основание очищают от пыли, наплывов, участков с пониженной прочностью, высолов, веществ, снижающих адгезию (жир, масла, краски и т.п.) шпателем, стальной щеткой или пескоструйным аппаратом. Участки с высоломи просушивают, высолы снимают механическим путем, пыль тщательно удаляют. Швы в кладке, трещины и неровности более 1 мм расширяют и выравнивают штукатуркой Polimin ШЦ-2 или ШЦ-10. Ребра и углы округляют до радиуса не менее 4 см. Перед применением гидроизоляции необходимо увлажнить основание без появления сплошной водяной пленки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Перед применением оба компонента не менее 1 суток выдерживают в помещении с температурой 15...20°C. Компонент №2 выливают в технологическую емкость, затем туда же медленно высыпают компонент №1 и тщательно перемешивают низкооборотным миксером до получения однородной массы необходимой консистенции без комочков. Оба компонента необходимо полностью использовать за 1 раз. После 5-минутного созревания и непосредственно перед использованием перемешивание повторяют. При снижении подвижности смеси в течение 1 часа после замешивания разрешается восстанавливать ее перемешиванием без добавления воды.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. На время устройства гидроизоляции и в течение следующих 3...5 суток температуру основания и воздуха поддерживают в пределах +10...30°C при относительной влажности воздуха не менее 60%. Повышение температуры сокращает время пригодности смеси. Смесь укладывают не менее чем в два слоя. Наносят смесь кистью (шпателем) по схеме «мокрое на мокрое» сплошным тонким слоем и тщательно разравнивают в одном направлении. Второй слой материала можно наносить после затвердевания первого до состояния, позволяющего проводить работы без повреждения первого слоя в результате передвижения или механического воздействия (до 12 часов). Смесь в процессе работы и в течение 2-3 суток после окончания работ защищают от пересыхания, сквозняков, нагрева солнечными лучами и т.п.

ПРИМЕЧАНИЯ. Эту смесь нельзя разбавлять водой или другими жидкостями, смешивать с любыми материалами или смесями других производителей. Инструмент и посуду очищают не реже чем через каждые 2 часа. Не допускать попадания воды в растворную смесь. Использовать только сухой инструмент и посуду. Для защиты от механических повреждений уложенную гидроизоляцию защищают слоем цементной штукатурки, керамической плиткой и т.п. Устройство защитного слоя выполняют после полного высыхания гидроизоляции.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°C гарантийный срок хранения - 18 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Растворная смесь имеет специфический запах, поэтому работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания дисперсии или растворной смеси на кожу, волосы и слизистые оболочки, в случае попадания - немедленно смыть проточной водой с мыющим средством. При попадании дисперсии или смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу. Работать в защитных очках и перчатках. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку дают затвердеть до утилизации. Сухой остаток и использованные мешки перед утилизацией увлажняют.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

FUGA COLOR СМЕСЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ



СТОЙКИЙ ЦВЕТ



ПЛАСТИЧНАЯ



ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ



ВОДОСТОЙКАЯ

ФАСОВКА
2 кг

Ц.1.РШ ДСТУ Б.В.2.7-126:2011



Водопотребность на 2 кг сухой смеси, л	0,60...0,65
Рекомендованная ширина шва, мм, от...до	2...6
Расход на 1 м ² облицованной поверхности, кг, от...до	0,3...0,6
Средняя площадь затирания с 2 кг сухой смеси (при ширине шва 3 мм), м ²	6,0
Пригодность растворной смеси, час, не менее	1
Эксплуатация под напором воды, не ранее, суток	28
Морозостойкость, циклов, не менее	50
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе белого цемента с пигментами, наполнителями и модификаторами ведущих европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь предназначена для заполнения швов между отделочными плитками и плитками из природных материалов, а также из стекла, керамики и бетона как на стенах, так и на полу, в помещениях с сухим и влажным режимом, а также снаружи по жесткому основанию.

Использование под напором воды не предусмотрено.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Затирать швы после схватывания плиточного раствора, но не ранее суток после укладки. Зазор расширяют на одинаковую глубину (около 3 мм), освобождают от слабых участков, загрязнений, увлажняют, просушивают до исчезновения блеска воды. Плитки с матовой или пористой поверхностью предварительно испытывают на совместимость со смесью для заполнения швов, чтобы предотвратить проявление разводов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей стали, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, резиновый шпатель для заполнения швов, губка для очистки плиток.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно высыпая в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...+20°C и одновременно перемешивают до получения однородной массы. После 3...5-минутного созревания смесь перемешивают повторно.

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ. Растворной смесью равномерно заполняют швы. Остатки растворной смеси снимают с отделанной поверхности и используют вновь. Заглаживать лучше влажным шпателем через несколько минут после нанесения. Очищают поверхность плиток влажной губкой. Если поверхность плитки негладкая, принимают меры по предотвращению загрязнения поверхности плитки.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха 55-65%. Во время работы предотвращают высушивание отделываемой поверхности от нагрева солнечными лучами и сквозняками. В течение нескольких дней заполненные швы поддерживают во влажном состоянии. Для гарантии одинакового цвета на всех участках рекомендуется брать наполнитель одной партии, придерживаться стабильности приготовления смеси (водопотребности) и технологии нанесения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°C. Гарантийный срок хранения - 24 месяца от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который в сочетании с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: а) при попадании смеси в глаза сразу промойте их водой и обратитесь к врачу; б) работайте в защитных рукавицах. Инструменты и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густую остатку перед утилизацией дают затвердеть.

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ FUGA COLOR.*



* Представленные образцы даны только для ориентировочного выбора цвета. Возможны незначительные отклонения оттенков цветов от оттенков, приведенных в образцах оригинальных цветов или в других рекламных проспектах.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

FUGA SUPERFLEX ЭЛАСТИЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ



СТОЙКАЯ К ПОЯВ-
ЛЕНИЮ ГРИБКА



ПОВЫШЕННАЯ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ



ДЛЯ КАМИНОВ И
«ТЕПЛОГО» ПОЛА



ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКАЯ

ФОСОВКА
2кг

Водопоглощаемость на 2 кг сухой смеси, л	0,60...0,65
Рекомендованная ширина шва, мм, от...до	2...6
Расход на 1 м² облицованной поверхности, кг, от...до	0,3...0,6
Средняя площадь затирания с 2 кг сухой смеси (при ширине шва 3 мм), м²	6,0
Пригодность растворной смеси, час, не менее	1
Эксплуатация под напором воды, не ранее, суток	28
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

Ц.1.РД.ДСТУ Б.В.2.7-126:2011



СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного белого цемента с пигментами, наполнителями и модификаторами ведущих европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используют для заполнения швов между плитками снаружи и внутри помещений для всех типов мрамора, мозаики, стеклоблоков, природного и искусственного камня. Рекомендуется для заполнения швов в местах, подвергающихся интенсивному воздействию воды (ванные, душевые, бассейны), на полах с подогревом, балконах, террасах и других конструкциях, подвергающихся деформации. Обладает бактерицидным эффектом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Затирать швы после схватывания плиточного раствора, но не ранее суток после укладки. Зазор расширяют на одинаковую глубину (около 3 мм), освобождают от слабых участков, загрязнений, увлажняют, просушивают до исчезновения блеска воды. Плитки с матовой или пористой поверхностью предварительно испытывают на совместимость со смесью для заполнения швов, чтобы предотвратить проявление разводов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей стали, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, резиновый шпатель для заполнения швов, губка для очистки плиток.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно всыпают в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...+20°C и одновременно перемешивают до получения однородной массы. После 3...5-минутного созревания смесь перемешивают повторно.

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ. Растворной смесью равномерно заполняют швы. Остатки растворной смеси снимают с отделанной поверхности и используют вновь. Заглаживать лучше влажным шпателем через несколько минут после нанесения. Очищают поверхность плиток влажной губкой. Если поверхность плитки неглазурованная, принимают меры по предотвращению загрязнения поверхности плитки.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха 55-65%. Во время работы предотвращают высушивание отделываемой поверхности от нагрева солнечными лучами и сквозняками. В течение нескольких дней заполненные швы поддерживают во влажном состоянии. Для гарантии одинакового цвета на всех участках рекомендуется брать наполнитель одной партии, придерживаться стабильности приготовления смеси (водопоглощаемости) и технологии нанесения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте

при температуре не выше 40°C. Гарантийный срок хранения - 24 месяца от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который в сочетании с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: а) при попадании смеси в глаза сразу промойте их водой и обратитесь к врачу; б) работайте в защитных рукавицах. Инструменты и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густую остатку перед утилизацией дают затвердеть.

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ FUGA SUPERFLEX*



* Представленные образцы даны только для ориентировочного выбора цвета. Возможны незначительные отклонения оттенков цветов от оттенков, приведенных в образцах оригинальных цветов или в других рекламных проспектах.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ



МК-20 ДЕКО-МУР ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КЛАДКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА И КАМНЯ



МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ 10 МПа



УСТОЙЧИВА К ПОЯВ-
ЛЕНИЮ ВЫСОЛОВ



ТОПЛИЩА
СЛОЯ 6...15 мм



ВОДО-,
МОРОЗОУСТОЙКАЯ

ФАСОВКА
25 кг



Ц1.МР1-МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Водопотребность на мешок 25 кг, для кладки/заполнения швов, л	4,3...5,0 / 3,75...4,0
Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м ² , от	1,6
Площадь кладки с мешка 25 кг сухой смеси при толщине слоя, м ² , от:	
- 6 мм	0,8
- 8 мм	0,9
- 10 мм	0,72
- 12 мм	0,6
- 15 мм	0,45
Расчетная толщина кладочного слоя, мм, от...до	6...15
Пригодность растворяющей смеси, час., не менее	2
Прочность при сжатии в возрасте 28 сут., МПа, не менее	10
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе портландцемента, фракционированного песка, пигментов и модификаторов ведущих европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Используется для получения кладочных растворов высокой прочности (М-100) для работ как снаружи, так и внутри помещений. Предназначена для возведения фасадов из лицевого клинкерного или керамического кирпича, а также силикатного кирпича, буттового камня и тому подобное. Может использоваться для кладки стен подвалов и цоколей или заполнения швов в кладке.

Ассортимент цветов: белый, черный, серый, коричневый.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Работы с использованием кладочных растворов следует выполнять в соответствии с общими положениями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости для растворяющей смеси, низкооборотный миксер с насадками для размешивания, штукатурный ковш или мастерок (из нержавеющей стали), уровень и т. д.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно всыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.


КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. Смесь наносят равномерно на поверхность с помощью мастерка. Рекомендуемая толщина рабочего шва от 6 до 15 мм (как правило, горизонтальные швы имеют ширину 10-12 мм, а вертикальные - 8-10 мм). Время схватывания смеси зависит от характера основания, температуры и влажности воздуха и составляет минимум 24 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Поверхности кирпича или камня, которые контактируют с раствором, должны быть сухими и чистыми (без грязи, пыли, масла, краски и т.д.). Для приготовления растворяющей смеси не разрешается использовать морскую или чрезмерно хлорированную воду. Работу выполнять при температуре основания +5...+30°С при относительной влажности воздуха не менее 60%. В течение 2...3 суток готовую возведенную конструкцию предохраняют от пересыхания, минусовых температур и атмосферных осадков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют водой сразу после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густую остатку перед утилизацией дайте затвердеть.

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ МК-20 ДЕКО-МУР*



* Представленные образцы даны только для ориентировочного выбора цвета. Возможны незначительные отклонения оттенков цветов от оттенков, приведенных в образцах оригинальных цветов или в других рекламных проспектах.

ТАБЛИЦА СРЕДНЕГО РАСХОДА ЦВЕТНОЙ СМЕСИ ДЛЯ КЛАДКИ МК-20, КГ/М²

Толщина стен (цельный кирпич)	Ширина шва, мм				
	6	8	10	12	15
½ кирпича	16	25	35	42	55
1 кирпич	44	62	87	104	122
1 ½ кирпича	79	97	137	164	195
2 кирпича	115	133	187	224	265

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

М-75 УНИВЕРСАЛ-МИКС РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ



МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ М75



ШТУКАТУРКА И
КЛАДКА



ПЛАСТИЧНЫЙ



ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
25кг

Ц.1.МР2 ДСТУ Б.Б.2.7-126:2011



Водопотребность на мешок 25 кг, л	4,0...4,5
Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м², от	1,8
Площадь штукатурного покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (при толщине слоя 10 мм), м²	1,4
Расчетная толщина штукатурного/кладочного слоя, мм, от...до	10...20 / 5...10
Пригодность растворяемой смеси, час., не менее	2
Прочность на сжатие, МПа, не менее	7,5
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Смесь традиционных материалов высокого качества: портландцемент, кварцевый фракционированный песок, минеральные примеси.

ПРИМЕНЕНИЕ. Используется для приготовления кладочных и штукатурных растворов высокой прочности (марки 75) для работ как в помещениях, так и снаружи.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При использовании смеси для штукатурных работ основание следует готовить согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим и прочным, без разрушений. Краску, масляные или восковые пятна и другие вещества, снижающие адгезию, а также разрушенные и непрочные участки поверхности необходимо удалить. Очищенное основание обеспылить. Участки, которые имеют следы биологической коррозии, необходимо расчистить и обработать антисептиком. Швы в кирпичной кладке, которые ровные с кирпичом, расчищают. Старые кирпичные стены следует очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, освободить от пыли, пропитать грунтовой Polimin группы «АС» и просушить не менее 2 часов. Слишком гладкому основанию (бетон, силикатный кирпич) придают шероховатость с помощью смеси Polimin ШЦ-1.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости для растворяемой смеси, низкооборотный миксер с насадками для размешивания, штукатурный ковш или мастерок, правило для разравнивания, терки и полутерки и т.п. (из нержавеющей материалов).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно всыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы с заданной подвижностью без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность путем наброса с последующим выравниванием правилом и загладиванием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносят в несколько слоев по правилу «мокрое на мокрое». Общая толщина слоев до 20 мм. При общей толщине штукатурного слоя более 25...35 мм следует применять армирующие элементы (металлическую или стеклотканевую сетку с защитным полимерным покрытием).

ОСОБЕННОСТИ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ. Кирпич увлажняют только в случае высокого водопоглощения. Не используют для кладки промерзшие или грязные (пыльные) кирпичи.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5...+30°С и относительной влажности воздуха не менее 60%. В течение 2-3 суток уложенные растворные смеси защищать от дождя, пересыхания и замораживания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густую остатку перед утилизацией дают затвердеть.

ТАБЛИЦА СРЕДНЕГО РАСХОДА СМЕСИ ДЛЯ КЛАДКИ М-75, КГ/М²

Толщина стен (цельный кирпич)	Ширина шва, мм				
	6	8	10	12	15
½ кирпича	16	25	35	42	55
1 кирпич	44	62	87	104	122
1 ½ кирпича	79	97	137	164	195
2 кирпича	115	133	187	224	265

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

М-100 УНИВЕРСАЛ-МИКС ПЛЮС РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ



ШТУКАТУРКА И
КЛАДКА



РЕМОНТ ТРЕЩИН,
СТЯЖЕК (М 100)



ПЛАСТИЧНЫЙ



ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
25кг



Водопоглощаемость на мешок 25 кг, л	4,0...4,5
Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м ² , от	1,8
Площадь штукатурного покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (при толщине слоя 10 мм), м ²	1,4
Расчетная толщина штукатурного/кладочного слоя, мм, от...до	10...20 / 5...10
Пригодность растворной смеси, час., не менее	2
Прочность на сжатие, МПа, не менее	10,0
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Смесь материалов высокого качества: портландцемент, кварцевый фракционированный песок, минеральные примеси.

ПРИМЕНЕНИЕ. Используется для ремонта трещин, устройства стяжек (марки 100), а также для приготовления кладочных и штукатурных растворов высокой прочности (марки 100) для работ как в помещениях, так и снаружи.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При использовании смеси для штукатурных работ основание следует готовить согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим и прочным, без разрушений. Краску, масляные или восковые пятна и другие вещества, снижающие адгезию, а также разрушенные и непрочные участки поверхности необходимо удалить. Очищенное основание обеспылить. Участки, которые имеют следы биологической коррозии, необходимо расчистить и обработать антисептиком. Швы в кирпичной кладке, которые ровнее с кирпичом, расчищают. Старые кирпичные стены следует очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, освободить от пыли, пропитать грунтовой Polimin группы «АС» и просушить не менее 2 часов. Слишком гладкому основанию (бетон, силикатный кирпич) придать шероховатость с помощью грунтовок Polimin AC-4 или раствором Polimin M-100, для приготовления которого вместо воды используют грунт Polimin AC-7 (АС-8). При использовании смеси для кладочных работ поверхности, соприкасающиеся с раствором, необходимо подготовить для улучшения сцепления с учетом вышеуказанных требований.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости для растворной смеси, низкооборотный миксер с насадками для размешивания, штукатурный ковш или мастерок, правило для разравнивания, терки и полутерки и т.п. (из нержавеющей стали).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно всыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы с заданной подвижностью без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность путем наброса с последующим выравниванием правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносят в несколько слоев по правилу «мокрое на мокрое». Общая толщина слоев до 20 мм. При общей толщине штукатурного слоя более 25...35 мм следует применять армирующие элементы (металлическую или стеклотканевую сетку с защитным полимерным покрытием).

ОСОБЕННОСТИ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ. Кирпич увлажняют только в случае высокого водопоглощения.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5...+30°С и относительной влажности воздуха не менее 60%. В течение 2-3 суток уложенные растворные смеси защищают от дождя, пересыхания и замораживания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

ТАБЛИЦА СРЕДНЕГО РАСХОДА СМЕСИ ДЛЯ КЛАДКИ М-100, КГ/М²

Толщина стен (цельный кирпич)	Ширина шва, мм				
	6	8	10	12	15
½ кирпича	16	25	35	42	55
1 кирпич	44	62	87	104	122
1 ½ кирпича	79	97	137	164	195
2 кирпича	115	133	187	224	265

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

РВ-55 МОНТАЖ-БЛОК

КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ И
ШПАКЛЕВКИ* ГАЗОБЕТОНА



ТОНКОСЛОЙНЫЙ



ДЛЯ КЛАДКИ И
ШПАКЛЕВКИ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
«МОСТИКОВ ХОЛОДА»



ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
25 кг

Ц.1. МР2ДУТУ Б.В.2.7-126.2011



Водопотребность на мешок 25 кг, л	5,0...5,5
Расход сухой смеси при толщине шва 3 мм, кг/м², от...до	6,0...7,0
Объем кладки с мешка 25 кг сухой смеси при размере блока 600х400х288 и толщине шва 2 мм, м³	1
Открытое время, мин., не менее	10
Время корректировки, мин., не менее	5
Пригодность растворной смеси, час., не менее	2
Прочность сцепления с основанием через 28 сут., МПа, не менее	0,3
Граница прочности при сжатии, МПа, не менее	5,0
Морозостойкость, циклов, не менее	50
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, которые способствуют улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь клеевая предназначена для кладки и шпаклевки* внешних и внутренних стен из точных по размеру теплоизоляционных бетонов (газо-, пенобетон). Пластичность клеевого раствора позволяет до минимума уменьшить толщину швов, что значительно уменьшает вероятность образования «мостиков холода».

* Возможно применять для шпаклевки поверхностей вышеуказанных пористых блоков с использованием целостной стеклосетки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание и блоки должны быть сухими, очищенными от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкость из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, ковш или мастерок, зубчатый шпатель, резиновый молоток, уровень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество холодной воды и перемешать низкооборотным миксером или с помощью растворомешалки до получения однородной массы без комочков. После 5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно. Необходимое количество воды подбирается экспериментально, в пределах допуска, в зависимости от свойств кладочных элементов и условий работы.

УКЛАДКА БЛОКОВ. Растворную смесь наносят шпателем на соответствующую поверхность уже приклеенных блоков и равномерно распределяют зубчатый шпателем. Размер зубцов шпателя (от 4 до 12 мм) выбирают в соответствии с необходимой толщиной слоя клеевого раствора. Блоки устанавливают на распределенную растворную смесь, прижимают и корректируют их положение с помощью резинового молотка.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5...+30 °С и относительной влажности воздуха 55 ... 65%. Не допускается укладка обледенелых блоков. При необходимости их можно

обогревать. В жару разрешается блоки увлажнять.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

PB-65 WHITE BLOCKS ADHESIVE

СМЕСЬ НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ШПАКЛЕВКИ* ГАЗОБЕТОНА



ТОНКОСЛОЙНЫЙ



ДЛЯ КЛАДКИ И ШПАКЛЕВКИ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ «МОСТИКОВ ХОЛОДА»



ВОДО-МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА 25кг



Водопотребность на мешок 25 кг, л	4,5...5,5
Расход сухой смеси при толщине шва 3 мм, кг/м², от...до	6,0...7,0
Объем кладки с мешка 25 кг сухой смеси при размере блока 600х400х288 и толщине шва 2 мм, м³	1
Открытое время, мин., не менее	10
Время корректировки, мин., не менее	5
Пригодность растворяемой смеси, час., не менее	2
Прочность сцепления с основанием через 28 сут., МПа, не менее	0,3
Граница прочности при сжатии, МПа, не менее	10,0
Морозостойкость, циклов, не менее	50
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного белого цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, которые способствуют улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь клеевая предназначена для кладки и шпаклевки* внешних и внутренних стен из точных по размеру теплоизоляционных бетонов (газо-, пенобетон). Пластичность клеевого раствора позволяет до минимума уменьшить толщину шва, что значительно уменьшает вероятность образования «мостиков холода». Благодаря белому цвету позволяет получить цветовую однородность стен без использования дополнительной отделки.

* Возможно применять для шпаклевки поверхностей вышеуказанных пористых блоков с использованием щелочестойкой стеклосетки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1.-23. Основание и блоки должны быть сухими, очищенными от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкость из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, ковш или мастерок, зубчатый шпатель, резиновый молоток, уровень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество холодной воды и перемешать низкооборотным миксером или с помощью растворомешалки до получения однородной массы без комочков. После 5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно. Необходимое количество воды подбирается экспериментально, в пределах допуска, в зависимости от свойств кладочных элементов и условий работы.

УКЛАДКА БЛОКОВ. Растворную смесь наносят шпателем на соответствующую поверхность уже приклеенных блоков и равномерно распределяют зубчатым шпателем. Размер зубцов шпателя (от 4 до 12 мм) выбирают в соответствии с необходимой толщиной слоя клеевого раствора. Блоки устанавливают на распределенную растворную смесь, прижимают и корректируют их положение с помощью резинового молотка.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и ос-

нования +5...+ 30 ° С и относительной влажности воздуха 55 ... 65%. Не допускается укладка обледенелых блоков. При необходимости их можно обогреть. В жару разрешается блоки увлажнять.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



П-19 ТЕПЛОФАСАД

КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ



ПАРОПРО-
НИЦАЕМЫЙ



ДЛЯ
МНОГОЭТАЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА



СТОЙКИЙ
К СМЕЩЕНИЮ



ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
25кг



Ч.1. ЗКС ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на мешок 25 кг, л	4,5...5,0
Расход сухой смеси, кг/м ² , от	4,5
Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (нанесение на утеплитель зубчатым шпателем 8х8мм), м ²	6
Открытое время, мин., не менее	20
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	10
Пригодность растворной смеси, час., не менее	2
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	0,5
Морозостойкость, циклов, не менее	50
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для приклеивания плит утеплителя (пенополистирол, графитовый пенополистирол и минеральная вата) при наружном утеплении зданий и сооружений. Рекомендовано для многоэтажного и коттеджного строительства.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1.-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно заровнять этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ». Слишком впитывающие основания, для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности, необходимо обработать грунтовой Polimin группы «АС».

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей материалов (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствии с количеством чистой воды комнатной температуры и перемешать низкооборотным миксером или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3...7-минутного созревания, смесь перемешивают повторно.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. Пенополистирольные плиты приклеивают различными методами: при ровном основании - сплошным слоем; при неровностях до 5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохождения воздуха под плитой, а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру и 5-6 точками диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. Минеральные плиты приклеивают методом сплошного слоя до 10 мм. После приклеивания плит утеплителя и до выполнения работ по их механическому креплению, пе-

рерыв должен составлять не менее 48 часов. Устройство армирующего слоя выполняют с помощью клея Polimin П-20 или клея Polimin П-21 через 3 суток после приклеивания плит утеплителя и их механического крепления. Детальное описание смотреть в технологической карте на устройство утепления по системе «Polimin Тепло-Фасад».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу рекомендуется выполнять при температуре основания +5...+30°С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк, высокая температура и слишком впитывающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью использовать респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; при попадании в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

П-19 ТЕПЛОФАСАД ЗИМА

КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ



ПАРО-ПРОНИЦАЕМЫЙ



ДЛЯ МНОГОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



СТОЙКИЙ К СМЕЩЕНИЮ



ВОДО-МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА 25 кг

Ч.1. ЗМС ДСТУ Б.В.2.7-126:2011



Водопотребность на мешок 25 кг, л	4,5...5,0
Расход сухой смеси, кг/м², от	4,5
Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (нанесение на утеплитель зубчатым шпателем 8х8мм), м²	6
Открытое время, мин., не менее	20
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	10
Пригодность растворяемой смеси, час., не менее	2
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	0,5
Морозостойкость, циклов, не менее	50
Температура использования смеси, °С, от...до	0...+15
Температура эксплуатации, °С, от...до	-50...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для приклеивания плит утеплителя (пенополистирол, графитовый пенополистирол и минеральная вата) при наружном утеплении зданий и сооружений. Рекомендовано для многоэтажного и коттеджного строительства. **Использование смеси Polimin P-19 (ЗИМА) возможно при температуре не ниже 0°C. Через 8 часов после использования материала допускается снижение температуры до -5°C.**

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно заравнивать этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ». Слишком впитывающие основания, для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности, необходимо обработать грунтовкой Polimin группы «АС».

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей стали (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь засыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать в низкооборотном миксере или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3...7-минутного созревания, смесь перемешивают повторно.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. Пенополистирольные плиты приклеивают различными методами: при ровном основании - сплошным слоем, при неровностях до 5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохождения воздуха под плитой, а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру и 5-6 точками

диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. Минеральные плиты приклеивают методом сплошного слоя до 10 мм. После приклеивания плит утеплителя и до выполнения работ по их механическому креплению, перерыв должен составлять не менее 48 часов. Устройство армирующего слоя выполняют с помощью клея Polimin P-20 или клея Polimin P-21 через 3 суток после приклеивания плит утеплителя и их механического крепления. Детальное описание смотреть в технологической карте на устройство утепления по системе «Polimin ТеплоФасад».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу рекомендуется выполнять при температуре основания +5...+30°C и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк, высокая температура и слишком впитывающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°C гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

П-20 ТЕПЛОФАСАД АРМ

АРМИРУЮЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ



ПАПРО-
ПРОНИЦАЕМЫЙ



АРМИРОВАННЫЙ
МИКРОВОЛОКНОМ



ВЫСОКО-
ПЛАСТИЧНЫЙ



ВОДО-
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА
25кг

УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА



Ц.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ Б.В.2.7.126.2011

Водопотребность на мешок 25 кг, л	4,5...5,0
Расход сухой смеси для приклеивания, кг/м ² , от	5,5
Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси, м ² : -нанесения на утеплитель полосами или отдельными маяками, от	4 5
-выполнение армирующего слоя, от	2
Пригодность растворной смеси, час., не менее	10
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	20
Открытое время, мин., не менее	0,5
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 сут., МПа, не менее	70
Морозостойкость, циклов, не менее	+5...+30
Температура основания, °С, от...до	-50...+70
Температура эксплуатации, °С, от...до	

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии, армированная микроволоком.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для приклеивания плит утеплителя (пенополистирол, графитовый пенополистирол и минеральная вата) при устройстве систем теплоизоляции снаружи зданий и для создания гидрозащитного армирующего слоя на плитах вышеуказанных утеплителей. Рекомендовано для многэтажного и коттеджного строительства.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1.-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно заровнять этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ». Слишком впитывающие основания, для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности, необходимо обработать грунтовой Polimin группы «АС».

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей материалов (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствии с количеством чистой воды комнатной температуры и перемешать низкооборотным миксером или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3...7-минутного созревания, смесь перемешивают повторно.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. Пенополистирольные плиты приклеивают различными методами: при ровном основании - сплошным слоем, при неровностях до 5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохождения воздуха под плитой, а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру и 5-6 точками диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. На минераловатные плиты клеевая растворная смесь наносится сплошным слоем по всей поверхности при помощи зубчатого шпателя (размер зубцов 10х10мм). После

приклеивания плит утеплителя и до выполнения работ по их механическому креплению, перерыв должен составлять не менее 48 часов. Устройство армирующего слоя выполняют с помощью клея Polimin P-20 через 3 суток после приклеивания плит утеплителя и их механического крепления. Детальное описание смотреть в технологической карте на устройство утепления по системе «Polimin ТеплоФасад». После схватывания (но не ранее чем через 1 сутки) армирующий слой покрывают «Кварц-грунтом» Polimin AC-3.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу рекомендуется выполнять при температуре основания +5...+30°C и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняки, высокая температура и слишком впитывающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°C гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

П-20 ТЕПЛОФАСАД АРМ ЗИМА

АРМИРУЮЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ



ПАРО-ПРОНИЦАЕМЫЙ



АРМИРОВАННЫЙ МИКРОВОЛОКНОМ



ВЫСОКО-ПЛАСТИЧНЫЙ



ВОДО-, МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА 25кг

УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА



ЗИМА

Ч.1. ЗКБ ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Водопотребность на мешок 25 кг, л	4,5...5,0
Расход сухой смеси для приклеивания, кг/м ² , от	5,5
Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси, м ² : -нанесения на утеплитель полосами или отдельными маяками, от	4 5
Пригодность растворной смеси, час., не менее	2
Максимальная толщина клеевого слоя, мм	10
Открытое время, мин., не менее	20
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 сут., МПа, не менее	0,5
Морозостойкость, циклов, не менее	70
Температура использования смеси, °С, от...до	0...+15
Температура эксплуатации, °С, от...до	-50...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии, армированная микроволокном.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для приклеивания плит утеплителя (пенополистирол, графитовый пенополистирол и минеральная вата) при устройстве систем теплоизоляции снаружи зданий и для создания гидрозащитного армирующего слоя на плитах вышеуказанных утеплителей. Рекомендовано для многэтажного и коттеджного строительства. Использование смеси Polimin P-20 (ЗИМА) возможно при температуре не ниже 0°C. Через 8 часов после использования материала допускается снижение температуры до -5°C.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно заравнять этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ». Слишком впитывающие основания, для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности, необходимо обработать грунтовой Polimin группы «АС».

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющей материалов (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствии с нужное количество чистой воды комнатной температуры и перемешать в низкооборотным миксером или вручную до получения однородной массы без комочков. После 3...7-минутного созревания, смесь перемешивают повторно.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. Пенополистирольные плиты приклеивают различными методами: при ровном основании - сплошным слоем, при неровностях до 5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохождения воздуха под плитой,

а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру и 5-6 точками диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. На минераловатные плиты клеевая растворная смесь наносится сплошным слоем по всей поверхности при помощи зубчатого шпателя (размер зубцов 10х10мм). После приклеивания плит утеплителя и до выполнения работ по их механическому креплению, перерыв должен составлять не менее 48 часов. Устройство армирующего слоя выполняют с помощью клея Polimin P-20 через 3 суток после приклеивания плит утеплителя и их механического крепления. Детальное описание смотреть в технологической карте на устройство утепления по системе «Polimin ТеплоФасад». После схватывания (но не ранее чем через 1 сутки) армирующий слой покрывают «Кварц-грунтом» Polimin AC-3.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу рекомендуется выполнять при температуре основания +5...+30°C и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк, высокая температура и слишком впитывающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°C гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который в водной образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости мойте чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструментов и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечания. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

П-21 ТЕПЛОФАСАД ПРО АРМИРУЮЩИЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КЛЕЙ для ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



ПАРО-
ПРОНИЦАЕМЫЙ



АРМИРОВАННЫЙ
МИКРОВОЛОКНОМ




ЭЛАСТИЧНЫЙ



ПОВЫШЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ

ФАСОВКА
25кг

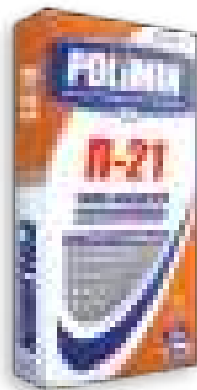

Ц.1.ЗКС ПЗ ДСТУ Б.В.2.7-126-2011

Водопотребность на мешок 25 кг, л	5,0...5,5
Рсход сухой смеси, кг/м ² : - для приклеивания, от - для устройства армирующего слоя, от	5,5 5,0
Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (нанесение на утеплитель зубчатым шпателем), м ² : - нанесение на утеплитель полосами, или отдельными маяками - выполнение армирующего слоя	4,0 5,0
Пригодность растворной смеси, час., не менее	2
Время корректировки смеси, мин., не менее	20
Коэффициент водопоглощения, кг/м ² · t ^{0,5} , не более	0,5
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	1,0
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура основания, °С, от...до	+5...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии, армированная микро-волоком.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для создания гидрозащитного, анти-вандального армирующего слоя на плитах утеплителя (минеральная вата, графитовый пенополистирол, пенополистирол). Рекомендуется для приклеивания плит утеплителя (минеральная вата) при устройстве наружной тепловой изоляции зданий и сооружений.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1.-23. К устройству армирующего слоя приступают не ранее чем через 3 суток после приклеивания и механического закрепления плит утеплителя. Утеплитель должен быть сухим, а его поверхность ровной и очищенной от пыли. Поверхность пенополистирола не должна быть выветренной (пожелтевшей от длительного пребывания на солнце). Щели между плитками утеплителя более 2 мм заполняют полосками из того же утеплителя без клея. Если есть небольшие отклонения по площади между плитками и обеспыливания утеплителя приступают к устройству армирующего слоя.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, металлический нержавеющей шпатель и терка для нанесения и разглаживания растворной смеси, инструмент для шлифования.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно.

ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ. Устройство гидрозащитного армирующего покрытия выполняют посплою. Работы ведут, начиная от верха стены, захватками. Ширина захватки зависит от ширины рулона используемой стеклоткани. На подготовленный утеплитель наносят слой клеевого раствора толщиной 2-3 мм и разравнивают его по площади захватки с помощью терки или шпателя. Армирующую сетку утапливают в слой клеевой массы, постепенно раскручивая рулон. Сетка должна быть полностью утоплена в клеевой раствор (фактура сетки просматриваться не должна) и равномерно растягивать. Морщин и складок не допускать. Полотнища сетки должны приклеиваться с напуском не менее чем на 10 см во всех направлениях, а в углах на 15 см. В случае наложения двух слоев армирующей сетки, оба слоя укладываются одновременно. В районе фасадных проемов (окон, дверей) для выполнения армирующего слоя необходимо установить дополнительные диагональные прокладки стеклоткани, размерами не менее 30° 20см. Затем по сетке наносят второй слой той же клеевой массы толщиной до 3 мм по принципу «мокрое на мокрое» и выравнивают поверхность. Перед нанесением декоративно-защитного слоя армирующий слой выдерживают от 48 до 72 часов в зави-

симости от погодных условий и покрывают грунтовой Polim AC-3.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. На минераловатные плиты клеевая растворная смесь наносится сплошным слоем по всей поверхности с помощью зубчатого шпателя (размер зубцов 10х10мм). Пенополистирольные плиты приклеивают различными методами: при ровном основании - сплошным слоем, при неровностях до 5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохода воздуха под плитой, а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру и 5-6 точками диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. Количество клеевой смеси в каждом отдельном случае выбирается так, чтобы после прижатия плиты к основанию растворная смесь покрывала, как минимум, 60% поверхности плиты. Плиты приклеиваются равномерным нажатием с одновременным смещением. Торцы плит должны быть без клея и плотно прилегать между собой. Щели заполняют полосами из того же теплоизоляционного материала без клея. После приклеивания плит утеплителя и до выполнения работ по их механическому креплению швы должны составлять не менее 48 часов. Подробное описание смотрите в технологической карте на устройство утепления по системе «Полимин ТеплоФасад».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работы выполняют при температуре основания +5...+30°С и относительной влажности 55...65%. В течение 2-3 дней гидрозащитный армирующий слой предохраняют от дождя, чрезмерного переувлажнения и воздействия отрицательных температур. Не следует выполнять работы при сильном ветре или во время дождя. Для устройства гидрозащитного слоя необходимо использовать армирующую щелочестойкую стекловолоконную сетку массой не менее 160 г/м², в местах, где существует повышенная вероятность механических повреждений, армирование делают двумя слоями сетки массой 160 г/м² или сеткой массой не менее 320 г/м² в один слой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polim постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

П-21 ТЕПЛОФАСАД ПРО ЗИМА

АРМИРУЮЩИЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



ПАРО-ПРОНИЦАЕМЫЙ



АРМИРОВАННЫЙ МИКРОВОЛОКНОМ



ЭЛАСТИЧНЫЙ



ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

ФАСОВКА 25кг

Ч.1.ЗКСТПЗ ДСТУ Б.В.2.7:26:2011



Водопотребность на мешок 25 кг, л	5,0...5,5
Рсход сухой смеси, кг/м²: - для приклеивания, от - для устройства армирующего слоя, от	5,5 5,0
Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (нанесение на утеплитель зубчатым шпателем), м²: - нанесение на утеплитель полосами, или отдельными маяками - выполнение армирующего слоя	4,0 5,0
Пригодность растворяемой смеси, час., не менее	2
Время корректуры смеси, мин., не менее	20
Коэффициент водопоглощения, кг/м² · t ^{0,5} , не более	0,5
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	1,0
Морозостойкость, циклов, не менее	75
Температура использования смеси, °С, от...до	0...+15
Температура эксплуатации, °С, от...до	-50...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии, армированная микро-волоконном.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для создания гидрозащитного, анти-вандаального армирующего слоя на плитках утеплителя (минеральная вата, графитовый пенополистирол, пенополиизоприн). Рекомендуется для приклеивания плит утеплителя (минеральная вата) при устройстве наружной тепловой изоляции зданий и сооружений. Использование смеси Polimin P-20 (ЗИМА) возможно при температуре не ниже 0°C. Через 8 часов после использования материала допускается снижение температуры до -5°C.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. К устройству армирующего слоя приступают не ранее чем через 3 суток после приклеивания и механического крепления плит утеплителя. Утеплитель должен быть сухим, а его поверхность ровной и очищенной от пыли. Поверхность пенополиизопринла не должна быть выветренной (пожелтевшей) от длительного пребывания на солнце. Щели между плитами утеплителя более 2 мм заполняют полосками из того же утеплителя без клея. Если есть небольшие отклонения по площади между плитами утеплителя, их выравнивают с помощью рубанка или наждачной бумаги. После шпифовки кривизны и обеспыливания утеплителя приступают к устройству армирующего слоя.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, металлический нержавеющей шпатель и терка для наложения и разглаживания растворной смеси, инструмент для шлифования.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания смесь перемешивают повторно.

ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ. Устройство гидрозащитного армирующего покрытия выполняют посплошью. Работы ведут, начиная от верха стены, захватками. Ширина захватки зависит от ширины рулона используемой стеклосетки. На подготовленный утеплитель наносят слой клеевого раствора толщиной 2-3 мм и разравнивают его по площади захватки с помощью терки или шпателя. Армирующую сетку утапливают в слой клеевой массы, постепенно раскручивая рулон. Сетка должна быть полностью утоплена в клеевой раствор (фактура сетки просматриваться не должна) и равномерно растянута. Морщин и складок не допускать. Полотнища сетки должны приклеиваться с напуском не менее чем на 10 см во всех направлениях, а в углах на 15см. В случае наложения двух слоев армирующей сетки, оба слоя укладываются одновременно. В районе фасадных проемов (окон, дверей) для выполнения армирующего слоя необходимо установить дополнительные диагональные прокладки стеклосетки, размерами не

менее 30*20см. Затем по сетке наносят второй слой той же клеевой массы толщиной до 3 мм по принципу «мокрое на мокрое» и выравнивают поверхность. Перед нанесением декоративно-защитного слоя армирующий слой выдерживают от 48 до 72 часов в зависимости от погодных условий и покрывают грунтовкой Polimin AC-3.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. На минераловатные плиты клеевая растворная смесь наносится сплошным слоем по всей поверхности с помощью зубчатого шпателя (размер зубцов 10х10мм). Пенополистирольные плиты приклеивают различными методами: при ровном основании - сплошным слоем, при неровностях до 5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохода воздуха под плитой, а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру и 5-6 точками диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. Количество клеевой смеси в каждом отдельном случае выбирается так, чтобы после прижатия плиты к основанию растворная смесь покрывала, как минимум, 60% поверхности плиты. Плиты приклеиваются равномерным нажатием с одновременным смещением. Торцы плит должны быть без клея и плотно прилегать между собой. Щели заполняют полосками из того же теплоизоляционного материала без клея. После приклеивания плит утеплителя и до выполнения работ по их механическому креплению швы должны составлять не менее 48 часов. Подробное описание смотрите в технологической карте на устройство утепления по системе «Полимин ТеплоФасад».

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполняют при температуре основания +5...+30°C и относительной влажности 55...65%. В течение 2-3 дней гидрозащитный армирующий слой предохраняют от дождя, чрезмерного переувлажнения и воздействия отрицательных температур. Не следует выполнять работы при сильном ветре или во время дождя. Для устройства гидрозащитного слоя необходимо использовать армирующую щелочестойкую стекловолоконную сетку массой не менее 160 г/м², в местах, где существует повышенная вероятность механических повреждений, армирование делают двумя слоями сетки массой 160 г/м² или сеткой массой не менее 320 г/м² в один слой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°C гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости могут быть чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ POLIMIN ТЕПЛОФАСАД ДСТУ Б В.2.6-36:2008



by Polimier

ECO SHTUK



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА



LIME PRIMER

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА



НЕ ЗАГРЯЗНЯЕТ
ВОЗДУХ



КОМФОРТНЫЙ
МИКРОКЛИМАТ




НЕ СОДЕРЖИТ
ФОРМАЛЬДЕГИД



ДЫШАЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ФАСОВКА
5 / 10 л



Плотность, кг/л	1,05
Растворитель	вода
Расход грунтовки, л/м²	0,1...0,2
Площадь покрытия с канистры 10 л, м², до	100
Время высыхания, час., от...до	2...24
Температура основания и окружающей среды, °С, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °С, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ДОПУСКИ В Д. 2.7.23.2010

СОСТАВ. Водная дисперсия акриловых сополимеров с функциональными добавками, вода.

ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для обработки и укрепления цементно-известковых, известковых и гипсовых поверхностей, бетона, гипсокартона. Применяется внутри и снаружи помещений. Имеет высокую адгезию к основанию, высокую покрывающую способность и устойчивость к биологическим загрязнениям. Обеспечивает «дыхание стен». Гарантирует оптимальный микроклимат внутри помещений. Рекомендуется использовать вместе с известковыми штукатурками и шпаклевками. Если комплексно применять систему «ECOSHTUK», то перед покраской поверхности, на которую нанесена шпаклевка MULTI-FINISH, грунтовку не использовать. В комплексе система «ECOSHTUK» поглощает CO₂ из воздуха.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 и ДБН В.2.6-212: 2016. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и грязи, особенно жиров и масел. Слабые участки удаляют, затем тщательно убирают пыль.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Щеткой, макловицей или распылением. При распылении под высоким давлением, применять сопло 0,018" - 0,023".

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. До степени 3 не менее 2-х часов при температуре воздуха 20±2 °С и влажности 60±5%. Время высыхания увеличивается по мере снижения тем-

пературы и повышения относительной влажности воздуха. Полной износостойкости и водостойкости покрытие достигает через 12-24 часа после нанесения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!

Грунтовку хранят при температуре +5°С... +30°С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Грунтовка не представляет угрозы для здоровья при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г / л).

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

MULTI-FINISH

ИЗВЕСТКОВАЯ МУЛЬТИФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА



НЕ ЗАГРЯЗНЯЕТ
ВОЗДУХ



КОМФОРТНЫЙ
МИКРОКЛИМАТ



НЕ СОДЕРЖИТ
ФОРМАЛЬДЕГИД



ПРОТИВО-
ГРИБКОВАЯ

ФАСОВКА
5 / 16 кг



Цвет смеси	белый
Растворитель	вода
Расход шпаклевки, кг/м ² , от	1,0
Площадь покрытия с одного ведра 16 кг, м ² , до	20
Толщина нанесения, мм, от...до	0...3
Время высыхания (при температуре воздуха 20 °C и относительной влажности воздуха 60±5%), час.: - до нанесения следующего слоя, от - до шлифовки, от...до	2 6...8
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,03
Температура основания и окружающей среды, °C, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °C, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °C, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Гидратная известь, сепарированный мел, молотый мрамор, добавки-модификаторы, вода.

ПРИМЕНЕНИЕ. Шпаклевка ECOSHTUK MULTI-FINISH предназначена для финишного выравнивания потолка и стен (до 3 мм) внутри помещений перед покраской. Используется на известковых, цементно-известковых, гипсовых штукатурках, бетонных поверхностях и гипсокартонных плитах. Обеспечивает «дыхание стен», оптимальный микроклимат внутри помещений. Рекомендуется использовать вместе с известковыми штукатурками. Предупреждает развитие грибков и обладает дезинфицирующими свойствами. Перед нанесением шпаклевки MULTI-FINISH грунтование проводить грунтовкой ECOSHTUK LIME PRIMER. При использовании в системе «ECOSHTUK» перед покраской поверхности шпаклевки MULTI-FINISH грунтовку не использовать. Красится известковыми и другими водорастворимыми красками. В комплексе система «ECOSHTUK» поглощает CO₂ из воздуха.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 и ДБН В.2.6-212: 2016. Обрабатываемое основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить участки основания, которые потрескались и отслаиваются. Меловую побелку и известковую краску удалить, поверхность промыть водой. При необходимости исправить неровности штукатурками и шпаклевками, зашлифовать и удалить пыль. Перед нанесением шпаклевки поверхность обработать грунтовкой ECOSHTUK LIME PRIMER.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Наносится шпателем из нержавеющей стали или машинным способом.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Перед нанесением шпаклевку тщательно перемешать миксером или дрелью на низких оборотах. При необходимости добавить не более 1% чистой воды. ВАЖНО! Воду добавлять только после тщательного перемешивания, так как в состоянии покоя и при перемешивании продукт имеет существенную разницу в консистенции. Шпаклевание проводят при температуре не ниже +5 °C и не выше 30 °C. Относительная влажность воздуха:

не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, действия нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Шпаклевку наносят на поверхность шпателем из нержавеющей стали (или оборудованием для машинного нанесения) равномерным слоем из расчета, чтобы толщина слоя не превышала 3 мм. Шлифовку и покраску проводить только после полного высыхания шпаклевки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. Время высыхания до нанесения следующего слоя шпаклевки составляет 2-4 часа при 20±2 °C и влажности воздуха 60±5%. Время высыхания до шлифовки составляет 6-8 часов при 20±2 °C и влажности воздуха 60±5%. Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры, увеличения толщины нанесенного покрытия и повышения относительной влажности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания! Хранить при температуре +5 °C...+30 °C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Шпаклевка не представляет угрозы для здоровья при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании шпаклевки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и обратиться к врачу. Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Пустую тару и сухие остатки утилизировать как строительный мусор. Шпаклевка не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/EC (<30 г/л).

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

LIME PAINT

СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ ИЗВЕСТКОВАЯ КРАСКА



СТОЙКАЯ К
МЫТЬЮ



МАТОВАЯ



ФИНИШНОЕ
ПОКРЫТИЕ



КОМФОРТНЫЙ
МИКРОКЛИМАТ

ФАСОВКА
6 / 12 кг

ДСТУ EN 13300



Цвет	бѣлый
Плотность, кг/л, от...до	1,1...1,3
Растворитель	вода
Расход краски на 1 слой, кг/м ² : - на поглощающих поверхностях, от...до - на непоглощающих поверхностях, от...до	0,12...0,14 0,10...0,12
Площадь покрытия с одного ведра 12 кг, м ² , до	100
Стойкость к мытью (согласно ДСТУ EN 13300-2012)	Клас 2
Температура основания и окружающей среды, °C, от...до	+5...+30
Температура хранения и транспортировки, °C, от...до	+5...+35
Температура эксплуатации, °C, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Гидратная известь, водная дисперсия акриловой смолы, минеральные наполнители и пигменты, вода.

ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для первичной и ремонтной окраски прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых поверхностей, бетона, гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП. Имеет высокую адгезию к основанию, высокую покрывную способность, устойчивость к истиранию и биологическим загрязнениям. Обеспечивает "дыхание стен". Гарантирует оптимальный микроклимат внутри помещений. Рекомендуется использовать вместе с известковыми штукатурками и шпаклевками. В комплексе система поглощает CO₂ из воздуха. Применяется для покраски стен внутри сухих помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Перед покраской поверхности шпаклевки ECOSHTUK MULTI-FINISH и др. грунтовку не использовать.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 и БН В.2.6-212: 2016. Обработываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Меловую побелку удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской в течение указанных сроков, согласно спецификаций указанных продуктов. При необходимости исправить неровности штукатурками и шпаклевками, после чего зашлифовать и удалить пыль. Поверхности с высоким водопоглощением обработать грунтовочным раствором ECOSHTUK LIME PRIMER. Перед покраской поверхности шпаклевки ECOSHTUK MULTI-FINISH и др. грунтовку не использовать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" - 0,023".

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. В состоянии покоя краска набирает излишнюю плотность, но после тщательного перемешивания становится более жидкой, что соответствует свойствам краски готовой для

выполнения работ. Поэтому, краску тщательно перемешать перед применением. Добавление воды (не более 5%) возможно только после тщательного перемешивания. Рекомендуется наносить валиком или распылением в 2 слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. Время высыхания каждого слоя: 2-4 часа при температуре воздуха 20±2°C и влажности 60±5%. Стойкость пленки к статическому воздействию воды через 24 часа при температуре воздуха 20±2°C и влажности 60±5%. Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания! Краску хранят при температуре +5°C...+30°C в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Краска не представляет угрозы для здоровья при нормальных условиях использования. При работе с краской используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании краски на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/4/ЕС (<30 г/л).

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.

*База А - бѣлый, тонируется только в пастельные тона.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.



МАТЕРИАЛЫ ПОД ЗАКАЗ



ШВ-10 ЭКО-ШТУК СТАРТОВАЯ ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА



ПАРО-ПРОНИЦАЕМАЯ



для ручного
и машинного
нанесения




ПЛАСТИЧНАЯ



ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ,
АРМИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛОКНОМ

ФАСОВКА
23 кг

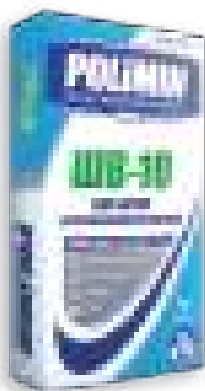

Водопотребность на 23 кг сухой смеси, л	6,5...7,2
Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м ² , от ... до	1,0...1,4
Площадь штукатурки с 1 мешка 23 кг сухой смеси (толщина слоя 5 мм), м ²	4,0
Толщина слоя за один проход, от...до, мм	3...15
Пригодность растворной смеси, час., не менее	24
Граница прочности при сжатии, МПа, не менее	0,5
Паропроникость, мг/м·ч·Па, не менее	0,05
Температура основания, °С, от...до	+5 ...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

В.112, ШТБ ДСТУ Б.В.2.1-126:2011

СОСТАВ. Минеральная композиция на основе высокоактивной гидратной извести и карбонатных наполнителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для выполнения высококачественных штукатурных работ на различных минеральных поверхностях (бетон, кирпич, пенобетон, старые штукатурки) внутри помещений и снаружи для оштукатуривания стен, которые защищены от систематического увлажнения. Рекомендуется для традиционного ручного и машинного нанесения. После схватывания является прочным основанием для известковых или гипсовых шпаклевок и краски. Благодаря подсушивающим свойствам извести, незаменима при оштукатуривании жилых комнат, кухонь, санузлов, подвалов и т.п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим и прочным, без разрушений. Краску, масляные или восковые пятна и любые вещества, снижающие адгезию, а также разрушенные и слабые участки следует удалить. Очищенное основание следует освободить от пыли. Участки со следами биологической коррозии следует обработать антисептиком или удалить механическим путем. Новые кирпичные стены, сложенные впустошовку, перед оштукатуриванием необходимо обеспылить. Старые кирпичные стены следует очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, пропитать грунтовкой Polimin группы «АС» и просушить не менее 2 часов. Слишком гладкому основанию (бетон, силикатный кирпич) придать шероховатость грунтовкой Polimin AC-4.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Мастерок или ковш для нанесения, емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер, правило для разравнивания, войлочная или губчатая терка, шпатель из нержавеющей материалов для заглаживания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно всыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность путем наброса с последующим разравниванием правилом. Толщина штукатурного слоя за один проход не более 15 мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания +5...30°С и относительной влажности воздуха выше 60%. В период схватывания растворной смеси необходимо поддерживать влажность 60-80% и проветривать помещение минимум дважды в сутки для пополнения содержания углекислоты в воздухе, которая необходима для нормального схватывания известкового раствора. Не допускать прямого нагрева штукатурки обогревателями. При слишком низкой влажности в помещении штукатурку следует увлажнять (минимум 1-2 дня).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит известь, которая с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ШВ-20 ЭКО-ШТУК ФИНИШНАЯ ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА



ПАРО-ПРОНИЦАЕМАЯ



ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИНОГО НАНЕСЕНИЯ




ПЛАСТИЧНАЯ



ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, АРМИРОВАННАЯ МИКРОВОЛОКНОМ

ФАСОВКА 23 кг

В.112. ШтБ ДСТУ Б В.2.7-126:2011

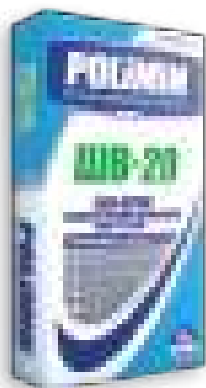

Водопотребность на 23 кг сухой смеси, л	5,7...7,0
Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м², от ... до	1,0...1,4
Площадь штукатурки с 1 мешка 23 кг сухой смеси (толщина слоя 3 мм), м²	6,0
Толщина слоя за один проход, от...до, мм	2...5
Пригодность растворной смеси, час., не менее	24
Граница прочности при сжатии, МПа, не менее	0,5
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее	0,05
Температура основания, °С, от...до	+5 ...+30
Температура эксплуатации, °С, от...до	-30...+70

СОСТАВ. Минеральная композиция на основе высокоактивной гидратной извести и карбонатных наполнителей.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для выполнения высококачественных штукатурных работ на различных минеральных поверхностях (бетон, кирпич, пенобетон, старые штукатурки) внутри помещений и снаружи для оштукатуривания стен, которые защищены от систематического увлажнения. Рекомендуется для традиционного ручного и машинного нанесения. После затирки войлочной и/или губчатой теркой, представляет собой основание под покраску или отделку обоями. После схватывания необработанной штукатурки возможно ее шпаклевание известковыми или гипсовыми ультра-тонкими шпаклёвками. Благодаря подсушивающим свойствам извести, незаменима при оштукатуривании жилых комнат, кухонь, санузлов, подвалов и т.п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Краску, масляные или восковые пятна и любые вещества, снижающие адгезию, а также разрушенные и слабые участки основания следует удалить. Очищенное основание обеспылить. Участки со следами биологической коррозии необходимо обработать антисептиком или удалить механическим путем. Новые кирпичные стены, сложенные впусшовку, перед оштукатуриванием необходимо обеспылить. Старые кирпичные стены следует очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, пропитать грунтовкой Polimin группы «АС» и просушить не менее 2 часов. Слишком гладкому основанию (бетон, силикатный кирпич) придать шероховатость грунтовой контакт-грунтом Polimin AC-3. Оштукатуренные или слишком впитывающие основания (пено-, газобетон) пропитывают грунтовой Polimin группы «АС», а непосредственно перед отделкой еще и тщательно увлажняют водой.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Мастерок или ковш для нанесения, емкости из нержавеющей материалов, низкооборотный миксер, правило для разравнивания, войлочная и губчатая терки, шпатель из нержавеющей материалов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно всыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность путем наброса с последующим разравниванием правилом. Толщина штукатурного слоя за один проход: 2-5 мм. После легкого подсыхания, покрытие затирают влажной войлочной теркой. Остатки материала удаляют. Для получения однородной поверхности желательно не допускать частичного высыхания штукатурки (особенно краев), при необходимости увлажнить.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания +5...30°С и относительной влажности воздуха выше 60%. В период схватывания растворной смеси необходимо поддерживать влажность 60-80% и проветривать помещение минимум дважды в сутки для пополнения содержания углекислоты в воздухе, которая необходима для нормального схватывания известкового раствора. Не допускать прямого нагревания штукатурки от обогревателей. При слишком низкой влажности в помещении штукатурку следует увлажнять (минимум 1-2 дня).


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит известь, которая с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.


СЕРТИФИКАЦИЯ И НАГРАДЫ ПРОДУКЦИИ

- С 2003 года производство сухих строительных смесей Polimin сертифицируется по Международной системе качества ISO 9001.
- С 2015 года более 40 видов продукции Polimin пролучили заключение авторитетной европейской лаборатории ALZIDA о соответствии Европейским нормам и стандартам.
- В 2018 году материалы ТМ ECOSHTUK by Polimin прошли экосертификацию в Центре экологической сертификации и маркировки ВГО «Живая планета». Экологические сертификаты подтвердили, что продукция производится из безопасного сырья и предотвращает образование плесени и грибка.
- Одним из последних достижений компании стала «Звезда качества-2018» Национального рейтинга качества товаров и услуг.
- В 2018 году специальными знаками отличия программы «Лидеры XXI века. Национальная конкурентоспособность» были отмечены 4 продукта Polimin (стяжка для пола СЦ-5, клея для систем утепления П-19, П-20 и П-21) в категории «Лучший продукт года» и известковая мультифинишная шпаклевка ECOSHTUK в категории «Лучшая инновация года».

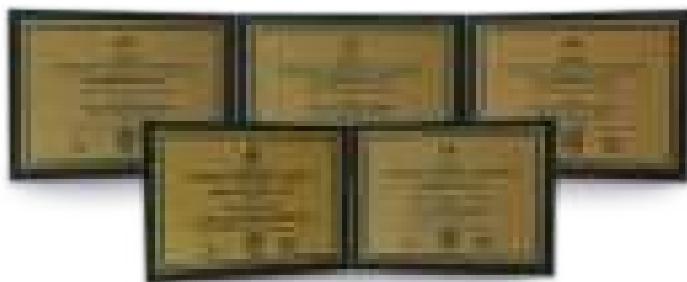



ЗАВОДЫ POLIMIN НА КАРТЕ УКРАИНЫ

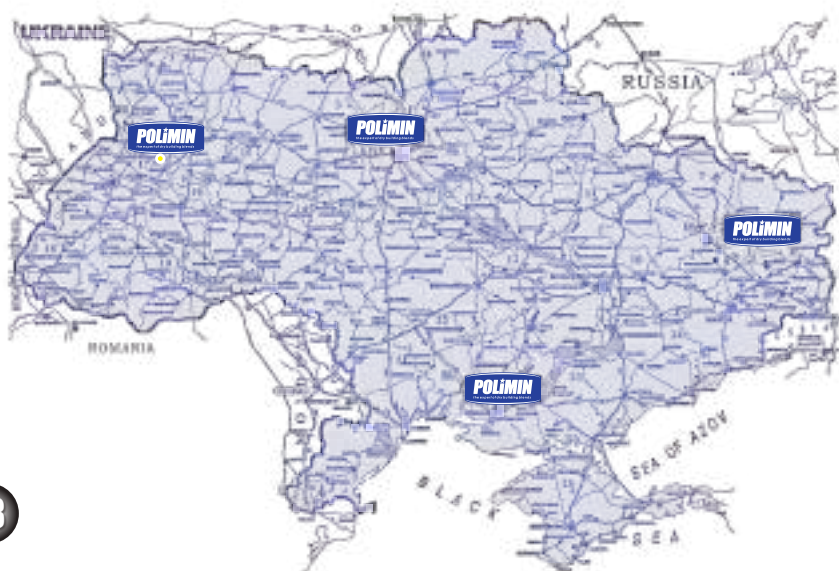

[illegible]

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal lines, each consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.

Каталог продукции
в электронном виде



Сайт компании



Страница в FB

