

Комплект (2 светодиодные ленты и инвертор) для подсветки ЖК-панели 22"

2 ленты по 81 светодиода 32S

20HSGS12

412мм, 60 светодиодов. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 32".

20HSGS40

455мм, 60 светодиодов. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 40".

20HSGS40

493мм, 56 светодиодов. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 40".

20HSGS46

570мм, 64 светодиода. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 46".

20HSGS46

570мм, 64 светодиода. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 46".

20HSGS40 7032NBS6 2D

Комплект 2 ленты по 500мм, 56 светодиодов бокового свечения. Шестиугольный разъем. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 40".

32inch 7030PKG 60EA

408мм, 48 светодиодов. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 32".

42inch 7030PKG 60EA Rev0.2

528мм, 60 светодиодов. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 42".

47" V6 Edge FHD REV1.0

Комплект 2 ленты по 609мм, 64 светодиода. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 47".

4708-K320VD-A211N01

Комплект 2 ленты по 584 мм, 6 лент. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 32".

4708-K320VD-A221K01

619 мм, 8 лент. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 32".

4708-K320VD-A211N01

584 мм, 6 лент. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 32".

4708-K420VD-A321K01

416 мм, 5 лент. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 43". В телевизоре установлено 9 ленток.

6916L-0801B 32" V12 Edge Rev1.1

402мм, 42 светодиода. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 32".

6916L-1269A 42" V13 Edge Rev0.8

535мм, 54 светодиода. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 42".

6916L-1437A 148A

Комплект 1 лента B1 и 2 ленты B2 по 630мм, 7 лент. На фольгированном текстолите с термоскотом. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 32".

6916L-1724A-6916L-1726A 65" V14 ARTIS TV REV03

Комплект 2 ленты по 604мм, 72 светодиода. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 55".

6916L-3148A

660мм, 8 лент. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 32".

A01-A5-NU7100-2X28-30MBC

Комплект 2 ленты по 462мм, 28 светодиодов. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 43".

A01-A9-NU7300-2X28

Комплект 2 ленты по 550мм, 38 светодиодов. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 49".

A01-A5-NU7100-2X40-30MBC

Комплект 2 ленты по 597мм, 40 светодиодов. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 55".

DAGE-400BCA-R2-DAGE-400BCB-R2 (Samsung)

836мм, 9 лент. Лента состоит из двух частей. Основание из фольгированного текстолита. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 40". В телевизоре установлено 10 ленток.

DRT 3.0 40"

830 мм 8 лент. Лента состоит из 2 частей. Алюминиевое основание с термоскотом. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 40".

GJ-2K16 D2PS-315

614 мм, 7 лент. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 32".

GJ-2K16 D2PS-315

620 мм, 7 лент. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 32".

LED315D10-070B

637 мм, 10 лент. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 32". В телевизоре установлено 3 ленты.

MS-L143 V2

580 мм, 6 лент. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 6В. Для ТВ с диагональю 32".

SSC-32J57 SLED_REV00 (LG Innotek)

590 мм 5 лент. На фольгированном текстолите с термоскотом. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 32".

SSC-48LK61(LGD) SLED SV1430A60_REV1.0 (LG Innotek)


440 мм 5 лент. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 43".

V400H16-ME2-TREM1

690мм, 52 светодиода. Алюминиевое основание. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 40".

V6L-F-498FA-R LED31-1-5 R0 (Hansens)

Комплект 2 ленты по 515мм, 31 светодиод, с отражателем. Напряжение питания светодиода 3В. Для ТВ с диагональю 49".

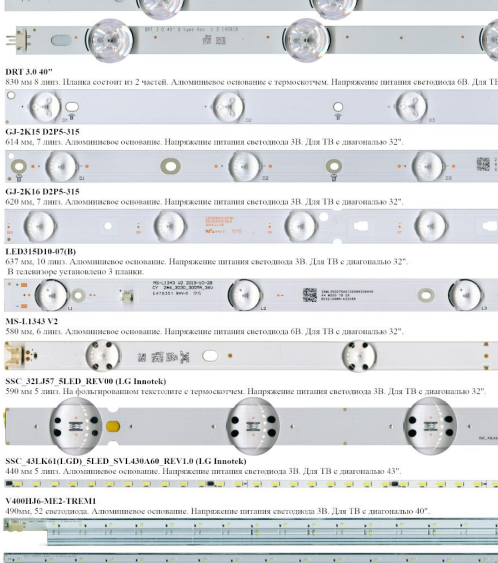

Прибор для проверки светодиодных лент подсветки ЖК-панели



Прибор для проверки светодиодных лент подсветки ЖК-панели