

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Розничная торговля



Склады



Логистика



HoReCa



Производство



Медицина


SPACE X-32DT

современный термопринтер для печати штрих-кодов с большими возможностями!

- 1/ Разрешение 203 dpi
- 2/ Ширина печати max 76 мм
- 3/ Высокая скорость печати до 152 мм в секунду
- 4/ Максимальный диаметр рулона этикетки 100 мм
- 5/ Легкая загрузка расходных материалов с регулируемой направляющей
- 6/ Интерфейсы подключения: USB, RS232, Ethernet, RJ11
- 7/ В базовой комплектации установлен отделитель этикеток
- 8/ Язык программирования TSC (TSPL)

ТЕРМОПРИНТЕР

SPACE X-32DT

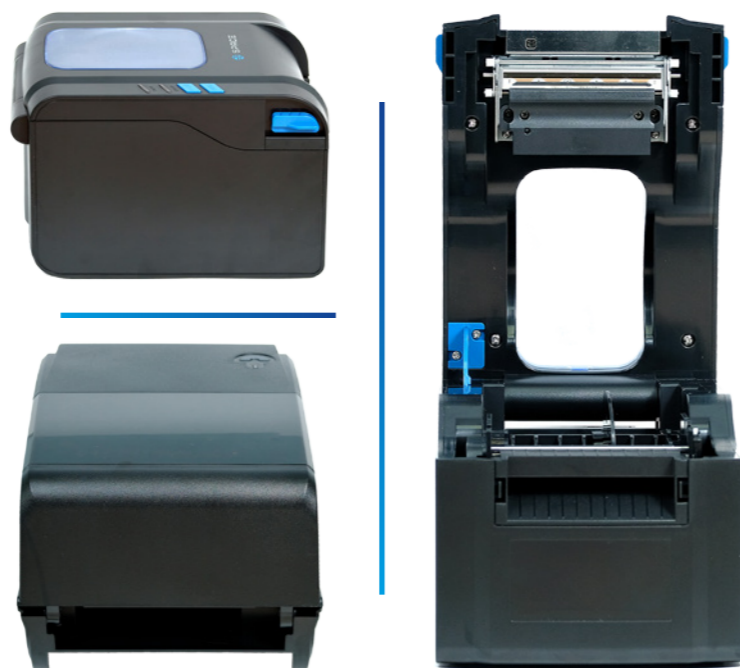

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)
Метод печати	прямая термopечать
Скорость печати	152 мм/с
Максимальная ширина печати	76 мм
Максимальная длина печати	1778 мм

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ширина носителя	20~82 мм
Толщина носителя	0.06~0.19 мм
Диаметр втулки носителя	20~80 мм
Длина этикетки	20~1778 мм
Диаметр рулона	макс. 100 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

Память	4МБ флэш-памяти / 4МБ SDRAM
Интерфейсы	USB, RS232, Ethernet, RJ11 (разъем для денежного ящика); Bluetooth устанавливается в заводских условиях
Датчики	датчик нагрева ТПГ / датчик открытой крышки / датчик конца ленты / датчик зазора / датчик черной метки
Ресурс печати	100 км
Драйверы	Windows/Linux/Mac
Язык	TSPL, ESC/POS
Отделитель этикеток	да

ШТРИХ-КОДЫ

Линейные штрих-коды (1D)	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
Двухмерные штрих-коды (2D)	PDF417, QR_CODE, DATMATRIX

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (Д x Ш x В) - 231 мм x 163 мм x 150.7 мм Вес - 1.50 кг

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Питание - DC 24V/2.5A

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Условия эксплуатации	5~45 °С, влажность 20~80%
Условия хранения	-40~55 °С, при относительной влажности: ≤93% (40°C)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- CD-диск с программным обеспечением для дизайна этикеток и драйвером
- кабель RS-232
- USB-кабель
- краткое руководство пользователя
- кабель питания
- внешний блок питания

ГАРАНТИЯ НА ПРИНТЕР 12 МЕСЯЦЕВ

Гарантия на печатающий механизм 3 месяца