

ANTARES GO 610 REVERSE



Antares GO 610 Reverse базового уровня – простая в использовании фара для тех, кто только знакомится с продукцией NORDIC LIGHTS®. Отлично подходящая для применения в строительной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной отраслях фара рабочего света Antares GO 610 Reverse имеет овальный форм-фактор и крепление на стойке. Не излучает электромагнитных помех (нулевая эмиссия) (ЭМС CISPR 25 class 5), а ее световой поток составляет 1000 люменов.

Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	1600 lm	Вибрация	8Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	1000 lm	объектив	Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)
Цветовая температура	5000 K	Корпус	Aluminium
Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Масса	0.8 kg
Входное напряжение, DC	9 - 16 V 18 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K
Потребляемая мощность	16 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	24V=0.6A, 12V=1.05A	ЭМС	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2, R10
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Монтаж	Single Bolt M8	Электроника	Isolated
Удар	60G	Номера деталей	Reverse: 988-505B

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Фонарь заднего хода (ECE R23)
- Рабочий световой поток: 1000лм
- Безупречные эксплуатационные качества в компактном корпусе

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА

Antares GO 610 R 1000lm Reverse

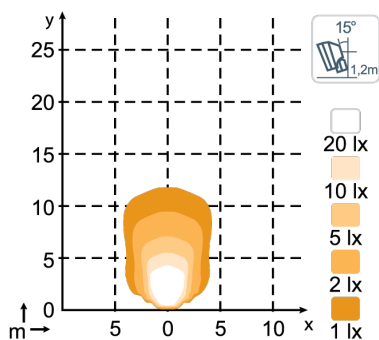

ЧЕРТЕЖИ

