

VIRGO N3101

Фара рабочего света NORDIC LIGHTS® Virgo N3101 обеспечивает превосходное освещение и рабочий световой поток 4200 люменов. При таких же размерах она имеет улучшенное соотношение светового потока к потребляемой мощности по сравнению с предыдущей версией. Эта LED фара рабочего света имеет длительный срок службы и высокую эксплуатационную безопасность при минимальном техническом обслуживании. Virgo N3101 создана для эксплуатации в суровых условиях



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	6700 lm	Вибрация	15.3Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	4200 lm	объектив	PC
Цветовая температура	5700 K	Корпус	Aluminium
Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Масса	1.3 kg
Входное напряжение, DC	9 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Потребляемая мощность	50 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	24V=2.1A, 12V=4.2A	ЭМС	CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Монтаж	Single Bolt M10	Номера деталей	High Beam: 985-110, Flood: 985-108, Wide Flood: 985-106, Low Beam: 985-109
Удар	60G		

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Устойчивость к вибрации и ударам
- Рабочий световой поток: 4200лм
- Для эксплуатации в суровых условиях

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


**N3101 4200lm
High Beam**

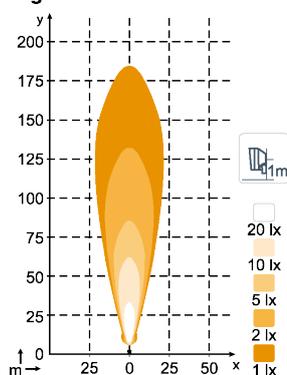


**N3101 3360lm
Diffused**

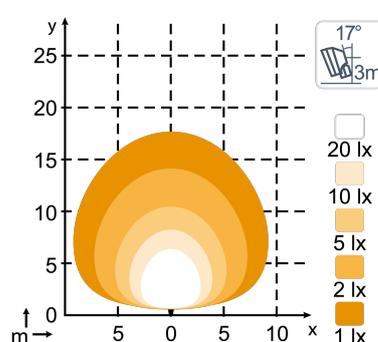


**N3101 4200lm
Flood**

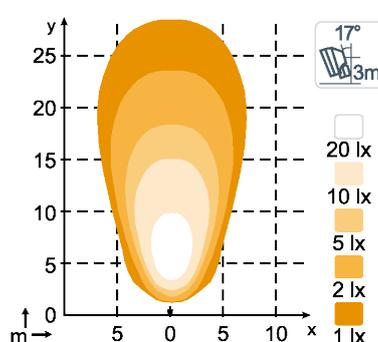

**N3101 4200lm
Wide Flood**

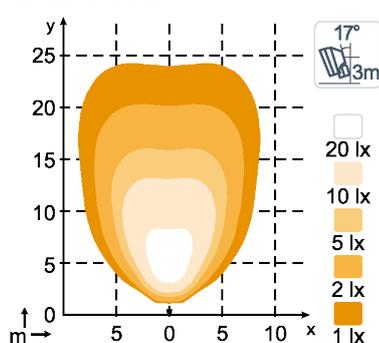

**N3101 4200lm
Low Beam**

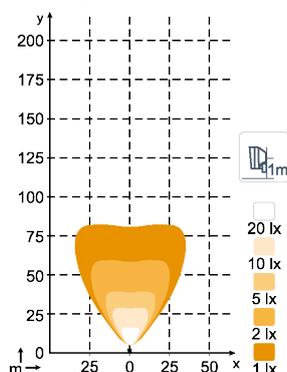

ЧЕРТЕЖИ

