

VIRGO N3104

Фара рабочего света NORDIC LIGHTS® Virgo N3104 обеспечивает хорошее освещение и является диммируемой. Эта LED фара рабочего света имеет длительный срок службы и высокую эксплуатационную безопасность при минимальном техническом обслуживании, она создана для эксплуатации в суровых условиях.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	3700 lm	Вибрация	15.3Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	2300 lm	объектив	PC
Цветовая температура	5700 K	Корпус	Aluminium
Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Масса	1.3 kg
Входное напряжение, DC	9 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Потребляемая мощность	40 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	24V=1.7A, 12V=3.4A	ЭМС	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Монтаж	Single Bolt M10	Электроника	Isolated
Удар	60G	Номера деталей	High Beam: 985-137, Flood: 985-136, Wide Flood: 985-135, Low Beam: 985-138

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Устойчивость к вибрации и ударам
- Рабочий световой поток: 2300лм
- Для эксплуатации в суровых условиях
- Диммируемая

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


**N3104, 2300lm
Wide Flood**

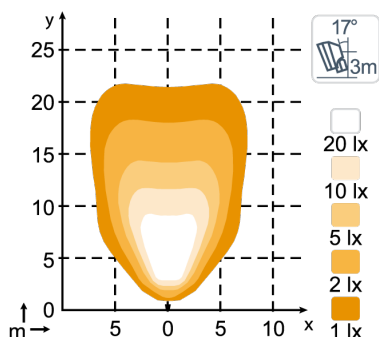


**N3104, 2300lm
Flood**

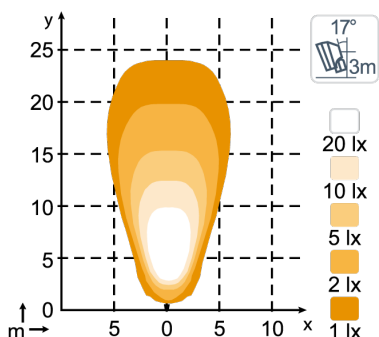


**N3104, 2300lm
High Beam**

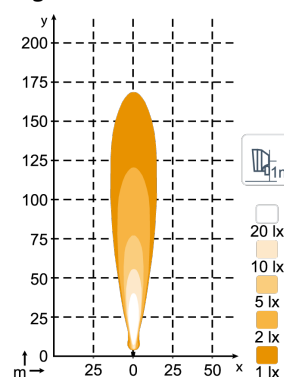

**N3104, 2300lm
Low Beam**

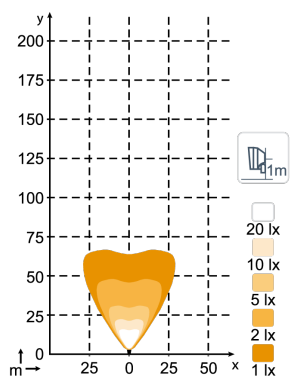

**N3104, 1840lm
Diffused**

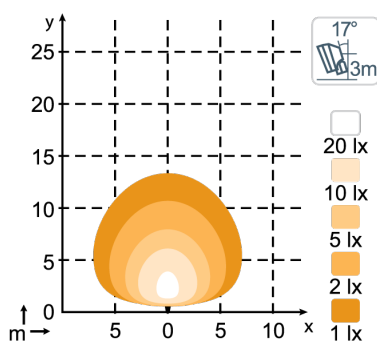

ЧЕРТЕЖИ

