

SPICA N2401

Фара рабочего света NORDIC LIGHTS® Spica N2401 – прочное и компактное решение для освещения с функцией регулировки яркости. Эта LED фара рабочего света с изолированной электроникой имеет длительный срок службы и высокую эксплуатационную безопасность при минимальном техническом обслуживании. Это рабочая фара, способная противостоять природным стихиям.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	1200 lm	Вибрация	8Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	750 lm	объектив	PC
Цветовая температура	5700 K	Корпус	Aluminium
Номинальное напряжение, DC	12 - 24 V	Масса	0.9 kg
Входное напряжение, DC	9 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Потребляемая мощность	24 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	24V=1.0A, 12V=2.0A	ЭМС	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin), Built-in AMP	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Монтаж	Single Bolt M10, Single Bolt M8	Электроника	Isolated
Удар	60G	Номера деталей	High Beam: 981-303B, Flood: 981-302B, Wide Flood: 981-301B

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Диммируемая
- Рабочий световой поток: 750лм
- Подходит для работы в городских районах

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


**N2401 600lm
Diffused**

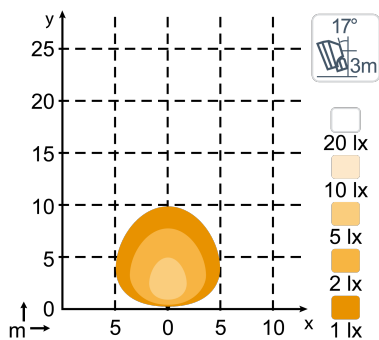


**N2401 750lm
Flood**

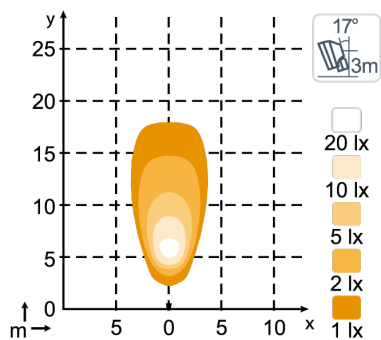

**N2401 750lm
Wide Flood**

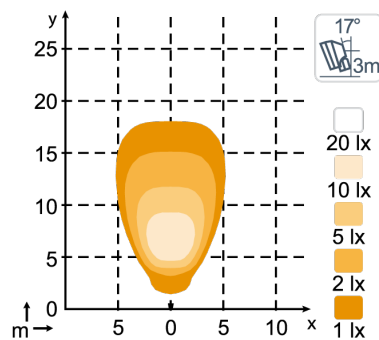

**N2401 750lm
High Beam**

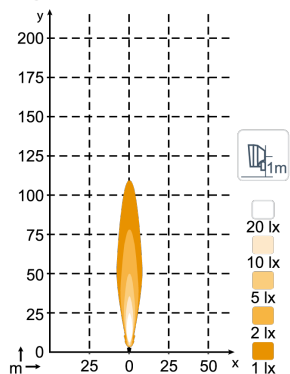

ЧЕРТЕЖИ

