Втулочные наконечники НШВИ

haupa®

... решения которые убеждают

Втулочные наконечники
(неизолированные НШВИ гильзы без покрытия)

RoHS

НШВИ гильзы

- **из электролитной меди, без покрытия**
- **Размеры согласно DIN 46228. Часть 1**



Cu

№ арт.	ПСП	d1	d2	s	Од	Кг/100	УЕ
270141	**0,34**	0,85	1,8	0,15	**5**	0,003	1000
270140	**0,5**	1,0	2,1	0,15	**6**	0,004	1000
270140/500		1,0	2,1	0,15	**6**	0,002	500
270142	**0,75**	1,2	2,3	0,15	**6**	0,005	1000
270142/500		1,2	2,3	0,15	**6**	0,003	500
270143		1,2	2,3	0,15	**10**	0,005	1000
270143/500		1,2	2,3	0,15	**10**	0,005	500
270144		1,2	2,3	0,15	**12**	0,007	1000
270146	**1**	1,4	2,5	0,15	**6**	0,005	1000
270146/500		1,4	2,5	0,15	**6**	0,004	500
270148		1,4	2,5	0,15	**10**	0,007	1000
270148/500		1,4	2,5	0,15	**10**	0,006	500
270149		1,4	2,5	0,15	**12**	0,009	1000
270149/500		1,4	2,5	0,15	**12**	0,009	500
270150	**1,5**	1,7	2,8	0,15	**7**	0,005	1000
270150/500		1,7	2,8	0,15	**7**	0,005	500
270152		1,7	2,8	0,15	**10**	0,009	1000
270152/500		1,7	2,8	0,15	**10**	0,008	500
270154		1,7	2,8	0,15	**12**	0,012	1000
270154/500		1,7	2,8	0,15	**12**	0,009	500
270156		1,7	2,8	0,15	**18**	0,014	1000
270156/500		1,7	2,8	0,15	**18**	0,014	500
270158	**2,5**	2,5	3,4	0,15	**7**	0,008	1000
270158/500		2,5	3,4	0,15	**7**	0,010	500
270159		2,5	3,4	0,15	**10**	0,013	1000
270159/500		2,5	3,4	0,15	**10**	0,013	500
270160		2,5	3,4	0,15	**12**	0,012	1000
270160/500		2,5	3,4	0,15	**12**	0,011	500
270164	**4**	2,8	4,0	0,2	**9**	0,018	1000
270164/500		2,8	4,0	0,2	**9**	0,014	500
270166		2,8	4,0	0,2	**12**	0,019	1000
270166/500		2,8	4,0	0,2	**12**	0,018	500
270168		2,8	4,0	0,2	**18**	0,030	1000
270168/500		2,8	4,0	0,2	**18**	0,030	500
270170	**6**	3,5	4,7	0,2	**10**	0,020	250
270172		3,5	4,7	0,2	**12**	0,022	250
270174		3,5	4,7	0,2	**15**	0,034	250
270176		3,5	4,7	0,2	**18**	0,034	250
270178	**10**	4,5	5,8	0,2	**12**	0,028	250
270180		4,5	5,8	0,2	**15**	0,054	250
270182		4,5	5,8	0,2	**18**	0,068	250
270184	**16**	5,8	7,5	0,2	**12**	0,045	250
270186		5,8	7,5	0,2	**15**	0,057	250
270188		5,8	7,5	0,2	**18**	0,059	250
270190	**25**	7,3	9,5	0,2	**12**	0,058	250
270192		7,3	9,5	0,2	**18**	0,080	250
270194	**35**	8,3	11,0	0,2	**18**	0,114	100
270195		8,3	11,0	0,2	**20**	0,108	100
270196		8,3	11,0	0,2	**22**	0,100	100
270198		8,3	11,0	0,2	**26**	0,110	100



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

Втулочные наконечники
(неизолированные конечные гильзы луженые)

RoHS

Конечные гильзы

- **из электролитной меди, луженый**
- **Размеры согласно DIN 46228. Часть 1**

Cu

№ арт.	ПСП	d1	d2	s	Øд	Кг/100	УЕ
270066	**0,25**	0,75	1,7	0,15	**5**	0,003	1000
270066/500		0,75	1,7	0,15	**5**	0,002	500
270068	**0,34**	0,85	1,8	0,15	**5**	0,003	1000
270068/500		0,85	1,8	0,15	**5**	0,001	500
270070	**0,5**	1,0	2,1	0,15	**6**	0,003	1000
270070/500		1,0	2,1	0,15	**6**	0,003	500
270072	**0,75**	1,2	2,3	0,15	**6**	0,003	1000
270072/500		1,2	2,3	0,15	**6**	0,003	500
270074		1,2	2,3	0,15	**12**	0,007	1000
270074/500		1,2	2,3	0,15	**12**	0,003	500
270076	**1**	1,4	2,5	0,15	**6**	0,004	1000
270077		1,4	2,5	0,15	**8**	0,005	1000
270078		1,4	2,5	0,15	**10**	0,007	1000
270078/500		1,4	2,5	0,15	**10**	0,003	500
270079		1,4	2,5	0,15	**12**	0,008	1000
270079/500		1,4	2,5	0,15	**12**	0,004	500
270080	**1,5**	1,7	2,8	0,15	**7**	0,006	1000
270082		1,7	2,8	0,15	**10**	0,009	1000
270082/500		1,7	2,8	0,15	**10**	0,005	500
270084		1,7	2,8	0,15	**12**	0,010	1000
270084/500		1,7	2,8	0,15	**12**	0,005	500
270086		1,7	2,8	0,15	**18**	0,010	1000
270086/500		1,7	2,8	0,15	**18**	0,010	500
270087		1,7	2,8	0,15	**20**	0,018	1000
270088	**2,5**	2,2	3,4	0,15	**7**	0,008	1000
270089		2,2	3,4	0,15	**10**	0,017	1000
270089/500		2,2	3,4	0,15	**10**	0,017	500
270090		2,2	3,4	0,15	**12**	0,011	1000
270090/500		2,2	3,4	0,15	**12**	0,011	500
270091		2,2	3,4	0,15	**15**	0,015	1000
270091/500		2,2	3,4	0,15	**15**	0,015	500
270092		2,2	3,4	0,15	**18**	0,023	1000
270092/500		2,2	3,4	0,15	**18**	0,023	500
270093		2,2	3,4	0,15	**20**	0,020	1000
270093/500		2,2	3,4	0,15	**20**	0,020	500
270094	**4**	2,8	4,0	0,2	**9**	0,015	1000
270096		2,8	4,0	0,2	**12**	0,020	1000
270097		2,8	4,0	0,2	**15**	0,024	1000
270098		2,8	4,0	0,2	**18**	0,030	1000
270100	**6**	3,5	4,7	0,2	**10**	0,020	250
270102		3,5	4,7	0,2	**12**	0,024	250
270104		3,5	4,7	0,2	**15**	0,031	250
270106		3,5	4,7	0,2	**18**	0,036	250
270107		3,5	4,7	0,2	**20**	0,040	250
270108	**10**	4,5	5,8	0,0	**12**	0,032	250
270110		4,5	5,8	0,2	**15**	0,039	250
270112		4,5	5,8	0,2	**18**	0,045	250
270114	**16**	5,8	7,5	0,2	**12**	0,044	250
270116		5,8	7,5	0,2	**15**	0,056	250
270118		5,8	7,5	0,2	**18**	0,068	250
270119		5,8	7,5	0,2	**24**	0,104	250
270120	**25**	7,3	9,5	0,2	**12**	0,063	250
270121		7,3	9,5	0,2	**15**	0,075	250
270122		7,3	9,5	0,2	**18**	0,085	250
270123		7,3	9,5	0,2	**25**	0,121	100
270124	**35**	8,3	11,0	0,2	**18**	0,112	100
270126		8,3	11,0	0,2	**22**	0,132	100
270128		8,3	11,0	0,2	**25**	0,143	100
270130		8,3	11,0	0,2	**30**	0,155	100
270131	**50**	10,3	13,0	0,3	**22**	0,202	100
270132	**70**	12,5	15,0	0,4	**25**	0,259	100
270134	**95**	14,5	17,0	0,4	**30**	0,500	50
270135	**120**	16,5	19,0	0,5	**32**	0,660	50
270136	**150**	18,5	21,0	0,5	**38**	0,529	50
270137	**185**	20,0	23,5	0,6	**40**	1,350	25



haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

Втулочные наконечники
(изолированные НШВИ гильзы луженые)

RoHS

НШВИ гильзы, цветная серия согласно DIN

- **Изолированы**
- **из электролитной меди, луженый**
- **Размеры согласно DIN 46228. Часть 1**
- **цветовой ряд I, французский**



№ арт.		ПСП		d1	d2	s	Од	l	Кг/100		УЕ	
270800	✸	**0,5**	белый	1,1	3,1	0,15	14,0	**8**	0,010		100	
270801			белый	1,1	3,1	0,15	14,0	**8**	0,009		500	
270802	✸	**0,75**	серый	1,25	3,3	0,15	14,0	**8**	0,009		500	
270803			серый	1,25	3,3	0,15	14,0	**8**	0,013		100	
272803			серый	1,2	2,8	0,15	16,0	**10**	0,012		100	
270804		**1**	красный	1,5	3,5	0,15	14,6	**8**	0,014		100	
270805			красный	1,5	3,5	0,15	14,6	**8**	0,009		500	
272804			красный	1,4	3,0	0,15	16,0	**10**	0,013		500	
270806			красный	1,5	3,5	0,15	18,0	**12**	0,013		500	
270807	✸	**1,5**	черный	1,7	4,0	0,15	14,6	**8**	0,013		500	
270808			черный	1,7	4,0	0,15	14,6	**8**	0,014		100	
270809			черный	1,7	4,0	0,15	14,6	**10**	0,111		100	
270810		**2,5**	синий	2,3	4,9	0,15	15,0	**8**	0,020		100	
270811			синий	2,3	4,9	0,15	15,0	**8**	0,017		500	
270812			синий	2,3	4,9	0,15	16,5	**10**	0,018		500	
272812			синий	2,2	4,2	0,15	17,4	**10**	0,030		500	
270813			синий	2,3	4,9	0,15	25,0	**18**	0,030		500	
270814	✸	**4**	серый	2,9	5,6	0,2	17,7	**10**	0,030		100	
270815			серый	2,9	5,6	0,2	17,7	**10**	0,030		500	
270816			серый	2,9	5,6	0,2	25,7	**18**	0,040		100	
270818	✸	**6**	желтый	3,6	7,0	0,2	20,0	**12**	0,045		100	
270820			желтый	3,6	7,0	0,2	26,0	**18**	0,055		100	
270822	✸	**10**	красный	4,6	8,4	0,2	21,5	**12**	0,057		100	
270824			красный	4,6	8,4	0,2	27,5	**18**	0,072		100	
270826	✸	**16**	синий	6,0	9,6	0,2	22,2	**12**	0,082		100	
270828			синий	6,0	9,6	0,2	28,2	**18**	0,103		100	
270830	✸	**25**	желтый	7,3	12,0	0,2	30,0	**16**	0,142		50	
270832			желтый	7,3	12,0	0,2	32,0	**18**	0,152		50	
270834			желтый	7,3	12,0	0,2	36,0	**22**	0,168		50	
270836	✸	**35**	красный	8,3	13,5	0,2	30,0	**16**	0,168		50	
270838			красный	8,3	13,5	0,2	32,0	**18**	0,178		50	
270840			красный	8,3	13,5	0,2	39,0	**25**	0,218		50	
270842	✸	**50**	синий	10,3	15,0	0,3	36,0	**20**	0,344		50	
270844			синий	10,3	15,0	0,3	40,0	**25**	0,404		50	

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

✸ Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

НШВИ гильзы в ленточной упаковке, DIN 46228 P. 4

- **Изолированы**
- **Медь/пластик, луженая поверхность**



№ арт.	ПСП		Д	диаметр		Кг/100	УЕ
272250	**0,5**	белый	**8**	Ø 250 mm		0,010	3000
272254	**0,75**	серый	**8**	Ø 250 mm		0,030	3000
272260	**1,0**	красный	**8**	Ø 250 mm		0,010	3000
272264	**1,5**	черный	**8**	Ø 250 mm		0,010	2500
272268	**2,5**	синий	**8**	Ø 250 mm		0,010	1500

НШВИ гильзы в ленточной упаковке, DIN 46228 P. 4

- **Изолированы**
- **Медь/пластик, луженая поверхность**

№ арт.	ПСП		Д	размеры катушки		Кг/100	УЕ
272280	**0,5**	белый	**8**	150x150x18 mm		0,070	1000
272284	**0,75**	серый	**8**	150x150x18 mm		0,100	1000
272290	**1**	красный	**8**	150x150x18 mm		0,120	1000
272294	**1,5**	черный	**8**	150x150x18 mm		0,120	1000
272298	**2,5**	синий	**8**	150x150x18 mm		0,140	500

Втулочные наконечники
(изолированные НШВИ гильзы луженые)

RoHS

НШВИ гильзы, цветовой ряд I, (французский)

- **Изолированы**
- **из электролитной меди, луженый**
- **Размеры согласно DIN 46228. Часть 1**
- **цветовой ряд I, французский**



№ арт.	ПСП		d1	d2	s	Од	Д	Кг/100	УЕ	
270014	**0,25**	желтый	0,8	2,3	0,15	10,4	**6**	0,005	100	
270015		желтый	0,8	2,3	0,15	10,4	**6**	0,023	500	
270016	**0,34**	зеленый	0,8	2,5	0,15	12,4	**6**	0,022	500	
270800	**0,5**	белый	1,1	3,1	0,15	14,0	**8**	0,010	100	
270801		белый	1,1	3,1	0,15	14,0	**8**	0,009	500	
270021	**0,75**	синий	1,25	3,3	0,15	14,5	**8**	0,021	100	
270022		синий	1,25	3,3	0,15	14,5	**8**	0,021	500	
270804	**1**	красный	1,5	3,5	0,15	14,6	**8**	0,014	100	
270805		красный	1,5	3,5	0,15	14,6	**8**	0,009	500	
270808	**1,5**	черный	1,7	4,0	0,15	14,6	**8**	0,014	100	
270027		черный	1,7	4,0	0,15	24,4	**18**	0,022	100	
270028		черный	1,7	4,0	0,15	24,4	**18**	0,022	500	
270029	**2,5**	серый	2,3	4,9	0,15	15,0	**8**	0,020	100	
270030		серый	2,3	4,9	0,15	15,0	**8**	0,020	500	
270031		серый	2,3	4,9	0,15	21,0	**18**	0,028	100	
270032		серый	2,3	4,9	0,15	21,0	**18**	0,028	500	
270033	**4**	оранжевый	2,9	5,6	0,2	17,7	**10**	0,029	100	
270034		оранжевый	2,9	5,6	0,2	17,7	**10**	0,029	500	
270036		оранжевый	2,9	5,6	0,2	25,7	**18**	0,040	100	
270038	**6**	зеленый	3,6	7,0	0,2	20,0	**12**	0,043	100	
270040		зеленый	3,6	7,0	0,2	26,0	**18**	0,065	100	
270042	**10**	коричневый	4,6	8,4	0,2	21,5	**12**	0,046	100	
270044		коричневый	4,6	8,4	0,2	27,5	**18**	0,073	100	
270046	**16**	слоновая кость	6,0	9,6	0,2	24,2	**12**	0,081	100	
270048		слоновая кость	6,0	9,6	0,2	28,2	**18**	0,103	100	
270049	**25**	черный	7,3	12,0	0,2	30,0	**16**	0,070	50	
270050		черный	7,3	12,0	0,2	32,0	**18**	0,079	50	

НШВИ, цветовой ряд II, (немецкий)

- **Изолированы**
- **из электролитной меди, луженый**
- **цветовой ряд II, немецкий**



№ арт.	ПСП		d1	d2	s	Од	Д	Кг/100	УЕ	
270714	**0,25**	голубой	0,8	2,3	0,15	10,4	**6**	0,007	100	
270715		голубой	0,8	2,3	0,15	10,4	**6**	0,005	500	
270716	**0,34**	изумруд	0,8	2,5	0,15	10,4	**6**	0,005	500	
270719	**0,5**	оранжевый	1,1	3,1	0,15	14,0	**8**	0,010	100	
270720		оранжевый	1,1	3,1	0,15	14,0	**8**	0,009	500	
270721	**0,75**	белый	1,25	3,3	0,15	14,6	**8**	0,012	100	
270722		белый	1,25	3,3	0,15	14,6	**8**	0,011	500	
272721		белый	1,2	2,8	0,16	14,6	**10**	0,012	100	
270723	**1**	желтый	1,5	3,5	0,15	14,6	**8**	0,013	100	
270724		желтый	1,5	3,5	0,15	14,6	**8**	0,011	500	
27723		желтый	1,4	3,0	0,15	16,0	**10**	0,013	100	
270725	**1,5**	красный	1,7	4,0	0,15	14,6	**8**	0,015	100	
270726		красный	1,7	4,0	0,15	14,6	**8**	0,013	500	
272725		красный	1,7	3,5	0,15	16,0	**10**	0,015	100	
270727		красный	1,7	4,0	0,15	24,4	**18**	0,023	100	
270728		красный	1,7	4,0	0,15	24,4	**18**	0,023	500	
270810	**2,5**	синий	2,3	4,9	0,15	15,0	**8**	0,020	100	
270811		синий	2,3	4,9	0,15	15,0	**8**	0,017	500	
270813		синий	2,3	4,9	0,15	25,0	**18**	0,030	500	
270814	**4**	серый	2,9	5,6	0,2	17,7	**10**	0,030	100	
270815		серый	2,9	5,6	0,2	17,7	**10**	0,030	500	
270816		серый	2,9	5,6	0,2	25,7	**18**	0,040	100	
270738	**6**	черный	3,6	7,0	0,2	20,0	**12**	0,050	100	
270740		черный	3,6	7,0	0,2	26,0	**18**	0,062	100	
270742	**10**	слоновая кость	4,6	8,4	0,2	21,5	**12**	0,066	100	
270744		слоновая кость	4,6	8,4	0,2	27,5	**18**	0,081	100	
270746	**16**	зеленый	6,0	9,6	0,2	22,2	**12**	0,080	100	
270748		зеленый	6,0	9,6	0,2	28,2	**18**	0,104	100	
270750	**25**	коричневый	7,3	11,2	0,2	29,0	**16**	0,132	50	
270754	**35**	бежевый	8,3	12,7	0,2	30,0	**16**	0,170	50	
270756		бежевый	8,3	12,7	0,2	39,0	**25**	0,400	25	
270758	**50**	оливковый	10,3	15,0	0,3	36,4	**20**	0,328	25	
270760		оливковый	10,3	15,0	0,3	41,0	**25**	0,300	25	
270762	**70**	желтый	13,5	17,2	0,4	37,0	**21**	0,536	25	

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

Втулочные наконечники
(изолированные НШВИ гильзы луженые)

RoHS

НШВИ гильзы для устойчивых к коротким замыканиям проводов

- **для устойчивых к коротким замыканиям проводов с очень толстой изоляцией**

№ арт.	ПСП		d1	d2	Д	Кг/100	УЕ
270900	**1,5**	черный	1,8	6,8	**8**	0,026	100
270902		черный	1,8	6,8	**10**	0,024	100
270904	**2,5**	синий	2,3	7,8	**8**	0,033	100
270906		синий	2,3	7,8	**12**	0,360	100
270908	**4**	серый	2,9	7,8	**10**	0,046	100
270910	**6**	желтый	3,8	7,3	**12**	0,062	100
270912	**10**	красный	4,5	9,8	**12**	0,081	100
270914	**16**	синий	6,0	12,2	**12**	0,107	100



Двойные НШВИ гильзы для двух проводов, DIN

- **Отрезок трубы из электролитной меди**
- **луженый с помощью гальваники**
- **Пластиковый фланец из полипропилена**
- **устойчивый к нагреванию до 105°C**



№ арт.		ПСП		d1	s	Од	Д	Кг/100	УЕ
270778	✷	**0,5**	белый	1,5	0,15	15,0	**8**	0,011	100
270780	✷	**0,75**	серый	1,8	0,15	15,0	**8**	0,013	100
270782			серый	1,8	0,15	17,0	**10**	0,014	100
270784	✷	**1**	красный	2,05	0,15	15,0	**8**	0,014	100
270787			красный	2,05	0,15	17,0	**10**	0,015	100
270788	✷	**1,5**	черный	2,3	0,15	16,0	**8**	0,017	100
270790			черный	2,3	0,15	20,0	**12**	0,022	100
270792	✷	**2,5**	синий	2,9	0,2	18,5	**10**	0,029	100
270794	✷		синий	2,9	0,2	21,5	**13**	0,033	100
270796	✷	**4**	серый	3,8	0,2	23,0	**12**	0,049	100
270797	✷	**6**	желтый	4,9	0,2	25,0	**14**	0,072	100
270798	✷	**10**	красный	6,5	0,2	26,0	**14**	0,090	100
270799	✷	**16**	синий	8,3	0,2	31,0	**16**	0,078	50



RoHS

Двойные втулочные НШВИ наконечники, цветовая серия II (немецк.)

- **Изолированы**
- **из электролитной меди, луженый**
- **Размеры согласно DIN 46228. Часть 1**



№ арт.	ПСП		d1	s	Од	Д	Кг/100		УЕ	
273350	**0,5**	оранжевый	1,5	0,15	15,0	**8**	0,031		100	
273352	**0,75**	белый	1,8	0,15	15,0	**8**	0,031		100	
273354		белый	1,8	0,15	17,0	**10**	0,031		100	
273356	**1**	желтый	2,05	0,15	15,0	**8**	0,031		100	
273358		желтый	1,7	0,15	17,0	**12**	0,031		100	
273360	**1,5**	красный	2,3	0,15	16,0	**8**	0,031		100	
273362		красный	2,3	0,15	20,0	**12**	0,031		100	
273392	**2,5**	синий	2,9	0,2	18,5	**10**	0,029		100	
273394		синий	2,9	0,2	21,5	**13**	0,029		100	
273396	**4**	серый	3,8	0,2	23,0	**12**	0,049		100	
273364	**6**	черный	4,9	0,2	25,0	**14**	0,031		100	
273366	**10**	слоновая кость	6,5	0,2	26,0	**14**	0,031		100	
273368	**16**	зеленый	8,3	0,2	31,0	**16**	0,031		50	



втулочные НШВИ наконечники, цветная серия согласно DIN „SmallPack“

- **Изолированы**
- **из электролитной меди, луженый**
- **Размеры согласно DIN 46228. Часть 1**
- **цветовой ряд I, французский**

№ арт.	ПСП		d1	d2	s	Од	Д	Кг/100		УЕ	
270800/25	**0,5**	белый	1,1	3,1	0,15	14,0	**8**	0,010	250	25	
270803/25	**0,75**	серый	1,25	3,3	0,15	14,0	**8**	0,013	250	25	
270804/25	**1**	красный	1,5	3,5	0,15	14,6	**8**	0,014	250	25	
270808/25	**1,5**	черный	1,7	4,0	0,15	14,6	**8**	0,014	250	25	
270810/25	**2,5**	синий	2,3	4,9	0,15	15,0	**8**	0,020	250	25	
270814/25	**4**	серый	2,9	5,6	0,2	17,7	**10**	0,030	250	25	
270818/10	**6**	желтый	3,6	7,0	0,2	20,0	**12**	0,045	100	10	
270822/10	**10**	красный	4,6	8,4	0,2	21,5	**12**	0,057	100	10	
270826/10	**16**	синий	6,0	9,6	0,2	22,2	**12**	0,082	100	10	
270830/5	**25**	желтый	7,3	12,0	0,2	30,0	**16**	0,142	50	5	
270836/5	**35**	красный	8,3	13,5	0,2	30,0	**16**	0,168	50	5	

втулочные НШВИ наконечники для двух проводов, DIN „SmallPack“

- **Отрезок трубы из электролитной меди**
- **луженый с помощью гальваники**
- **Пластиковый фланец из полипропилена**
- **устойчивый к нагреванию до 105°C**

№ арт.	ПСП		d1	s	Од	l	Кг/100		УЕ	
270778/25	**0,5**	белый	1,5	0,15	15,0	**8**	0,011	250	25	
270780/25	**0,75**	серый	1,8	0,15	15,0	**8**	0,013	250	25	
270784/25	**1**	красный	2,05	0,15	15,0	**8**	0,014	250	25	
270788/25	**1,5**	черный	2,3	0,15	16,0	**8**	0,017	250	25	
270792/25	**2,5**	синий	2,9	0,2	18,5	**10**	0,029	250	25	
270796/10	**4**	серый	3,8	0,2	23,0	**12**	0,049	100	10	
270797/10	**6**	желтый	4,9	0,2	25,0	**14**	0,072	100	10	
270798/10	**10**	красный	6,5	0,2	26,0	**14**	0,090	100	10	
270799/5	**16**	синий	8,3	0,2	31,0	**16**	0,078	50	5	

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Коробка, пустая

№ арт.	кг	УЕ
270870	0,049	5

Ассортимент неизолированных конечных гильз в коробке

Содержимое: луженые конечные гильзы
700 штук по 0,5 мм², арт. 270070
1000 штук по 0,75 мм², арт. 270072
800 штук по 1,0 мм², арт. 270076
500 штук по 1,5 мм², арт. 270080
450 штук по 2,5 мм², арт. 270088

№ арт.	кг	УЕ
270217	0,240	1

Ассортимент неизолированных НШВИ наконечников в коробке

Содержимое: луженые конечные гильзы
200 штук по 4 мм², арт. 270094
100 штук по 6,0 мм², арт. 270102
50 штук по 10,0 мм², арт. 270108
50 штук по 16,0 мм², арт. 270114

№ арт.	кг	УЕ
270218	0,158	1

Коробка для хранения изол. НШВИ наконечников насыпом DIN

Содержимое: цветовой ряд III, серия DIN
50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270802
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270807
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810

№ арт.	кг	УЕ
270854 ✸	0,090	1

Ассортимент изолированных НШВИ наконечниками (DIN) в коробке

Содержимое: цветовой ряд III, серия DIN
50 штук серые по 4 мм², арт. 270815
20 штук желтые по 6 мм², арт. 270818
20 штук красные по 10 мм², арт. 270822
10 штук синие по 16 мм², арт. 270826

№ арт.	кг	УЕ
270858	0,089	1

Коробка для хранения втулочных НШВИ наконечников насыпом (DIN)

Содержимое:
50 штук по серые, 0,75 мм², арт. 270780
50 штук по красные, 1,0 мм², арт. 270784
50 штук по черные, 1,5 мм², арт. 270788
50 штук по синие, 2,5 мм², арт. 270792

№ арт.	кг	УЕ
270795 ✸	0,080	1

Ассортимент изолированных втулочных НШВИ наконечников (нем.) в коробке

Содержимое: цветовой ряд II
50 штук оранжевые по 0,5 мм², арт. 270719
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270721
100 штук желтые по 1,0 мм², арт. 270723
100 штук красные по 1,5 мм², арт. 270725
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810

№ арт.	кг	УЕ
270852	0,089	1

Ассортимент изолированных НШВИ наконечников (нем.) в коробке

Содержимое: цветовой ряд II
50 штук серые по 4 мм², арт. 270814
20 штук черные по 6 мм², арт. 270738
20 штук слоновой кости по 10 мм², арт. 270742
10 штук зеленый по 16 мм², арт. 270746

№ арт.	кг	УЕ
270856	0,087	1

Ассортимент изолированных НШВИ наконечников (франц.) в коробке

Содержимое: цветовой ряд I
50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук синие по 0,75 мм², арт. 270021
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270808
50 штук серые по 2,5 мм², арт. 270029

№ арт.	кг	УЕ
270850	0,090	1

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

RoHS

Ящик пенального типа с НШВИ наконечниками согласно DIN

Подвижное прозрачное покрытие позволяет осуществлять быстрый доступ и препятствуют перемешиванию содержимого. Особенности продукта: удобный ящик из пластика с европерфорацией, с 5 отделениями, просой доступ благодаря подвижному покрытию, нет перемешивания содержимого. Размеры: 165 x 58 x 38 см (Д x Ш x В)

Содержимое:
50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270802
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270807
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810

№ арт.	кг	УЕ
270864	0,109	1

Ящик пенального типа с двойными НШВИ наконечниками

Содержимое:
50 штук белые по 2 x 0,5 мм², арт. 270778
50 штук серые по 2 x 0,75 мм², арт. 270780
50 штук красные по 2 x 1,0 мм², арт. 270784
50 штук черные по 2 x 1,5 мм², арт. 270788
25 штук синие по 2 x 2,5 мм², арт. 270792

№ арт.	кг	УЕ
270866	0,104	1

Набор НШВИ наконечников цветовой серии DIN

Содержимое: 5.100 изолированные оконцовочные гильзы по стандарту DIN, 1 клещи для обжима (арт. 210804), зона обжима 0,08 - 10 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.

100 двойные оконцовочные гильзы 8 0,5 белый 270778
100 двойные оконцовочные гильзы 8 0,75 серый 270780
100 двойные оконцовочные гильзы 8 1 красный 270784
100 двойные оконцовочные гильзы 8 1,5 чёрный 270788
100 двойные оконцовочные гильзы 10 2,5 синий 270792
100 двойные оконцовочные гильзы 12 4,0 серый 270796
100 двойные оконцовочные гильзы 14 6,0 жёлтый 270797
500 изолированные оконцовочные гильзы 8 0,5 белый 270801
500 изолированные оконцовочные гильзы 8 0,75 серый 270802
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8 1 красный 270805
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8 1,5 чёрный 270807
500 изолированные оконцовочные гильзы 8 2,5 синий 270811
500 изолированные оконцовочные гильзы 10 4 серый 270815
200 изолированные оконцовочные гильзы 12 6 жёлтый 270818
200 изолированные оконцовочные гильзы 12 10 красный 270822

№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270888	5000	DIN	2,150	1
270890	5000	II	2,150	1

Набор изол. НШВИ наконечников (DIN, I, II) с клещами

Содержимое: 5.300 изолированные оконцовочные гильзы
клещи для обжима (арт. 210842), зона обжима 1 – 10 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270805
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270807
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/2,5, синий, арт. 270811
500 изолированные оконцовочные гильзы 10/4, серый, арт. 270815
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/6, жёлтый, арт. 270818
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/10, красный, арт. 270822
500 изолированные оконцовочные гильзы 12/1, красный, арт. 270806
300 изолированные оконцовочные гильзы 18/1,5, чёрный, арт. 270027
250 изолированные оконцовочные гильзы 18/2,5, синий, арт. 270813
200 изолированные оконцовочные гильзы 18/4, серый, арт. 270816
100 изолированные оконцовочные гильзы 18/6, жёлтый, арт. 270820
50 изолированные оконцовочные гильзы 18/10, красный, арт. 270824

№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270891	5300	DIN	2,100	1
270892	5300	I	2,100	1
270893	5300	II	2,100	1

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер

Продукт премиум-класса

RoHS

Набор изол. НШВИ наконечников (DIN) с клещами

Содержимое: 1.150 изолированные оконцовочные гильзы по стандарту DIN, клещи для обжима (арт. 210824), зона обжима 0,75 - 16,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.
200 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270803
200 изолированные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270804
200 изолированные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270808
200 изолированные оконцовочные гильзы 8/2,5, синий, арт. 270810
100 изолированные оконцовочные гильзы 10/4, серый, арт. 270814
100 изолированные оконцовочные гильзы 12/6, жёлтый, арт. 270818
100 изолированные оконцовочные гильзы 18/10, красный, арт. 270824
50 изолированные оконцовочные гильзы 18/16, синий, арт. 270828

№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270882/DIN	1150	DIN	1,740	1
270882	1150	I	1,700	1
270894	1150	II	2,150	1

Набор изол. НШВИ наконечников (DIN)

Содержимое: 4.700 изолированные оконцовочные гильзы, серии DIN, в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.
100 двойные оконцовочные гильзы 8/0,5, белый, арт. 270778
100 двойные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270780
100 двойные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270784
100 двойные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270788
100 двойные оконцовочные гильзы 10/2,5, синий, арт. 270792
100 двойные оконцовочные гильзы 12/4, серый, арт. 270796
100 двойные оконцовочные гильзы 14/6, жёлтый, арт. 270797
100 двойные оконцовочные гильзы 14/10, красный, арт. 270798
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,5, белый, арт. 270801
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270802
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270805
1000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270807
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/2,5, синий, арт. 270811
500 изолированные оконцовочные гильзы 10/4, серый, арт. 270815
200 изолированные оконцовочные гильзы 10/6, жёлтый, арт. 270818
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/10, красный, арт. 270822

№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
270899	4700	2,150	1

Ассортиментная коробка Combi-Crimp DIN (комбинированный обжим по стандарту DIN

Содержимое: 1 обжимной инструмент (210784) для изолированных НШВИ наконечников наконечников 0,5 - 2,5 мм² и концевых гильз 0,5 - 6 мм², 2.700 изолированных концевых гильз, 1.100 изолированных сжимающих соединителей в пластиковом чемодане 415 x 335 x 90 мм.
500 изолированные оконцовочные гильзы 0,5/8, белый, арт. 270801
500 изолированные оконцовочные гильзы 0,75/8, серый, арт. 270802
500 изолированные оконцовочные гильзы 1/8, красный, арт. 270805
500 изолированные оконцовочные гильзы 1,5/8, чёрный, арт. 270807
500 изолированные оконцовочные гильзы 2,5/8, синий, арт. 270811
100 изолированные оконцовочные гильзы 4/10, серый, арт. 270814
100 изолированные оконцовочные гильзы 6/12, жёлтый, арт. 270818
200 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
200 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, арт. 260352
100 плоские втычные контакты, изолированные 0,25-1,5/6,3x0,8, арт. 260392
100 плоские втычные контакты, изолированные 1,5-2,5/6,3x0,8, арт. 260394
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M6, арт. 260274
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260256

№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270895	3800	DIN	4,300	1
270896	3800	I	4,300	1
270897	3800	II	4,300	1

Набор НШВИ наконечников - SysCon

RoHS

Втулочные гильзы SysCon & 210804

SysCon

Комплектация: 4100 изолированных оконцовочных гильз

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220375	Ассортиментная вставка „SysCon“
1	220399	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм
1	210804	Клещи для обжима оконцовочных гильз 0,08 – 10 мм²

1000	270805	Оконцовочные гильзы, красный	1/8
1000	270802	Оконцовочные гильзы, серый	0,75/8
500	270807	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/8
500	270811	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/8
500	270815	Оконцовочные гильзы, серый	4/10
100	270818	Оконцовочные гильзы, желтый	6/12
200	270788	Двойные оконцовочные гильзы, черный	1,5/8
200	270792	Двойные оконцовочные гильзы, синий	2,5/10
100	270796	Двойные оконцовочные гильзы, серый	4,0/12

№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
220382	4100	4,300	1

Втулочные гильзы SysCon & 210842

SysCon

Комплектация: 4950 изолированных оконцовочных гильз

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220399	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм
1	220375	Ассортиментная вставка „SysCon“
1	210842	Клещи для обжима оконцовочных гильз 1 – 10 мм²

1000	270805	Оконцовочные гильзы, красный	1/8
1000	270807	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/8
1000	270811	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/8
500	270815	Оконцовочные гильзы, серый	4/10
200	270818	Оконцовочные гильзы, желтый	6/12
200	270822	Оконцовочные гильзы, красный	10/12
500	270806	Оконцовочные гильзы, красный	1/12
300	270027	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/18
250	270813	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/18

№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
220390	4950	4,300	1

Изолированные сжимающие кабельные наконечники

haupa®

... решения которые убеждают

INFO

Признаки качества

Высокая производительность при подключении кабелей и надежность соединений – вот только некоторые преимущества соединительных систем HAUPA.

Разнообразие
Полноценный ассортимент разнообразных насечных соединителей учитывает все технологии соединения и отвечает самым высоким требованиям.

Материал
Высокая электропроводность и хорошие механические свойства продукции гарантированы за счет чистоты используемой меди (до 99,9%).

Термообработка
Чтобы обеспечить оптимальную гибкость материала в процессе насечки, все соединители подвергаются термической обработке (управляемое охлаждение, контроль температуры).

Обработка поверхностей
С помощью специального метода электролиза насечные соединители покрываются слоем олова. Благодаря этому удается достичь наилучшего сцепления олова с поверхностью соединителя и снижения электрического сопротивления до минимума. Кроме того, обеспечивается максимальная защита изделия от коррозии.

Изоляция
Стандартные модели изготавливаются с изоляцией из самозатухающего ПВХ или нейлона, цвета соответствуют действующим международным стандартам. Высокое качество изоляционных материалов, которые используются для всех насечных соединителей, позволяет обеспечить максимальный уровень сопротивления в процессе насечки без повреждения изоляции.

Самозатухающий ПВХ по UL 94-VO
Диапазоны температур по UL 486 A.
Изоляция из ПВХ: 75°C
Изоляция из нейлона: 105° C

RoHS

Изолирующая гильза Easy Entry

1. Гильза из меди высокой чистоты
2. Электролитическое оловянное покрытие
3. Термообработка
4. Внутренние канавки для значительного тянущего усилия и наилучшие показатели электропроводности
5. Изоляция Easy Entry: изолирующая гильза в форме воронки
6. Медная гильза Easy Entry: легкое введение кабеля без проворачивания жилы и повреждения

Изолирующая гильза в форме воронки

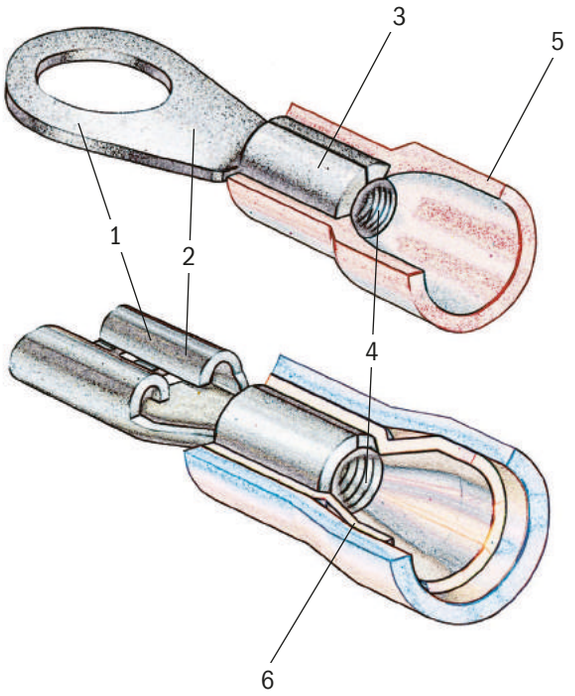

Underwriters Laboratories Inc.
Listed File E338116, E336314

RoHS

Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237

• из электролитной меди, луженый, спаянно • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC +75°/600V



№ арт.		ПСП	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ
260243		0,2 - 0,5	2	2,2	1,00	2,3	0,5	8,0	16,5	6,0	5,0	0,050	500	100
260245			3	3,2	1,00	2,3	0,5	8,0	16,5	6,0	5,0	0,070	500	100
260246			3,5	3,7	1,00	2,3	0,5	8,0	16,5	8,0	6,0	0,070	500	100
260247			4	4,3	1,00	2,3	0,5	8,0	19,3	8,0	6,5	0,065	500	100
260248			5	5,3	1,00	2,3	0,5	8,0	20,0	8,0	8,0	0,040	500	100
260250		0,5 - 1,0	2,5	2,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	8,6	8,0	0,710	500	100
260252			3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	15,4	4,4	5,5	0,072	500	100
260254			3,5	3,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	7,8	8,0	0,065	500	100
260256	*		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,0	7,5	8,0	0,079	500	100
260258	*		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,0	8,0	0,096	500	100
260260	*		6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	23,7	8,6	10,0	0,106	500	100
260262			8	8,3	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,6	14,0	0,136	500	100
260264			10	10,4	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,8	14,0	0,190	500	100
260267		1,5 - 2,5	3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	18,5	4,3	6,4	0,078	500	100
260268			3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,078	500	100
260270	*		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,092	500	100
260272	*		5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	26,0	9,8	10,0	0,111	500	100
260274	*		6	6,2	2,45	4,8	0,8	11,0	28,0	11,7	11,0	0,123	500	100
260276			8	8,2	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,147	500	100
260278			10	10,5	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,200	500	100
260282		4 - 6	3,5	3,7	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,163	500	100
260284			4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,168	500	100
260286			5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	29,6	10,2	10,0	0,186	500	100
260288	*		6	6,2	3,5	6,6	1,0	14,0	30,6	11,0	11,0	0,196	500	100
260290	*		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	37,0	15,3	15,0	0,243	500	100
260292			10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	40,0	16,5	19,0	0,299	500	100

Кабельные наконечники с вилкой DIN 46237

• из электролитной меди, луженый, спаянно • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC +75°/600V



№ арт.		ПСП	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ
260300		0,5 - 1,0	3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,0	6,7	5,6	0,065	500	100
260302			3,5	3,7	1,95	4,2	0,8	10,4	19,4	6,5	6,5	0,065	500	100
260304			4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,9	6,3	6,4	0,070	500	100
260306			5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	21,2	8,0	8,0	0,092	500	100
260308			6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,3	9,2	0,101	500	100
260310		1,5 - 2,5	3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,4	5,6	0,079	500	100
260312			3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,085	500	100
260314			4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,084	500	100
260316			5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	25,0	9,5	9,1	0,109	500	100
260318			6	6,3	2,45	4,8	0,8	11,0	27,0	11,2	10,0	0,118	500	100
260320		4,0 - 6,0	4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,0	7,2	8,1	0,116	500	100
260322			5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	28,5	10,5	9,0	0,179	500	100
260324			6	6,3	3,5	6,6	1,0	14,0	29,5	11,0	11,0	0,188	500	100
260326			8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	35,2	15,0	15,2	0,229	500	100
260328			10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	38,0	16,6	19,0	0,291	500	100

Плоские штифты DIN 46231

• из электролитной меди, луженый, спаянно • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC +75°/600V



№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од	E	B		Кг/100		УЕ
260330	0,5 - 1,0	1,7	4,2	10,4	19,4	9,0	2,8		0,058	500	100
260331		1,7	4,2	10,4	24,9	14,5	3,0		0,070	500	100
260332	1,5 - 2,5	2,3	4,8	10,4	19,4	9,0	2,8		0,066	500	100
260333		2,3	4,8	10,4	26,4	16,0	2,8		0,080	500	100
260334	4 - 6	3,4	6,8	13,5	23,5	10,0	2,8		0,120	500	100
260335		3,4	6,8	13,5	31,7	18,2	4,5		0,170	500	100

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

Сжимающие кабельные наконечники, с изоляцией из ПВХ

RoHS

Стыковые соединители

• из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC >75°/600V

№ арт.		ПСП	d1	d4	A	Од	Кг/100		УЕ
260350	✸	**0,5 - 1,0**	1,7	4,0	15	22,7	0,110	500	100
260352	✸	**1,5 - 2,5**	2,3	4,5	15	22,7	0,130	500	100
260354	✸	**4,0 - 6,0**	3,4	6,8	15	26,7	0,230	500	100



Параллельные соединители



• из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC >75°/600V

№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од	Кг/100		УЕ
260360	**0,5 - 1,0**	1,7	4,0	8,0	16,0	0,060	500	100
260362	**1,5 - 2,5**	2,3	4,5	8,0	16,0	0,080	500	100
260364	**4,0 - 6,0**	3,4	6,8	8,0	20,5	0,140	500	100



Круглые штифты

• из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC >75°/600V

№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ
260370	**0,5 - 1,0**	1,95	4,20	10,4	22,4	12,0	1,8	0,070	500	100
260371		1,95	4,20	10,4	20,0	9,0	1,8	0,060	500	100
260372	**1,5 - 2,5**	2,45	4,8	11,0	23,0	12,0	1,8	0,080	500	100
260373		2,45	4,8	11,0	20,0	9,0	1,8	0,070	500	100
260374	**4,0 - 6,0**	3,5	6,6	14,0	28,0	14,0	2,6	0,170	500	100
260376	**10**	4,5	8,3	21,5	38,0	15,0	4,0	0,300	500	100



Плоские штепсельные гильзы

• Латунь, луженая, изоляция из ПВХ
• со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry

PVC >75°/600V

№ арт.		ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
260380		**0,5 - 1,0**	2,8x0,5	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	ПВХ	0,070	500	100
260382			2,8x0,8	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	ПВХ	0,070	500	100
260384			4,8x0,5	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	ПВХ	0,080	500	100
260386			4,8x0,8	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	ПВХ	0,080	500	100
260400			5,2x0,8	3,5	9,5	18,7	6,4	5,5	ПВХ	0,090	500	100
260392	✸		6,3x0,8	3,5	9,5	20,5	7,8	6,6	ПВХ	0,100	500	100
260388		**1,5 - 2,5**	4,8x0,5	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	ПВХ	0,090	500	100
260390			4,8x0,8	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	ПВХ	0,090	500	100
260402			5,2x0,8	4,3	9,5	18,7	6,4	5,5	ПВХ	0,090	500	100
260394	✸		6,3x0,8	4,3	9,5	20,5	7,8	6,6	ПВХ	0,120	500	100
260396	✸	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	6,2	13,5	24,5	7,8	6,6	ПВХ	0,190	500	100
260404			9,8x1,1	6,2	13,5	29,2	12,0	10,0	ПВХ	0,260	500	100



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

✸ Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Плоские штепсельные гильзы с отпайкой

- **Латунь, луженая, изоляция из ПВХ**
- **со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry**

PVC ›75°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	A1	A2	B	B2	материал	Кг/100		УЕ
260410	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	3,5	9,5	22,2	6,6	6,3	7,8	8,0	ПВХ	0,140	500	100
260412	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	6,3	7,8	8,0	ПВХ	0,150	500	100
260411	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	6,3	7,8	8,0	ПВХ	0,280	500	100



Плоские штепсельные гильзы, изолированные

- **Латунь, луженая, изоляция из ПВХ**
- **со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry**

PVC ›75°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
260414	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	2,7	11,0	22,0	6,8	6,6	ПВХ	0,129	500	100
260415		4,8x0,8	2,7	11,0	20,0	6,0	5,0	ПВХ	0,100	500	100
260416	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	3,2	11,0	22,0	6,8	6,6	ПВХ	0,130	500	100
260417		4,8x0,8	3,2	11,0	20,0	6,0	5,0	ПВХ	0,110	500	100
260418	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	3,8	14,0	25,0	6,8	6,6	ПВХ	0,220	500	100



Плоский штекер

- **Латунь, луженая, изоляция из ПВХ**
- **со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry**

PVC ›75°/600V

№ арт.		ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
260510		**0,5 - 1,0**	2,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	ПВХ	0,060	500	100
260512			2,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	ПВХ	0,065	500	100
260514			4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	ПВХ	0,075	500	100
260516			4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	ПВХ	0,080	500	100
260422	✸		6,3x0,8	3,5	10,0	20,5	7,7	6,3	ПВХ	0,090	500	100
260518		**1,5 - 2,5**	4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	ПВХ	0,085	500	100
260520			4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	ПВХ	0,090	500	100
260424	✸		6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,7	6,3	ПВХ	0,100	500	100
260426	✸	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	5,5	13,5	24,5	7,7	6,3	ПВХ	0,180	500	100



Круглый штекер

- **из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry**

PVC ›75°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
260446	**0,5 - 1,0**	4 mm	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	ПВХ	0,090	500	100
260448	**1,5 - 2,5**	5 mm	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	ПВХ	0,110	500	100
260449		4 mm	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	ПВХ	0,100	500	100
260450	**4,0 - 6,0**	5 mm	6,5	13,5	25,0	10,0	5,0	ПВХ	0,170	500	100



haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

RoHS

Круглые штепсельные гильзы

• из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

PVC >75°/600V



№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ	
260440	**0,5 - 1,0**	4 mm	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	ПВХ	0,130	500	100	
260442	**1,5 - 2,5**	5 mm	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	ПВХ	0,150	500	100	
260443		4 mm	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	ПВХ	0,130	500	100	
260444	**4,0 - 6,0**	5 mm	6,5	13,0	25,0	12,0	5,0	ПВХ	0,250	500	100	

Скоростные соединители

• из электролитной меди, луженый
• Полипропилен

№ арт.		ПСП	A	Од	Кг/100		УЕ	
260336	✸	**0,5 - 1,0**	13,5	20,0	0,130		100	
260500			13,5	20,5	0,100		100	
260337		**1,5 - 2,5**	13,5	20,5	0,130		100	
260502			17,0	10,0	0,120		100	
260338		**4,0 - 6,0**	17,0	10,0	0,290		100	
260504			17,0	10,0	0,140		100	

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

✸ Бестселлер

Продукт премиум-класса

INFO

Многоразовая коробка с наконечниками

Малая упаковка в закрываемом, прозрачном пластиковом чехле с блистерной подвеской.
Специально разработаны для продаж на небольших стендах и малых витринах.

Многоразовая пластиковая коробка

- **Кабельные наконечники с кольцом • Стыковые соединители**
- **Плоские штепсельные гильзы**
- **Втулочные наконечники для двух проводов**

№ арт.	Содержимое	Ш	Г	В	Кг	УЕ
300169	**350 SmallPacks, различный**	410	580	180	9,500	1

Сжимающие кабельные наконечники, с изоляцией из ПВХ

Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237 „SmallPack“

- **из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry**

PVC +75°/600V

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ	
260256/10	**0,5 - 1,0**	4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,0	7,5	8,0	0,096	100	10	
260258/10		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,0	8,0	0,096	100	10	
260270/10	**1,5 - 2,5**	4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,092	100	10	
260272/10		5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	26,0	9,8	10,0	0,111	100	10	
260274/10		6	6,2	2,45	4,8	0,8	11,0	28,0	11,7	11,0	0,123	100	10	
260288/10	**4 - 6**	6	6,2	3,5	6,6	1,0	14,0	30,6	11,0	11,0	0,196	100	10	
260290/10		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	37,0	15,3	15,0	0,243	100	10	

Кабельные наконечники с вилкой DIN 46237 „SmallPack“

- **из электролитной меди, луженый • Easy Entry**
- **ИВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов**

PVC +75°/600V

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ	
260304/10	**0,5 - 1,0**	4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,9	6,3	6,4	0,100	100	10	
260306/10		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	21,2	8,0	8,0	0,100	100	10	
260314/10	**1,5 - 2,5**	4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,100	100	10	
260316/10		5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	25,0	9,5	9,1	0,100	100	10	
260324/10	**4,0 - 6,0**	6	6,3	3,5	6,6	1,0	14,0	29,5	11,0	11,0	0,200	100	10	

Стыковые соединители „SmallPack“

- **из электролитной меди, луженый • Easy Entry**
- **ИВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов**

PVC +75°/600V

№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од	Кг/100		УЕ	
260350/10	**0,5 - 1,0**	1,7	4,0	15	22,7	0,110	100	10	
260352/10	**1,5 - 2,5**	2,3	4,5	15	22,7	0,130	100	10	
260354/10	**4,0 - 6,0**	3,4	6,8	15	26,7	0,230	100	10	

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

RoHS

Плоские штепсельные гильзы „SmallPack“

- **Латунь, луженая, изоляция из ПВХ**
- **со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry**

PVC >75°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
260386/10	**0,5 - 1,0**	4,8x0,8	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	ПВХ	0,100	100	10
260392/10		6,3x0,8	3,5	9,5	20,5	7,8	6,6	ПВХ	0,100	100	10
260390/10	**1,5 - 2,5**	4,8x0,8	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	ПВХ	0,100	100	10
260394/10		6,3x0,8	4,3	9,5	20,5	7,8	6,6	ПВХ	0,120	100	10
260396/10	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	6,2	13,5	24,5	7,8	6,6	ПВХ	0,190	100	10

Плоские штепсельные гильзы, изолированные „SmallPack“

- **Латунь, луженая, изоляция из ПВХ**
- **со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry**

PVC >75°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
260414/10	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	2,7	11,0	22,0	6,8	6,6	ПВХ	0,129	100	10
260416/10	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	3,2	11,0	22,0	6,8	6,6	ПВХ	0,130	100	10

Плоский штекер „SmallPack“

- **Латунь, луженая, изоляция из ПВХ**
- **со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry**

PVC >75°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
260516/10	**0,5 - 1,0**	4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	ПВХ	0,100	100	10
260422/10		6,3x0,8	3,5	10,0	20,5	7,7	6,3	ПВХ	0,090	100	10
260520/10	**1,5 - 2,5**	4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	ПВХ	0,100	100	10
260424/10		6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,7	6,3	ПВХ	0,100	100	10
260426/10	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	5,5	13,5	24,5	7,7	6,3	ПВХ	0,180	100	10

Круглый штекер „SmallPack“

- **из электролитной меди, луженый ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry**

PVC >75°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
260448/10	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	2,7	11,0	22,0	6,8	6,6	ПВХ	0,129	100	10

Круглые штепсельные гильзы „SmallPack“

- **из электролитной меди, луженый ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry**

PVC >75°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
260442/10	**1,5 - 2,5**	5 mm	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	ПВХ	0,200	100	10

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237

• из электролитной меди, луженый, спаянно • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

Nylon -105°/600V



№ арт.	ПСП	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ
260650	**0,5 - 1,0**	2,5	2,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	8,6	8,0	0,072	500	100
260651		3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	8,6	8,0	0,070	500	100
260654		3,5	3,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	7,8	8,0	0,067	500	100
260656		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,0	7,5	8,0	0,079	500	100
260658		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,0	8,0	0,096	500	100
260660		6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	23,7	8,6	10,0	0,105	500	100
260662		8	8,3	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,6	14,0	0,136	500	100
260664		10	10,4	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,8	14,0	0,103	500	100
260665	**1,5 - 2,5**	2,5	2,6	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,100	500	100
260666		3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,110	500	100
260667		3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,080	500	100
260670		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,088	500	100
260672		5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	26,0	9,8	10,0	0,107	500	100
260674		6	6,2	2,45	4,8	0,8	11,0	28,0	11,7	11,0	0,120	500	100
260676		8	8,2	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,142	500	100
260678		10	10,5	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,133	500	100
260682	**4,0 - 6,0**	3,5	3,7	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,150	500	100
260684		4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,165	500	100
260686		5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	29,6	10,2	10,0	0,182	500	100
260688		6	6,2	3,5	6,6	1,0	14,0	30,6	11,0	11,0	0,190	500	100
260690		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	37,0	15,3	15,0	0,237	500	100
260692		10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	40,0	16,5	19,0	0,311	500	100

Кабельные наконечники с вилкой DIN 46237

• из электролитной меди, луженый, спаянно • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

Nylon -105°/600V



№ арт.	ПСП	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ
260700	**0,5 - 1,0**	3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,0	6,7	5,6	0,068	500	100
260702		3,5	3,7	1,95	4,2	0,8	10,4	19,4	6,5	6,5	0,066	500	100
260704		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,9	6,3	6,4	0,071	500	100
260706		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	21,2	8,0	8,0	0,092	500	100
260708		6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,3	9,2	0,080	500	100
260710	**1,5 - 2,5**	3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,4	5,6	0,079	500	100
260712		3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,086	500	100
260714		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,084	500	100
260716		5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	25,0	9,5	9,1	0,110	500	100
260718		6	6,3	2,45	4,8	0,8	11,0	27,0	11,2	10,0	0,170	500	100
260721	**4,0 - 6,0**	4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,0	7,2	8,1	0,157	500	100
260722		5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	28,5	10,5	9,0	0,179	500	100
260724		6	6,3	3,5	6,6	1,0	14,0	29,5	11,0	11,0	0,190	500	100
260726		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	35,2	15,0	15,2	0,230	500	100
260728		10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	38,0	16,6	19,0	0,273	500	100

Плоские штифты DIN 46231

• из электролитной меди, луженый, спаянно • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

Nylon -105°/600V



№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од	E	B		Кг/100		УЕ
260730	**0,5 - 1,0**	1,7	4,2	10,4	19,4	9,0	2,8		0,059	500	100
260731		1,7	4,2	10,4	24,9	14,5	3,0		0,072	500	100
260732	**1,5 - 2,5**	2,3	4,8	10,4	19,4	9,0	2,8		0,067	500	100
260733		2,3	4,8	10,4	26,4	16,0	2,8		0,084	500	100
260734	**4,0 - 6,0**	3,4	6,8	13,5	23,5	10,0	2,8		0,160	500	100
260735		3,4	6,8	13,5	31,7	18,2	4,5		0,173	500	100

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

Сжимающие кабельные наконечники, с нейлоновой изоляцией

RoHS

Стыковые соединители

- **из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry**

Nylon >105°/600V

№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од	Кг/100		УЕ
260750	**0,5 - 1,0**	1,7	4,0	15,0	22,7	0,103	500	100
260752	**1,5 - 2,5**	2,3	4,5	15,0	22,7	0,128	500	100
260754	**4,0 - 6,0**	3,4	6,8	15,0	26,7	0,221	500	100



Параллельные соединители

- **из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry**

Nylon >105°/600V

№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од	Кг/100		УЕ
263360	**0,5 - 1,0**	1,7	4,0	8,0	16,0	0,069	500	100
263362	**1,5 - 2,5**	2,3	4,5	8,0	16,0	0,080	500	100
263364	**4,0 - 6,0**	3,4	6,8	8,0	16,0	0,150	500	100



Круглые штифты

- **из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry**

Nylon >105°/600V

№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од	E	B		Кг/100		УЕ
260770	**0,5 - 1,0**	1,95	4,2	10,4	22,0	12	1,9		0,072	500	100
260771		1,95	4,2	10,4	20,0	9,0	1,9		0,064	500	100
260772	**1,5 - 2,5**	2,45	4,8	11,0	23,0	12,0	1,9		0,079	500	100
260773		2,45	4,8	11,0	20,0	9,0	1,9		0,074	500	100
260774	**4,0 - 6,0**	3,6	6,6	14,0	28,0	14,0	2,7		0,078	500	100



Плоские штепсельные гильзы

- **Латунь, луженая, нелоновая изоляция**
- **со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry**

Nylon >105°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
263380	**0,5 - 1,0**	2,8x0,5	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	Нейлон	0,070	500	100
263382		2,8x0,8	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	Нейлон	0,077	500	100
263384		4,8x0,5	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,080	500	100
263386		4,8x0,8	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,080	500	100
263400		5,2x0,8	3,5	9,5	18,7	6,4	5,5	Нейлон	0,090	500	100
263392		6,3x0,8	3,5	9,5	20,5	7,8	6,6	Нейлон	0,100	500	100
263388	**1,5 - 2,5**	4,8x0,5	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,090	500	100
263393		4,8x0,8	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,100	500	100
263402		5,2x0,8	4,3	9,5	18,7	6,4	5,5	Нейлон	0,090	500	100
263394		6,3x0,8	4,3	9,5	20,5	7,8	6,6	Нейлон	0,110	500	100
263396	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	6,2	13,5	24,5	7,8	6,6	Нейлон	0,190	500	100
263404		9,8x1,1	6,2	13,5	29,2	12,0	10,0	Нейлон	0,260	500	100



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Плоские штепсельные гильзы с отпайкой

- Латунь, луженая, нелоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry

Nylon >105°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	A1	A2	B	B2	материал	Кг/100		УЕ	
263410	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	3,5	9,5	22,2	6,8	6,3	7,8	8	Нейлон	0,140	500	100	
263412	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	6,3	7,8	8,0	Нейлон	0,150	500	100	
263413	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	6,3	7,8	8,0	Нейлон	0,200	500	100	



Плоские штепсельные гильзы, изолированные

- Латунь, луженая, нелоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry

Nylon >105°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ	
263451	**0,5 - 1,0**	2,8x0,5	4,0	11,0	19,5	6,5	3,2	Нейлон	0,085	500	100	
263452		2,8x0,8	4,0	11,0	19,5	6,5	3,2	Нейлон	0,086	500	100	
263453		4,8x0,5	4,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,088	500	100	
263414		6,3x0,8	4,0	11,0	21,5	7,5	6,6	Нейлон	0,120	500	100	
263415		4,8x0,8	4,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,100	500	100	
263456	**1,5 - 2,5**	4,8x0,5	5,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,104	500	100	
263416		6,3x0,8	5,0	11,0	21,5	7,5	6,6	Нейлон	0,130	500	100	
263417		4,8x0,8	5,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,110	500	100	
263418	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	6,5	13,0	24,2	7,5	6,6	Нейлон	0,220	500	100	



Плоский штекер

- Латунь, луженая, нелоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry

Nylon >105°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ	
263510	**0,5 - 1,0**	2,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	Нейлон	0,068	500	100	
263512		2,8x0,8	3,5	10,5	19,2	6,5	2,8	Нейлон	0,066	500	100	
263514		4,8x0,5	3,8	10,5	10,5	6,5	4,8	Нейлон	0,076	500	100	
263516		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	Нейлон	0,077	500	100	
263422		6,3x0,8	3,5	10,0	20,5	7,7	6,3	Нейлон	0,090	500	100	
263518	**1,5 - 2,5**	4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	Нейлон	0,080	500	100	
263520		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	Нейлон	0,086	500	100	
263424		6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,7	6,3	Нейлон	0,100	500	100	
263426	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	5,5	13,5	24,5	7,7	6,3	Нейлон	0,180	500	100	



Круглые штепсельные гильзы

- из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry

Nylon >105°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ	
263440	**0,5 - 1,0**	4 mm	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,130	500	100	
263442	**1,5 - 2,5**	5 mm	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	Нейлон	0,150	500	100	
263443		4 mm	4,3	9,5	20,2	87	4,0	Нейлон	0,130	500	100	
263444	**4,0 - 6,0**	5 mm	6,5	13,0	25,0	12,0	5,0	Нейлон	0,200	500	100	



Сжимающие кабельные наконечники, с нейлоновой изоляцией

RoHS

Круглый штекер

- **из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry**

Nylon 105°/600V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ	
263446	**0,5 - 1,0**	4 mm	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,090	500	100	
263448	**1,5 - 2,5**	5 mm	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	Нейлон	0,110	500	100	
263449		4 mm	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,100	500	100	
263450	**4,0 - 6,0**	5 mm	6,5	13,5	25,0	10,0	5,0	Нейлон	0,200	500	100	



Концевые соединители

- **из электролитной меди, луженый**
- **нейлоновая изоляция**

Nylon 105°/600V

№ арт.		ПСП	d1	d4	A	Од	B		Кг/100		УЕ	
260427	✷	**0,5 - 1,0**	6,2	2,2	8,0	15,2	5,0		0,060	500	100	
260428		**1,5 - 2,5**	6,5	2,5	8,0	15,2	5,9		0,065	500	100	
260430		**4,0 - 6,0**	9,4	3,5	8,5	17,8	7,3		0,125	500	100	
260431		**10**	12,0	4,6	9,5	22,2	9,3		0,260	500	100	



RoHS

Кольцевые кабельные наконечники стандарта DIN 46237

- **из электролитной меди, луженые, паяные • ПК-изоляция, с расширенной изоляционной гильзой • подходят для унифицированных проводов • Easy Entry**

PC +125°/600V

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ
340256	**0,5 - 1,0**	4	4,3	1,6	4,0	0,8	11,0	22,0	7,0	8,0	0,170	500	100
340258		5	5,3	1,6	4,0	0,8	11,0	24,0	8,0	10,0	0,220	500	100
340270	**1,5 - 2,5**	4	4,3	2,3	4,5	0,8	11,0	22,0	7,0	8,0	0,220	500	100
340272		5	5,3	2,3	4,5	0,8	11,0	25,0	9,0	10,0	0,250	500	100
340274		6	6,5	2,3	4,5	0,8	11,0	27,5	11,0	11,0	0,130	500	100
340288	**4,0 - 6,0**	6	6,5	3,6	6,4	1,0	13,0	28,5	10,0	11,0	0,200	500	100
340290		8	8,4	3,6	6,4	1,0	13,0	33,0	13,0	14,0	0,280	500	100



Вилочные кабельные наконечники стандарта DIN 46237

- **из электролитной меди, луженые, паяные • ПК-изоляция, с расширенной изоляционной гильзой • подходят для унифицированных проводов • Easy Entry**

PC +125°/600V

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	s1	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ
340304	**0,5 - 1,0**	4	4,3	1,6	0,8	11,0	22,3	7,0	6,6	0,105	500	100
340314	**1,5 - 2,5**	4	4,3	2,3	0,8	11,0	22,3	7,0	6,6	0,200	500	100
340322	**4,0 - 6,0**	6	6,5	3,6	1,0	13,0	29,5	10,0	10,7	0,220	500	100



Стыковые соединители

- **из электролитной меди, луженые, паяные • ПК-изоляция, с расширенной изоляционной гильзой • подходят для унифицированных проводов • Easy Entry**

PC +125°/600V

№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од		Кг/100		УЕ
340350	**0,5 - 1,0**	1,7	4,0	14,7	25,0		0,110	500	100
340352	**1,5 - 2,5**	2,3	4,5	14,7	25,0		0,130	500	100
340354	**4,0 - 6,0**	3,4	6,3	14,7	27,0		0,240	500	100



Плоские наконечники

- **из латуни, луженые • ПК-изоляция**
- **с безвибрационной медной гильзой • Easy Entry**

PC +125°/300V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B		Кг/100		УЕ
340392	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	4,0	11,0	21,5	7,5	6,6		0,080	500	100
340394	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	4,5	11,0	21,5	7,5	6,6		0,085	500	100
340396	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	6,3	13,0	23,5	7,5	6,6		0,230	500	100



haupa®

... решения которые убеждают

Кабельные наконечники с изоляцией из ПК

RoHS

Плоские наконечники, полностью изолированные

- **из латуни, луженые • ПК-изоляция**
- **с безвибрационной медной гильзой • Easy Entry**

PC >125°/300V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
340414	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	4,0	10,0	21,5	7,5	6,6	ПК	0,090	500	100
340416	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	4,5	10,0	21,5	7,5	6,6	ПК	0,100	500	100



Плоские штекеры

- **из латуни, луженые • ПК-изоляция**
- **с безвибрационной медной гильзой • Easy Entry**

PC >125°/300V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
340422	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	4,0	11,0	22,0	7,7	6,35	ПК	0,150	500	100
340424	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	4,5	11,0	22,0	7,7	6,35	ПК	0,155	500	100
340426	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	6,3	13,0	24,0	7,7	6,35	ПК	0,260	500	100



RoHS

Кольцевые кабельные наконечники «ECO-Line»

- **из электролитной меди, луженые, не паяные • ПВХ-изоляция, с расширенной изоляционной гильзой • подходят для унифицированных проводов**

PVC ECO-Line +75°/300V

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ
370256	**0,5 - 1,0**	4	4,3	1,7	4,0	0,75	10,0	19,4	6,3	6,6	0,130	500	100
370258		5	5,3	1,7	4,0	0,75	10,0	20,8	7,0	8,0	0,130	500	100
370270	**1,5 - 2,5**	4	4,3	2,3	4,5	0,8	10,0	19,4	6,3	6,6	0,150	500	100
370272		5	5,3	2,3	4,5	0,8	10,0	21,8	7,8	8,5	0,170	500	100
370274		6	6,4	2,3	4,5	0,8	10,0	26,8	11,0	12,0	0,135	500	100
370288	**4,0 - 6,0**	6	6,4	2,3	4,5	0,8	10,0	26,8	11,0	12,0	0,210	500	100
370290		8	8,4	3,4	6,4	1,0	13,0	34,0	13,3	15,0	0,260	500	100



Вилочные кабельные наконечники «ECO-Line»

- **из электролитной меди, луженые, не паяные • ПВХ-изоляция, с расширенной изоляционной гильзой • подходят для унифицированных проводов**

PVC ECO-Line +75°/300V

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	d4	s1	A	Од	E	B	Кг/100		УЕ
370304	**0,5 - 1,0**	4	4,3	1,7	4,0	0,75	10,0	21,0	6,5	6,4	0,150	500	100
370314	**1,5 - 2,5**	4	4,3	2,3	4,5	0,8	10,0	21,0	6,5	6,4	0,170	500	100
370322	**4,0 - 6,0**	6	6,4	3,4	6,4	1,0	13,0	25,5	7,0	9,0	0,160	500	100



Стыковые соединители «ECO-Line»

- **из электролитной меди, луженые, не паяные • ПВХ-изоляция, с расширенной изоляционной гильзой • подходят для унифицированных проводов**

PVC ECO-Line +75°/300V

№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од		Кг/100		УЕ
370350	**0,5 - 1,0**	1,7	4,0	14	24,6		0,081	500	100
370352	**1,5 - 2,5**	2,5	4,5	14	24,6		0,103	500	100
370354	**4,0 - 6,0**	3,4	6,3	14	26,5		0,173	500	100



Плоские наконечники «ECO-Line»

- **из латуни, луженые • ПВХ-изоляция**
- **с безвибрационной медной гильзой**

PVC ECO-Line +75°/300V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
370392	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,5	6,6	ПВХ	0,070	500	100
370394	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	4,5	10,0	20,5	7,5	6,6	ПВХ	0,077	500	100
370396	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	5,5	13,0	23,5	7,5	6,6	ПВХ	0,097	500	100



Кабельные наконечники с изоляцией из ПВХ

RoHS

Плоские наконечники «ECO-Line», полностью изолированные

- **из латуни, луженые • ПВХ-изоляция**
- **с безвибрационной медной гильзой**

PVC ECO-Line >75°/300V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
370414	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	4,0	10,0	22,0	7,5	6,6	ПВХ	0,113	500	100
370416	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	4,5	10,0	22,0	7,5	6,6	ПВХ	0,102	500	100



Плоские штекеры «ECO-Line»

- **из латуни, луженые • ПВХ-изоляция**
- **с безвибрационной медной гильзой**

PVC ECO-Line >75°/300V

№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100		УЕ
370422	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	4,0	10,0	21,0	7,7	6,35	ПВХ	0,058	500	100
370424	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	4,5	10,0	21,0	7,7	6,35	ПВХ	0,064	500	100
370426	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	5,5	13,0	24,0	7,7	6,35	ПВХ	0,088	500	100



RoHS

INFO

Соединители, подверженные усадке

Данные соединители представляют собой изолированный соединяющий элемент, использующийся для производства соединителей кабеля и точек цепи. Данные исключительные свойства этого продукта стали возможными при использовании полиэтиленовой стягивающейся пленки, которая покрывается изнутри слоем особого клеящегося вещества, защищающего обжимные металлические соединения от воздействия окружающей среды. Данные соединители, или терминальные зажимы, используются там, где требуется надежное соединение при суровых условиях окружающей среды. Стягивающиеся соединители серии HAUPA-SHRINK представляют собой комбинацию технологии обжимания с технологией водоотталкивающего обжимания в одном изделии – **дает усадку и становится водонепроницаемым!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для создания простого, износоустойчивого и водонепроницаемого электрического соединения. Особенно пригодны при использовании в области светотехники, также в автомобилях, сельскохозяйственных машинах и автомашинах коммерческого назначения.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: Плавкое клейкое внутреннее покрытие является отличным уплотнителем между изоляцией и кабелем. Продукт обладает устойчивостью к воздействию химических веществ и является более безопасным по сравнению с обычными соединителями.

ПРИГОДЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЯХ: • Уровень сжатия 3:1 • Температура сжатия: >+125°C • Температура режим защищенности от - 55°C до + 125°C • материал изолирующего рукава: полиолефин с внутренним клеящим слоем • Не галогенный • соответствует RoHS • Не требуется никакой дополнительной изоляции и уплотнения • Водоотталкивающее соединение «внахлестку» анимает мало места и компактен • Особенно высокая разгрузка натяжения • Легко монтируется • Возможное полное тестирование

Стыковой соединитель

- **Медь, покрытая оловом • изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем**
- **RoHS соответствует**

№ арт.		ПСП	A	Од	Кг/100		УЕ	
363500	*	**0,5 - 1,0**	14	36	0,120	500	100	
363502	*	**1,5 - 2,5**	15	36	0,132	500	100	
363504	*	**4,0 - 6,0**	15	41	0,300	500	100	



Плоские клеммы

- **Латунь, покрытая оловом • изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем**
- **RoHS соответствует**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	B	Кг/100		УЕ	
363510	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	30,0	6,6	0,129	500	100	
363512	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	30,0	6,6	0,138	500	100	
363514	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	30,0	6,6	0,200	500	100	



Трубопроводные муфты

- **Латунь, покрытая оловом • изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем**
- **RoHS соответствует**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	B	Кг/100		УЕ	
363520	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	30,0	6,6	0,092	500	100	
363522	**1,5 - 2,5**	6,3x0,8	30,0	6,6	0,106	500	100	
363524	**4,0 - 6,0**	6,3x0,8	30,0	6,6	0,159	500	100	



haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

RoHS

Кольцевые зажимы

- **Медь, покрытая оловом • изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем**
- **RoHS соответствует**



№ арт.	ПСП	M	d2	Од	B	Кг/100		УЕ
363530	**0,5 - 1,0**	4	4,3	28,5	8,0	0,073	500	100
363532		5	5,3	28,5	8,0	0,066	500	100
363534		6	6,5	34,5	11,6	0,104	500	100
363536		8	8,4	34,5	11,6	0,089	500	100
363538		10	10,5	37,5	13,6	0,112	500	100
363540	**1,5 - 2,5**	4	4,3	30,5	8,5	0,085	500	100
363542		5	5,3	30,5	9,5	0,083	500	100
363544		6	6,5	35,5	12,0	0,122	500	100
363546		8	8,4	35,5	12,0	0,118	500	100
363548		10	10,5	37,5	13,6	0,128	500	100
363550	**4,0 - 6,0**	4	4,3	34,2	9,5	0,173	500	100
363552		5	5,3	34,0	9,5	0,172	500	100
363554		6	6,5	37,5	12,0	0,201	500	100
363556		8	8,4	42,0	15,0	0,251	500	100
363558		10	10,5	42,0	15,0	0,226	500	100

Термоусадочный соединитель

Стыковой соединитель „SmallPack“

- **Медь, покрытая оловом • Исоответ-ствует RoHS**
- **изоляционное покрытие: Полиофелин с внутр. клейким слоем**

№ арт.	ПСП	A	Од	Кг/100		УЕ
363500/10	**0,5 - 1,0**	14	36	0,120	100	10
363502/10	**1,5 - 2,5**	15	36	0,132	100	10
363504/5	**4,0 - 6,0**	15	41	0,300	50	5

Термоусадочный соединитель

Термоусадочный соединитель для паяных соединений

- **Медь, покрытая оловом • изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем**
- **нет необходимости прессового инструмента • RoHS соответствует**



№ арт.	ПСП		Кг/100		УЕ
363600	**0,5 - 1,0**		0,090	500	100
363602	**1,5 - 2,5**		0,110	500	100
363604	**4,0 - 6,0**		0,160	500	100

Термоусадочный соединитель для паяных соединений, прозрачный

- **Медь, покрытая оловом • изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем**
- **нет необходимости прессового инструмента • RoHS соответствует**



№ арт.	ПСП Cu	d1	A	Од	Кг/100		УЕ
363606	**0,5 - 1,0**	2,7	15,2	42	0,090	500	100
363607	**1,5 - 2,5**	4,5	15,2	42	0,110	500	100
363608	**4,0 - 6,0**	6,0	15,2	42	0,160	500	100

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

Набор изолирующих кабельных наконечников

RoHS

Набор изолированных кабельных наконечников

Содержимое: 1.250 кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, клещи для обжима (арт. 210761), зона обжима 0,5 - 6,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M3, арт. 260252
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260256
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
50 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M6, арт. 260274
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260286
50 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M6, арт. 260288
50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260304
50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260314
50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260322
50 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
50 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, арт. 260352
50 стыковые соединители, изолированные 2,5-6, арт. 260354
50 штифтовые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, арт. 260370
50 штифтовые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, арт. 260372
50 штифтовые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, арт. 260374
50 плоские втычные контакты, изолированные 1,5-2,5/6,3x0,8, арт. 260394
50 плоские штекеры, изолированные 1,5-2,5/6,3x0,8, арт. 260424

№ арт.	Содержимое:	изоляция	кг	УЕ
260762	1250	ПВХ	3,139	1

Набор обжимных соединителей с клещами

Содержимое: 1.250 кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, клещи для обжима (арт. 210761), зона обжима 0,5 - 6,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M3, арт. 260252
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260256
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
50 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M6, арт. 260274
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260286
50 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M6, арт. 260288
50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260304
50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260314
50 вилочные кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260322
50 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
50 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, арт. 260352
50 стыковые соединители, изолированные 2,5-6, арт. 260354
50 штифтовые кабельные наконечники, изолированные, арт. 260370
50 штифтовые кабельные наконечники, изолированные, арт. 260372
50 штифтовые кабельные наконечники, изолированные, арт. 260374
50 плоские штекеры, изолированные 1,5-2,5/6,3x0,8, арт. 260394
50 плоские штекеры, изолированные 1,5-2,5/6,3x0,8, арт. 260424

№ арт.	Содержимое:	изоляция		кг	УЕ
260764	1250	ПВХ	210802	3,278	1
262048	1250	ПВХ	-	3,400	1

Набор обжимных соединителей с клещами

Содержимое: 1.200 кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, клещи для обжима (арт. 210761), зона обжима 0,5 - 6,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260256
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M6, арт. 260260
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M6, арт. 260274
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260286
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M6, арт. 260288
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M8, арт. 260290
100 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
100 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, арт. 260352
100 стыковые соединители, изолированные 2,5-6, арт. 260354

№ арт.		Содержимое:	изоляция	кг	УЕ
260765	✷	1200	ПВХ	3,367	1

Набор обжимных соединителей с клещами

Содержимое: 1.200 кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, клещи для обжима (арт. 210802), зона обжима 0,5 - 6,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M4, арт. 260256
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M6, арт. 260260
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M6, арт. 260274
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M5, арт. 260286
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M6, арт. 260288
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 2,5-6, M8, арт. 260290
100 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
100 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, арт. 260352
100 стыковые соединители, изолированные 2,5-6, арт. 260354

№ арт.		Содержимое:	изоляция	кг	УЕ
260777	✷	1200	ПВХ	2,980	1

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

Набор изолирующих кабельных наконечников - SysCon

RoHS

Закрепляемые опрессовкой кабельные наконечники SysCon & 210761

SysCon

Комплектация: 1500 изолированных кабельных

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220375	Ассортиментная вставка „SysCon“
1	220399	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм
1	210761	Клещи для обжима кабельных наконечников 0,5 – 6 мм²

200	260350	Стыковые соединители, красный	0,5/1,0		ПВХ
200	260352	Стыковые соединители, синий	1,5/2,5		ПВХ
100	260354	Стыковые соединители, желтый	4,0/6,0		ПВХ
200	260256	Кольцевые кабельные наконечники, красный	0,5/1,0	M4	ПВХ
200	260258	Кольцевые кабельные наконечники, красный	0,5/1,0	M5	ПВХ
200	260270	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5/2,5	M4	ПВХ
200	260272	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5/2,5	M5	ПВХ
100	260288	Кольцевые кабельные наконечники, желтый	4,0/6,0	M6	ПВХ
100	260290	Кольцевые кабельные наконечники, желтый	4,0/6,0	M8	ПВХ

№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
220381	1500	4,300	1

Закрепл. опрессовкой кабельные наконечники SysCon /оконцовочные гильзы

SysCon

Комплектация:

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220375	Ассортиментная вставка „SysCon“
1	220399	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм
1	210784	Клещи

200	260350	Стыковые соединители, красный	0,5-1,0		ПВХ
200	260352	Стыковые соединители, синий	1,5-2,5		ПВХ
200	260256	Кольцевые кабельные наконечники, красный	0,5-1,0	M4	ПВХ
200	260272	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5-2,5	M5	ПВХ
200	260274	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5-2,5	M6	ПВХ
1000	270807	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/8		
1000	270811	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/8		
500	270815	Оконцовочные гильзы, серый	4/10		
200	270818	Оконцовочные гильзы, желтый	6/12		

№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
220391	3700	4,300	1

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

Плоские штекеры и плоские штепсельные гильзы

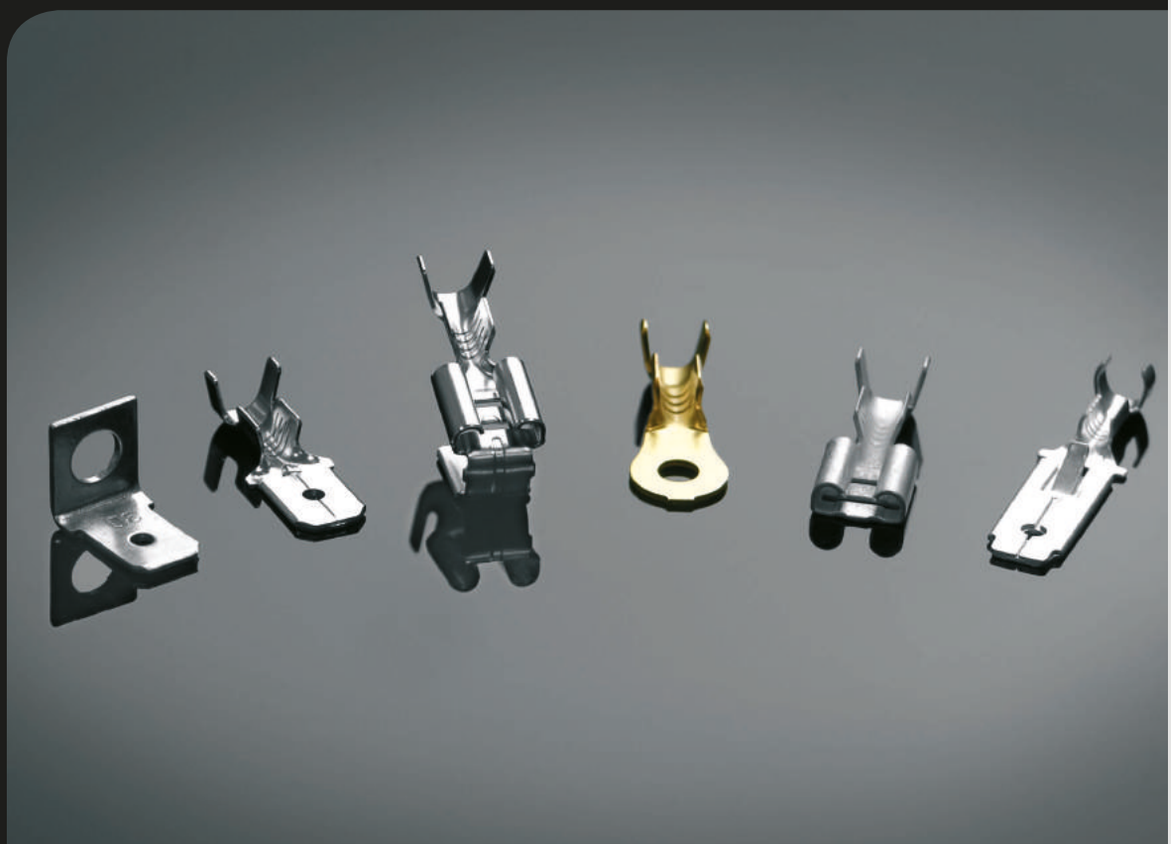

haupa®

... решения которые убеждают

RoHS

Плоские штепсельные гильзы

- **медный без покрытия**
- **без изоляции, согласно DIN 46247, части 1-3, и аналогичные модели**



№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280000	**0,5 - 1**	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,073	200
280004	**1 - 2,5**	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,079	200
280008	**0,5 - 1,25**	4,8x0,8	15,0	6,4	5,6	0,075	200
280012		4,8x0,5	15,0	6,4	5,6	0,043	200
280016		2,8x0,8	16,0	6,4	3,75	0,040	200
280020		2,8x0,5	16,0	6,4	3,75	0,020	200

Плоские штепсельные гильзы

- **латунный луженый**
- **без изоляции, согласно DIN 46247, части 1-3, и аналогичные модели**



№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280030	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,073	200
280034	**1,0 - 2,5**	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,038	200
280038	**0,5 - 1,25**	4,8x0,8	15,0	6,4	5,6	0,0410	200
280042		4,8x0,5	15,0	6,4	5,6	0,027	200
280046		2,8x0,8	16,0	6,4	3,75	0,023	200
280050		2,8x0,5	16,0	6,4	3,75	0,027	200

Плоские штепсельные гильзы

- **Латунь без покрытия**
- **без изоляции • с боковым подключением проводов**



№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280060	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,073	200
280064	**1,0 - 2,5**	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,078	200

Плоские штепсельные гильзы

- **Латунь луженая**
- **без изоляции • с боковым подключением проводов**



№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280070	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,075	200
280074	**1,0 - 2,5**	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,078	200

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

Плоские штепсельные гильзы

- **Латунь без покрытия, без изоляции**
- **со штуцером**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280080	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	19,6	7,7	7,6	0,108	200
280084	**1,0 - 2,5**	6,3x0,8	16,2	7,7	7,6	0,103	200



Плоские штепсельные гильзы

- **Латунь луженая, без изоляции**
- **со штуцером**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280090	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	19,6	7,7	7,6	0,110	200
280094	**1,0 - 2,5**	6,3x0,8	16,2	7,7	7,6	0,112	200



Плоский штекер

- **медный без покрытия**
- **не изолированный**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280100	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	20,6	6,35	6,3	0,055	200
280104	**1,0 - 2,5**	6,3x0,8	17,2	6,35	6,3	0,057	200



Плоский штекер

- **латунный луженый**
- **не изолированный**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280110	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	20,6	6,35	6,3	0,054	200
280114	**1,0 - 2,5**	6,3x0,8	17,2	6,35	6,3	0,057	200



RoHS

Плоские штепсели с растровой пластинкой

- **медный без покрытия**
- **не изолированный**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280101	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	20,6	6,35	6,3	0,200	200
280105	**1,0 - 2,5**	6,3x0,8	17,2	6,35	6,3	0,085	200



Плоские штепсели с растровой пластинкой

- **латунный луженый**
- **не изолированный**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280111	**0,5 - 1,0**	6,3x0,8	20,6	6,35	6,3	0,082	200
280115	**1,0 - 2,5**	6,3x0,8	17,2	6,35	6,3	0,089	200



Кабельные наконечники с кольцом

- **медный без покрытия**
- **не изолированный**

№ арт.	ПСП	M	d2	Од	B	Кг/100	УЕ
280120	**0,5 - 1,0**	3	3,2	21,0	8,0	0,054	200
280124		4	4,3	21,0	8,0	0,038	200
280128		5	5,08	22,0	9,5	0,068	200
280132	**1,0 - 2,5**	3	3,2	21,0	8,0	0,076	200
280136		4	4,3	21,0	8,0	0,046	200
280140		5	5,08	22,0	9,5	0,045	200



Кабельные наконечники с кольцом

- **латунный луженый**
- **не изолированный**

№ арт.	ПСП	M	d2	Од	B	Кг/100	УЕ
280150	**0,5 - 1,0**	3	3,2	21,0	8,0	0,057	200
280154		4	4,3	21,0	8,0	0,040	200
280158		5	5,08	22,0	9,5	0,056	200
280162	**1,0 - 2,5**	3	3,2	21,0	8,0	0,076	200
280166		4	4,3	21,0	8,0	0,046	200
280170		5	5,08	22,0	9,5	0,043	200



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Плоский штекер

- **медный без покрытия**
- **не изолированный**



№ арт.	шт.разм.	d2	Од	форма		Кг/100	УЕ
280180	6,3x0,8	4,2	19,2	1	0°	0,076	200
280182	6,3x0,8	4,2	10,2	5	45°	0,082	200
280184	6,3x0,8	4,2	11,3	2	90°	0,085	200
280186	6,3x0,8	4,2	30,3	4	0°	0,136	200
280188	6,3x0,8	4,2	11,45	3	90°	0,134	200

Плоский штекер

- **латунный луженый**
- **не изолированный**



№ арт.	шт.разм.	d2	Од	форма		Кг/100	УЕ
280190	6,3x0,8	4,2	19,2	1	0°	0,083	200
280192	6,3x0,8	4,2	10,2	5	45°	0,084	200
280194	6,3x0,8	4,2	11,3	2	90°	0,095	200
280196	6,3x0,8	4,2	30,3	4	0°	0,137	200
280198	6,3x0,8	4,2	11,45	3	90°	0,272	200

Изоляционные гильзы

- **Из ПВХ и нейлона**



№ арт.	шт.разм.	форма	материал	Кг/100	УЕ
280200	6,3x0,8	1	ПВХ	0,056	100
280202	6,3x0,8	2	Нейлон	0,069	100
280204	4,8x0,8	6	ПВХ	0,047	100
280206	4,8x0,8	2	Нейлон	0,071	100
280208	2,8x0,8	6	ПВХ	0,036	100
280210	2,8x0,8	5	Нейлон	0,043	100
280212	6,3x0,8	4	ПВХ	0,063	100
280214	6,3x0,8	3	Нейлон	0,048	100

Эластичные разъемы с плоскими штекерами

- **1 - 12 - полюсный**
- **ПВХ, естественный цвет**



№ арт.	шт.разм.	Од	форма	B	материал	Кг/100	УЕ
280460	2,8x0,8	7,5	1	35,0	ПВХ	0,157	100
280482	2,8x0,8	88,0	12	35,0	ПВХ	1,770	10
280490	4,8x0,8	12,5	1	28,0	ПВХ	0,200	100
280512	4,8x0,8	147,0	12	28,0	ПВХ	2,800	10
280520	6,3x0,8	12,5	1	28,0	ПВХ	0,240	100
280542	6,3x0,8	147,0	12	28,0	ПВХ	2,850	10
280550	2,8x0,8	12,5	1	28,0	ПВХ	0,250	100
280572	2,8x0,8	147,0	12	28,0	ПВХ	0,440	50

Эластичные распределители

- **ПВХ, естественный цвет**

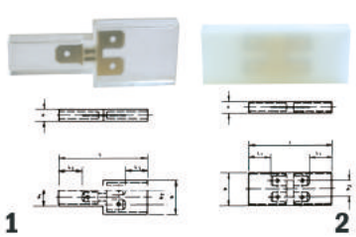

№ арт.	шт.разм.	Од	форма	c	материал	Кг/100	УЕ
280580	6,3x0,8	53,0	A	15,0	ПВХ	0,500	50
280582	6,3x0,8	51,0	B	13,0	ПВХ	0,500	50

SmallPack - блистерная упаковка

RoHS

Плоские штепсельные гильзы „SmallPack“

- **медный без покрытия**
- **не изолированный**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280000/20	**0,5 - 1**	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,070	20
280004/20	**1 - 2,5**	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,070	20
280008/20	**0,5 - 1,25**	4,8x0,8	15,0	6,4	5,6	0,070	20

Плоские штепсельные гильзы „SmallPack“

- **Латунь без покрытия, без изоляции**
- **со штуцером**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280084/20	**1,0 - 2,5**	6,3x0,8	15,0	6,4	5,6	0,070	20

Плоские штепсельные гильзы „SmallPack“

- **медный без покрытия**
- **не изолированный**

№ арт.	ПСП	шт.разм.	Од	c	B	Кг/100	УЕ
280100/20	**0,5 - 1**	6,3x0,8	20,6	6,35	6,3	0,070	20
280104/20	**1 - 2,5**	6,3x0,8	17,2	6,35	6,3	0,070	20

Кабельные наконечники

haupa®

... решения которые убеждают

INFO

Инструкции по использованию

1. Выбор соединителя
Чтобы правильно установить соединение, необходимо выбрать соединитель с учетом предполагаемого применения и диаметра кабеля.
В ассортименте HAUPA вы, безусловно, сможете найти нужное изделие для любого варианта применения.

2. Удаление изоляции
Перед каждой насечкой необходимо, не деформируя кабель, снять изоляцию на соответствующую длину (+10 % – учитывая удлинение пресс-гильзы).

3. Очистка
Перед монтажом тщательно удалите продукты окисления и грязь на концах провода.

4. Монтаж
a) Кабель круглого сечения необходимо вставить в соединитель на всю длину снятой изоляции.
b) Убедитесь, что нет кабелей за пределами соединителя.
Кабель секторального сечения необходимо предварительно скруглить.



5. Выбор инструмента для насечки
Все штемпели и матрицы систем насечки HAUPA обеспечивают надежное удержание кабеля в соединителе.
Правильную насечку кабельного наконечника и соединителя см. на рисунке.

6. Внимание
При работе с алюминиевыми кабельными наконечниками и соединителями необходимо убрать лишнюю выступившую смазку.



7. Предел прочности на растяжение
При надлежащем выполнении работы согласно инструкциям HAUPA по опрессовке с помощью опрессовочных инструментов HAUPA обеспечивается предел прочности на растяжение по стандарту DIN EN61238-1.

Количество опрессовок для трубчатых кабельных наконечников и соединителей HAUPA

	HAUPA стандартные трубчатые кабельные наконечники «обычное исполнение» VDE 0295 класс 2		HAUPA F-Type трубчатые кабельные наконечники класс кабеля 5 / 6
сечение провода ПСП	число опрессовки узкие 5 мм	число опрессовки узкие > 8 мм	число опрессовки
0,75	1	-	-
1,5	1	-	-
2,5	1	-	-
4	1	-	-
6	1	-	-
10	1	1	-
16	1	1	1
25	2	1	1
35	2	1	1
50	2	1	1
70	2	1	1
95	2	1	1
120	2	1	1
150	2	1	2
185	2	1*	2
240	4	2	2
300	4	2	2
400	4	2	-
500	4	2	-
625	4	2	-

* при применении опрессовки с 4 оправками – количество опрессовок: 2
AD300-6, SD300-6, HD300-6, KD300-6 /
AD400-6, SD400-6, HD400-6, HKD400
(Страница 71 - 72)

Термостойкость

Соединителей	Температура
Медные кабельные наконечники и соединители	макс.120° C (gemäß DIN 46234)
Алюминиевые кабельные наконечники и соединители	макс.120° C (согласно IEC 61238)
Кабельные наконечники и соединители из чистого никеля	макс. 500° C
Гильза для оконцевания жилы, без изоляции	макс. 120° C (согласно DIN 46234)
Гильза для оконцевания жилы, с изоляцией	макс. 120° C (согласно DIN 46234)
Изолированные наконечники, ПВХ	- 10° C --> + 75° C
Изолированные наконечники, нейлон	- 55° C --> + 105° C
Изолированные наконечники, ПК	- 40° C --> + 125° C
Термоусаживаемые наконечники	- 55° C --> + 105° C
Плоские гильзы и плоские штекеры, латунь, лужёные, без изоляции	- 55° C --> + 100° C

Кабельные соединителя HAUPA с изолированным проводами - максимальные токовые нагрузки

Поперечное сечение провода мм²	Проложенные в трубе проводами - максимальные		многожильные провода		Проложенные свободно по воздуху одножильные провода (промежуток соответствует как минимум их диаметру)	
CU	AL	CU	AL	CU	AL	
(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	
0,75	-	-	12	-	15	-
1	11	-	15	-	19	-
1,5	15	-	15	-	19	-
2,5	20	-	26	-	32	-
4	25	-	34	-	42	-
6	33	-	44	-	54	-
10	45	-	61	48	73	57
16	61	48	82	64	98	77
25	83	65	108	85	129	103
35	103	81	135	105	158	124
50	132	103	168	132	198	155
70	165	-	207	163	245	193
95	197	-	250	197	292	230
120	235	-	292	230	344	268
150	-	-	335	263	391	310
185	-	-	383	301	448	353
240	-	-	453	357	528	414
300	-	-	504	409	608	479
400	-	-	-	-	726	569
500	-	-	-	-	830	649

Действительно при температуре окружающей среды 30 градусов Цельсия

RoHS

Кабельные наконечники со сжимным кольцом без изоляции DIN 46234

- **Материал: 99,9% электролитная медь**
- **Поверхность: луженые**
- **В форме кольца**

Cu

№ арт.		ПСП	M	d2	d1	A	Од	B	Кг/100	УЕ
290619		**0,5 - 1,0**	2,5	2,6	1,95	5,2	17,25	8,0	0,056	100
290620	*		3	3,2	1,95	5,2	17,25	8,0	0,055	100
290621			3,5	3,7	1,95	5,2	17,25	8,0	0,039	100
290622			4	4,2	1,95	5,2	16,65	8,0	0,065	100
290624			5	5,2	1,95	5,2	17,25	8,0	0,082	100
290623	*		6	6,2	1,95	5,2	18,5	10,0	0,091	100
290625			8	8,2	1,95	5,2	25,0	14,0	0,121	100
290617			10	10,5	1,95	5,2	25,0	14,0	0,178	100
290626		**1,5 - 2,5**	3	3,2	2,45	5,2	17,25	8,0	0,065	100
290627			3,5	3,7	2,45	5,2	17,25	8,0	0,058	100
290628			4	4,2	2,45	5,2	17,25	8,0	0,076	100
290630	*		5	5,2	2,45	5,2	20,0	10,0	0,097	100
290632	*		6	6,2	2,45	5,2	22,0	11,0	0,110	100
290634			8	8,2	2,45	5,2	26,8	15,0	0,132	100
290635			10	10,5	2,45	5,2	26,8	15,0	0,138	100
290636		**4,0 - 6,0**	4	4,2	3,5	6,5	18,7	8,0	0,131	100
290637			3,5	3,7	3,5	6,5	18,7	8,0	0,058	100
290646	*		5	5,3	3,6	6,0	15,0	10,0	0,157	100
290648	*		6	6,5	3,6	6,0	16,0	11,0	0,166	100
290650			8	8,4	3,6	6,0	19,0	14,0	0,214	100
290652			10	10,5	3,6	6,0	21,0	18,0	0,281	100
290654			12	13,0	3,6	6,0	21,0	18,0	0,219	100
290656		**10**	5	5,3	4,5	8,0	16,0	10,0	0,216	100
290658	*		6	6,4	4,5	8,0	17,0	11,0	0,227	100
290660			8	8,4	4,5	8,0	20,0	14,0	0,280	100
290662			10	10,5	4,5	8,0	21,0	18,0	0,339	100
290663			12	13,0	4,5	8,0	23,0	22,0	0,300	100
290664		**16**	5	5,3	5,8	10,0	20,0	10,0	0,353	100
290666			6	6,4	5,8	10,0	20,0	11,0	0,362	100
290668	*		8	8,4	5,8	10,0	22,0	14,0	0,404	100
290670			10	10,5	5,8	10,0	24,0	18,0	0,477	100
290672			12	13,0	5,8	10,0	26,0	22,0	0,565	100
290676		**25**	6	6,4	7,5	11,0	25,0	12,0	0,706	50
290678	*		8	8,4	7,5	11,0	25,0	16,0	0,776	50
290680			10	10,5	7,5	11,0	26,0	18,0	0,764	50
290682			12	13,0	7,5	11,0	31,0	22,0	0,886	50
290684			16	17,0	7,5	11,0	35,0	28,0	1,190	50
290686	*	**35**	8	8,4	9,0	12,0	26,0	16,0	0,896	50
290688			10	10,5	9,0	12,0	27,0	18,0	0,900	50
290690			12	13,0	9,0	12,0	31,0	22,0	1,000	50
290692			16	17,0	9,0	12,0	36,0	28,0	1,400	50
290694		**50**	8	8,4	11,0	16,0	34,0	18,0	1,600	40
290696	*		10	10,5	11,0	16,0	34,0	18,0	1,600	40
290698			12	13,0	11,0	16,0	36,0	22,0	1,700	40
290700			16	17,0	11,0	16,0	40,0	28,0	2,000	25
290701		**70**	8	8,4	13,0	18,0	38,0	22,0	2,500	25
290702	*		10	10,5	13,0	18,0	38,0	22,0	2,500	25
290704			12	13,0	13,0	18,0	38,0	22,0	2,400	20
290707		**95**	8	8,4	15,0	20,0	42,0	24,0	3,800	20
290708	*		10	10,5	15,0	20,0	42,0	24,0	3,800	20
290710	*		12	13,0	15,0	20,0	42,0	24,0	3,700	20
290712			16	17,0	15,0	20,0	44,0	28,0	3,900	20
290713	*	**120**	10	10,5	16,5	22,0	44,0	24,0	5,200	25
290714	*		12	13,0	16,5	22,0	44,0	24,0	5,200	25
290716			16	17,0	16,5	22,0	48,0	28,0	6,200	25
290717			20	21,0	16,5	22,0	53,0	32,0	5,900	25
290719		**150**	10	10,5	19,0	24,0	50,0	30,0	7,500	25
290721	*		12	13,0	19,0	24,0	50,0	30,0	7,400	25
290718			16	17,0	19,0	24,0	50,0	30,0	6,800	25
290720	*	**185**	16	17,0	21,0	25,0	50,0	36,0	9,400	20



RoHS

Изолированные сжимающие кабельные наконечники

- **нейлоновая изоляция**
- **В форме кольца**

№ арт.		ПСП	M	d2	d1	d4	A	Од	Кг/100	УЕ	
260902		**10**	5	5,3	4,5	8,0	16,5	24,5	0,283	100	
260904	✸		6	6,5	4,5	8,0	16,5	25,5	0,240	100	
260906			8	8,4	4,5	8,0	16,5	28,5	0,200	100	
260908			10	10,5	4,5	8,0	16,5	29,5	0,400	100	
260910			12	13,0	4,5	8,0	16,5	31,5	0,420	100	
260912		**16**	5	5,3	5,8	11,0	21,5	31,5	0,400	100	
260914			6	6,5	5,8	11,0	21,5	31,5	0,400	100	
260916	✸		8	8,4	5,8	11,0	21,5	33,5	0,500	100	
260918			10	10,5	5,8	11,0	21,5	35,5	0,600	100	
260920			12	13,0	5,8	11,0	21,5	37,5	0,600	100	
260922		**25**	5	5,3	7,5	13,0	24,0	38,0	0,800	100	
260924			6	6,5	7,5	13,0	24,0	38,0	0,800	100	
260926	✸		8	8,4	7,5	13,0	24,0	38,0	0,900	100	
260928			10	10,5	7,5	13,0	24,0	39,0	1,000	100	
260930			12	13,0	7,5	13,0	24,0	44,0	1,100	100	
260932			16	17,0	7,5	13,0	24,0	48,0	1,300	100	
260934		**35**	6	6,5	9,0	14,5	27,0	41,0	1,100	100	
260936	✸		8	8,4	9,0	14,5	27,0	41,0	1,000	100	
260938			10	10,5	9,0	14,0	27,0	42,0	1,000	100	
260940			12	13,0	9,0	14,5	27,0	46,0	1,260	100	
260942			16	17,0	9,0	14,5	27,0	51,0	1,550	100	
260944		**50**	6	6,5	11,0	16,5	29,5	47,5	3,300	50	
260946	✸		8	8,4	11,0	16,5	29,5	47,5	3,300	50	
260948			10	10,5	11,0	16,5	29,5	47,5	3,200	50	
260950			12	13,0	11,0	16,5	29,5	49,5	3,600	50	
260952			16	17,0	11,0	16,5	29,5	53,5	4,200	50	
260954		**70**	6	6,5	13,0	18,7	31,5	51,0	5,200	50	
260956			8	8,4	13,0	18,7	31,5	51,0	5,000	50	
260960			12	13,0	13,0	18,7	31,5	51,0	5,000	50	
260962			16	17,0	13,0	18,7	31,5	55,0	5,400	50	
260964	✸	**95**	8	8,4	15,0	21,7	35,5	57,5	8,000	50	
260966			10	10,5	15,0	21,7	35,5	57,5	8,200	50	
260968			12	13,0	15,0	21,7	35,5	57,5	7,800	50	
260970			16	17,0	15,0	21,7	35,5	59,5	8,200	50	
260972		**120**	8	8,4	16,5	24,2	40,0	62,0	10,600	25	
260974	✸		10	10,5	16,5	24,2	40,0	62,0	11,200	25	
260976			12	13,0	16,5	24,2	40,0	62,0	10,800	25	
260978			16	17,0	16,5	24,2	40,0	66,0	11,600	25	
260980		**150**	10	10,5	19,0	27,2	44,0	70,0	16,800	25	
260982			12	13,0	19,0	27,2	44,0	70,0	16,800	25	
260984			16	17,0	19,0	27,2	44,0	70,0	16,800	25	

Изолированные сжимающие кабельные наконечники

- **нейлоновая изоляция**
- **В форме вилки**

№ арт.		ПСП	M	Кг/100	УЕ	
260858		**10**	5	0,302	100	
260860	✸		6	0,320	100	
260862		**16**	5	0,584	100	
260863	✸		8	0,630	100	

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

✸ Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Сжимающий кабельный наконечник с вилкой без изоляции

- **Материал: 99,9% электролитная медь**
- **Поверхность: луженые**
- **В форме вилки**



Cu

№ арт.		ПСП	M	d2	d1	A	Од	B	Кг/100	УЕ
290730	*	**0,5 - 1,0**	3	3,2	1,95	5,2	14,6	5,6	0,076	100
290731			3,5	3,7	1,95	5,2	14,9	6,5	0,077	100
290732			4	4,2	1,95	5,2	15,0	6,4	0,058	100
290734			5	5,2	1,95	5,2	16,25	8,0	0,086	100
290735			6	6,2	1,95	5,2	17,5	9,2	0,087	100
290736		**1,5 - 2,5**	3	3,2	2,45	5,2	17,25	5,6	0,088	100
290739			3,5	3,7	2,45	5,2	14,3	6,6	0,083	100
290738	*		4	4,2	2,45	5,2	14,3	6,6	0,082	100
290740			5	5,2	2,45	5,2	19,25	9,1	0,095	100
290742			6	6,2	2,45	5,2	21,0	10,0	0,120	100
290744		**4,0 - 6,0**	4	4,2	3,5	6,5	18,6	8,0	0,152	100
290746			5	5,2	3,5	6,5	21,1	9,0	0,176	100
290748	*		6	6,2	3,5	6,5	22,3	11,0	0,161	100
290750			8	8,2	3,5	6,5	27,3	15,2	0,252	100
290751			10	10,5	3,5	6,5	30,2	19,0	0,319	100
290752		**10**	5	5,2	4,7	8,5	20,8	9,0	0,248	100
290754	*		6	6,4	4,7	8,5	20,8	10,3	0,260	100
290756	*	**16**	6	6,4	5,8	10,5	25,5	11,0	0,513	100



Сжимающий кабельный наконечник со штифтом без изоляции DIN 46230

- **Материал: 99,9% электролитная медь**
- **Поверхность: луженые**
- **Штифтовая форма**

Cu

№ арт.		ПСП	d1	A	Од	E	B	Кг/100	УЕ
290770	*	**0,5 - 1,0**	1,85	5,0	17,3	12,0	1,8	0,083	100
290771			1,85	5,0	17,3	9,0	1,8	0,078	100
290773	*	**1,5 - 2,5**	2,4	5,0	17,3	9,0	1,8	0,065	100
290775			2,4	5,0	17,3	9,0	1,8	0,058	100
290777		**4,0 - 6,0**	3,6	6,0	24,5	12,5	2,6	0,157	100
290776		**10**	4,5	8,5	20,5	14,0	4,0	0,300	100
290778	*	**16**	5,8	10,5	26,5	14,0	4,5	0,411	100
290780	*	**25**	7,0	14,0	33,0	15,0	7,0	0,600	100
290782		**35**	8,2	16,0	40,0	20,0	8,0	1,238	100
290784		**50**	9,5	19,0	45,0	20,0	9,5	1,800	100
290786		**70**	11,2	24,0	55,0	25,0	11,5	3,053	50
290788		**95**	13,59	24,0	55,0	25,0	13,5	4,100	50



RoHS

Параллельные соединители DIN 46341, часть 1, форма A

- **Материал: 99,9% электролитная медь**
- **Поверхность: луженые**

Cu

№ арт.		ПСП	d1	d4	Од	Кг/100		УЕ
291090	✸	**0,5 - 1,0**	1,6	3,3	7	0,064	2000	100
291092		**1,5 - 2,5**	2,3	4,2	7	0,070	2000	100
291096		**4 - 6**	3,6	5,5	7	0,090	1800	100
291098	✸	**10**	4,5	7,0	9	0,165	2000	100
291100		**16**	5,5	8,5	10	0,274	1000	100
291102		**25**	7,0	10,0	13	0,500	600	100
291104		**35**	8,5	12,0	16	0,800	300	50
291106		**50**	10,0	14,0	19	1,200	300	50
291108		**70**	12,0	16,5	19	1,600	200	50
291110		**95**	13,5	18,0	20	2,400	150	25
291112		**120**	15,0	19,5	22	3,500	100	25
291114		**150**	16,5	21,0	26	3,000	80	20



Стыковые соединители DIN 46341, часть 1, форма B

- **Материал: 99,9% электролитная медь**
- **Поверхность: луженые**

Cu

№ арт.		ПСП	d1	d4	Од	Кг/100		УЕ
291119	✸	**0,5 - 1,0**	1,6	3,3	15	0,200	2000	100
291120	✸	**1,5 - 2,5**	2,3	4,2	15	0,127	2000	100
291124	✸	**4 - 6**	3,6	5,5	15	0,200	2000	100
291126	✸	**10**	4,5	7,0	21	0,300	800	100
291128	✸	**16**	5,5	8,5	26	0,600	500	50
291130		**25**	7,0	10,0	29	1,100	400	50
291132		**35**	8,5	12,0	32	1,500	150	25
291134		**50**	10,0	14,0	48	2,300	150	25
291136		**70**	12,0	16,5	48	3,400	100	25
291138		**95**	13,5	18,0	48	5,800	50	25
291140		**120**	15,0	19,5	48	8,500	50	25
291142		**150**	16,5	21,0	48	11,100	40	20



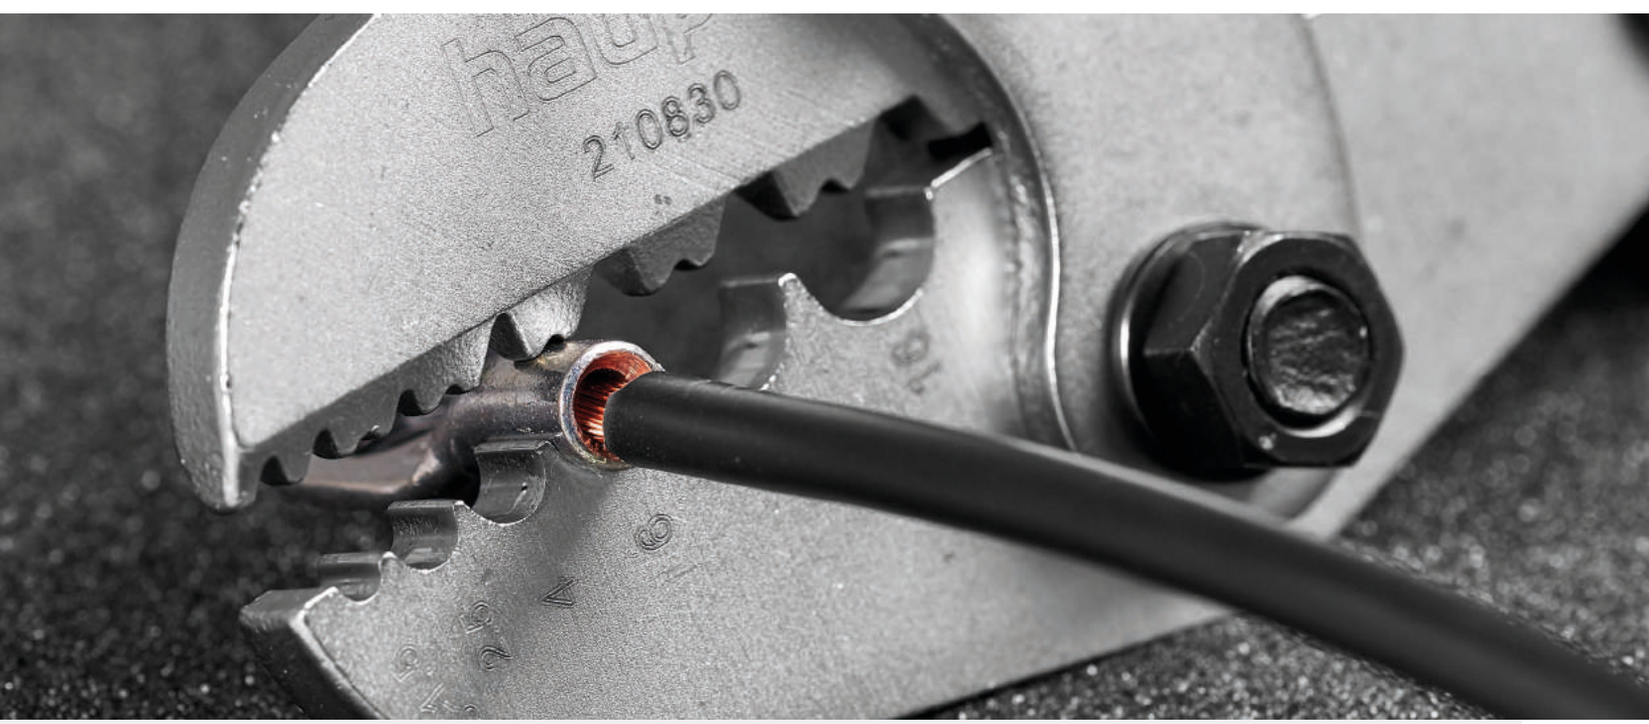

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

✸ Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Облегчённые трубчатые насечные кабельные наконечники „T“

light

- **Из трубки**
- **Материал: 99,9% из электролитной меди E-CU DIN 40500**
- **Поверхность: луженые**

Cu

№ арт.		ПСП	M	d2	d1	d4	A	Од	Кг/100		УЕ
294000		**1,5**	4	4,3	2,4	4,0	7,0	19,0	0,105	2000	100
294002	✸		5	5,3	2,4	4,0	7,0	19,0	0,101	2000	100
294004			6	6,4	2,4	4,0	7,0	20,0	0,101	2000	100
294006		**2,5**	4	4,3	2,7	4,3	7,0	19,0	0,117	2000	100
294008	✸		5	5,3	2,7	4,3	7,0	19,0	0,113	2000	100
294010			6	6,4	2,7	4,3	7,0	21,0	0,119	2000	100
294012			8	8,3	2,7	4,3	7,0	23,0	0,121	2000	100
294014		**4**	4	4,3	3,1	4,8	9,5	21,5	0,162	2000	100
294016	✸		5	5,3	3,1	4,8	9,5	21,5	0,152	2000	100
294018			6	6,4	3,1	4,8	9,5	23,5	0,100	2000	100
294020			8	8,3	3,1	4,8	9,5	28,5	0,200	2000	100
294022		**6**	4	4,3	3,8	5,5	10,0	26,0	0,200	1800	100
294024	✸		5	5,3	3,8	5,5	10,0	26,0	0,200	1800	100
294026	✸		6	6,4	3,8	5,5	10,0	26,0	0,300	1400	100
294028			8	8,3	3,8	5,5	10,0	29,0	0,200	1400	100
294034		**10**	5	5,3	4,7	6,9	11,5	27,5	0,300	1000	100
294036	✸		6	6,4	4,7	6,9	11,5	27,5	0,300	1000	100
294038	✸		8	8,3	4,7	6,9	11,5	30,5	0,300	800	100
294040			10	10,5	4,7	6,9	11,5	30,5	0,300	600	100
294044		**16**	5	5,3	5,6	7,8	12,0	27,5	0,400	600	100
294046			6	6,4	5,6	7,8	12,0	27,5	0,400	600	100
294048	✸		8	8,3	5,6	7,8	12,0	31,0	0,500	400	100
294050			10	10,5	5,6	7,8	12,0	32,0	0,400	400	100
294052			12	13,2	5,6	7,8	12,0	37,5	0,500	400	100
294054		**25**	6	6,4	7,1	9,5	13,5	34,0	0,700	400	50
294056	✸		8	8,3	7,1	9,5	13,5	34,0	0,700	400	50
294058			10	10,5	7,1	9,5	13,5	37,0	0,700	300	50
294060	✸		12	13,2	7,1	9,5	13,5	40,0	0,800	300	50
294062		**35**	6	6,4	8,2	11,0	16,0	39,0	1,300	240	50
294064	✸		8	8,3	8,2	11,0	16,0	39,0	2,900	240	50
294066			10	10,5	8,2	11,0	16,0	43,0	1,300	160	50
294068			12	13,2	8,2	11,0	16,0	43,0	1,200	160	50
294070			14	14,5	8,2	11,0	16,0	48,0	1,300	160	50
294080		**50**	6	6,4	9,5	12,5	20,0	45,0	1,700	150	40
294082			8	8,3	9,5	12,5	20,0	45,0	1,700	150	40
294084	✸		10	10,5	9,5	12,5	20,0	49,0	1,900	150	40
294086			12	13,2	9,5	12,5	20,0	49,0	1,800	100	40
294088			14	14,5	9,5	12,5	20,0	54,0	1,900	100	30
294094		**70**	8	8,3	11,5	15,0	20,0	47,6	2,700	100	25
294096	✸		10	10,5	11,5	15,0	20,0	51,6	2,800	100	25
294098			12	13,2	11,5	15,0	20,0	51,6	2,600	100	25
294100			14	14,5	11,5	15,0	20,0	62,6	3,300	100	20
294102			16	16,5	11,5	15,0	20,0	62,6	3,100	100	20
294106		**95**	8	8,3	13,5	17,0	22,0	55,8	3,500	100	20
294108			10	10,5	13,5	17,0	22,0	55,8	3,500	100	20
294110	✸		12	13,2	13,5	17,0	22,0	55,8	2,900	100	20
294112			14	14,5	13,5	17,0	22,0	66,8	4,000	40	15
294114			16	16,5	13,5	17,0	22,0	66,8	3,900	40	15
294118		**120**	10	10,5	15,6	20,0	27,0	71,5	6,900	80	10
294120	✸		12	13,2	15,6	20,0	27,0	71,5	6,800	80	10
294122			14	14,5	15,6	20,0	27,0	71,5	6,600	72	10
294124			16	16,5	15,6	20,0	27,0	71,5	6,400	72	10
294128		**150**	10	10,5	16,5	21,0	32,0	78,0	8,000	72	10
294130	✸		12	13,2	16,5	21,0	32,0	78,0	8,000	72	10
294132			14	14,5	16,5	21,0	32,0	78,0	7,800	72	10
294134			16	16,5	16,5	21,0	32,0	78,0	7,500	48	10
294138		**185**	10	10,5	18,4	23,6	34,0	84,0	11,200	40	10
294140			12	13,2	18,4	23,6	34,0	84,0	11,200	40	10
294142			14	14,5	18,4	23,6	34,0	84,0	10,800	40	10
294144			16	16,5	8,4	23,6	34,0	84,0	10,800	40	10



haupa®

...решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

RoHS

Облегчённые трубчатые насечные кабельные наконечники „T“

light

- **Из трубки**
- **Материал: 99,9% из электролитной меди E-CU DIN 40500**
- **Поверхность: луженые**
- **со смотровым отверстием**



Cu

№ арт.		ПСП	M	d2	d1	d4	A	Од	Кг/100		УЕ
294150		**240**	12	13,2	21,2	26,4	37,0	90,0	13,300	30	10
294152			14	14,5	21,2	26,4	37,0	90,0	13,000	30	10
294154	✸		16	16,5	21,2	26,4	37,0	90,0	15,000	30	10
294160		**300**	12	13,2	23,4	28,6	40,0	96,0	15,400	16	8
294162			14	14,5	23,4	28,6	40,0	96,0	15,000	16	8
294164			16	16,5	23,4	28,6	40,0	96,0	2,900	16	8
294174		**400**	16	16,5	26,8	32,8	37,0	104,7	22,700	10	5
294176			20	21,0	26,8	32,8	37,0	104,7	22,000	10	5
294184		**500**	16	16,5	29,8	38,4	46,5	115,5	42,000	8	3
294196		**630**	20	21,0	34,5	44,7	50,0	133,0	66,800	6	3



Облегчённые стыковые соединители „M“

light

- **Материал: 99,9% из электролитной меди E-CU DIN 40500**
- **Поверхность: луженые**



Cu

№ арт.	ПСП	d1	d4	Од	Кг/100		УЕ
294200	**1,5**	2,4	4,0	22,0	0,080	2000	200
294202	**2,5**	2,7	4,3	22,0	0,080	2000	200
294204	**4**	3,1	4,8	25,0	0,300	1000	100
294206	**6**	3,8	5,5	25,0	0,300	1000	100
294208	**10**	4,7	6,9	25,0	0,400	600	100
294210	**16**	5,6	7,8	29,0	0,500	500	100
294212	**25**	7,1	9,5	29,0	0,700	200	50
294214	**35**	8,2	11,0	35,0	1,200	200	50
294218	**50**	9,5	12,5	35,0	1,400	100	40
294220	**70**	11,5	15,0	45,0	2,700	50	20
294222	**95**	13,5	17,0	47,0	3,200	50	20
294224	**120**	15,6	20,0	52,0	5,500	50	20
294226	**150**	16,5	21,0	59,0	6,500	50	20
294228	**185**	18,4	23,6	65,0	9,200	36	20
294230	**240**	21,2	26,4	75,0	11,900	12	10
294232	**300**	23,4	28,6	90,0	14,500	6	5
294234	**400**	26,8	32,8	106,0	24,200	6	5



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

✸ Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия

HUPtype

- **из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная • материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500**
- **для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2**
- **для кругло-сжатых секторных проводов**
- **Проверка на вибропрочность DIN EN 61373:1999-11, кат. 1, кл. B**

Cu

имеются в продаже с и без смотрового отверстия, например, 29 09 00/S (При заказе добавить xx xx xx/s)

№ арт.		ПСП	M	d2	d1	d4	A	v1	v2	Д	B	c1	c2	Кг/100		УЕ
290900	✱	**0,75**	3	3,2	1,3	2,8	6,0	1	-	12,0	6,0	3,25	4,0	0,073	2000	100
290902			4	4,3	1,3	2,8	6,0	1	-	13,0	6,5	4,0	5,0	0,064	2000	100
290904		**1,5**	3	3,2	1,8	3,3	6,0	1	-	12,0	6,5	3,25	4,0	0,060	2000	100
290906	✱		4	4,3	1,8	3,3	6,0	1	-	13,0	6,5	4,0	5,0	0,066	2000	100
290908	✱		5	5,3	1,8	3,3	6,0	1	-	14,0	7,5	4,75	5,5	0,087	2000	100
290910			6	6,5	1,8	3,3	6,0	1	-	16,0	9,0	6,5	6,5	0,097	2000	100
290912		**2,5**	3	3,2	2,3	4,2	6,0	1	-	12,0	7,5	3,25	4,0	0,103	2000	100
290914			4	4,3	2,3	4,2	6,0	1	-	13,0	7,5	4,0	5,0	0,112	2000	100
290916	✱		5	5,3	2,3	4,2	6,0	1	-	14,0	8,5	4,75	5,5	0,121	2000	100
290918			6	6,5	2,3	4,2	6,0	1	-	16,0	9,5	6,5	6,5	0,143	2000	100
290920			8	8,5	2,3	4,2	6,0	1	-	20,0	13,0	7,75	9,5	0,151	2000	100
290922		**4**	4	4,3	3,0	5,0	8,0	1	-	17,0	8,5	4,75	5,5	0,200	2000	100
290924	✱		5	5,3	3,0	5,0	8,0	1	-	17,0	9,0	4,75	6,0	0,161	2000	100
290926	✱		6	6,5	3,0	5,0	8,0	1	-	19,0	10,0	6,5	6,5	0,220	2000	100
290928			8	8,5	3,0	5,0	8,0	1	-	22,0	13,0	8,5	9,5	0,300	2000	100
290930		**6**	4	4,3	3,5	6,5	9,0	1	-	18,0	8,5	5,0	5,5	0,452	1800	100
290932	✱		5	5,3	3,5	6,5	9,0	1	-	21,0	10,0	6,5	7,5	0,475	1800	100
290934	✱		6	6,5	3,5	6,5	9,0	1	-	21,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1400	100
290936			8	8,5	3,5	6,5	9,0	1	-	23,0	15,0	10,0	10,0	0,500	1400	100
290938		**10**	5	5,3	4,5	7,0	10,0	1	-	22,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1000	100
290940	✱		6	6,5	4,5	7,0	10,0	1	-	22,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1000	100
290942	✱		8	8,5	4,5	7,0	10,0	1	-	25,0	15,0	10,0	10,0	0,540	800	100
290944			10	10,5	4,5	7,0	10,0	1	-	27,0	17,0	12,0	12,0	0,573	600	100
290946			12	13,0	4,5	7,0	10,0	1	-	29,0	19,0	13,0	13,0	0,600	600	100
290948		**16**	5	5,3	5,5	8,5	13,0	1	1	26,0	12,0	5,5	6,5	0,800	600	100
290950			6	6,5	5,5	8,5	13,0	1	1	27,0	12,0	6,25	7,5	0,700	600	100
290952	✱		8	8,5	5,5	8,5	13,0	1	1	29,0	15,0	8,5	9,5	0,800	400	100
290954			10	10,5	5,5	8,5	13,0	1	1	31,0	17,0	10,5	11,5	0,950	400	100
290956			12	13,0	5,5	8,5	13,0	1	1	33,0	19,0	12,0	13,0	1,000	400	100
290958		**25**	6	6,5	7,0	10,0	15,0	2	1	30,0	14,0	7,5	7,5	1,100	400	50
290960	✱		8	8,5	7,0	10,0	15,0	2	1	32,0	16,0	10,0	10,0	1,200	400	50
290962			10	10,5	7,0	10,0	15,0	2	1	34,0	18,0	12,0	12,0	1,200	300	50
290964			12	13,0	7,0	10,0	15,0	2	1	35,0	19,0	13,0	13,0	1,300	300	50
290966		**35**	6	6,5	8,5	12,0	17,0	2	1	32,0	17,0	7,5	7,5	1,900	240	40
290968	✱		8	8,5	8,5	12,0	17,0	2	1	34,0	17,0	10,0	10,0	1,900	240	40
290970			10	10,5	8,5	12,0	17,0	2	1	37,0	19,0	12,0	12,0	2,100	160	40
290972			12	13,0	8,5	12,0	17,0	2	1	38,0	21,0	13,0	13,0	2,000	160	40
290974			16	17,0	8,5	12,0	17,0	2	1	42,0	26,0	16,0	16,0	2,100	160	40
290976		**50**	6	6,5	10,0	14,0	19,0	2	1	37,0	20,0	10,0	10,0	2,900	160	40
290978	✱		8	8,5	10,0	14,0	19,0	2	1	37,0	20,0	10,0	10,0	2,700	160	40
290980	✱		10	10,5	10,0	14,0	19,0	2	1	39,0	20,0	12,0	12,0	2,900	160	25
290982			12	13,0	10,0	14,0	19,0	2	1	43,0	23,0	13,0	13,0	3,300	100	25
290984			16	17,0	10,0	14,0	19,0	2	1	46,0	28,0	16,0	16,0	3,100	100	25
290985		**70**	6	6,5	12,0	16,5	21,0	2	1	43,0	23,0	10,0	10,0	4,200	100	25
290986			8	8,5	12,0	16,5	21,0	2	1	43,0	23,0	10,0	10,0	4,200	100	25
290988	✱		10	10,5	12,0	16,5	21,0	2	1	44,0	23,0	12,0	12,0	4,300	100	25
290990			12	13,0	12,0	16,5	21,0	2	1	46,0	23,0	13,0	13,0	4,500	100	25
290991			14	15,0	12,0	16,5	21,0	2	1	48,0	23,0	14,5	14,5	4,600	100	25
290992			16	17,0	12,0	16,5	21,0	2	1	50,0	28,0	16,0	16,0	5,100	100	25
290994		**95**	8	8,5	13,5	18,0	25,0	2	1	48,0	26,0	12,0	12,0	5,300	100	25
290996			10	10,5	13,5	18,0	25,0	2	1	48,0	26,0	12,0	12,0	5,100	100	25
290998	✱		12	13,0	13,5	18,0	25,0	2	1	49,0	26,0	13,0	13,0	5,200	100	25
290999			14	15,0	13,5	18,0	25,0	2	1	51,0	26,0	14,5	14,5	5,400	60	15
291000			16	17,0	13,5	18,0	25,0	2	1	54,0	28,0	16,0	16,0	5,600	60	15
291002			20	21,0	13,5	18,0	25,0	2	1	60,0	36,0	22,0	22,0	6,000	60	15



Brunel
access to excellence

haupa®

...решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

RoHS

Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия

HUPtype

- **из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная • материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500**
- **для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2**
- **для кругло-сжатых секторных проводов**
- **Проверка на вибропрочность DIN EN 61373:1999-11, кат. 1, кл. B**

Cu

имеются в продаже с и без смотрового отверстия, например, 29 00 04/S (При заказе добавить xx xx xx/s)

№ арт.		ПСП	M	d2	d1	d4	A	v1	v2	Д	B	c1	c2	Кг/100		УЕ
290004		**120**	8	8,5	15,0	19,5	26,0	2	1	51,0	28,0	14,0	14,0	6,300	20	15
290006	✸		10	10,5	15,0	19,5	26,0	2	1	51,0	28,0	14,0	14,0	6,200	80	15
290008	✸		12	13,0	15,0	19,5	26,0	2	1	51,0	28,0	14,0	14,0	6,100	80	15
290009			14	15,0	15,0	19,5	26,0	2	1	52,0	28,0	15,0	15,0	5,900	72	18
290010			16	17,0	15,0	19,5	26,0	2	1	54,0	30,0	16,0	16,0	6,200	60	15
290012			20	21,0	15,0	19,5	26,0	2	1	63,0	36,0	22,0	22,0	7,900	60	15
290014		**150**	10	10,5	16,5	21,0	30,0	2	1	56,0	31,0	14,0	14,0	7,500	60	15
290016	✸		12	13,0	16,5	21,0	30,0	2	1	57,0	31,0	15,0	15,0	7,300	60	15
290017			14	15,0	16,5	21,0	30,0	2	1	57,0	31,0	15,0	15,0	7,900	60	15
290018			16	17,0	16,5	21,0	30,0	2	1	58,0	31,0	16,0	16,0	7,500	60	15
290020			20	21,0	16,5	21,0	30,0	2	1	66,0	36,0	22,0	22,0	8,800	48	12
290022	✸	**185**	12	13,0	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	11,100	40	20
290023			14	15,0	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	11,800	40	20
290024	✸		16	17,0	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	10,700	40	20
290026			20	21,0	19,0	24,0	30,0	2	1	69,0	39,0	22,0	22,0	10,700	40	20
290028	✸	**240**	12	13,0	21,0	26,0	35,0	4	2	72,0	39,0	21,5	19,0	13,700	30	15
290029			14	15,0	21,0	26,0	35,0	4	2	72,0	39,0	21,5	19,0	13,400	30	15
290030	✸		16	17,0	21,0	26,0	35,0	4	2	72,0	39,0	21,5	19,0	13,400	30	15
290034		**300**	12	13,0	23,5	29,5	44,0	4	2	87,0	43,0	24,0	24,0	22,000	16	8
290036			14	15,0	23,5	29,5	44,0	4	2	87,0	43,0	24,0	24,0	21,700	16	8
290038			16	17,0	23,5	29,5	44,0	4	2	87,0	43,0	24,0	24,0	21,300	16	8
290040			20	21,0	23,5	29,5	44,0	4	2	87,0	43,0	24,0	24,0	21,400	16	8
290046		**400**	16	17,0	27,0	34,0	44,0	4	2	90,0	49,0	24,0	24,0	31,800	10	5
290048			20	21,0	27,0	34,0	44,0	4	2	90,0	49,0	24,0	24,0	30,500	10	5
290041		**500**	16	17,0	31,0	38,0	70,0	4	2	103,0	55,0	24,0	24,0	45,000	12	6
290043			20	21,0	31,0	38,0	70,0	4	2	103,0	55,0	24,0	24,0	45,000	12	6
290045		**625**	16	17,0	34,0	41,0	70,0	4	2	108,0	60,0	24,0	24,0	49,200	6	3
290047			20	21,0	34,0	41,0	70,0	4	2	108,0	60,0	24,0	24,0	49,200	6	3



Brunel
access to excellence

Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия 90°

HUPtype

- **из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная**
- **материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500**
- **для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2**
- **для кругло-сжатых секторных проводов**

Cu

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	d4	A	v1	v2	Д	B	c1	c2	Кг/100		УЕ
290932/90	**6**	5	5,3	3,5	6,5	9,0	1	-	21,0	10,0	6,5	7,5	0,475	1800	100
290934/90		6	6,5	3,5	6,5	9,0	1	-	21,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1400	100
290936/90		8	8,5	3,5	6,5	9,0	1	-	23,0	15,0	10,0	10,0	0,500	1400	100
290938/90	**10**	5	5,3	4,5	7,0	10,0	1	-	22,0	12,0	6,5	7,5	0,400	1000	100
290940/90		6	6,5	4,5	7,0	10,0	1	-	22,0	12,0	6,5	7,5	50,000	1000	100
290942/90		8	8,5	4,5	7,0	10,0	1	-	25,0	15,0	10,0	10,0	0,540	800	100
290944/90		10	10,5	4,5	7,0	10,0	1	-	27,0	17,0	12,0	12,0	0,573	600	100
290948/90	**16**	5	5,3	5,5	8,5	13,0	1	1	26,0	12,0	5,5	6,5	0,800	600	100
290950/90		6	6,5	5,5	8,5	13,0	1	1	27,0	12,0	6,25	7,5	0,700	600	100
290952/90		8	8,5	5,5	8,5	13,0	1	1	29,0	15,0	8,5	9,5	0,800	400	100
290954/90		10	10,5	5,5	8,5	13,0	1	1	31,0	17,0	10,5	11,5	0,950	400	100
290956/90		12	13,0	5,5	8,5	13,0	1	1	33,0	19,0	12,0	13,0	1,000	400	100
290958/90	**25**	6	6,5	7,0	10,0	15,0	2	1	30,0	14,0	7,5	7,5	1,100	400	50
290960/90		8	8,5	7,0	10,0	15,0	2	1	32,0	16,0	10,0	10,0	1,200	400	50
290962/90		10	10,5	7,0	10,0	15,0	2	1	34,0	18,0	12,0	12,0	1,250	300	50
290964/90		12	13,0	7,0	10,0	15,0	2	1	35,0	19,0	13,0	13,0	1,300	300	50



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

✸ Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Трубчатые кабельные наконечники с насечками, стандартная серия 90°

HUPtype

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2
- для кругло-сжатых секторных проводов

Cu

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	d4	A	v1	v2	Д	B	c1	c2	Кг/100		УЕ
290966/90	**35**	6	6,5	8,5	12,0	17,0	2	1	32,0	17,0	7,5	7,5	1,900	240	40
290968/90		8	8,5	8,5	12,0	17,0	2	1	34,0	17,0	10,0	10,0	1,900	240	40
290970/90		10	10,5	8,5	12,0	17,0	2	1	37,0	19,0	12,0	12,0	2,100	160	40
290972/90		12	13,0	8,5	12,0	17,0	2	1	38,0	21,0	13,0	13,0	2,000	160	40
290976/90	**50**	6	6,5	10,0	14,0	19,0	2	1	37,0	20,0	10,0	10,0	2,900	160	40
290978/90		8	8,5	10,0	14,0	19,0	2	1	37,0	20,0	10,0	10,0	2,700	160	40
290980/90		10	10,5	10,0	14,0	19,0	2	1	39,0	20,0	12,0	12,0	2,900	150	25
290982/90		12	13,0	10,0	14,0	19,0	2	1	43,0	23,0	13,0	13,0	3,300	100	25
290986/90	**70**	8	8,5	12,0	16,5	21,0	2	1	43,0	23,0	10,0	10,0	4,200	100	25
290988/90	✱	10	10,5	12,0	16,5	21,0	2	1	44,0	23,0	12,0	12,0	4,300	100	25
290990/90		12	13,0	12,0	16,5	21,0	2	1	46,0	23,0	13,0	13,0	4,500	100	25
290992/90		16	17,0	12,0	16,5	21,0	2	1	50,0	28,0	16,0	16,0	5,100	100	25
290994/90	**95**	8	8,5	13,5	18,0	25,0	2	1	48,0	26,0	12,0	12,0	5,300	100	25
290996/90		10	10,5	13,5	18,0	25,0	2	1	48,0	26,0	12,0	12,0	5,100	100	25
290998/90		12	13,0	13,5	18,0	25,0	2	1	49,0	26,0	13,0	13,0	5,200	100	25
291000/90		16	17,0	13,5	18,0	25,0	2	1	54,0	28,0	16,0	16,0	5,600	60	15
291002/90		20	21,0	13,5	18,0	25,0	2	1	60,0	36,0	22,0	22,0	6,000	60	15
290006/90	**120**	10	10,5	15,0	19,5	26,0	2	1	51,0	28,0	14,0	14,0	6,200	60	15
290008/90		12	13,0	15,0	19,5	26,0	2	1	51,0	28,0	14,0	14,0	6,100	60	15
290010/90		16	17,0	15,0	19,5	26,0	2	1	54,0	30,0	16,0	16,0	6,200	60	15
290014/90	**150**	10	10,5	16,5	21,0	30,0	2	1	56,0	31,0	14,0	14,0	7,500	72	15
290016/90		12	13,0	16,5	21,0	30,0	2	1	57,0	31,0	15,0	15,0	7,300	72	15
290018/90		16	17,0	16,5	21,0	30,0	2	1	58,0	31,0	16,0	16,0	7,500	48	15
290020/90		20	21,0	16,5	21,0	30,0	2	1	66,0	36,0	22,0	22,0	8,800	48	12
291004/90	**185**	10	10,5	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	11,100	40	20
290022/90		12	13,0	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	11,100	40	20
290024/90		16	17,0	19,0	24,0	30,0	2	1	65,0	35,0	18,0	18,0	10,700	40	20
290028/90	**240**	12	13,0	21,0	26,0	35,0	4	2	72,0	39,0	21,5	19,0	13,700	30	15
290030/90		16	17,0	21,0	26,0	35,0	4	2	72,0	39,0	21,5	19,0	13,400	30	15



Стыковые соединители, стандартная серия

HUPtype

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2
- для кругло-сжатых секторных проводов

Cu

№ арт.	ПСП	d1	d4	v1	v2	Од	Кг/100		УЕ
291050	**0,75**	1,3	2,8	1	-	14	0,051	2000	100
291052	**1,5**	1,8	3,3	1	-	14	0,074	2000	100
291054	**2,5**	2,3	4,2	1	-	16	0,150	2000	100
291056	**4**	3,0	5,0	1	-	19	0,195	1000	100
291058	**6**	3,5	6,5	1	-	19	0,350	1000	100
291060	**10**	4,5	7,0	1	-	30	0,558	600	100
291062	**16**	5,5	8,5	1	1	35	0,984	500	50
291064	**25**	7,0	10,0	2	1	40	1,350	200	50
291066	**35**	8,5	12,0	2	1	45	2,150	200	50
291068	**50**	10,0	14,0	2	1	50	3,100	100	25
291070	**70**	12,0	16,5	2	1	55	4,700	50	25
291072	**95**	13,5	18,0	2	1	60	5,600	50	25
291074	**120**	15,0	19,5	2	1	65	6,800	50	15
291076	**150**	16,5	21,0	2	1	70	7,800	50	20
291078	**185**	19,0	24,0	2	1	80	11,700	36	5
291080	**240**	21,0	26,0	4	2	90	13,900	12	10
291082	**300**	23,5	29,5	4	2	100	22,300	6	5
291084	**400**	27,0	34,0	4	2	100	29,000	6	5



RoHS

T-образные соединители, стандартная серия

HUPtype

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2
- для кругло-сжатых секторных проводов • для одинарных ответвлений кабелей



Cu

№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од	Кг/100	УЕ
291330	**1,5**	1,9	3,9	12	30	0,400	25
291332	**2,5**	2,4	4,4	12	30	0,400	25
291334	**4**	3,0	5,0	12	30	0,600	25
291336	**6**	3,7	5,5	14	35	1,100	25
291338	**10**	4,3	6,7	14	35	1,500	25
291340	**16**	5,4	7,8	21	50	2,300	25
291342	**25**	6,9	9,4	23	55	2,200	25
291344	**35**	8,3	11,3	30	70	3,800	25
291348	**50**	9,6	13,1	34	80	6,000	25
291350	**70**	11,5	15,3	35	85	10,100	25
291352	**95**	13,5	17,5	36	90	11,600	25
291354	**120**	15,5	20,0	38	95	17,800	10
291356	**150**	16,8	21,3	44	110	17,900	10
291358	**185**	19,0	24,0	45	115	28,300	1
291360	**240**	21,0	26,0	52	130	31,200	1



Перекрестные соединители, стандартная серия

HUPtype

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2
- для кругло-сжатых секторных проводов • для одинарных ответвлений кабелей



Cu

№ арт.	ПСП	d1	d4	A	Од	Кг/100	УЕ
291370	**1,5**	1,9	3,9	12	30	0,450	100
291372	**2,5**	2,4	4,4	12	30	0,520	100
291374	**4**	3,0	5,0	12	30	0,480	25
291376	**6**	3,7	5,5	14	30	0,700	25
291378	**10**	4,3	6,7	14	35	0,800	25
291380	**16**	5,4	7,8	21	50	1,650	25
291382	**25**	6,9	9,4	23	55	3,000	25
291384	**35**	8,3	11,3	30	70	5,100	10
291386	**50**	9,6	13,1	34	80	8,050	10
291388	**70**	11,5	15,3	35	85	10,700	10
291390	**95**	13,5	17,5	36	90	15,700	10
291392	**120**	15,5	20,0	38	95	23,400	10
291394	**150**	16,8	21,3	44	110	18,900	1
291396	**185**	19,0	24,0	45	115	25,000	1
291398	**240**	21,0	26,0	52	130	31,100	1



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Трубчатые кабельные наконечники с насечкой, нейлоновая изоляция, стандартная серия

Nylon

- из трубки, отожжённый материал • поверхность: лужёная
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- для многожильных кабелей круглого сечения, напр., VDE 0295 класс 2
- для кругло-сжатых секторных проводов • с глазком • изоляция: чёрного цвета



Cu

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	d4	A	Од	Кг/100	УЕ
290800	**10**	5	5,5	7,0	9,0	17,0	35,5	0,400	100
290801		6	6,5	7,0	9,0	17,0	35,5	0,600	100
290802		8	8,5	7,0	9,0	17,0	42,0	0,500	100
290804		10	10,5	7,0	9,0	17,0	46,0	0,700	50
290806	**16**	5	5,5	8,5	10,5	21,0	39,5	0,600	100
290810		6	6,5	8,5	10,5	21,0	41,3	0,900	50
290812		8	8,5	8,5	10,5	21,0	45,5	1,000	50
290814		10	10,5	8,5	10,5	21,0	49,5	1,000	50
290816		12	13,0	8,5	10,5	21,0	54,0	1,000	50
290818	**25**	6	6,5	10,0	12,0	24,0	46,5	1,200	25
290820		8	8,5	10,0	12,0	24,0	51,0	1,300	25
290822		10	10,5	10,0	12,0	24,0	55,0	1,500	25
290824		12	13,0	10,0	12,0	24,0	57,0	1,400	25
290826	**35**	6	6,5	12,0	14,0	27,0	49,5	2,100	25
290830		8	8,5	12,0	14,5	27,0	54,0	2,100	25
290832		10	10,5	12,0	14,5	27,0	59,0	2,300	25
290834		12	13,0	12,0	14,5	27,0	61,0	2,300	25
290836	**50**	6	6,5	14,0	16,5	32,0	59,0	3,100	25
290840		8	8,5	14,0	16,5	32,0	59,0	3,100	25
290842		10	10,5	14,0	16,5	32,0	63,0	3,300	25
290844		12	13,0	14,0	16,5	32,0	68,0	3,400	25
290846		14	15,0	14,0	16,5	32,0	71,5	3,600	20
290848	**70**	8	8,5	16,4	18,9	33,5	65,5	3,100	15
290850		10	10,5	16,4	18,9	33,5	66,5	5,000	15
290852		12	13,0	16,4	18,9	33,5	70,5	5,000	15
290854		14	15,0	16,4	18,9	33,5	73,5	5,000	15
290856		16	17,0	16,4	18,9	33,5	78,5	5,000	15
290858	**95**	8	8,5	17,8	20,8	40,0	74,0	5,800	25
290860		10	10,5	17,8	20,8	40,0	74,0	5,800	25
290862		12	13,0	17,8	20,8	40,0	76,0	5,200	25
290864		14	15,0	17,8	20,8	40,0	79,5	6,200	25
290866		16	17,0	17,8	20,8	40,0	84,0	6,200	25
290868	**120**	8	8,5	19,3	22,3	41,5	80,5	6,500	25
290870		10	10,5	19,3	22,3	41,5	80,5	7,000	25
290872		12	13,0	19,3	22,3	41,5	80,5	6,200	20
290874		14	15,0	19,3	22,3	41,5	82,5	6,600	20
290876		16	17,0	19,3	22,3	41,5	85,5	6,500	20
290878	**150**	10	10,5	20,8	23,8	48,0	88,0	8,800	20
290880		12	13,0	20,8	23,8	48,0	89,0	8,400	20
290882		14	15,0	20,8	23,8	48,0	90,0	8,500	20
290884		16	17,0	20,8	23,8	48,0	92,0	8,100	20
290886		20	21,0	20,8	23,8	48,0	106,0	8,100	20



RoHS

Трубчатый кабельный наконечник с насечкой для тонкопроволочных высокогибких кабелей F-type

- из трубки
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- поверхность: лужёная
- с глазком • класс кабеля 5/6

Cu

№ арт.		ПСП	M	d2	d1	d4	A	Д	c1	c2	Кг/100		УЕ
290250	✸	**10**	6	6,4	5,0	8,0	16,0	23,0	6,0	7,0	0,700	1000	100
290252			8	8,4	5,0	8,0	17,0	26,0	7,0	9,0	0,700	800	100
290254			10	10,5	5,0	8,0	16,0	26,0	8,0	10,0	0,800	600	100
290256			12	13,0	5,0	8,0	17,0	31,0	10,0	14,0	0,800	600	100
290258		**16**	6	6,4	6,0	9,0	17,0	26,0	7,0	9,0	0,900	600	100
290260	✸		8	8,4	6,0	9,0	17,0	26,0	7,0	9,0	0,900	400	100
290262			10	10,5	6,0	9,0	16,0	28,0	10,0	12,0	1,000	400	100
290264			12	13,0	6,0	9,0	22,0	35,0	12,0	13,0	1,000	400	100
290266		**25**	6	6,4	8,0	11,0	20,0	30,0	7,0	10,0	1,300	400	50
290268	✸		8	8,4	8,0	11,0	20,0	30,0	8,0	10,0	1,300	400	50
290270			10	10,5	8,0	11,0	20,0	32,0	10,0	12,0	1,500	300	50
290272			12	13,0	8,0	11,0	22,0	35,0	12,0	13,0	1,500	300	50
290276	✸	**35**	8	8,4	9,0	13,0	25,0	35,0	10,0	10,0	2,500	240	40
290278			10	10,5	9,0	13,0	24,0	35,0	10,0	11,0	2,500	16,0	40
290280			12	13,0	9,0	13,0	26,0	40,0	12,0	14,0	2,600	16,0	40
290282		**50**	8	8,4	11,0	14,5	27,0	39,0	11,0	12,0	3,000	15	25
290284	✸		10	10,5	11,0	14,5	27,0	39,0	11,0	12,0	2,900	150	25
290286	✸		12	13,0	11,0	14,5	27,0	41,0	12,0	14,0	2,900	100	25
290288			16	17,0	11,0	14,5	27,0	44,0	15,0	17,0	3,000	100	25
290290		**70**	8	8,4	13,0	17,0	32,0	44,0	11,0	12,0	4,400	100	25
290292	✸		10	10,5	13,0	17,0	32,0	44,0	11,0	12,0	4,000	100	25
290294			12	13,0	13,0	17,0	32,0	46,0	12,0	14,0	4,400	100	25
290296			16	17,0	13,0	17,0	32,0	49,0	15,0	17,0	4,500	100	25
290300		**95**	10	10,5	15,0	20,0	37,0	54,0	15,0	17,0	7,700	100	25
290302	✸		12	13,0	15,0	20,0	37,0	54,0	15,0	17,0	7,400	100	25
290304			16	17,0	15,0	20,0	37,0	54,0	15,0	17,0	7,000	40	25
290306		**120**	10	10,5	17,0	22,0	41,0	58,0	15,0	17,0	9,400	80	20
290308	✸		12	13,0	17,0	22,0	41,0	58,0	15,0	17,0	8,900	80	20
290310			16	17,0	17,0	22,0	41,0	58,0	15,0	17,0	8,700	72	18
290316	✸	**150**	12	13,0	19,0	25,0	48,0	65,0	15,0	17,0	13,300	70	12
290318			16	17,0	19,0	25,0	48,0	65,0	15,0	17,0	12,700	48	12
290320			20	21,0	19,0	25,0	48,0	68,0	19,0	20,0	8,200	48	10
290322		**185**	12	13,0	21,0	27,0	54,0	71,0	15,0	17,0	16,200	40	20
290324			16	17,0	21,0	27,0	54,0	71,0	15,0	17,0	15,800	40	20
290326			20	21,0	21,0	27,0	54,0	74,0	19,0	20,0	14,200	40	15
290328	✸	**240**	12	13,0	24,0	30,0	56,0	76,0	19,0	20,0	20,300	30	15
290330			16	17,0	24,0	30,0	56,0	76,0	19,0	20,0	20,700	30	15
290332			20	21,0	24,0	30,0	56,0	76,0	19,0	20,0	18,300	30	15
290334		**300**	12	13,0	26,0	32,0	62,0	93,0	21,0	31,0	30,000	16	8
290336			16	17,0	26,0	32,0	62,0	93,0	21,0	31,0	28,100	16	8
290338			20	21,0	26,0	32,0	62,0	93,0	21,0	31,0	26,200	16	8



Соединитель для тонкопроволочных высокогибких кабелей F-type

- из трубки
- материал: 99,9% электролитная медь E-CU DIN 40500
- поверхность: лужёная
- класс кабеля 5/6



Cu

№ арт.	ПСП	d1	d4	Од	Кг/100		УЕ
290350	**10**	5,0	8,0	30	0,800	600	50
290352	**16**	6,0	9,0	35	1,000	500	50
290354	**25**	8,0	11,0	35	1,300	200	50
290356	**35**	9,0	13,0	35	2,100	200	25
290358	**50**	11,0	14,5	45	3,700	100	25
290360	**70**	13,0	17,0	45	4,600	50	25
290362	**95**	15,0	20,0	45	7,300	50	50
290364	**120**	17,0	22,0	55	6,900	50	25
290366	**150**	19,0	25,0	65	9,800	50	18
290368	**185**	21,0	27,0	70	13,600	36	18
290370	**240**	24,0	30,0	70	16,000	12	6
290372	**300**	26,0	32,0	75	7,000	6	6
290374	**400**	30,0	36,0	100	11,100	6	6



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

✸ Бестселлер PREMIUM Продукт премиум-класса

RoHS

Прессованные кабельные наконечники DIN 46235

DIN

- материал: 99,9% электролитная медь, отожжённый материал, E-CU DIN 40500
- поверхность: с блестящим травлением
- выдавленная маркировка

Cu

№ арт.	ПСП	M	УН	d2	d1	d4	A	v1	v2	Д	c1	c2	B	Кг/100		УЕ
290001	**6**	5	5	5,3	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	6,5	7,5	8,5	0,300	800	100
290003		6	5	6,4	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	7,5	8,0	8,5	0,300	800	100
290005		8	5	8,4	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	10,0	10,0	13,0	0,300	800	100
290007	**10**	5	6	5,3	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	7,0	8,5	9,0	0,700	800	100
290011		6	6	6,4	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	7,5	8,5	9,0	0,600	800	100
290013		8	6	8,4	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	10,0	10,0	13,0	0,300	800	100
290015		10	6	10,5	4,5	6,0	10,0	2	-	28,0	10,0	10,0	15,0	0,500	800	100
290019	**16**	6	8	6,4	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	7,5	8,0	13,0	1,100	500	50
290021		8	8	8,4	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	10,0	10,0	13,0	1,100	400	50
290025		10	8	10,5	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	12,0	12,0	17,0	1,200	400	50
290027		12	8	13,0	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	13,0	13,0	18,0	1,200	400	50
290031	**25**	6	10	6,4	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	7,5	8,0	14,0	1,300	300	50
290033		8	10	8,4	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	10,0	10,0	16,0	1,400	300	50
290035		10	10	10,5	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	12,0	12,0	17,0	1,600	300	50
290037		12	10	13,0	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	13,0	13,0	19,0	1,400	300	50
290039	**35**	6	12	6,4	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	7,5	8,0	17,0	2,700	150	25
290042		8	12	8,4	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	10,0	10,0	17,0	2,900	150	15
290044		10	12	10,5	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	12,0	12,0	19,0	3,000	150	25
290049		12	12	13,0	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	13,0	13,0	21,0	2,800	150	25
290050	**50**	8	14	8,4	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	10,0	10,0	20,0	4,500	100	25
290051		10	14	10,5	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	12,0	12,0	22,0	4,400	100	25
290052		12	14	13,0	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	13,0	13,0	24,0	4,400	100	25
290053		16	14	17,0	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	16,0	16,0	28,0	4,300	100	20
290054	**70**	8	16	8,4	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	10,0	10,0	24,0	5,900	100	25
290055		10	16	10,5	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	12,0	12,0	24,0	6,000	100	25
290056		12	16	13,0	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	13,0	13,0	24,0	5,300	100	25
290057		16	16	17,0	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	16,0	16,0	30,0	5,600	80	20
290058	**95**	10	18	10,5	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	12,0	12,0	28,0	8,900	60	15
290059		12	18	13,0	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	13,0	13,0	28,0	8,500	60	15
290060		16	18	17,0	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	16,0	16,0	32,0	8,700	60	15
290061	**120**	10	20	10,5	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	15,0	16,0	32,0	11,100	40	20
290063		12	20	13,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	16,0	17,0	32,0	11,000	40	20
290064		16	20	17,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	19,0	20,0	32,0	10,600	40	20
290065		20	20	21,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	21,0	22,0	38,0	11,100	30	20
290066	**150**	10	22	10,5	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	15,0	16,0	34,0	15,800	30	15
290067		12	22	13,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	16,0	17,0	34,0	15,600	30	15
290068		16	22	17,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	19,0	20,0	34,0	15,700	30	15
290069		20	22	21,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	21,0	22,0	40,0	15,800	24	12
290070	**185**	10	25	10,5	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	15,0	16,0	37,0	17,200	24	10
290071		12	25	13,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	16,0	17,0	37,0	18,300	24	10
290072		16	25	17,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	19,0	20,0	37,0	17,700	24	10
290073		20	25	21,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	21,0	22,0	40,0	18,900	20	10
290074	**240**	12	28	13,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	16,0	17,0	42,0	26,400	16	8
290075		16	28	17,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	19,0	20,0	42,0	26,900	16	8
290076		20	28	21,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	21,0	22,0	45,0	26,900	16	8
290077	**300**	16	32	17,0	24,5	32,0	50,0	-	2	100,0	19,0	22,0	46,0	33,000	8	4
290078		20	32	21,0	24,5	32,0	50,0	-	2	100,0	19,0	22,0	46,0	33,000	8	4
290079	**400**	16	38	17,0	27,5	38,5	70,0	-	3	115,0	25,0	25,0	55,0	70,200	6	6
290080		20	38	21,0	27,5	38,5	70,0	-	3	115,0	25,0	25,0	54,0	45,100	6	6
290081	**500**	20	42	21,0	31,0	42,0	70,0	-	3	125,0	25,0	25,0	60,0	76,600	6	6
290082	**625**	20	44	21,0	34,5	44,0	80,0	-	3	125,0	25,0	25,0	64,0	78,000	1	1
290083	**800**	20	52	21,0	40,0	52,0	100,0	-	3	165,0	30,0	30,0	75,0	148,600	1	1
290084	**1000**	20	58	21,0	44,0	58,0	100,0	-	3	165,0	30,0	30,0	83,0	195,200	1	1



haupa®

...решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

RoHS

Прессованные соединители DIN 46267, часть 1

DIN

- материал: 99,9% электролитная медная трубка, отожжённый материал
- по стандарту DIN 40500, для соединений с разгрузкой от натяжения
- поверхность: с блестящим травлением
- выдавленная маркировка

Cu

№ арт.	ПСП	УН	d1	d4	v1	v2	Од	Кг/100		УЕ
291520	**6**	5	3,8	5,5	2	-	30	0,300	1600	100
291522	**10**	6	4,5	6,0	2	-	30	0,600	1000	100
291524	**16**	8	5,5	8,5	2	1	50	1,450	300	50
291526	**25**	10	7,0	10,0	2	1	50	1,700	300	50
291528	**35**	12	8,2	12,5	2	1	50	3,100	200	50
291530	**50**	14	10,0	14,5	3	1	55	4,400	100	25
291532	**70**	16	11,5	16,5	3	1	55	5,300	100	25
291534	**95**	18	13,5	19,0	4	2	70	8,400	50	15
291536	**120**	20	15,5	21,0	4	2	70	9,600	50	25
291538	**150**	22	17,0	23,5	4	2	80	14,500	30	15
291540	**185**	25	19,0	25,5	4	2	85	16,200	30	5
291542	**240**	28	21,5	29,0	5	2	90	22,400	20	10
291544	**300**	32	24,5	32,0	-	2	100	29,500	10	5
291546	**400**	38	27,5	38,5	-	3	150	72,500	6	8
291548	**500**	42	31,0	42,0	-	3	160	85,600	8	5
291550	**625**	44	34,5	44,0	-	3	160	79,900	6	1
291552	**800**	52	40,0	52,0	-	3	200	151,000	6	1
291554	**1000**	58	44,0	58,0	-	3	1000	198,000	6	1



Прессованные соединители DIN 48085, часть 1

DIN

- материал: 99,9% электролитная медная трубка, отожжённый материал
- по стандарту DIN 40500, для соединений с разгрузкой от натяжения, применение при строительстве воздушных линий передач
- поверхность: с блестящим травлением • выдавленная маркировка

Cu

№ арт.	ПСП	УН	d1	d4	v1	v2	Од	Кг/100		УЕ
291440	**6**	6	3,8	6,5	8	-	65	1,200		50
291442	**10**	8	4,5	8,5	10	-	80	2,800		50
291444	**16**	8	5,5	8,5	10	-	95	2,300		50
291446	**25**	10	7,0	10,0	10	-	95	2,600		50
291448	**35**	12	8,2	12,5	10	-	95	5,800		25
291450	**50**	14	10,0	14,5	10	-	110	7,000		25
291452	**70**	16	11,5	16,5	10	-	110	9,000		25
291454	**95**	20	13,5	21,0	16	8	145	8,600		10
291456	**120**	22	15,0	23,5	16	8	160	36,800		10
291458	**150**	25	16,5	25,5	16	8	180	47,500		10
291460	**185**	32	18,5	31,5	-	10	260	118,000		5
291462	**240**	34	21,0	34,5	-	12	310	163,000		5
291464	**300**	38	23,5	38,5	-	14	360	235,000		5



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

RoHS

Прессованные кабельные наконечники DIN 46235

DIN

- материал: 99,9% электролитная медь, отожжённый материал
- поверхность: лужёная
- выдавленная маркировка

Cu

№ арт.		ПСП	M	УН	d2	d1	d4	A	v1	v2	Д	c1	c2	B	Кг/100		УЕ
290404	✱	**6**	6	5	6,4	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	7,5	8,0	8,5	0,300	800	100
290406			8	5	8,4	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	10,0	10,0	13,0	0,300	800	100
290408		**10**	5	6	5,3	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	7,0	8,5	9,0	0,400	800	100
290410	✱		6	6	6,4	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	7,5	8,5	9,0	0,400	800	100
290412	✱		8	6	8,4	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	10,0	10,0	13,0	0,400	800	100
290414			10	6	10,5	4,5	6,0	10,0	2	-	28,0	10,0	10,0	15,0	0,400	800	100
290416		**16**	6	8	6,4	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	7,5	8,0	13,0	1,200	500	50
290418	✱		8	8	8,4	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	10,0	10,0	13,0	1,200	400	50
290420			10	8	10,5	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	12,0	12,0	17,0	1,100	400	50
290422			12	8	13,0	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	13,0	13,0	18,0	1,200	400	50
290424		**25**	6	10	6,4	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	7,5	8,0	14,0	1,300	300	50
290426	✱		8	10	8,4	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	10,0	10,0	16,0	1,400	300	50
290428			10	10	10,5	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	12,0	12,0	17,0	1,600	300	50
290430			12	10	13,0	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	13,0	13,0	19,0	1,500	300	50
290432		**35**	6	12	6,4	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	7,5	8,0	17,0	2,700	150	25
290434	✱		8	12	8,4	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	10,0	10,0	17,0	2,900	150	25
290436			10	12	10,5	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	12,0	12,0	19,0	2,900	150	25
290438			12	12	13,0	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	13,0	13,0	21,0	2,700	150	25
290440		**50**	8	14	8,4	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	10,0	10,0	20,0	4,400	100	25
290442	✱		10	14	10,5	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	12,0	12,0	22,0	4,500	100	25
290444			12	14	13,0	10,0	14,5	28,0	3	1	52,0	13,0	13,0	24,0	4,400	100	25
290446			16	14	17,0	10,0	14,0	28,0	3	1	52,0	16,0	16,0	28,0	4,200	100	20
290448		**70**	8	16	8,4	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	10,0	10,0	24,0	5,900	100	25
290450	✱		10	16	10,5	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	12,0	12,0	24,0	5,900	100	25
290452			12	16	13,0	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	13,0	13,0	24,0	5,900	100	25
290454			16	16	17,0	11,5	16,5	28,0	3	1	55,0	16,0	16,0	30,0	5,800	80	20
290456	✱	**95**	10	18	10,5	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	12,0	12,0	28,0	8,800	60	15
290458	✱		12	18	13,0	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	13,0	13,0	28,0	8,900	60	15
290460			16	18	17,0	13,5	19,0	35,0	4	2	65,0	16,0	16,0	32,0	8,700	60	15
290462		**120**	10	20	10,5	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	15,0	16,0	32,0	11,000	40	20
290464	✱		12	20	13,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	16,0	17,0	32,0	11,100	40	20
290466			16	20	17,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	19,0	20,0	32,0	10,500	40	20
290468			20	20	21,0	15,5	21,0	35,0	4	2	70,0	21,0	22,0	38,0	11,300	25	15
290470		**150**	10	22	10,5	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	15,0	16,0	34,0	15,600	30	15
290472	✱		12	22	13,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	16,0	17,0	34,0	15,700	30	15
290474			16	22	17,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	19,0	20,0	34,0	15,900	30	15
290476			20	22	21,0	17,0	23,5	35,0	4	2	78,0	21,0	22,0	40,0	16,000	25	25
290478		**185**	10	25	10,5	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	15,0	16,0	37,0	18,000	24	10
290480	✱		12	25	13,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	16,0	17,0	37,0	18,400	24	10
290482	✱		16	25	17,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	19,0	20,0	37,0	18,400	24	10
290484			20	25	21,0	19,0	25,5	40,0	4	2	82,0	21,0	22,0	40,0	17,700	20	10
290486	✱	**240**	12	28	13,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	16,0	17,0	42,0	26,500	16	8
290488	✱		16	28	17,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	19,0	20,0	42,0	26,600	16	8
290490			20	28	21,0	21,5	29,0	40,0	5	2	92,0	21,0	22,0	45,0	27,600	10	8
290492		**300**	16	32	17,0	24,5	32,0	50,0	-	2	100,0	19,0	22,0	46,0	34,300	10	5
290494			20	32	21,0	24,5	32,0	50,0	-	2	100,0	19,0	22,0	46,0	33,100	10	5
290496		**400**	16	38	17,0	27,5	38,5	70,0	-	3	115,0	25,0	25,0	54,0	69,800	8	3
290498			20	38	21,0	27,5	38,5	70,0	-	3	115,0	25,0	25,0	54,0	66,400	8	1
290516		**500**	20	42	21,0	31,0	42,0	70,0	-	3	125,0	25,0	25,0	60,0	82,600	8	1
290518		**625**	20	44	21,0	34,5	44,0	80,0	-	3	125,0	25,0	25,0	64,0	79,000	6	1
290520		**800**	20	52	21,0	40,0	52,0	100,0	-	3	165,5	30,0	30,0	75,0	139,400	10	1
290522		**1000**	20	58	21,0	44,0	58,0	100,0	-	3	165,0	30,0	30,0	83,0	195,000	10	1



RoHS

Кабельные наконечники „SmallPack“ DIN 46235

- **Материал: 99,9% электролитная медь**
- **Поверхность: луженые**

№ арт.	ПСП	M	УН	d2	d1	d4	A	v1	v2	l	c1	c2	B	Кг/100		УЕ
290404/10	**6**	6	5	6,4	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	7,5	8,0	8,5	0,300		10
290406/10		8	5	8,4	3,8	5,5	10,0	2	-	24,0	10,0	10,0	13,0	0,300		10
290410/10	**10**	6	6	6,4	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	7,5	8,5	9,0	0,400		10
290412/10		8	6	8,4	4,5	6,0	10,0	2	-	27,0	10,0	10,0	13,0	0,400		10
290416/10	**16**	6	8	6,4	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	7,5	8,0	13,0	1,200		10
290418/10		8	8	8,4	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	10,0	10,0	13,0	1,200		10
290420/10		10	8	10,5	5,5	8,5	20,0	2	1	36,0	12,0	12,0	17,0	1,100		10
290426/10	**25**	8	10	8,4	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	10,0	10,0	16,0	1,400		10
290428/10		10	10	10,5	7,0	10,0	20,0	2	1	38,0	12,0	12,0	17,0	1,600		10
290434/10	**35**	8	12	8,4	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	10,0	10,0	17,0	2,900		10
290436/10		10	12	10,5	8,2	12,5	20,0	2	1	42,0	12,0	12,0	19,0	2,900		10

Втулочные гильзы для уплотненных проводов круглого сечения согласно DIN

- **для многожильных, тонких уплотненных проводов (например, VDE 0295 кл. 2)**
- **Материал: CU EN 13600**
- **Поверхность: луженые**



№ арт.	ПСП	d1	d4	Од		Кг/100		УЕ
290561	**16**	5,0	5,3	16		0,024		100
290562	**25**	6,4	6,7	16		0,038		100
290563	**35**	7,7	8,2	17		0,083		100
290564	**50**	9,0	9,5	23		0,118		50
290565	**70**	10,6	11,2	24		0,173		50
290566	**95**	12,4	13,0	28		0,223		50
290567	**120**	13,9	14,5	30		0,261		50
290568	**150**	15,4	16,0	30		0,342		25
290569	**185**	17,6	18,2	38		0,396		25
290570	**240**	19,9	20,5	38		0,508		25
290571	**300**	22,4	23,0	48		0,723		5
290572	**400**	25,4	26,2	58		1,108		5



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер

Продукт премиум-класса

RoHS

Прессованные кабельные наконечники DIN

DIN

- материал: 99,9% электролитная медь, отожжённый материал
- размер трубки по стандарту DIN 46235
- поверхность: лужёная, исполнение с 2-мя прорезями
- выдавленная маркировка

Cu

№ арт.	ПСП	M	УН	d2	d1	d4	A	Д	c1	c2	Кг/100	УЕ
290550	**70**	12	16	13,0	11,5	16,5	28,0	55,0	13,0	13,0	10,800	25
290552	**95**	12	18	13,0	13,5	19,0	35,0	65,0	13,0	13,0	14,800	20
290554	**120**	12	20	13,0	15,5	21,0	35,0	70,0	16,0	17,0	18,600	25
290556	**150**	12	22	13,0	17,0	23,5	35,0	78,0	16,0	17,0	26,200	25
290558	**185**	12	25	13,0	19,0	25,5	40,0	82,0	16,0	17,0	26,800	10
290560	**240**	12	28	13,0	21,5	29,0	40,0	92,0	16,0	17,0	40,200	10



Изогнутые кабельные наконечники, 90° DIN 46235

DIN

- материал: 99,9% электролитная медь, отожжённый материал
- размер трубки по стандарту DIN 46235
- поверхность: лужёная
- выдавленная маркировка

Cu

№ арт.		ПСП	M	УН	d2	d1	d4	A	v1	v2	c1	c2	Кг/100	УЕ
291700		**6**	5	5	5,3	3,8	5,5	10,0	2	-	6,5	9,0	0,400	100
291702	✷		6	5	6,4	3,8	5,5	10,0	2	-	7,5	10,0	0,300	100
291704		**10**	5	6	5,3	4,5	6,0	10,0	2	-	7,0	10,0	0,400	100
291706			6	6	6,4	4,5	6,0	10,0	2	-	7,5	10,0	0,500	100
291708			8	6	8,4	4,5	6,0	10,0	2	-	10,0	13,0	1,100	100
291710		**16**	6	8	6,4	5,5	8,5	20,0	2	1	7,5	11,0	1,200	50
291712	✷		8	8	8,4	5,5	8,5	20,0	2	1	10,0	13,0	1,100	50
291714			10	8	10,5	5,5	8,5	20,0	2	1	12,0	15,0	1,200	50
291716			12	8	13,0	5,5	8,5	20,0	2	1	13,0	18,0	1,200	50
291718		**25**	6	10	6,4	7,0	10,0	20,0	2	1	7,5	11,0	1,500	50
291720	✷		8	10	8,4	7,0	10,0	20,0	2	1	10,0	13,0	1,500	50
291722			10	10	10,5	7,0	10,0	20,0	2	1	12,0	15,0	1,500	50
291724			12	10	13,0	7,0	10,0	20,0	2	1	13,0	18,0	1,500	50
291726	✷	**35**	8	12	8,4	8,2	12,5	20,0	2	1	10,0	13,0	2,600	25
291728			10	12	10,5	8,2	12,5	20,0	2	1	12,0	15,0	2,900	25
291730			12	12	13,0	8,2	12,5	20,0	2	1	13,0	18,0	2,900	25
291732		**50**	8	14	8,4	10,0	14,0	28,0	3	1	10,0	16,0	4,100	25
291734	✷		10	14	10,5	10,0	14,0	28,0	3	1	12,0	16,0	4,200	20
291736			12	14	13,0	10,0	14,5	28,0	3	1	13,0	18,0	4,500	20
291738			16	14	17,0	10,0	14,5	28,0	3	1	16,0	22,0	4,100	20
291740		**70**	8	16	8,4	11,5	16,5	28,0	3	1	10,0	14,0	5,400	30
291742	✷		10	16	10,5	11,5	16,5	28,0	3	1	12,0	16,0	5,500	30
291744			12	16	13,0	11,5	16,5	28,0	3	1	13,0	18,0	6,000	15
291746			16	16	17,0	11,5	16,5	28,0	3	1	16,0	22,0	5,600	30
291748		**95**	10	18	10,5	13,5	19,0	35,0	4	2	12,0	17,0	8,400	10
291750			12	18	13,0	13,5	19,0	35,0	4	2	13,0	18,0	8,700	10
291752			16	18	17,0	13,5	19,0	35,0	4	2	16,0	22,0	8,700	10
291754		**120**	10	20	10,5	15,5	21,0	35,0	4	2	15,0	17,0	10,000	20
291756	✷		12	20	13,0	15,5	21,0	35,0	4	2	16,0	18,0	10,000	20
291758			16	20	17,0	15,5	21,0	35,0	4	2	18,0	22,0	10,200	20
291760			20	20	21,0	15,5	21,0	35,0	4	2	21,0	24,0	9,800	15
291762		**150**	10	22	10,5	17,0	23,5	35,0	4	2	15,0	17,0	13,100	15
291764	✷		12	22	13,0	17,0	23,5	35,0	4	2	16,0	18,0	13,200	15
291766			16	22	17,0	17,0	23,5	35,0	4	2	19,0	22,0	14,100	15
291768			20	22	21,0	17,0	23,5	35,0	4	2	21,0	24,0	13,700	10
291770		**185**	10	25	10,5	19,0	25,5	40,0	4	2	15,0	22,0	16,400	10
291772			12	25	13,0	19,0	25,5	40,0	4	2	16,0	22,0	15,600	10
291774			16	25	17,0	19,0	25,5	40,0	4	2	19,0	22,0	18,600	10
291776			20	25	21,0	19,0	25,5	40,0	4	2	21,0	24,0	17,500	10
291778		**240**	12	28	13,0	21,5	29,0	40,0	5	2	16,0	22,0	22,400	10
291780			16	28	17,0	21,5	29,0	40,0	5	2	19,0	22,0	22,900	10
291782			20	28	21,0	21,5	29,0	40,0	5	2	21,0	24,0	21,000	10



RoHS

Прессованные соединители DIN 46267, часть 1

DIN

- материал: 99,9% электролитная медь, отожжённый материал
- поверхность: лужёная
- для соединений с разгрузкой от натяжения
- выдавленная маркировка

Cu

№ арт.	ПСП	УН	d1	d4	v1	v2	Од	Кг/100		УЕ
291521	**6**	5	3,8	5,5	2	-	30	0,300	1600	100
291523	**10**	6	4,5	6,0	2	-	30	0,600	1000	100
291525	**16**	8	5,5	8,5	2	1	50	1,450	300	50
291527	**25**	10	7,0	10,0	2	1	50	1,600	300	50
291529	**35**	12	8,2	12,5	2	1	50	3,000	200	50
291531	**50**	14	10,0	14,5	3	1	55	4,100	100	25
291533	**70**	16	11,5	16,5	3	1	55	5,400	100	25
291535	**95**	18	13,5	19,0	4	2	70	8,300	50	25
291537	**120**	20	15,5	21,0	4	2	70	9,500	50	25
291539	**150**	22	17,0	23,5	4	2	80	14,200	30	15
291541	**185**	25	19,0	25,5	4	2	85	16,900	30	5
291543	**240**	28	21,5	29,0	5	2	90	22,600	20	10
291545	**300**	32	24,5	32,0	-	2	100	29,700	10	5
291547	**400**	38	27,5	38,5	-	3	150	74,000	8	8
291549	**500**	42	31,0	42,0	-	3	160	89,100	5	5
291551	**625**	44	34,5	44,0	-	3	160	79,000	1	1
291553	**800**	52	40,0	52,0	-	3	200	151,300	1	1
291555	**1000**	58	44,0	58,0	-	3	1000	198,000	1	1



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер

Продукт премиум-класса

RoHS

Трубчатые кабельные наконечники в форме кольца, из чистого никеля

- **Материал: Никель**
- **Термостойкость до 500° C**

Ni

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	A	Д	Кг/100	УЕ
292560	**0,5**	4	4,3	1,6	13,0	6,0	0,105	100
292562		5	5,3	1,6	14,0	6,0	0,086	100
292564	**1,5**	4	4,3	2,3	13,0	6,0	0,109	100
292566		5	5,3	2,3	14,0	6,0	0,122	100
292568		6	6,5	2,3	16,0	6,0	0,134	100
292570	**4**	4	4,3	3,6	18,0	8,0	0,300	100
292572		5	5,3	3,6	19,0	8,0	0,200	100
292574		6	6,5	3,6	19,0	8,0	0,300	100



Трубчатые кабельные наконечники в форме вилки, из чистого никеля

- **Материал: Никель**
- **Термостойкость до 500° C**

Ni

№ арт.	ПСП	M	d2	d1	A	Д	Кг/100	УЕ
292580	**0,5**	4	4,3	1,6	13,0	6,0	0,073	100
292582		5	5,3	1,6	14,0	6,0	0,070	100
292584	**1,5**	4	4,3	2,3	13,0	6,0	0,100	100
292586		5	5,3	2,3	14,0	6,0	0,100	100
292588		6	6,5	2,3	16,0	6,0	0,110	100
292590	**4,0**	4	4,3	3,6	18,0	8,0	0,300	100
292592		5	5,3	3,6	19,0	8,0	0,300	100



Стыковые соединители из чистого никеля

- **Материал: Никель**
- **Термостойкость до 500° C**

Ni

№ арт.	ПСП	d1	Од	Кг/100	УЕ
292596	**0,5 - 1**	1,6	15	0,101	100
292598	**1,5 - 2,5**	2,3	15	0,110	100
292600	**4 - 6**	3,6	15	0,190	100



RoHS

Прессованные кабельные наконечники из алюминия

DIN

- материал: алюминиевый провод, конструкция по стандарту DIN 48201, часть 5
- алюминиевые тросы по стандарту DIN EN 50182
- поверхность: без покрытия
- выдавленная маркировка • включая смазку для электрических контактов

Al

№ арт.		ПСП rm/sm	se	M	УН	d2	d1	v1	v2	Д	B	Кг/100	УЕ
292904	✸	**16**	25	8	12	8,5	5,8	4	2	52,0	18,0	1,400	50
292906				10	12	10,5	5,8	4	2	52,0	18,0	1,400	50
292908	✸	**25**	35	8	12	8,5	6,8	4	2	60,0	18,0	1,400	50
292910				10	12	10,5	6,8	4	2	60,0	18,0	1,400	50
292912	✸	**35**	50	10	14	10,5	8,0	5	2	67,0	21,0	2,100	50
292914				12	14	13,0	8,0	5	2	67,0	21,0	2,000	50
292916	✸	**50**	70	10	16	10,5	9,8	5	2	72,0	25,0	2,700	50
292918				12	16	13,0	9,8	5	2	72,0	25,0	2,700	50
292920	✸	**70**	95	10	18	10,5	11,2	6	3	86,0	28,0	4,400	40
292922				12	18	13,0	11,2	6	3	86,0	28,0	4,200	40
292924		**95**	120	10	22	10,5	13,2	6	3	90,0	32,0	6,300	25
292926	✸			12	22	13,0	13,2	6	3	90,0	32,0	6,400	30
292928	✸			16	22	17,0	13,2	6	3	90,0	34,0	6,400	25
292930	✸	**120**	150	12	22	13,0	14,7	6	3	91,0	32,0	6,700	25
292932				16	22	17,0	14,7	6	3	91,0	34,0	7,000	25
292934	✸	**150**	185	12	25	13,0	16,3	6	3	103,0	35,0	9,400	20
292936				16	25	17,0	16,3	6	3	103,0	35,0	8,300	20
292938				20	25	21,0	16,3	6	3	103,0	41,0	9,100	20
292940	✸	**185**	240	12	28	13,0	18,3	6	3	106,0	40,0	11,700	15
292942				16	28	17,0	18,3	6	3	106,0	40,0	11,600	15
292944				20	28	21,0	18,3	6	3	106,0	40,0	12,000	15
292946	✸	**240**	300	12	32	13,0	21,0	8	3	116,0	45,0	16,900	10
292948				16	32	17,0	21,0	8	3	116,0	45,0	16,900	12
292950				20	32	21,0	21,0	8	3	116,0	45,0	16,200	10



Прессованные кабельные наконечники из алюминия DIN 46329, герметичные по всей длине

DIN

- исполнение, изготовленное методом литьевого прессования
- алюминиевый провод, конструкция по стандарту DIN 48201, часть 5
- алюминиевые тросы по стандарту DIN EN 50182 • поверхность: без покрытия
- выдавленная маркировка • включая смазку для электрических контактов



Al

№ арт.		ПСП rm/sm	se	M	УН	d2	d1	v1	v2	Д	B	Кг/100	УЕ
292770		**35**	50	10	14	10,5	8,0	5	2	62,0	25,0	2,000	50
292772				12	14	13,0	8,0	5	2	62,0	25,0	2,000	50
292774		**50**	70	10	16	10,5	9,8	5	2	62,0	25,0	2,800	50
292776				12	16	13,0	9,8	5	2	62,0	25,0	2,600	50
292778	✸	**70**	95	10	18	10,5	11,2	6	3	72,0	25,0	3,900	25
292780				12	18	13,0	11,2	6	3	72,0	25,0	3,500	25
292782	✸	**95**	120	10	22	10,5	13,2	6	3	75,0	25,0	5,900	25
292784				12	22	13,0	13,2	6	3	75,0	25,0	5,600	25
292786	✸	**120**	150	12	22	13,0	14,7	6	3	80,0	30,0	6,400	25
292788				16	22	17,0	14,7	6	3	80,0	30,0	6,600	25
292790	✸	**150**	185	10	25	10,5	16,3	6	3	90,0	30,0	8,400	25
292792				12	25	13,0	16,3	6	3	90,0	30,0	8,300	25
292794				16	25	17,0	16,3	6	3	90,0	30,0	8,200	20
292796		**185**	240	10	28	10,5	18,3	6	3	91,0	30,0	10,400	20
292798	✸			12	28	13,0	18,3	6	3	91,0	30,0	10,500	20
292800				16	28	17,0	18,3	6	3	91,0	30,0	12,000	20
292802	✸	**240**	300	12	32	13,0	21,0	8	3	103,0	38,0	16,100	10
292804				16	32	17,0	21,0	8	3	103,0	38,0	15,900	10
292806				20	32	21,0	21,0	8	3	103,0	38,0	15,200	10
292808	✸	**300**	-	12	34	13,0	23,3	8	3	103,0	38,0	17,200	10
292810				16	34	17,0	23,3	8	3	103,0	38,0	18,500	10
292812				20	34	21,0	23,3	8	3	103,0	38,0	17,300	10
292814		**400**	-	12	38	13,0	26,0	-	4	116,0	38,0	24,700	10
292816				16	38	17,0	26,0	-	4	116,0	38,0	23,000	10
292818				20	38	21,0	26,0	-	4	116,0	38,0	23,500	10
292820		**500**	-	12	44	13,0	29,0	-	4	122,0	44,0	43,600	6
292822				16	44	17,0	29,0	-	4	155,0	44,0	33,200	6
292824				20	44	21,0	29,0	-	4	122,0	44,0	43,000	6



ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

✸ Бестселлер

Продукт премиум-класса

RoHS

Прессованные соединители из алюминия DIN 46267, часть 2

DIN

- для соединений с разгрузкой от натяжения алюминиевых проводов по стандарту DIN EN 50182
- материал: алюминий 99,5%
- поверхность: без покрытия
- выдавленная маркировка • включая смазку для электрических контактов

Al

№ арт.	ПСП rm/sm	se	d1	v1	v2	Од	УН Al	Кг/100	УЕ
293542	**25**	35	6,8	8	4	70	12	1,600	100
293544	**35**	50	8,0	10	4	85	14	2,700	100
293546	**50**	70	9,8	10	4	85	16	3,300	50
293548	**70**	95	11,2	12	6	105	18	5,800	50
293550	**95**	120	13,2	12	6	105	22	8,200	25
293552	**120**	150	14,7	12	6	105	22	7,900	25
293554	**150**	185	16,3	12	6	125	25	11,500	25
293556	**185**	240	18,3	12	6	125	28	12,300	20
293558	**240**	300	20,0	16	6	145	32	21,200	15



Прессованные кабельные наконечники из алюминия и меди, герметичные по всей длине

DIN

- для алюминиевых тросов по стандарту DIN 48201, часть 1, алюминиевые тросы по стандарту DIN EN 50182
- материал: алюминий 99,5% DIN 40501, E-CU DIN 40500
- поверхность без покрытия
- выдавленная маркировка • включая смазку для электрических контактов

Al.Cu

№ арт.		ПСП rm/sm	se	M	УН	d2	d1	v1	v2	Д	B	Кг/100	УЕ
293300	✷	**25**	35	8	12	10,5	6,8	4	2	61,0	23,0	2,600	50
293302				10	12	10,5	6,8	4	2	61,0	23,0	2,500	50
293304				12	12	13,0	6,8	4	2	61,0	23,0	2,900	50
293306	✷	**35**	50	10	14	10,5	8,0	5	2	71,0	23,0	3,200	50
293308				12	14	13,0	8,0	5	2	71,0	23,0	3,500	50
293310	✷	**50**	70	10	16	10,5	9,8	5	2	72,0	25,0	3,400	50
293312				12	16	13,0	9,8	5	2	72,0	25,0	4,100	50
293314	✷	**70**	95	10	18	10,5	11,2	6	3	82,0	26,0	6,100	50
293316				12	18	13,0	11,2	6	3	82,0	26,0	5,500	50
293318	✷	**95**	120	12	22	13,0	13,2	6	3	85,0	30,0	8,200	25
293320				16	22	17,0	13,2	6	3	85,0	30,0	8,500	25
293322	✷	**120**	150	12	22	13,0	14,7	6	3	87,0	30,0	8,500	25
293324				16	22	17,0	14,7	6	3	87,0	30,0	8,700	25
293326	✷	**150**	185	12	25	13,0	16,3	6	3	104,0	36,0	11,000	25
293328				16	25	17,0	16,3	6	3	104,0	36,0	11,200	25
293330	✷	**185**	240	12	28	13,0	18,3	6	3	105,0	36,0	14,100	10
293332				16	28	17,0	18,3	6	3	105,0	36,0	14,300	10
293334	✷	**240**	300	12	32	13,0	21,0	8	3	120,0	36,0	18,000	5
293336				20	32	17,0	21,0	8	3	120,0	36,0	29,000	5
293338	✷	**300**	300	12	34	13,0	23,3	8	3	120,0	38,0	35,000	5



Прессованные соединители из алюминия с медным болтом

DIN

- для алюминиевых тросов по стандарту DIN 48201, часть 1, алюминиевые тросы по стандарту DIN EN 50182
- материал: алюминий 99,5% DIN 40501, E-CU DIN 40500
- поверхность без покрытия
- выдавленная маркировка • включая смазку для электрических контактов

Al.Cu

№ арт.	ПСП rm/sm	se	d1	d4	Од	Д	ØBo.	ØSe.	УН Al	Кг/100	УЕ
293960	**25**	35	6,8	12,0	58	20,0	6	6,3	12	1,600	1
293962	**35**	35	8,0	14,0	71	22,0	7	7,5	14	2,800	1
293964	**50**	50	10,0	16,0	74	25,0	8	9,0	16	3,800	1
293966	**70**	70	11,5	18,5	87	30,0	10	10,0	18	5,400	1
293968	**95**	120	13,2	23,0	91	33,0	12	12,5	22	10,600	1
293970	**120**	150	15,0	23,0	97	38,0	12	14,0	22	9,000	1
293972	**150**	185	16,5	25,5	108	38,0	12	15,8	25	10,900	1
293974	**185**	240	18,5	28,5	116	44,0	14	17,5	28	15,700	1
293976	**240**	300	21,5	32,5	128	44,0	16	20,3	32	17,000	1
293978	**300**	-	23,5	34,5	131	46,0	18	22,5	34	23,200	1



haupa®

...решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

RoHS

Переходные соединители из алюминия - меди

DIN

- для соединений с разгрузкой от натяжения алюм. проводов по стандарту DIN 28201, часть 1
- алюминиевые тросы по стандарту DIN EN 50182, медные провода по стандарту DIN 48201
- материал: алюминий 99,5%, DIN 40501, E-CU DIN 40500 • поверхность: с блестящим травлением • выдавленная маркировка • включая смазку для электрических контактов

Al.Cu

№ арт.	ПСП rm/sm	rm/sm CU	se	Од	Cu	Al	УН Cu	УН Al	Кг/100		УЕ
293578	**25**	**16**	35	61	5,5	7,6	8	12	1,600		10
293582	**35**	**16**	50	71	5,5	8,0	8	14	2,100		10
293584		**25**		71	7,0	8,0	10	14	2,500		10
293598	**50**	**25**	70	71,5	7,0	9,8	10	16	3,100		10
293600		**35**		71,5	8,2	9,8	12	16	3,300		10
293606	**70**	**25**	95	79	7,0	11,2	10	18	4,400		10
293608		**35**		79	8,2	11,2	12	18	5,500		10
293610		**50**		85	10,0	11,2	14	18	5,700		10
293622	**95**	**35**	120	79	8,2	13,2	12	22	6,000		5
293624		**50**		85	10,0	13,2	14	22	8,900		5
293626		**70**		87	11,5	13,2	16	22	8,200		5
293634	**120**	**50**	150	87	10,0	14,7	14	22	7,900		5
293636		**70**		89	11,5	14,7	16	22	9,500		5
293638		**95**		97	13,5	14,7	18	22	10,000		5
293652	**150**	**95**	185	107,5	13,5	16,3	18	25	11,700		5
293654		**120**		107,5	15,5	16,3	20	25	14,200		5
293656		**150**		124,0	17,5	16,3	22	25	16,700		5
293664	**185**	**120**	240	108	15,5	18,3	20	28	16,930		5
293666		**150**		113	17,0	18,3	22	28	19,500		5
293678	**240**	**150**	300	124	17,0	21,0	22	32	23,300		5
293680		**185**		127	19,0	21,0	25	32	25,500		5
293688	**300**	**185**	400	128	18,5	19,0	25	34	32,700		5
293690		**240**		128	21,5	23,5	28	34	37,500		5



Шайба Cupal

- материал из алюминия и меди
- гальваническая развязка Cu и Al
- работа только в сухой среде
- Al с одной стороны с покрытием из Cu



Al.Cu

№ арт.	Ø	s1		Кг/100		УЕ
293810	10	1		11,100		50
293812	12	2		11,100		50
293814	14	2		11,100		50
293816	17	2		11,100		50

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер

Продукт премиум-класса

Резьбовые кабельные наконечники

haupa®

... решения которые убеждают

Резьбовые кабельные наконечники 10 - 30 кв

RoHS

Резьбовой кабельный наконечник из алюминия, среднее напряжение

- **материал: алюминий 99,5%**
- **для соединений с разгрузкой от натяжения алюминиевых силовых кабелей среднего напряжения**
- **поверхность лужёная**
- **с центрирующими кольцами для кабелей**



Al

№ арт.	ПСП	M	d1	d4	A	Од		Кг/100	УЕ
293140	**16 - 95**	12	12,5	24,0	32,0	60	1	6,400	1
293142	**50 - 150**	12	15,5	30,0	35,0	79	1	13,900	1
293144		16	15,5	30,0	35,0	79	1	14,500	1
293146	**95 - 240**	12	20,0	33,0	56,0	95	2	23,700	1
293148		16	20,0	33,0	56,0	95	2	24,400	1
293150	**120 - 300**	12	25,0	38,0	67,0	100	2	33,300	1
293152		16	25,0	38,0	67,0	100	2	32,700	1
293154	**185 - 400**	12	26,0	42,0	82,0	115	3	48,000	1
293156		16	26,0	42,0	82,0	115	3	48,200	1



Резьбовой кабельный соединитель из алюминия, среднее напряжение

- **материал: алюминий 99,5%**
- **винты: латунь, электролитически лужёная**
- **поверхность лужёная**
- **с центрирующими кольцами для кабелей**



Al

№ арт.	ПСП	d1	d4	Од		Кг/100	УЕ
293130	**16 - 95**	12,5	24,0	70	2	9,800	1
293132	**50 - 150**	15,5	30,0	85	2	17,700	1
293134	**95 - 240**	20,0	33,0	120	4	33,500	1
293136	**120 - 300**	25,0	38,0	142	4	49,000	1
293138	**185 - 400**	26,0	42,0	170	6	78,900	1



ПСП

	AL			CU		
	rm	re	sm	rm	sm	⬡
Кабельные наконечники	16 - 95	16.50/95	25 - 70	16 - 95	25 - 70	1
	50 - 150	50 - 150	50 - 120	35 - 120	50 - 120	1
	95 - 240	95 - 240	95 - 185	95 - 240	95 - 185	2
	120 - 300	120 - 300	120 - 240	120 - 300	120 - 240	2
	155 - 400	185 - 240/400	185 - 300	185 - 300	185 - 300	3
Соединители	16 - 95	16.50/95	25 - 70	16 - 95	25 - 70	2
	50 - 150	50 - 150	50 - 120	35 - 120	50 - 120	2
	95 - 240	95 - 240	95 - 185	95 - 240	95 - 185	4
	120 - 300	120 - 300	120 - 240	120 - 300	120 - 240	4
	155 - 400	185 - 240/400	185 - 300	185 - 300	185 - 300	6

Video

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт премиум-класса

Набор насечных трубчатых кабельных наконечников, стандартных

Содержимое: 380 кабельные наконечники, клещи для обжима (арт. 210805), зона обжима стандартная 6 - 50 мм², шестигранная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.

50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 6, M6, арт. 290934
50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 6, M8, арт. 290936
50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 10, M6, арт. 290940
50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 10, M8, арт. 290942
30 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 16, M8, арт. 290952
40 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 16, M10, арт. 290954
25 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 25, M8, арт. 290960
25 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 25, M10, арт. 290962
20 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 35, M8, арт. 290968
20 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 35, M10, арт. 290970
20 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 50, M8, арт. 290978

№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
290380	380	стандарт	6,000	1

Набор трубчатых кабельных наконечников, стандартных с клещами

Содержимое: 1.200 кабельные наконечники, клещи для обжима (арт. 210830), зона обжима по стандарту 0,75-16 мм², прошивная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм.

100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 4, M5, арт. 290924
100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 4, M6, арт. 290926
100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 6, M6, арт. 290934
100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 10, M8, аарт. 290942
100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 10, M10, арт. 290944
50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 16, M8, арт. 290952
50 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 16, M10, арт. 290954
100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 2,5, M6, арт. 290918
100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 2,5, M5, арт. 290916
100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 1,5, M5, арт. 290908
100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 1,5, M4, арт. 290906
100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 0,75, M4, арт. 290902
100 трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные 0,75, M3, арт. 290900

№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
290382	380	DIN	6,600	1

haupa®
... решения которые убеждают
HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

RoHS

Обжимные кабельные наконечники SysCon DIN & 210805 K

SysCon

Комплектация: 380 обжимные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235.

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220376	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 15 мм
1	500270	Пенопластовая вставка для наборов 160 x 400 мм
1	210805 K	Клещи для обжима шестигранной опрессовки 6 – 50 мм²

50	290404	Обжимные кабельные наконечники DIN	6	M6
50	290406	Обжимные кабельные наконечники DIN	6	M8
50	290410	Обжимные кабельные наконечники DIN	10	M6
50	290412	Обжимные кабельные наконечники DIN	10	M8
30	290418	Обжимные кабельные наконечники DIN	16	M8
40	290420	Обжимные кабельные наконечники DIN	16	M10
25	290426	Обжимные кабельные наконечники DIN	25	M8
25	290428	Обжимные кабельные наконечники DIN	25	M10
20	290434	Обжимные кабельные наконечники DIN	35	M8
20	290436	Обжимные кабельные наконечники DIN	35	M10
20	290440	Обжимные кабельные наконечники DIN	50	M8

№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
220385	380	DIN	4,300	1

SysCon Трубчатые кабельные наконечники & 210805

SysCon

Комплектация: 380 Обжимные кабельные наконечники стандарт

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220376	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 15 мм
1	500270	Пенопластовая вставка для наборов 160 x 400 мм
1	210805	Клещи для обжима шестигранной опрессовки 6 – 50 мм²

50	290934	Трубчатые кабельные наконечники	6	M6
50	290936	Трубчатые кабельные наконечники	6	M8
50	290940	Трубчатые кабельные наконечники	10	M6
50	290942	Трубчатые кабельные наконечники	10	M8
30	290952	Трубчатые кабельные наконечники	16	M8
40	290954	Трубчатые кабельные наконечники	16	M10
25	290960	Трубчатые кабельные наконечники	25	M8
25	290962	Трубчатые кабельные наконечники	25	M10
20	290968	Трубчатые кабельные наконечники	35	M8
20	290970	Трубчатые кабельные наконечники	35	M10
20	290978	Трубчатые кабельные наконечники	50	M8

№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
220386	380	стандарт	4,300	1

ПЕ продажная единица УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер

Продукт премиум-класса

RoHS

Обжимные кабельные наконечники SysCon DIN & 210805 K

SysCon

Комплектация: 380 обжимные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235.

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220376	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 15 мм
1	500270	Пенопластовая вставка для наборов 160 x 400 мм
1	210805 K	Клещи для обжима шестигранной опрессовки 6 – 50 мм²

50	290404	Обжимные кабельные наконечники DIN	6	M6
50	290406	Обжимные кабельные наконечники DIN	6	M8
50	290410	Обжимные кабельные наконечники DIN	10	M6
50	290412	Обжимные кабельные наконечники DIN	10	M8
30	290418	Обжимные кабельные наконечники DIN	16	M8
40	290420	Обжимные кабельные наконечники DIN	16	M10
25	290426	Обжимные кабельные наконечники DIN	25	M8
25	290428	Обжимные кабельные наконечники DIN	25	M10
20	290434	Обжимные кабельные наконечники DIN	35	M8
20	290436	Обжимные кабельные наконечники DIN	35	M10
20	290440	Обжимные кабельные наконечники DIN	50	M8

№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
220387	389	DIN	4,300	1

SysCon Трубчатые кабельные наконечники & 210805

SysCon

Комплектация: 380 Обжимные кабельные наконечники стандарт

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220376	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 15 мм
1	500270	Пенопластовая вставка для наборов 160 x 400 мм
1	210805	Клещи для обжима шестигранной опрессовки 6 – 50 мм²

50	290934	Трубчатые кабельные наконечники	6	M6
50	290936	Трубчатые кабельные наконечники	6	M8
50	290940	Трубчатые кабельные наконечники	10	M6
50	290942	Трубчатые кабельные наконечники	10	M8
30	290952	Трубчатые кабельные наконечники	16	M8
40	290954	Трубчатые кабельные наконечники	16	M10
25	290960	Трубчатые кабельные наконечники	25	M8
25	290962	Трубчатые кабельные наконечники	25	M10
20	290968	Трубчатые кабельные наконечники	35	M8
20	290970	Трубчатые кабельные наконечники	35	M10
20	290978	Трубчатые кабельные наконечники	50	M8

№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
220388	389	стандарт	4,300	1

HUP
HUP