


Profihandwerk & mehr

Expert Tools and more






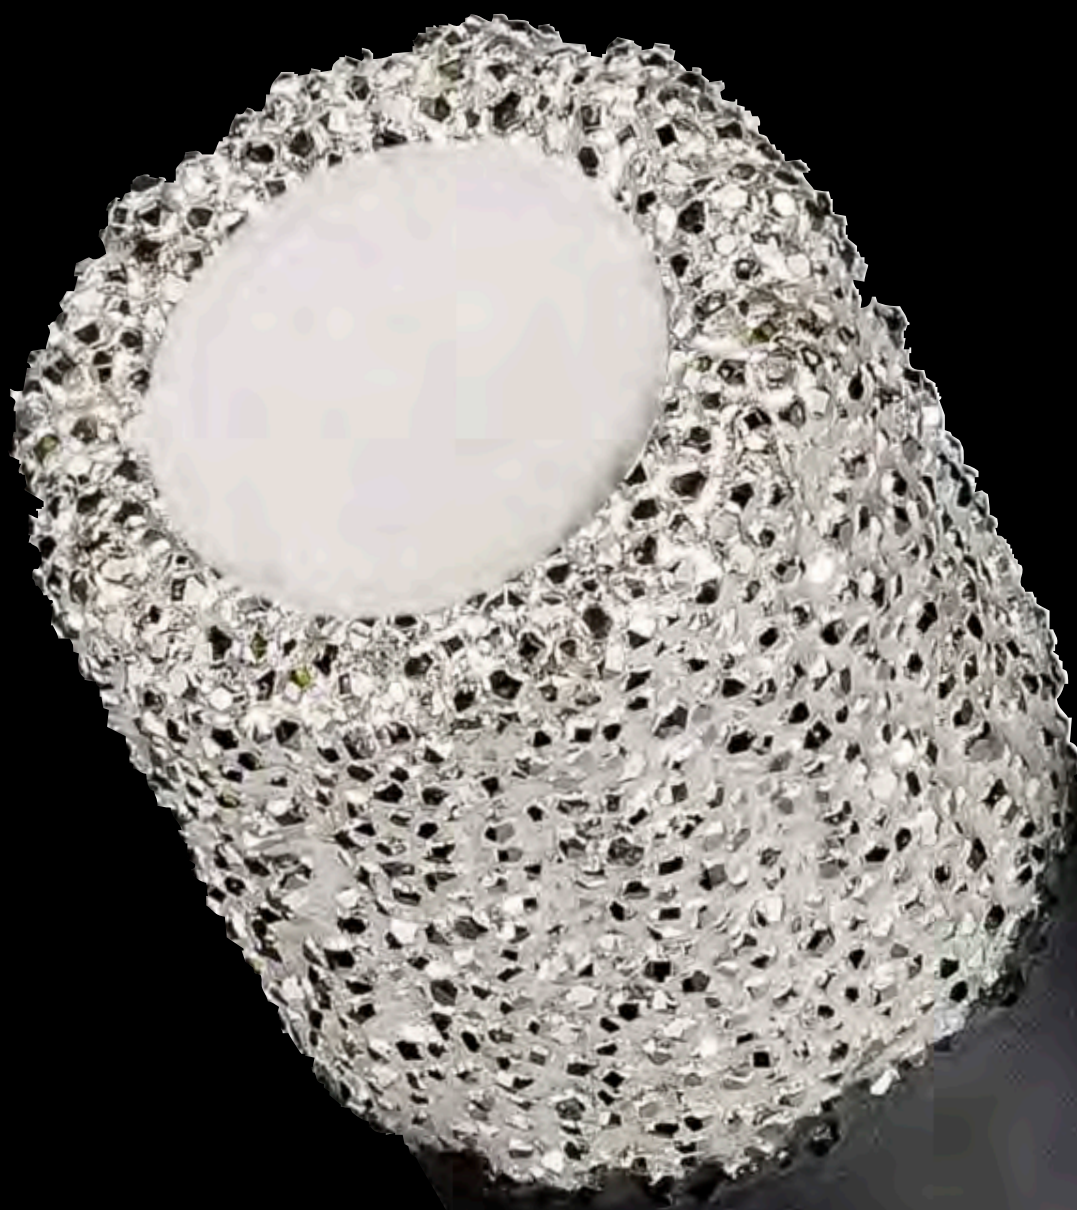

Profihandwerk & mehr
Expert Tools and more

Ausdrehen

Extraction



* Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product



1088

Muffen-Ausdreher-Set ★

Sleeve extractor set

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials, Rettung hochwertiger Produkte!

- zu entfernende Schraube mit passendem Bohrer vorbohren
- Ausdreher in das Bohrloch schlagen und Schraube lösen

Lieferumfang im Koffer 5-teilig:

- 1 Muffen-Ausdreher 3/8"
- 1 Muffen-Ausdreher 1/2" - 3/4"
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 26,
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 19
- 1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2" Antrieb

For the extraction of threaded pipe connections, sleeves and nipples

The extractors are struck into the thread and the pipe or threaded connection is undone

- the extractor service life varies depending on the hardness of the counter material.
- the tools are intended for single use when dealing with a mating material that displays a certain level of hardness
- Material: CrV-steel, hardened
- Surface: Bronzed, polished cutting surface

Supplied in a stable case, 5-piece set

- 1 sleeve extractor 3/8"
- 1 sleeve extractor 1/2" - 3/4"
- 1 hexagonal insert 1/2", size 26
- 1 hexagonal insert 1/2", size 19
- 1 reversible ratchet, inner and outer square drive bit, 1/2" drive



1087

Muffen-Ausdreher

Sleeve extractor

Muffen-Ausdreher 3/8" Art. Nr. 1087/5

Sleeve extractor 3/8" Art. No. 1087-5

Muffen-Ausdreher 1/2" - 3/4" Art. Nr. 1087/7


Sleeve extractor 1/2" - 3/4" Art. No. 1087-5



Art. Nr.	Ø pro Zoll
Art. no.	per inch
1087/5	3/8"
1087/7	1/2" - 3/4"

Profihandwerk & mehr
Expert Tools and more

Bohren Drilling



* Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product

1044

Spiralbohrer Twist drill

- HSS, DIN 338
- geschliffen, Kreuzanschliff
- blank
- HSS, DIN 338
- fully ground, split point
- blank



Art. Nr. Art. no.	Bohrend Ø mm drilling	Art. Nr. Art. no.	Bohrend Ø mm drilling	Art. Nr. Art. no.	Bohrend Ø mm drilling
1044/1,0	1,0	1044/5,5	5,5	1044/10,0	10,0
1044/1,5	1,5	1044/6,0	6,0	1044/10,5	10,5
1044/2,0	2,0	1044/6,5	6,5	1044/11,0	11,0
1044/2,5	2,5	1044/7,0	7,0	1044/11,5	11,5
1044/3,0	3,0	1044/7,5	7,5	1044/12,0	12,0
1044/3,5	3,5	1044/8,0	8,0	1044/12,5	12,5
1044/4,0	4,0	1044/8,5	8,5	1044/13,0	13,0
1044/4,5	4,5	1044/9,0	9,0		
1044/5,0	5,0	1044/9,5	9,5		


1374

HM Hammerbohrer ★ T.C.T. hammer drill



- kraftvoll, schnell und dauerhaft
- SDS-Plus Aufnahme
- Kreuzspitze, 4 Schneiden:
 - hohe Standzeiten
 - leichtes und schnelles Arbeiten
 - vermindertes Verkanten des Bohrers
 - effektiver Bohrmehltransport
- powerful, fast and durable
- SDS-Plus chuck adaptor
- crosshead, 4 edges:
 - long tool life
 - easy, quick work
 - avoids drill bit tilting
 - effective drilling dust removal

Art. Nr. Art. no.	Länge x Bohr-Ø mm total length x drill hole	Bohrlänge mm drill length
1374/110x6 ★	110 x 6	50
1374/160x5	160 x 5	100
1374/160x6 ★	160 x 6	100
1374/160x8 ★	160 x 8	100
1374/160x10 ★	160 x 10	100
1374/160x12 ★	160 x 12	100
1374/160x14	160 x 14	100
1374/160x15	160 x 15	100
1374/210x8	210 x 8	150
1374/210x10	210 x 10	150
1374/210x12 ★	210 x 12	150
1374/210x14	210 x 14	150
1374/210x16	210 x 16	150
1374/210x18 ★	210 x 18	150

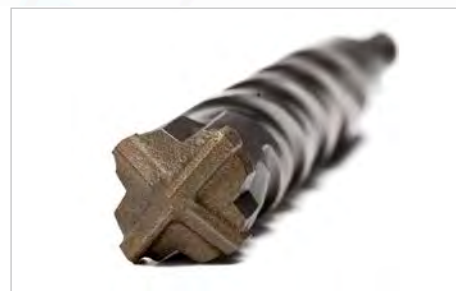

Art. Nr. Art. no.	Länge x Bohr-Ø mm total length x drill hole	Bohrlänge mm drill length
1374/460x10 ★	460 x 10	410
1374/460x12	460 x 12	410
1374/460x14 ★	460 x 14	410
1374/460x16	460 x 16	410
1374/460x18	460 x 18	410
1374/460x20	460 x 20	410
1374/460x24 ★	460 x 24	410
1374/600x12	600 x 12	550
1374/600x16	600 x 16	550

1366-2 HM Steinbohrer T.C.T. stone drill



- Rundschaft
- gefräste und überschleifene Spezialausführung
- besonders starkes Hartmetall-Plättchen
- gerader Spiraleinlauf und negative Fase
- für Dreh- und Schlagbohren
- Einsatzbereich: Naturstein, Beton, Fliesen, Glas, Keramik usw.
- round shank
- milled and ground special design
- particularly strong carbide small plate
- straight spiral inlet and negative chamfer
- for rotating and hammer drilling
- areas: natural stone, concrete, tiles, glass, ceramic etc.

Art. Nr. Art. no.	Länge length	Bohrend Ø mm drilling
1366-2/6	120	6
1366-2/8	130	8
1366-2/10	140	10
1366-2/14	155	14

1060 Spiralbohrer-Satz Twist drill set

- HSS
- Lieferumfang
in Kunststoffkassette
- HSS
- supplied in plastic box



Art. Nr. Art. no.	Größe size	Bohrend Ø mm drilling	Steigend mm increment
1060/2	2 (19 Bohrer)	1 - 10	0,5
1060/3	3 (25 Bohrer)	1 - 13	0,5

1045 Doppel-Endbohrer Double-ended drill bit



- HSS
- bohrend Ø 3,2 mm
- zum Vorbohren, z.B. von Aluminium- und Kupfernieten
- HSS
- drilling Ø 3.2 mm
- for predrilling, e.g. aluminium rivets and copper rivets

1065 Spiralbohrer-Satz Twist drill set

- Lieferumfang in runder Kunststoffdose:
19 HSS-Spiralbohrer
- bohrend Ø 1 - 10 mm, steigend 0,5 mm
- supplied in round plastic tub:
19 HSS twist drills
- drilling Ø 1 - w10 mm, increment 0.5 mm



* Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product

1368-1

Glas-Fliesenbohrer ★ Glass tile drill

Einzelbohrer

- optimal abgestimmt für Akku Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Single Drill

- optimally designed for cordless power tools
- 1/4" hexagonal shaft
- pointed chisel edge enables precision drilling, can be re-sharpened

Please note: Only use in rotation (low rotation speed) and in sufficiently cool

Areas: ceramics, tiles, hard-fired tiles, glass, acrylic glass,



Art. Nr. Art no.	Ø mm
1368-1/5	5 mm
1368-1/6 ★	6 mm
1368-1/8 ★	8 mm
1368-1/10 ★	10 mm
1368-1/13	13 mm
1368-1/14	14 mm



1368

Glas-Fliesenbohrer-Set ★ Glass tile drill set

5-teilig

- Größen: 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 10 mm
- optimal abgestimmt für Akku Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

5-piece

- Sizes: 2 x 6, 2 x 8.1 x 10 mm
- optimally designed for cordless power tools
- 1/4" hexagonal shaft
- pointed chisel edge enables precision drilling, can be re-sharpened

Please note: Only use in rotation (low rotation speed) and in sufficiently cool

Areas: ceramics, tiles, hard-fired tiles, glass, acrylic glass, mirror glass



1381-1

DIAMANT-Fliesenbohrer "BRldiamondDrill" ★ DIAMOND core drills "BRldiamondDrill"

Art. Nr. Art no.	Ø mm
1381-1/6 ★	6
1381-1/8 ★	8
1381-1/10 ★	10
1381-1/12	12
1381-1/14	14
1381-1/18	18
1381-1/20	20
1381-1/25	25
1381-1/32	32
1381-1/35	35
1381-1/40	40
1381-1/45	45
1381-1/50	50
1381-1/55	55
1381-1/60	60
1381-1/68	68
1381-1/75	75
1381-1/82	82
1381-1/110	110

- **Bohren ohne Anbohrhilfe**
- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamandkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 6.000 – 12.000 Umdrehungen), keine extra Kühlung notwendig
- **drilling without a centring aid**
- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 6,000 – 12,000 rpm),
- no extra cooling required



Wachsgefüllter Kern hilft bei der Kühlung und schmiert, keine weitere Schmierung notwendig
Wax filled core helps cooling and lubricates, need not watering



M14-Innengewinde zum Einrasten in Winkelschleifer
M14 inner thread for locking into angle grinder



Diamant-beschichtete Konstruktion reduziert Wärme für eine 5x längere Standzeit
Diamond coated design reduces cutting heat for 5X longer working life



1381 | 1381-7

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set "BRldiamondDrill" DIAMOND core drills set "BRldiamondDrill"

- **Bohren ohne Anbohrhilfe, 7-teilig**
- **Art. Nr. 1381: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm**
- **Art. Nr. 1381-7: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm**
- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamandkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 6.000 – 12.000 Umdrehungen)
- keine extra Kühlung notwendig
- **drilling without a centring aid, 7-pieces**
- **Art. no. 1381: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm**
- **Art. no. 1381-7: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm**
- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 6,000 – 12,000 rpm)
- no extra cooling required



1381-4 DIAMANT-Fliesenbohrer-Set "BRIdiamondDrill"

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

- Bohren ohne Anbohrhilfe, 4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm
- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 6.000 – 12.000 Umdrehungen)
- keine extra Kühlung notwendig
- **drilling without a centring aid; 4-pieces: Ø 2 x 6, 8, 10 mm**
- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 6,000 – 12,000 rpm)
- no extra cooling required



1381-6 DIAMANT-Fliesenbohrer-Set "BRIdiamondDrill"

DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

- 7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
- **1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm**
- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 6.000 – 12.000 Umdrehungen)
- keine extra Kühlung notwendig
- **drilling without a centring aid;**
- **7-pieces: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm**
- **1 Centering Guide stainless 5 – 40 mm**
- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 6,000 – 12,000 rpm)
- no extra cooling required



★ Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product

1379-3 DIAMANT-Fliesenbohrer "BRIdiamondDrill" ★ DIAMOND core drills "BRIdiamondDrill"

Art. Nr. Art no.	Ø mm	L mm	S mm
1379-3/5	5	67	10
1379-3/6 ★	6	67	10
1379-3/8 ★	8	80	10
1379-3/10 ★	10	80	10
1379-3/12	12	80	10



Vorteile der DIAMANT Bohrer:

- exaktes Positionieren, minimales Riskiko des Abrutschens
- Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design
- längere Standzeit
- verschiedene Diamantgrößen und -körnungen
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, kein Kühlwasser erforderlich
- 6-kant-Aufnahme Ø 8,2 mm

zuverlässiges Schneiden, Bohren und Schleifen in folgende Werkstoffe:
Boden und Wandfliesen, hartes Feinsteinzeug, Granit und Marmor bzw.
Glas und Glasfaser

Advantages of the DIAMOND drills:

- precise positioning, minimum risk of slipping off
- Safety, Fast, Efficiency & Sophisticated design
- special wax filling ensure cooling, no cooling water required
- Hex shank Ø 8,2 mm

Reliable cutting, drilling & grinding in the following materials:
floor and wall tiles, hard porcelain, granite and marble, glass and fiberglass



8,2 mm Sechskantschaft, ideal für
Akkuschauber
Hex shank 8.2mm ideal for Akkus
drills



Durch den Lötprozess wird eine
starke Verbindung hergestellt, wodurch
die Standzeit verlängert wird
a strong bond is made through the
brazing process extending service life

Wachsgefüllter Kern hilft bei der
Kühlung und schmiert, keine weitere
Schmierung notwendig
Wax filled core helps cooling and
lubricates, need not watering



Diamant-beschichtete Konstruktion
reduziert Wärme für eine 5x längere
Standzeit
Diamond coated design reduces
cutting heat for 5X longer working life

1379-4 DIAMANT-Fliesenbohrer-Set "BRIdiamondDrill" DIAMOND core drills set "BRIdiamondDrill"

- **Bohren ohne Anbohrhilfe, 4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm**
- hochwertige Diamandkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in
Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch **hohe Drehzahlen** (Empfehlung)
- keine extra Kühlung notwendig
- **drilling without a centring aid; 4-pieces: Ø 2 x 6, 8, 10 mm**
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone
slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to **high speeds**
(recommended)
- no extra cooling required



1379-6

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set "BRldiamondDrill"

DIAMOND core drills set "BRldiamondDrill"

- 7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
- 1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm
- 6-kant-Aufnahme Ø 8,2 mm
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch **hohe Drehzahlen** (Empfehlung)
- keine extra Kühlung notwendig
- **drilling without a centring aid; 7-pieces: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm**
- 1 Centering Guide stainless 5 – 40 mm
- Hex shank Ø 8,2 mm
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to **high speeds** (recommended)
- no extra cooling required



1385-6

Zentrierführung Edelstahl "BRldiamondDrill"

Centering Guide stainless "BRldiamondDrill"

Hochwertige Anbohrhilfe aus Edelstahl

geeignet für Fliesen-Diamantbohrer, Fliesen-Bohrkronen und Fliesen-Dosensenker mit einem Durchmesser von 5 – 40 mm

Eigenschaften:


- mit starker Ansaugglocke
- stufenlos verstellbar
- einfache Befestigung durch den Saugfuß
- Profi-Edelstahlausführung
- extrem handlich

Stainless steel Centering guide for diamond core drills

Suitable for Diamond tools with a diameter of 5 – 40 mm

Features:

- with strong suction bell
- infinitely adjustable
- easy fixing
- professional stainless steel model
- extreme handy



Premium-Produkt
Premium product

1385-1 **DIAMANT-Fliesenbohrer** DIAMOND tile drill

- diamantbestückte, langlebige Schneiden
- für punktgenaue und kantenscharfe Bohrungen in harte und wertvolle Materialien z.B. Fliesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Keramik, Granit, Marmor


Für Sicherheitsglas nicht geeignet!

Für Akku-Maschinen geeignet, ohne Kühlwachs!

- diamond encrusted, durable blades
- for pinpoint accuracy and sharp-edged bores in hard and valuable materials e.g. tiles, porcelain, ceramics, granite, marble

Not suitable for safety glass!

Suitable for cordless machines, without cooling wax!



Art. Nr. Art no.	Ø mm
1385-1/5	5
1385-1/6	6
1385-1/8	8
1385-1/10	10
1385-1/12	12
1385-1/14	14

1386 **DIAMANT-Bohrkrone** DIAMOND Core bit

- SDS-plus Aufnahme
- Innengewinde M16
- diamantbestückte Schneiden
- Bohrtiefe 55 mm
- Zentrierbohrer
- Austreiber
- sicheres Bohren für Schalter und Steckdosen in Beton- und Steinwände
- nicht zum Schlagbohren geeignet
- Ersatzteile auf Anfrage.
- SDS-plus chuck adaptor
- internal thread M16
- diamond-encrusted cutting
- drilling depth 55 mm
- centring drill bit
- drift punch
- safe drilling for switches and sockets in concrete and stone walls
- not suitable for hammer drilling
- Spare parts on request.



Art. Nr. Art. no.	Bohrend Ø mm drilling	Bohrtiefe mm drill depth	Segmente segments
1386/68	68	55	3
1386/82	82	55	4

* Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product



Profihandwerk & mehr
Expert Tools and more

Lochsägen




Hole saws





1380-4

Lochsägenadapter "BRIspeedEject" Hole saw arbor "BRIspeedEject"



Mit dem BRINKO BRIspeedEject geht das Bohren noch schneller und einfacher von der Hand.

Durch den Linkslauf des Schraubers kann der Bohrkern vollautomatisch ausgeworfen werden. Der Lochsägenadapter ermöglicht ein einfaches Wechseln der Lochsäge.

Ebenfalls praktisch: die patentierte Aufnahme für Lochsägen ab 40 – 250 mm. So können mit dem Zentrierbohrer für Lochsägenaufnahme gleichermaßen Zeit wie Kosten eingespart werden.

- vollautomatischer Auswurf des Bohrkerns durch Linkslauf des Schraubers
- einfaches Wechseln der Lochsäge
- patentierte Aufnahme für Lochsägen
- 1x Aufnahme für Lochsägen ab einem Durchmesser von 40 – 250 mm
- 1x Zentrierbohrer (Durchmesser 6,5 mm, Länge 75 mm)

Using the BRIspeedEjects makes hole drilling easy and effortless.

By setting your drill to left hand drive the drill core is ejected automatically.

This Arbor also allows you to change from one saw to another effortlessly. Also a plus: the patented receiver for hole saws ranging from 40 – 250 mm in diameter.

- fully automatic ejection of drill core
- changing of saws is made easier
- patented hole saw receiver

Set Includes:

1x hole saw arbor for saws ranging from 40 – 250 mm in diameter

1x Pilot drill (diameter 6,5 mm, length 75 mm)



BRIspeedEject



* Bestseller
Best-seller


Premium-Produkt
Premium product



1383

Bi-Metall Lochsägen-Set "BRIspeedEject"

Bi-Metal Arbored Hole Saw "BRIspeedEject"

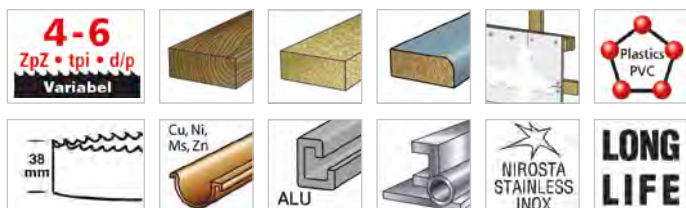

Das neue Lochsägen-Set BRIspeedEject perfektioniert das Arbeiten.

Variable Verzahnung mit 4/6 Zähnen. Aus hochwertigem, kobaltlegiertem Bi-Metall, massiver Rückendeckel. Speziell für: Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreier Stahl ab 1 mm. Sägenadapter „BRIspeedEject“ mit Sechskantaufnahme.

Set in schwarzem Kunststoffkoffer, Maße: 340 x 275 x 83 mm

Inhalt:

- Lochsägen Bi-Metall Ø: 44, 57, 68, 76, 114 mm
- Adapter „BRIspeedEject“

The new 6-piece BRIspeedEject kit perfects working with hole saws.

Variable 4/6 teeth. Made from high quality cobalt-alloyed Bi-Metal with one-piece rear cover.

Designed specifically for: Wood, Metal, Dirwall, Polymer, non-ferrous Metal, Aluminim, Steel and Stainless Steel from 1 mm thickness. Saw arbor BRIspeedEject with hexagonal drill bit.

The set comes in a high quality polymer case, measurements 340 x 275 x 83 mm

Set Includes:

- 5 x Bi-Metal hole saw with diameters 44, 57, 68, 76, 114 mm
- 1 x BRIspeedEject hole saw arbor with Pilot drill



1384

HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Sanitär standard *

HSS-bi-metal hole saw set | Plumbing standard



Für Sanitärarbeiten

- Lieferumfang in bruchsicherem Kunststoffkasten, 6-teilig:
 - 5 HSS-Bi-Metall Löchsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 – 6 ZpZ
 - 1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer
- Schnitttiefe 40 mm
- für Stahl, NE-Metalle, HT-Rohr, Holz und Gasbeton
- ideal auch für Schalter und Steckdosen
- alle Lochsägen sind auch einzeln erhältlich Art. Nr. 1380

For sanitary work

- supplied in unbreakable plastic case, 6 pieces:
 - 5 HSS-bi-metal hole saws Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 – 6 tpi
 - 1 SDS chuck adaptor with HSS drill
- cutting depth 40 mm
- for steel, non-ferrous metals, HT pipe, wood and aerated concrete
- also ideal for switches and sockets
- all hole saws are also available individually Art. no. 1380

* Bestseller
Best-seller

 Premium-Produkt
Premium product

1382

HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Elektro

HSS-bi-metal hole saw set | Electro

Für Elektroarbeiten

- Lieferumfang in bruchsicherem Kunststoffkasten, 8-teilig:
- 6 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm, 4 – 6 ZpZ
- 1 SDS-Aufnahme mit HSS Bohrer 14 – 30 mm
- 1 SDS-Aufnahme mit HSS Bohrer 32 – 152 mm
- Schnitttiefe 40 mm
- für Stahl, Nirosta, NE-Metalle, Holz und Gasbeton

For electrical work

- Supplied in unbreakable plastic case, 8 pieces:
- 6 HSS-bi-metal hole saws Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm, 4 – 6 tpi
- 1 SDS chuck adaptor with HSS drill 14 – 30 mm
- 1 SDS chuck adaptor with HSS drill 32 – 152 mm
- cutting depth 40 mm
- for steel, Nirosta, non-ferrous metals, wood and aerated concrete



1380

HSS-Bi-Metall Lochsäge *

HSS-bi-metal hole saw

- mit variabler Verzahnung, 4 – 6 ZpZ
- Schnitttiefe 40 mm
- geeignet für Stahl, NE-Metalle, Holz und Gasbeton
- weitere Größen auf Anfrage
- with variable teething, 4 – 6 tpi
- cutting depth 40 mm
- suitable for steel, non-ferrous metal, wood and aerated concrete
- other sizes available on request



Art. Nr. Ar. no.	Größe Ø mm size	Art. Nr. Ar. no.	Größe Ø mm size
1380/22	22	1380/51	51
1380/25	25	1380/57 *	57
1380/29	29	1380/64	64
1380/32	32	1380/68 *	68
1380/35	35	1380/75	75
1380/38	38	1380/114 *	114
1380/44 *	44	1380/121	121



1380-1 HSS Führungsbohrer HSS guide drill



- passend zu SDS-Aufnahme
Art. Nr. 1380-2
und Sechskant-Aufnahme
Art. Nr. 1380-3
- suitable for SDS chuck adaptor
Art. no. 1380-2
and hexagonal chuck adaptor
Art. no. 1380-3

Art. Nr. Art. no.	Aufnahme chuck adaptor	Länge mm length
1380-1/70	SDS-Plus	70
1380-1/105	Sechskant	105

1380-2 SDS-Aufnahme mit Bohrer | SDS chuck adaptor with drill



- mit HSS Führungsbohrer
- passend zu Lochsägen Art. Nr. 1380
- Ersatzteil für Lochsägen-Sortimente
Art. Nr. 1382 und 1384
- with HSS guide drill
- suitable for hole saws Art. no. 1380
- spare part for hole saw set
Art. no. 1382 and 1384

Art. Nr. Art. no.	Größe size	für Lochsägen Ø mm for hole saws
1380-2/1	1	14 - 30
1380-2/2	2	32 - 152

1380-3 Sechskant-Aufnahme mit Bohrer | hexagonal chuck with drill



- mit HSS Führungsbohrer
- passend zu Lochsägen Art. Nr. 1380
- Ersatzteil für Lochsägen-Sortimente
Art. Nr. 1382 und 1384
- with HSS guide drill
- suitable for hole saws Art. no. 1380
- spare part for hole saw set
Art. no. 1382 and 1384

Art. Nr. Art. no.	Größe size	für Lochsägen Ø mm for hole saws
1380-2/1	1	14 - 30
1380-2/2	2	32 - 152



* Bestseller
Best-seller

Premium-Produkt
Premium product

1377

Fliesen-Kit Tile kit

Fliesen-Kit - "der Lückenfüller"

- zur Instandsetzung von Flächen- und Kantenschäden bei Fliesen sowie bei Natur- und Betonwerkstein
- ganz ohne Trocknungs- und Aushärtungszeit
- Ergebnis bleibt bis zu 130 °C stabil

Füllstoff schmelzen, einarbeiten,
Überstände abtragen,
Mit Klarlack versiegeln - fertig!

Lieferumfang in stabilem Kunststoffkästchen:

- 1 Füllstoff-Hobel, transparent
- 2 Klarlacke, matt und glänzend
- 1 Schleif- und Poliertuch
- 1 Schleifpapier
- 1 Schleifkork, klein
- 1 Batterie-Schmelzer
- 20 unterschiedliche Farben
- 1 Hartwachs, transparent
- 1 Fläschchen NC-Verdünnung



Tile kit - "the gap filler"

- for repairing surface and edge damage to tiles as well as to natural and artificial stone
- without needing any drying or hardening time at all
- Result remains stable up to 130 °C!

melt filler, work it in,

scrape off excess,

Seal with clear lacquer - finished!

Supplied in a strong plastic case:

- 1 filler spatula, transparent
- 2 clear lacquers, matt and shiny
- 1 grinding and polishing cloth
- 1 sandpaper
- 1 sanding cork, small
- 1 battery melter
- 20 various colours
- 1 hard wax, transparent
- 1 small bottle of NC-thinner



Füllstoff schmelzen, einbringen ... | melt filler, work it in ...



Überstände abtragen ... | scrape off excess ...



Mit Klarlack versiegeln - fertig! | Seal with clear lacquer - finished!