

## EKD.M3




Двухконтурный котёл с погодозависимой автоматикой и встроенным бойлером ГВС

### Основные преимущества

- Вся котельная в одном корпусе, в нем встроен отопительный котел с погодозависимой автоматикой, комнатным регулятором температуры, бойлер ГВС на 130 литров, расширительные баки для центрального отопления и ГВС, циркуляционный насос и другая необходимая арматура
- Занимает мало места, эстетичный, легко монтируется
- Погодозависимое управление с автоматической реакцией на изменения погоды, реагирует на температуру снаружи, обеспечивая наиболее энергоэффективную работу котла и экономную эксплуатацию
- Контроллер позволяет запрограммировать температуру в отапливаемых помещениях в течение суточного и недельного цикла
- При взаимодействии с теплообменником ГВС позволяет установить температуру воды и включить циркуляционный насос в соответствии с ежедневными и еженедельными программами
- Низкие затраты на отопление за счет накопления тепла по низким энергетичным тарифам - сотрудничество с буфером центрального отопления при использовании соответствующих модулей (см. аксессуары)

### Технические характеристики/размеры

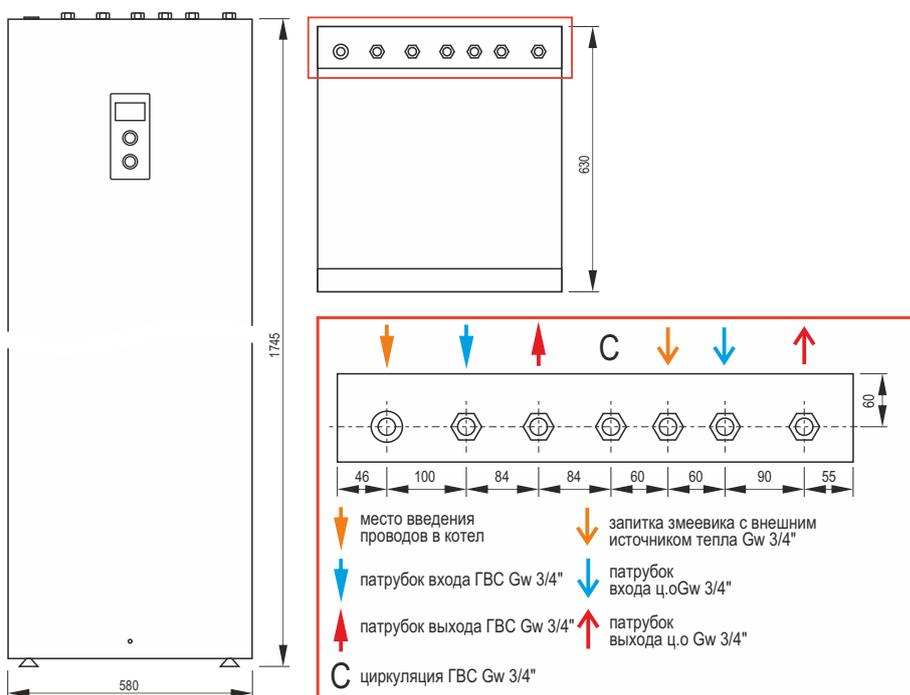

### Технические данные

Версия EKD.M3 - двухфункциональные котлы с погодозависимой автоматикой

Код продукта	Номинальная мощность /напряжение	Номинальный потребляемый ток (А)	Минимальное сечение проводов питания (мм²)	Время нагрева теплообменника ГВС Δt 40°C (мин.)	Модель анода
EKD.M3 - 04/06/08	4/6/8 кВт	230В~ 400В 3~	3 x 2,5/4/6 5 x 2,5/2,5/2,5	107/72/54	AMW.660
EKD.M3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 кВт / 400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6	36/29/24/18	AMW.660

### Дополнительное оборудование

Код продукта	Описание
C.MI	Интернет - модуль C.MI позволяет дистанционно управлять работой котла через Интернет, компьютер, планшет или смартфон. Управление осуществляется через веб-браузер, обеспечивая легкую, понятную работу с использованием всех дополнительных функций M3.
C.MG3	Модуль C.MG3 после подключения к модулю C.MI или контроллеру C.PS3 и трехходовому смесительному клапану с приводом, позволяет управлять дополнительным контуром отопления (напр., теплый пол или разрядка буфера ц.о.). Система может поддерживать до 24 отопительных контуров (24 модуля C.MG3). В комплект входит датчик температуры WE-019/01.

\* Подробные условия гарантии описаны в гарантийном талоне