


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### RE 400 (PLUS)

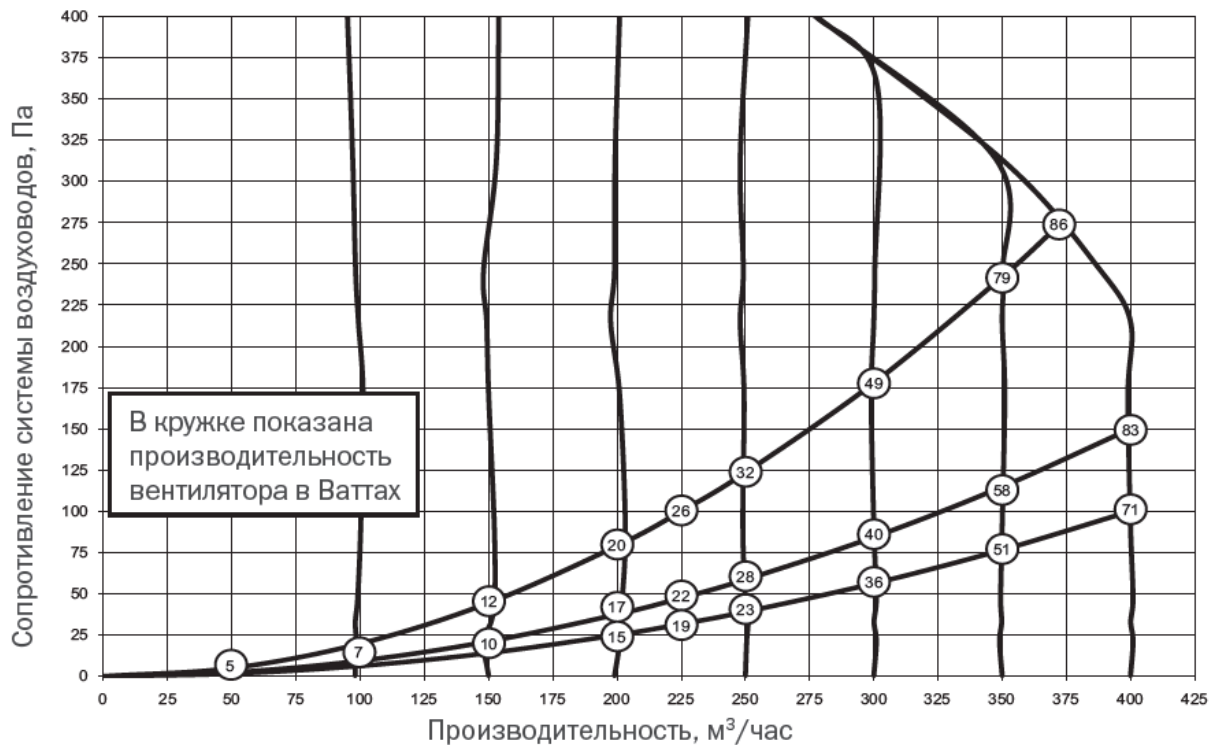

Параметры	Значение			
Макс. производительность, м³/час	400			
Напряжение, В/Гц	230/50			
Степень защиты	IP30			
Размеры (ШxВxГ), мм	677x765x564			
Диаметр патрубков, мм	180			
Внешний диаметр патрубка вывода конденсата, мм	32			
Вес, кг	38			
Класс фильтра	G3 (F7 опция на приток)			
Настройки вентилятора (заводские)		1	2	3
Производительность, м³/час	50	100	200	300
Допустимое сопротивление воздуховодов системы, Па	3-6	6-20	25-49	56-178
Номинальная мощность без преднагревателя, Вт	8,6	9,5-15,0	29,0-40,0	72,0-98,0
Номинальный ток без преднагревателя, А	0,10	0,12-0,14	0,24-0,31	0,51-0,70
Максимальный ток с включенным преднагревателем, А	6			
Cos φ	0,38	0,45-0,40	0,56-0,58	0,60-0,61
Гарантия, лет	2			

Параметры		Значение										
Производительность, м³/час		100		200		225		300		400		
Уровень мощности шума Lw (А)	Статическое давление, Па	9	40	38	80	47	100	84	175	240	150	225
	Шум от установки, дБ (А)	29,5	32,5	40,5	40,5	43,5	47,5	51,0	53,0	54,0	54,5	57,0
	Шум в воздуховоде «из помещения», дБ (А)	31,5	34,5	46,5	48,0	48,5	50,0	56,5	57,0	58,0	59,0	60,0
	Шум в воздуховоде «в помещении», дБ (А)	42,5	47,5	57,0	59,0	60,5	62,5	66,0	68,5	69,5	70,5	71,5