


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RS 300 (PLUS)

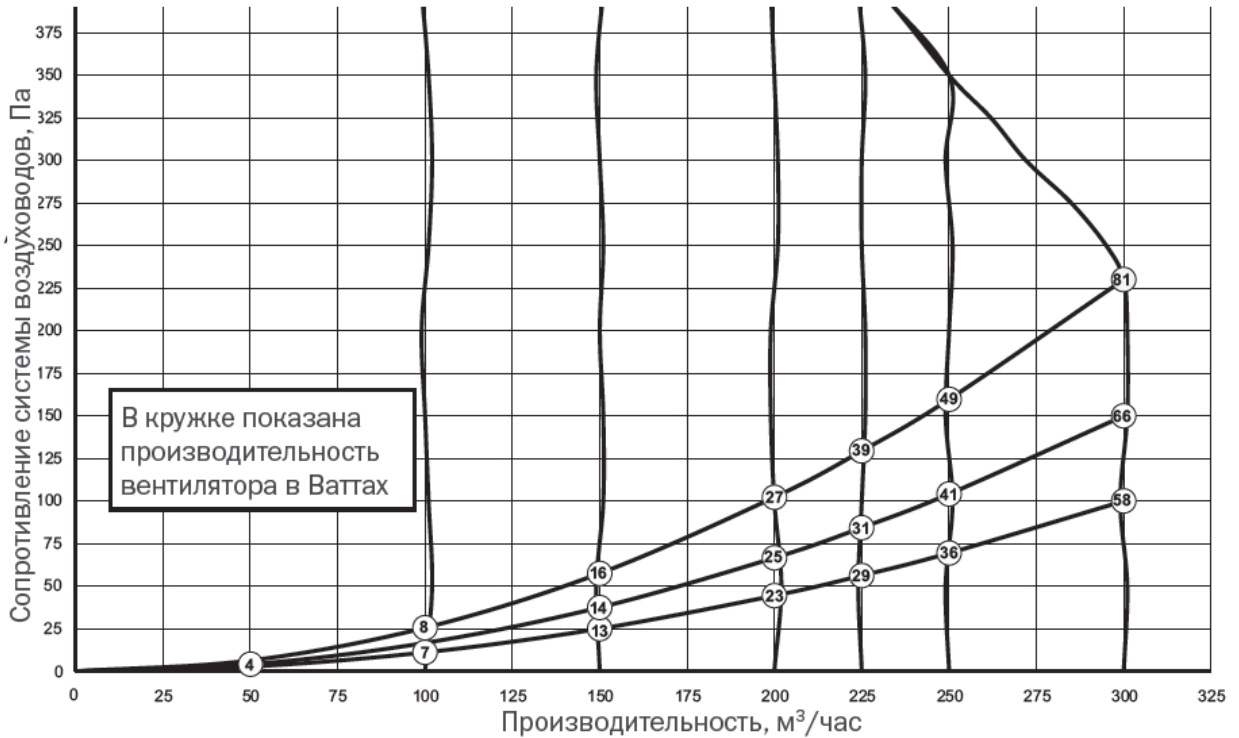

Параметры	Значение				
Макс. производительность, м³/час	300				
Напряжение, В/Гц	230/50				
Степень защиты	IP30				
Размеры (ШxВxГ), мм	1185x644x310				
Диаметр патрубков, мм	150/160				
Внешний диаметр патрубка вывода конденсата, дюйм	3/4				
Вес, кг	37				
Класс фильтра	G4				
Air Control					Max.
4-х позиционный переключатель		1	2	3	
Производительность, м³/час	50	100	150	225	300
Допустимое сопротивление воздуховодов системы, Па	3-6	11-26	25-58	56-129	100-230
Номинальная мощность без преднагревателя, Вт	8,7-9,1	14,9-16,3	25,7-31,7	57,8-77,8	116,1-162,9
Номинальный ток без преднагревателя, А	0,10	0,15-0,17	0,25-0,29	0,50-0,66	0,95-1,34
Максимальный ток с включенным преднагревателем, А	6				
Cos φ	0,39	0,42	0,45-0,47	0,50-0,51	0,53
Гарантия, лет	2				

Параметры		Значение								
Производительность, м³/час		100		150		225		300		
Уровень мощности шума Lw (A)	Статическое давление, Па	17	40	38	80	84	100	160	150	178
	Шум от установки, дБ (A)	29	30	37	40	46	46	47	53	53
	Шум в воздуховоде «из помещения», дБ (A)	32	32	41	43	49	49	50	55	55
	Шум в воздуховоде «в помещение», дБ (A)	43	44	51	53	60	61	62	69	68