

КАТАЛОГ

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА «СТРОМА»



СТРОМА






ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Размер, мм	250 x 120 x 65	250 x 120 x 88
Марка прочности, М	M150. M175	M150. M175. M200
Вес, кг	2,1	2,85
Оттенок RAL	075 90 20 - 080 90 20 - 085 90 20	
Водопоглощение, %	17	
Плотность, кг/м ³	1100	
Морозостойкость, F	100	
Пустотность, %	33	
Лицевая стенка	утолщенная 20 мм	
Обработка граней	фаска 6 граней	
Поверхность	«Гладкая», «Кора дуба», «Бархат», «Мадейра»	
Теплопроводность, Вт(м*К)	0,375	

1 НФ



1.4 НФ

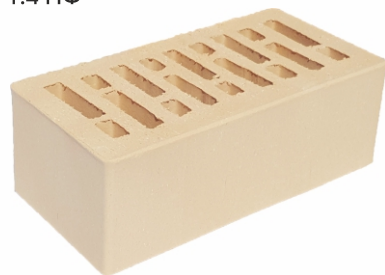

ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ:





ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Размер, мм	250 x 120 x 65	250 x 120 x 88
Марка прочности, М	M150. M175	M150. M175. M200
Вес, кг	2,1	2,85
Оттенок RAL	070 70 20	
Водопоглощение, %	17	
Плотность, кг/м³	1100	
Морозостойкость, F	100	
Пустотность, %	33	
Лицевая стенка	утолщенная 20 мм	
Обработка граней	фаска 6 граней	
Поверхность	«Гладкая», «Кора дуба», «Бархат», «Мадейра»	
Теплопроводность, Вт(м*К)	0,375	



1 НФ



1.4 НФ



ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

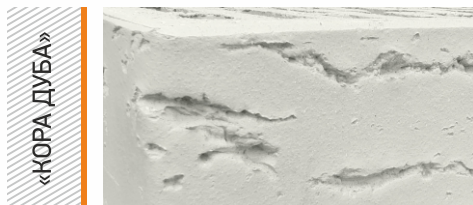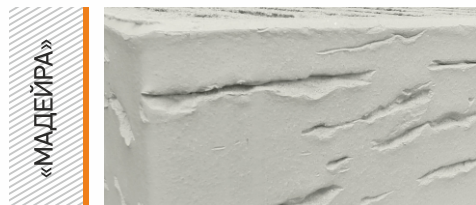




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Размер, мм	250 x 120 x 65	250 x 120 x 88
Марка прочности, М	М150. М175	М150. М175. М200
Вес, кг	2,3	3,15
Оттенок RAL	050 60 70	
Водопоглощение, %	от 6%	
Плотность, кг/м ³	1150	
Морозостойкость, F	100	
Пустотность, %	32	
Лицевая стенка	утолщенная 20 мм	
Обработка граней	фаска 6 граней	
Поверхность	«Гладкая», «Кора дуба», «Бархат», «Мадейра»	
Теплопроводность, Вт(м*К)	0,375	



1 НФ

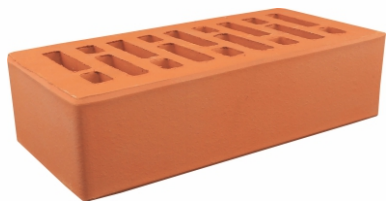

1.4 НФ



ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

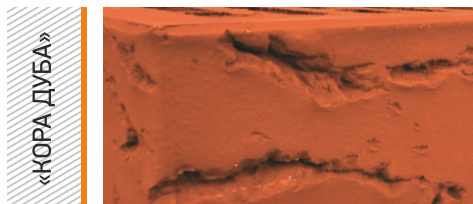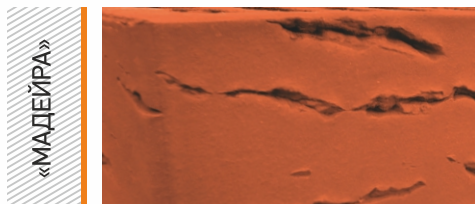

Кирпич лицевой керамический "Бордо" ГОСТ 530-2012




СТРОМА
КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Размер, мм	250 x 120 x 65	250 x 120 x 88
Марка прочности, М	M150. M175	M150. M175. M200
Вес, кг	2,3	3,15
Оттенок RAL	030 50 03	
Водопоглощение, %	от 6%	
Плотность, кг/м³	1150	
Морозостойкость, F	100	
Пустотность, %	32	
Лицевая стенка	утолщенная 20 мм	
Обработка граней	фаска 6 граней	
Поверхность	«Гладкая», «Кора дуба», «Бархат», «Мадейра»	
Теплопроводность, Вт(м*К)	0,375	



1 НФ

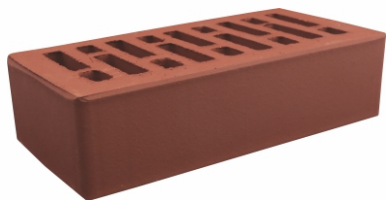

1.4 НФ

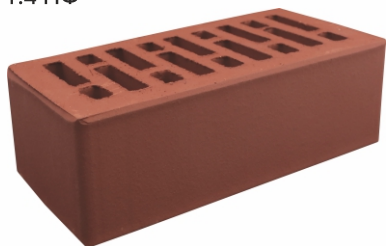

ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

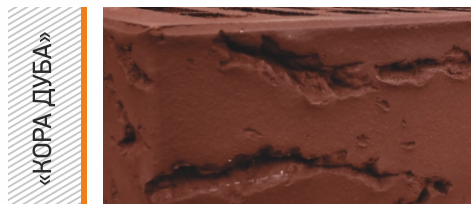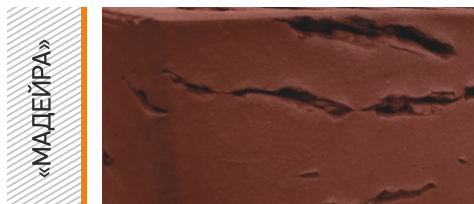

Кирпич лицевой керамический "Терракотовый" ГОСТ 530-2012



СТРОМА
КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Размер, мм	250 x 120 x 65	250 x 120 x 88
Марка прочности, М	M150. M175	M150. M175. M200
Вес, кг	2,3	3,15
Оттенок RAL	050 50 30 / 050 40 30	
Водопоглощение, %	от 6%	
Плотность, кг/м³	1150	
Морозостойкость, F	100	
Пустотность, %	33	
Лицевая стенка	утолщенная 20 мм	
Обработка граней	фаска 6 граней	
Поверхность	«Гладкая», «Кора дуба», «Бархат», «Мадейра»	
Теплопроводность, Вт(м*К)	0,375	



1 НФ



1.4 НФ



ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

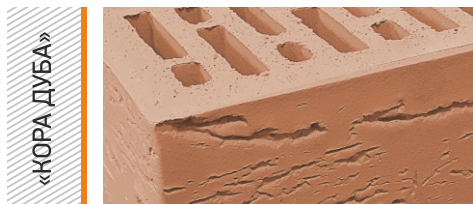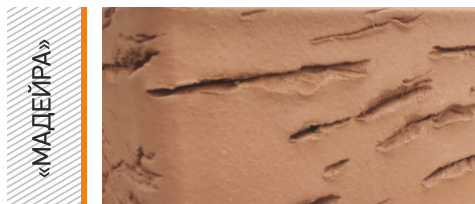

Кирпич лицевой керамический "Коричневый" ГОСТ 530-2012



СТРОМА
КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Размер, мм	250 x 120 x 65	250 x 120 x 88
Марка прочности, М	M150. M175	M150. M175. M200
Вес, кг	2,3	3,15
Оттенок RAL	050 40 20	
Водопоглощение, %	от 6%	
Плотность, кг/м ³	1150	
Морозостойкость, F	100	
Пустотность, %	33	
Лицевая стенка	утолщенная 20 мм	
Обработка граней	фаска 6 граней	
Поверхность	«Гладкая», «Кора дуба», «Бархат», «Мадейра»	
Теплопроводность, Вт(м*К)	0,375	



1 НФ



1.4 НФ



ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

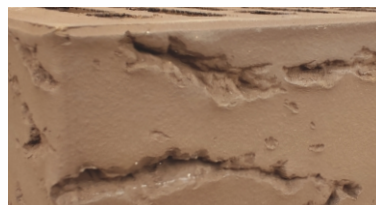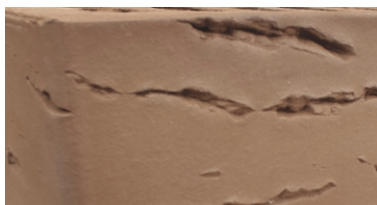



Кирпич керамический формат 1НФ (одинарный)

Номенклатура	Масса изделия, гр.	Кол-во, шт./подд	1 подд., (нетто, кг.)	1 подд., (брутто, кг.)	Допустимая нагрузка транспорта, г/п 20 тонн./подд	Допустимая нагрузка транспорта, г/п 20 тонн./кг.
Слоновая кость	2 080	480	998,40	1 023,40	20 пд.	20 468,00
Коричневый	2 300	480	1 104,00	1 129,00	18 пд.	20 322,00
Латте	2 100	480	1 008,00	1 033,00	19 пд.	19 627,00
Терракотовый	2 280	480	1 094,40	1 119,40	18 пд.	20 149,20
Красный	2 310	480	1 108,80	1 133,00	18 пд.	20 408,00
Бордо	2 310	480	1 108,80	1 133,00	18 пд.	20 408,00

Кирпич керамический формат 1.4 НФ (полуторный)

Номенклатура	Масса изделия, гр.	Кол-во, шт./подд	1 подд., (нетто, кг.)	1 подд., (брутто, кг.)	Допустимая нагрузка транспорта, г/п 20 тонн./подд	Допустимая нагрузка транспорта, г/п 20 тонн./кг.
Слоновая кость	2 830	352	996,15	1 027,15	20 пд.	20 423,00
Коричневый	3 100	352	1 091,20	1 116,20	18 пд.	20 091,60
Латте	2 800	352	985,60	1 010,60	20 пд.	20 121,00
Терракотовый	3 100	352	1 091,20	1 116,20	18 пд.	20 091,60
Красный	3 120	352	1 098,25	1 123,25	18 пд.	20 218,00
Бордо	3 130	352	1 101,70	1 126,70	18 пд.	20 282,00

* Характеристики продукции декоративной фактуры «Stroma Flash», соответствуют номенклатуре исходного кирпича (Красный, Бордо, Коричневый).

** Уважаемые клиенты, данная информация носит ознакомительный характер. Для расчета оптимальной загрузки ТС, необходимо обратиться к специалистам отдела логистики.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

-  Фаска лицевых граней
Обработка граней лицевых поверхностей.
-  Утолщенная лицевая стенка
Глубина лицевой стенки кирпича 2см.
-  Собственная сырьевая база
Предприятие ведет самостоятельную разработку месторождений трепельных и карбонатных глин.
-  Декоративные фактуры
«Гладкая», «Бархат», «Кора дуба».
-  Многообразие цветовых решений
-  Стабильность цвета продукции
-  Высокая прочность
Марка прочности продукции М150, М175, М200.
-  Морозостойкость F100
-  Точная геометрия
Продукция выпускает в строгом соответствии с ГОСТ 530-2012.
-  Низкий вес
Пустотность 33-35%
-  Высокий уровень термоизоляции
Керамическая продукция имеет низкий коэффициент теплопроводности.
-  Высокий уровень звукоизоляции



STROMA
FLASH

Технология «флеш-обжига», позволяет получить фасадный керамический кирпич с уникальными декоративными характеристиками – неоднородной глянцевой поверхностью и градацией оттенка текстуры.

Технология редуцированного обжига керамического кирпича, повышает качественные характеристики продукции. В результате спекания верхнего слоя керамики, водопоглощение снижается до 7%, марка прочности повышается до М200

Облицовочный кирпич произведенный по технологии "флеш-обжига", менее подвержен такому явлению как высолы, в отличие от продукции, произведенной по классической технологии.

FLASH BORDO



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Марка прочности, М	M175	M200
Морозостойкость	F100	F100
Плотность, кг/м³	1300	1450
Водопоглощение	от 6%	от 6%
Вес	2,3	3,15
Пустотность	33%	33%
Обработка граней	фаска 6 граней	
Лицевая стенка	утолщённая 20 мм	

FLASH BORDO MADEIRA



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Марка прочности, М	M175	M200
Морозостойкость	F100	F100
Плотность, кг/м³	1300	1450
Водопоглощение	от 6%	от 6%
Вес	2,3	3,15
Пустотность	33%	33%
Обработка граней	фаска 6 граней	
Лицевая стенка	утолщённая 20 мм	

FLASH BORDO RUST



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Марка прочности, М	M175	M200
Морозостойкость	F100	F100
Плотность, кг/м³	1300	1450
Водопоглощение	от 6%	от 6%
Вес	2,3	3,15
Пустотность	33%	33%
Обработка граней	фаска 6 граней	
Лицевая стенка	утолщённая 20 мм	

FLASH BROWN



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Марка прочности, М	M175	M200
Морозостойкость	F100	F100
Плотность, кг/м³	1300	1450
Водопоглощение	от 6%	от 6%
Вес	2,3	3,15
Пустотность	33%	33%
Обработка граней	фаска 6 граней	
Лицевая стенка	утолщённая 20 мм	

FLASH BROWN MADEIRA



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Марка прочности, М	M175	M200
Морозостойкость	F100	F100
Плотность, кг/м³	1300	1450
Водопоглощение	от 6%	от 6%
Вес	2,3	3,15
Пустотность	33%	33%
Обработка граней	фаска 6 граней	
Лицевая стенка	утолщённая 20 мм	

FLASH BROWN RUST



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Марка прочности, М	M175	M200
Морозостойкость	F100	F100
Плотность, кг/м³	1300	1450
Водопоглощение	от 6%	от 6%
Вес	2,3	3,15
Пустотность	33%	33%
Обработка граней	фаска 6 граней	
Лицевая стенка	утолщённая 20 мм	

1 НФ



1,4 НФ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Размер, мм	250 x 120 x 65	250 x 120 x 88
Марка прочности, М	M150. M175	M150. M175. M200
Вес, кг	2,1	2,85
Морозостойкость, F	100	100
Поверхность	декоративная инкрустация	

Коллекция, которая подарит свободу творчества самым креативным людям.

Дизайнерские декор поверхности, оттенки и инкрустация, выходят за рамки привычного представления фасадной керамики. У каждой наименования свой характер, своя личность.



1 НФ



1,4 НФ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Формат, НФ	1 НФ	1.4 НФ
Размер, мм	250 x 120 x 65	250 x 120 x 88
Марка прочности, М	M150. M175	M150. M175. M200
Вес, кг	2,3	3,15
Морозостойкость, F	100	100
Поверхность	декоративная инкрустация	

С коллекцией «Строма
Дизайн» вы сможете
привнести в ваш экстерьер
эксклюзивность и
индивидуальный характер!
Для смелых и свободных
духом людей, которые не
боятся
экспериментировать.

