# AM1101/1200 Sádromodul Slim

## Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)

**Область применения**

Для монтажа на несущею стену или в гипсокартоновую конструкцию, глубина монтажа 84 мм
Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм
Для пола с толщиной стяжки 0–100 мм
Для подвесных унитазов

**Свойства**

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенного для этих целей, или к несущей стене
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: металл, обработанный порошковой краской
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Установленная система закрывается гипсокартонным листом и не нуждается в дополнительных крепежных элементах
- Выдвижные ножки с регулировкой в диапазоне 0–100 мм
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Mepla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 84 мм
- Обозначение центрирования и нивеляции

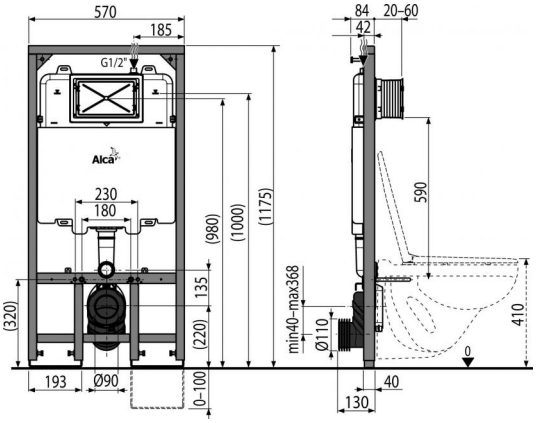


**Содержание комплекта**

- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 8 шт., дюбель Ø12 – 8 шт.
- Стоковое колено SLIM Ø90/110
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Самонесущая рама
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

**Код заказа, Логистическая информация**

| Код | EAN | Вес (шт \| упаковка \| паллета) | Размеры (шт \| упаковка) | Количество (упаковка \| паллета) |
|---|---|---|---|---|
| AM1101/1200 | 8595580551384 | 16,4478 \| 16,4478 \| 266,7170 кг | 1210×140×590 \| 1210×590×140 MM | 1 \| 15 шт |

| Гарантии | Таможенный код | Свойства |
|---|---|---|
| 2/15 лет | 39229000 | EN 14124, EN 14055 |

**Технические параметры**

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 MPa
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-1,6 MPa
- Гигиенический резерв 3 l
- Объем воды в бачке 9 l
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
- Стандартные настройки малого смыва 3 l
- Стандартные настройки большого смыва 6 l
- Несущая способность 400 kg

© 2021 ООО «АлцаПласт», Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcaplastcz.ru