Cibes

Группа компаний Cibes Lift
Каталог технических спецификаций
Платформенные подьемники

Технические спецификации

Модель	Cibes A4000/Cibes Air®	Cibes A5000/Cibes Air®
Применение	Внутреннее	Внутреннее / Наружное[1]
Грузоподъемность	300 кг	400 кг / 500 кг
Подъемная высота	Макс. 13 м	Макс. 13 м
Мин. высота верхней остановки	2300 мм	2300 мм
Глубина приямка[2]	0/50/70 мм	0/50/70 мм
Размеры платформы (ш×г)	800×830/1000×830/1000×930/ 1100×930 мм	800×1217/900×1467/1000×1267/1100×1367/ 1000×1467/1100×1467/1100×1597/ 1000×1967[3] мм
Наружные размеры шахты (ш×г)	1160×872/1360×872/1360 x972/ 1460×972 мм	1160×1259/1260×1509/1360×1309/1460×1409/ 1360×1509/1460×1509/1460×1639/1360×2009[3] мм
Минимальное пространство для монтажа (ш×г)	1200×993/1400×993/1400×1093/ 1500×1093 мм	1200×1380/1300×1630/1400×1430/1500×1530/ 1400×1630/1500×1630/1500×1760/1400×2130[3] мм
Макс. число остановок	6	6
Скорость (м/с)	Макс. 0.15 м/с	Макс. 0.15 м/с
Стандартная шахта	Сэндвич панели белого цвета RAL 9016	Сэндвич панели белого цвета RAL 9016
Расположение дверей	Непроходной, сквозной, проходной под 90°	Непроходной, сквозной, проходной под 90°
Двери	Распашные двери или полудвери	Распашные двери или полудвери
Ширина дверей (шхв)[4]	650/700/750/800/900×2000/2070 мм	700/750/800/850/900/950/1000/1050×2000/ 2070 мм
Ширина полудверей (шхв)[4]	700/900×1100 mm (A/C только)	700/750/800/900/1000×1100 мм
Привод	Винт-гайка, с гайкой безопасности	Винт-гайка, с гайкой безопасности
Система управления	Система на основе микрокомпьютера	Система на основе микрокомпьютера
Электропитание	3×400/3×230/1×230 VAC	3×400/3×230/1×230 VAC
Мощность мотора	2.2kW	2.2kW
Машинное отделение	Интегрированное	Интегрированное
В соответствии с	EN 81-41 / MD 2006/42/EC	EN 81-41 / MD 2006/42/EC
Страна производитель	Швеция	Швеция

[1] Наружные подьемники доступны только для Cibes A5000, с размерами платформы 1000×1467 и 1100×1467 мм.
[2] Приямок 0 мм с пандусом. Пандус Cibes доступен для Cibes A4000/A5000/Air с нижней рамой высотой 50 мм.
[3] Самый большой размер платформы доступен только для Cibes A5000.
[4] Стандартный проем в свету (ш×в), другие размеры доступны по запросу. 2070 мм - стандартная высота проема для алюминиевых дверей. AL5/AL6 и 1300 мм для полудверей Cibes Air.

Cibes A4000

Cibes Air®

Cibes A5000

Технические спецификации

Модель	Cibes A8000
Применение	Внутреннее
Грузоподъемность	1000 кг
Подъемная высота	Макс. 13 м
Мин. высота верхней остановки	2350 мм
Глубина приямка	130 мм
Размеры платформы (шхг)	1405x1980/1405x2480/1105x2180 мм
Наружные размеры шахты (шхг)	1825x2056/1825x2556/1525x2256 мм
Минимальное пространство для монтажа (шхг)	1895x2135/1895x2635/1595x2335 мм
Макс. число остановок	6
Скорость (м/с)	Макс. 0.15 м/с
Стандартная шахта	Сэндвич панели белого цвета RAL 9016
Расположение дверей	Непроходной, сквозной, проходной под 90°
Двери	Распашные двери
Ширина дверей (шхв)[4]	1300/1000x2000/2100 мм
Ширина полудверей (шхв)[4]	–
Привод	Винт-гайка, с гайкой безопасности
Система управления	Система на основе микрокомпьютера
Электропитание	3x400/3x230 VAC
Мощность мотора	4.0kW
Машинное отделение	Интегрированное
В соответствии с	MD 2006/42/EC
Страна производитель	Швеция

Cibes A8000

Размеры от Cibes Lift

Cibes A4000/Cibes Air® Опция 1 (шхг) мм	
Платформа	800×830
Приямок	1160×872
Проем шахты	1200×993

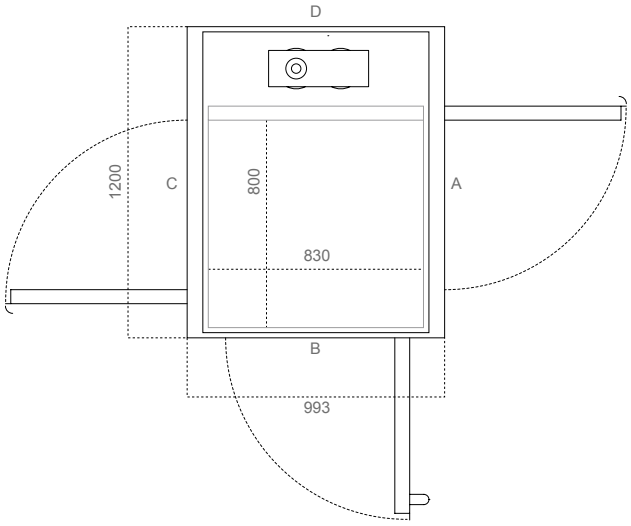

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	700	700
AL5/AL6 (алюминий)	700	650
EI60/EI60G (противоп.)	700	/
A15/A25 (полудверь)	700	/

Cibes A4000/Cibes Air® Опция 2 (шхг) мм	
Платформа	1000×830
Приямок	1360×872
Проем шахты	1400×993

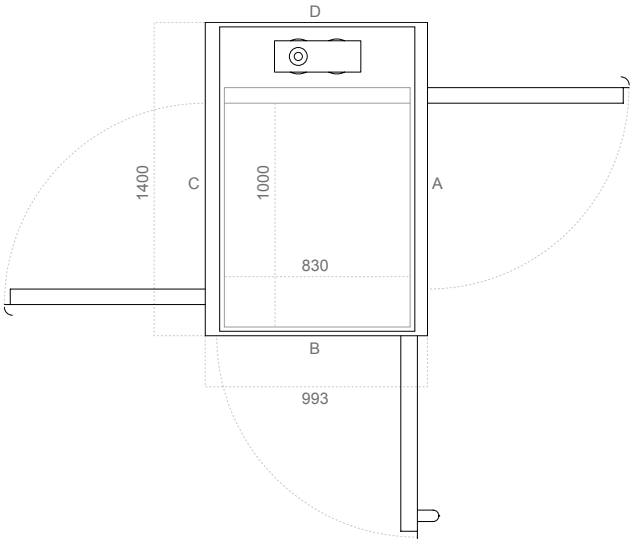

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	900	700
AL5/AL6 (алюминий)	900	650
EI60/EI60G (противоп.)	900	/
A15/A25 (полудверь)	900	/

Cibes A4000/Cibes Air® Опция 3 (шхг) мм	
Платформа	1000×930
Приямок	1360×972
Проем шахты	1400×1093

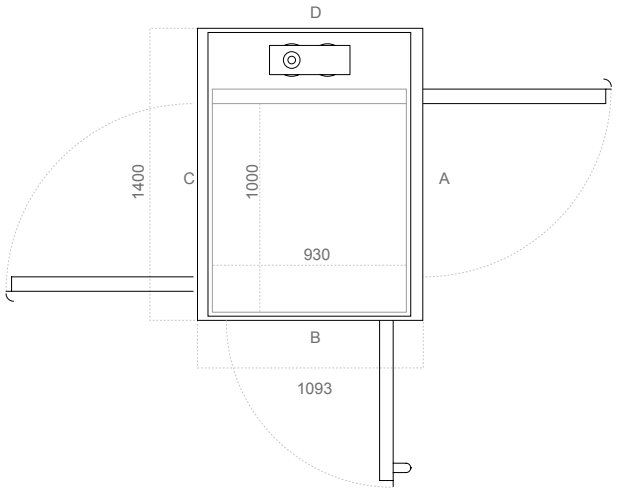

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	900	800
AL5/AL6 (алюминий)	900	750
EI60/EI60G (противоп.)	900	/
A15/A25 (полудверь)	900	/

Cibes A4000/Cibes Air® Опция 4 (шхг) мм	
Платформа	1100×930
Приямок	1460×972
Проем шахты	1500×1093

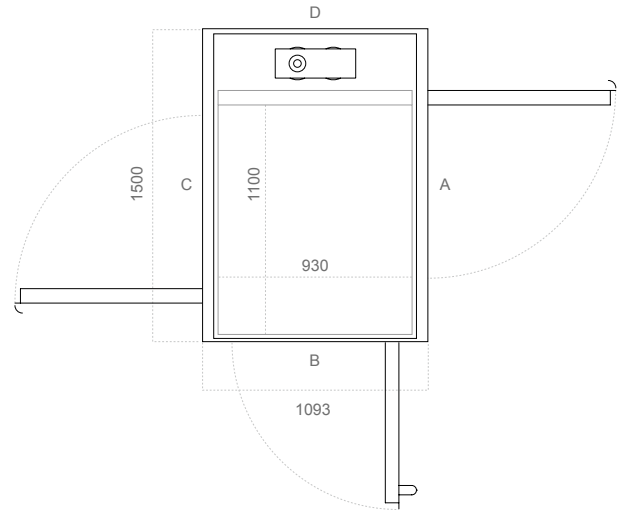

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	900	800
AL5/AL6 (алюминий)	900	750
EI60/EI60G (противоп.)	900	/
A15/A25 (полудверь)	900	/

Размеры от Cibes Lift

Cibes A5000/Cibes Air® Опция 1 (ш×г) мм	
Платформа	800×1217
Приямок	1160×1259
Проем шахты	1200×1380

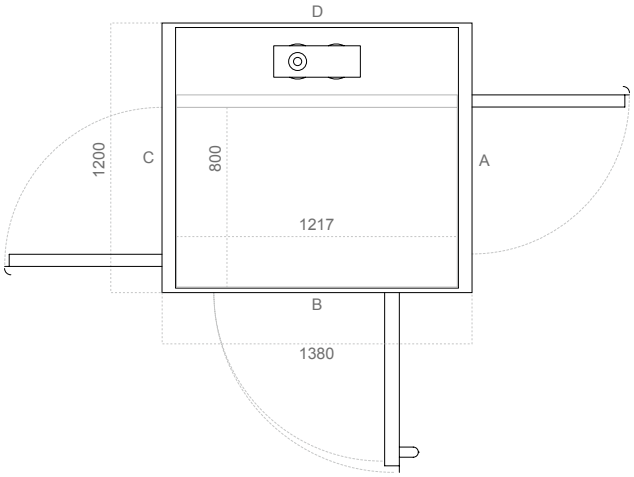

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	700	750
AL5/AL6 (алюминий)	700	800
EI60/EI60G (противоп.)	700	750
A15/A25 (полудверь)	700	750

Cibes A5000/Cibes Air® Опция 2 (ш×г) мм	
Платформа	900×1467
Приямок	1260×1509
Проем шахты	1300×1630

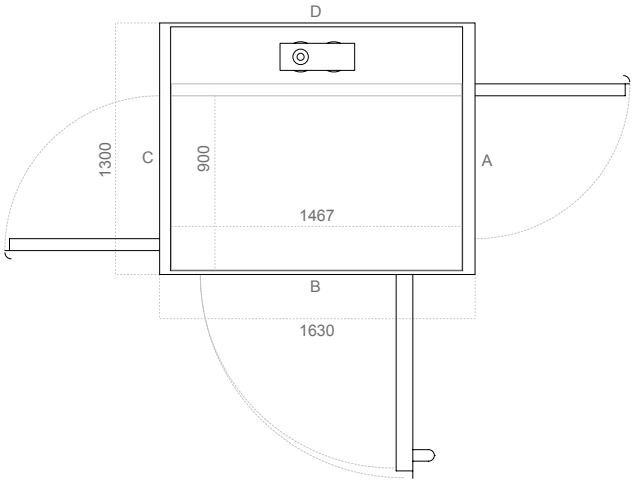

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	800	1000
AL5/AL6 (алюминий)	800	1050
EI60/EI60G (противоп.)	800	1000
A15/A25 (полудверь)	800	1000

Cibes A5000/Cibes Air® Опция 3 (ш×г) мм	
Платформа	1000×1267
Приямок	1360×1309
Проем шахты	1400×1430

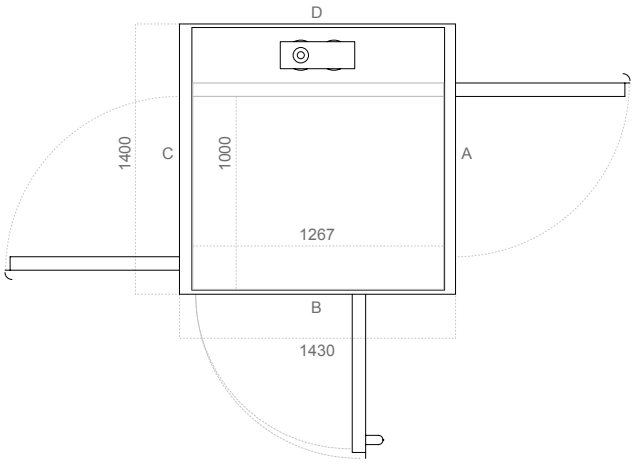

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	900	800
AL5/AL6 (алюминий)	900	850
EI60/EI60G (противоп.)	900	800
A15/A25 (полудверь)	900	800

Cibes A5000/Cibes Air® Опция 4 (ш×г) мм	
Платформа	1100×1367
Приямок	1460×1409
Проем шахты	1500×1530

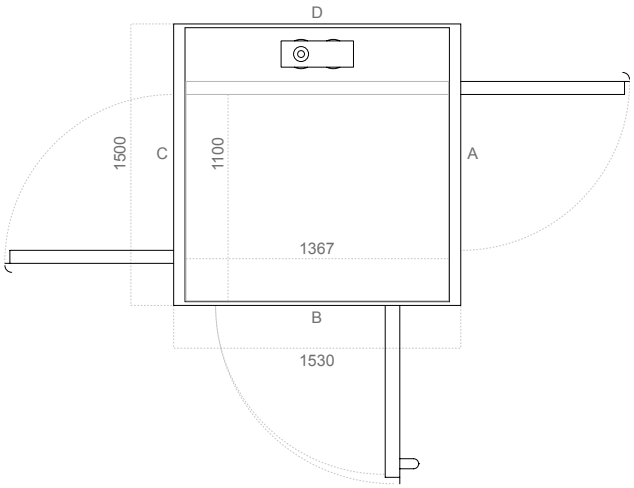

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	900	900
AL5/AL6 (алюминий)	900	950
EI60/EI60G (противоп.)	900	900
A15/A25 (полудверь)	900	900

Размеры от Cibes Lift

Cibes A5000/Cibes Air® Опция 5 (ш×г) мм	
Платформа	1000×1467
Приямок	1360×1509
Проем шахты	1400×1630

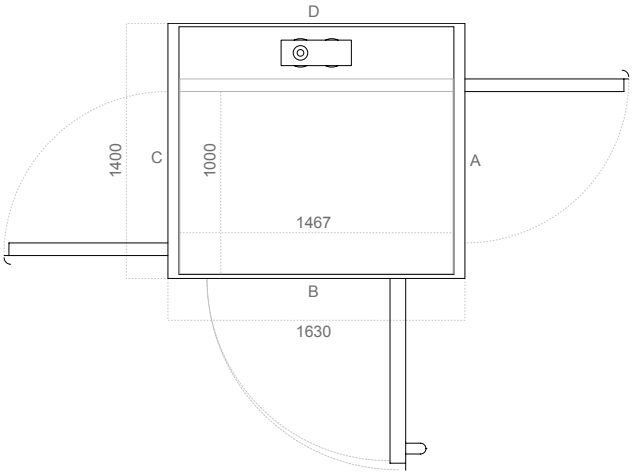

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	900	1000
AL5/AL6 (алюминий)	900	1050
EI60/EI60G (противоп.)	900	1000
A15/A25 (полудверь)	900	1000

Cibes A5000/Cibes Air® Опция 6 (ш×г) мм	
Платформа	1100×1467
Приямок	1460×1509
Проем шахты	1500×1630

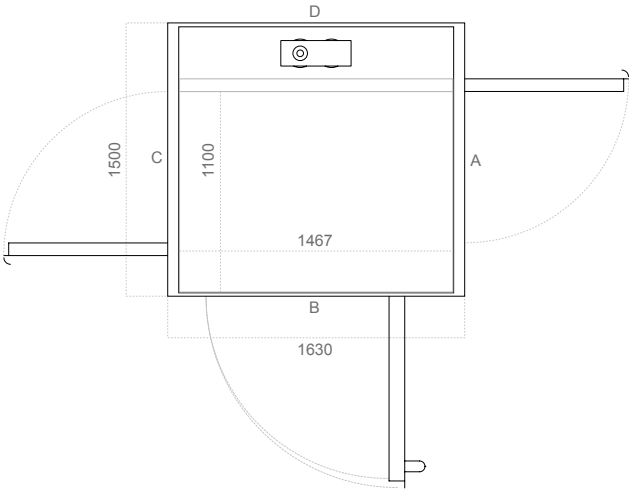

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	900	1000
AL5/AL6 (алюминий)	900	1050
EI60/EI60G (противоп.)	900	1000
A15/A25 (полудверь)	900	1000

Cibes A5000/Cibes Air® Опция 7 (ш×г) мм	
Платформа	1100×1597
Приямок	1460×1639
Проем шахты	1500×1760

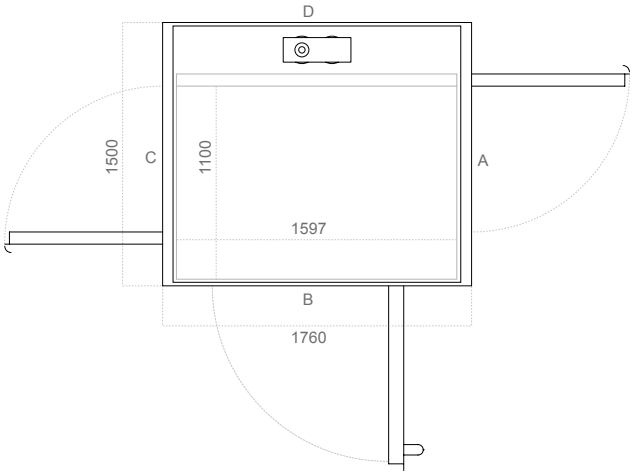

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10 /A20 (сталь)	900	1000
AL5/AL6 (алюминий)	900	1050
EI60/EI60G (противоп.)	900	1000
A15/A25 (полудверь)	900	/

Cibes A5000 Опция 8 (ш×г) мм	
Платформа	1000×1967
Приямок	1360×2009
Проем шахты	1400×2130

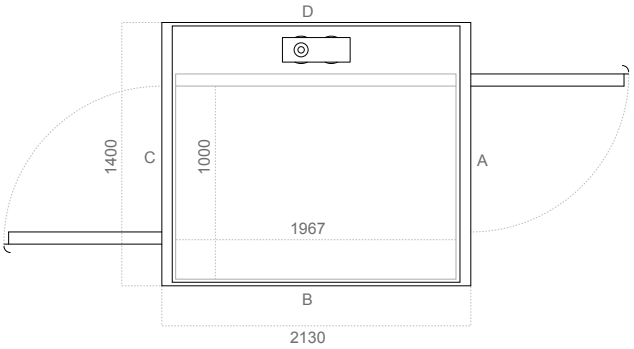

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	900	/
AL5/AL6 (алюминий)	900	/
EI60/EI60G (противоп.)	900	/
A15/A25 (полудверь)	900	/

Размеры от Cibes Lift

Cibes высокая стенка Опция 1 (ш×г) мм	
Платформа	900×1467
Приямок	1260×1509
Проем шахты	1300×1630

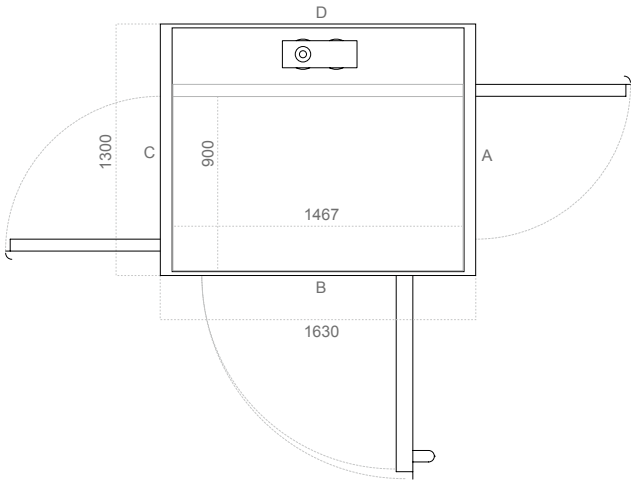

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	800	1000
AL5/AL6 (алюминий)	800	1050
EI60/EI60G (противоп.)	800	1000

Cibes высокая стенка Опция 2 (ш×г) мм	
Платформа	1000×1467
Приямок	1360×1509
Проем шахты	1400×1630

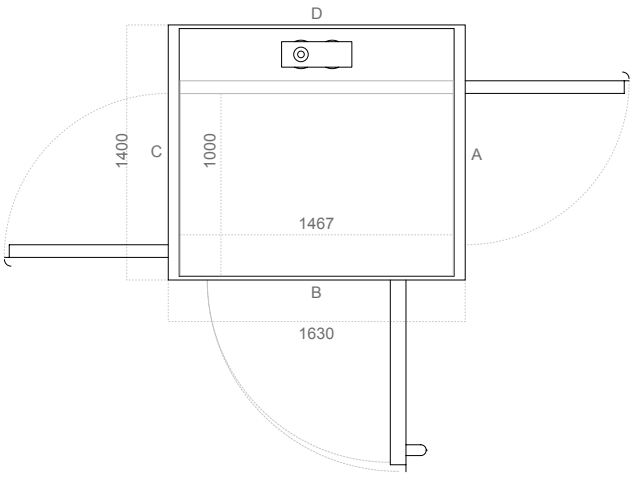

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	900	1000
AL5/AL6 (алюминий)	900	1050
EI60/EI60G (противоп.)	900	1000

Cibes высокая стенка Опция 3 (ш×г) мм	
Платформа	1100×1467
Приямок	1460×1509
Проем шахты	1500× 1630

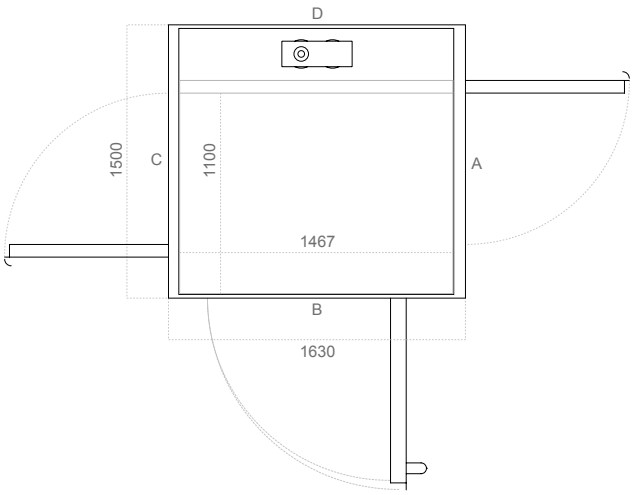

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A10/A20 (сталь)	900	1000
AL5/AL6 (алюминий)	900	1050
EI60/EI60G (противоп.)	900	1000

Cibes A8000 Опция 1 (ш×г) мм	
Платформа	1405×1980
Приямок	1825×2056
Проем шахты	1895×2135

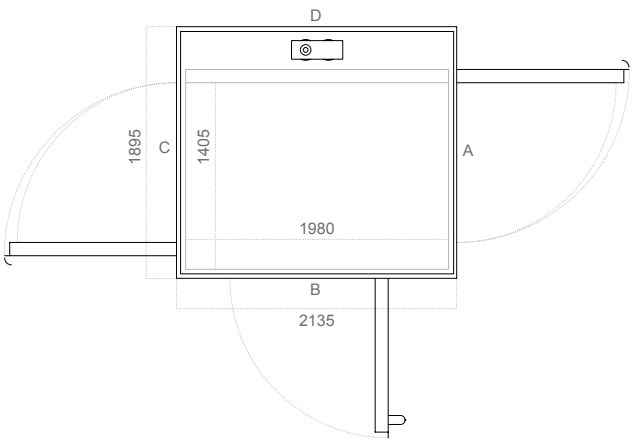

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A40 (сталь)	1300	1300
EI60 (противопожарные)	1200	/

Размеры от Cibes Lift

Cibes A8000 Опция 2 (ш×г) мм	
Платформа	1405×2480
Приямок	1825×2556
Проем шахты	1895×2635

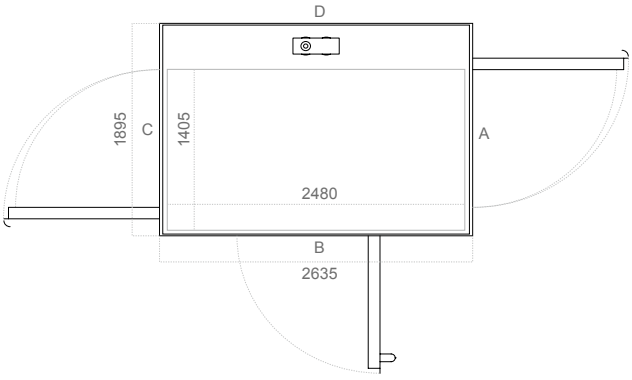

Cibes A8000 Опция 3 (ш×г) мм	
Платформа	1105×2180
Приямок	1525×2256
Проем шахты	1595×2335

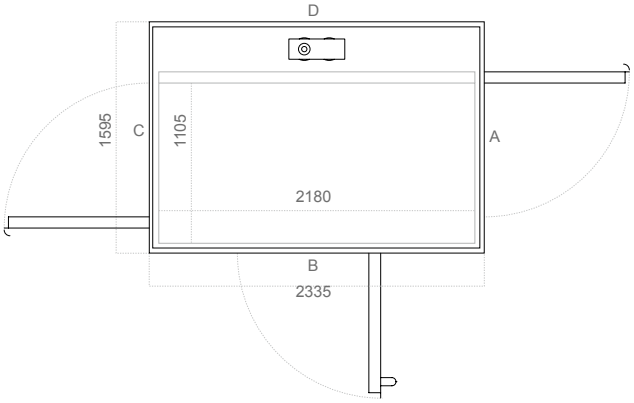

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A40 (сталь)	1300	1300
EI60 (противопожарные)	1200	/

Ширина дверей мм		
Тип дверей	Сторона A/C	Сторона B
A40 (сталь)	1000	1000
EI60 (противопожарные)	1000	/
EI60G (противопожарные)	1000	/

Габаритные размеры выше могут распространяться только на нашу шахту, размеры точных вырезов варьируют в зависимости от конфигурации лифта и спецификаций площадки, пожалуйста, обратитесь к вашему местному дилеру или дистрибьютору Cibes за дополнительной информацией.

Модели дверей

Остекление дверей из многослойного закаленного безопасного стекла (триплех).



AL5 AL6

Двери из натурального алюминия с большим и максимальным панорамным стеклом



A15 A25

Полудвери с стеклом или без.



A10 A20

Двери из стали с маленьким стеклом или панорамным остеклением.

A0

Стальные двери без стекла. Доступно с ограничениями.



EI60 EI60G

Противопожарные двери с маленьким стеклом (EI60) или панорамным стеклом (EI60G).

ДВЕРИ для Cibes A5000, A4000 & Cibes Air®								
Модель дверей	A20	A10/A0	AL5[3]	AL6[3]	EI60[1]	EI60G[1]	A25[3]	A15[3]
Тип дверей	Распашные	Распашные	Распашная дверь	Распашная дверь	Распашные	Распашные	Распашные	Распашные
Материал	Сталь	Сталь	Алюминий	Алюминий	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Стандартная окраска	RAL 9016	RAL 9016	Натуральный алюминий	Натуральный алюминий	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Стекло (ш×в)[2] мм	715×1573	90×1010/0	775×1835	825×1998	75×800	700×1563	710×710	Недоступно
Скрытый закрыватель	Опция	Опция	Опция	Опция	Недоступно	Недоступно	Опция	Опция
Наружный открыватель	-	-	-	-	Опция	Опция	-	-
Другие размеры ш×г	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

[1] Огнестойкость EI60 в соответствии со стандартом EN 81-58. Противопожарные двери всегда должны быть совмещены с построенной на месте шахтой с эквивалентной / повышенной огнестойкостью и рейтингом в зависимости от вашего местного законодательства.

[2] Размеры стекла для дверей / полудверей с проемом в свету 900×2000/900×1100/1300 мм, 900 × 2070 мм для дверей AL5 / AL6.

[3] Недоступно для стороны B на платформах размером 800×830, 1000×830, 1000×930 и 1100×930 мм.

Модели дверей

Остекление дверей из многослойного закаленного безопасного стекла (триплех).

A40

Двери из стали для Cibes A8000, с импостом или панорамным остеклением.



EI60

EI60G

Противопожарные двери с маленьким стеклом (EI60) или панорамным стеклом (EI60G).

ДВЕРИ для модели Cibes A8000			
Модель дверей	A40	EI60[1]	EI60G[1]
Тип дверей	Распашные	Распашные	Распашные
Материал	Сталь	Сталь	Сталь
Окраска	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Стекло (ш×в)[2] мм	800×1563	75×800	800×1563
Скрытый дверной открыватель	-	-	-
Наружный открыватель	Опция	Опция	Опция
Другие размеры ш×в	Да	Да	Да

[1] Огнестойкость EI60 в соответствии со стандартом EN81-58. EI60G только для платформы размером 1105×2180. Противопожарные двери всегда должны сочетаться с шахтой, выстроенной на обьекте, с эквивалентным классом огнестойкости, в зависимости от местных правил.

[2] Размеры стекла дверей стандартных размеров на сторонах шахты A/C.

Примеры разного расположения дверей

Полудверь, проходной на 180°.
2 остановки.

Полудверь,
проходной на 90°,
2 остановки.

Полудверь, непроходной,
2 остановки.

Двери полной высоты,
непроходной.
2 остановки.

Двери полной высоты,
проходной на 180°.
2 остановки.

Двери полной высоты,
проходной на 90°.
2 остановки.

Двери полной высоты,
проходной на 180°.
3 остановки.

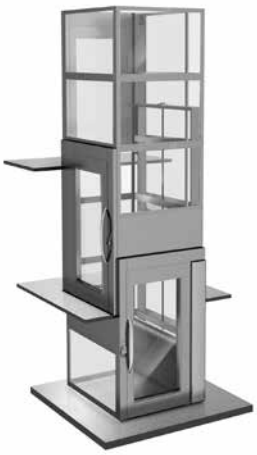

Двери полной высоты,
проходной на 90°, проходной
на 180°. 3 остановки.

Двери полной высоты,
непроходной.
3 остановки.

Cibes

Cibes Lift AB, Utmarksvägen 13, 802 91, Gävle, Sweden
Website: www.cibeslift.com, Email: info@cibeslift.com, Tel: +46 (0) 26 17 14 00

CIBES.021.RU.21.03