

DHI-KTA02M

Видеодомофон - комплект



- Экран TFT 7"
- Функции видеодомофонии: разблокировка, голосовой звонок, видеозвонок, регулировка громкости, видеонаблюдение перед дверью
- Количество видеоинтеркомов: 2 дверные станции + 3 монитора
- Различные звуки звонка
- Поддержка цифрового широкого динамического диапазона (DWDR)
- Снимки

Технические характеристики

DHI-VTH1020J-T

Система

Кнопки	Сенсорная клавиатура
--------	----------------------

Основные данные

Дисплей	7,0" TFT
Разрешение	1024 × 600
Световой индикатор	1 световой индикатор; зеленый: питание включено

Функции

Метод связи	Аналоговый
-------------	------------

Характеристики

Корпус	Пластик + АБС
--------	---------------

Общие данные

Цвет	Белый
Питание	DC 12 В/2 А
Адаптер питания	В комплекте
Монтаж	Накладной
Сертификаты	CE/FCC
Аксессуары	Кронштейн (в комплекте)
Размеры	133,90 мм × 182,70 мм × 17,70 мм
Рабочая температура	-10°C - +55°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 10–95%
Потребляемая мощность	≤ 2 Вт (резервный режим) ≤ 5 Вт (рабочий режим)
Вес нетто	0,25 кг
Вес брутто	0,48 кг

DHI-VTO1000JM

Система

Кнопки	Механические
--------	--------------

Основные данные

Видеокамера	1/4" 1,3 Мп CMOS
Угол обзора	По горизонтали: 70° По вертикали: 40°
WDR	DWDR
Тип освещения	Авто ИК
Режим «День/ночь»	Автопереключение ICR
Аудиовход	1 канал для микрофона; расстояние передачи аудио 0,5 м
Аудиовыход	1 канал для динамика
Световой индикатор	1 световой индикатор; зеленый: питание включено

Функции

Метод связи	Аналоговый
Режим разблокировки	Дистанционная разблокировка

Характеристики

Корпус	ADC12
--------	-------

Порты

Кнопка разблокировки	1
Детекция статуса двери	1

Общие данные


Цвет	Черный
Питание	Питание от монитора
Монтаж	Накладной
Сертификаты	CE/FCC

Видеодомофон - комплект | DHI-KTA02M

DHI-VTO1000JM

Аксессуары	Защита от дождя (в комплекте)
Размеры	131,45 мм × 46,00 мм × 33,80 мм
Класс защиты	IP66 (используйте силиконовый герметик для зазоров между устройством и стеной. Рекомендуется жидкий силикат натрия. Более подробную информацию см. в Руководстве пользователя.)
Рабочая температура	-30°C - +60°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 10–95%
Потребляемая мощность	≤ 1 Вт (резервный режим) ≤ 3 Вт (рабочий режим)
Вес нетто	0,18 кг
Вес брутто	0,38 кг

DHI-VTO1000JM

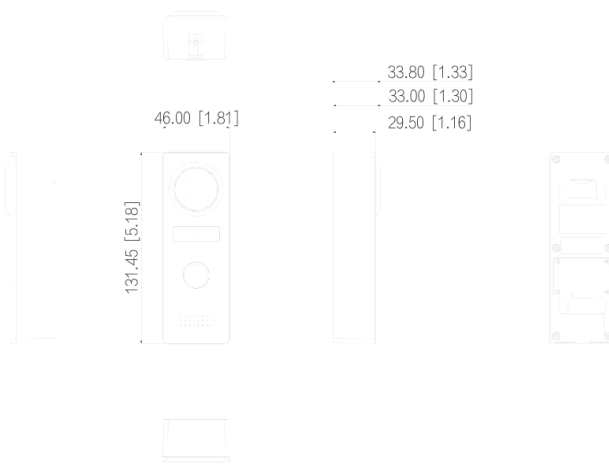


Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
Видеодомофон	DHI-KTA02M	Видеодомофон - комплект
Наклонный кронштейн	VTM22A	Горизонтальный кронштейн
Наклонный кронштейн	VTM23A	Вертикальный кронштейн

Размеры (мм)

DHI-VTH1020J

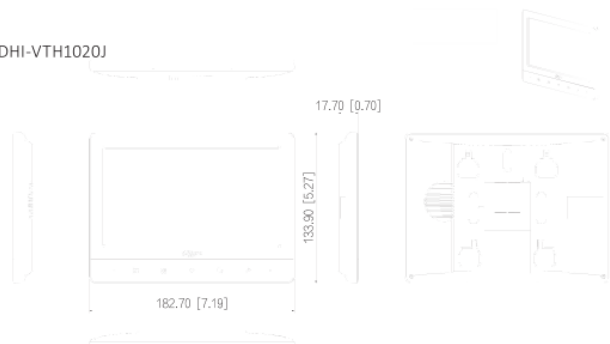

Применение

