Наружный микрометр с быстрой подачей

3208-25B



- Соответствует DIN 863-1
- Цена деления: 0,01 мм
- Шаг микрометрического винта составляет 1 мм
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Поставляется с установочной мерой (кроме исп. **3208-25B**)
- Фрикционный барабан

(мм)

Исполнение (Артикул)		Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности	L	a	b
3208-25B	○	0–25	±0,004	32	6	24
3208-50B	○	25–50	±0,004	57	8	32
3208-75B	○	50–75	±0,005	82	8	45
3208-100B	○	75–100	±0,005	107	8	57

Цифровой наружный микрометр (без вывода данных)

3108-25A

Сферический наперсток на пятку

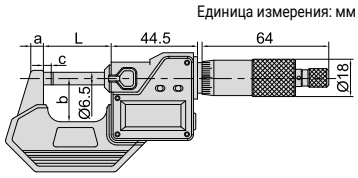

IP 65

- IP65 пыле- и влагозащищенные
- Шаг дискретности: 0,001 мм / 0,00005"
- Кнопки: **on/off** — вкл./выкл., **set** — обнуление, **mm/inch** — мм/дюйм, **ABS/REL** — абсолютный/относительный метод измерения
- Элемент питания LR44, автоматическое отключение питания
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Поставляется со сферическим наперстком на пятку
- Поставляется с установочной мерой (кроме исп. **3108-25A, 3108-25FA**)
- Без вывода данных

Трещотка за барабаном

(мм)

Исполнение (Артикул)		Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности	L	a	b	c
3108-25A	●	0–25	±0,002	34,5	6	25	3
3108-50A	●	25–50	±0,002	59,5	8	32	3
3108-75A	●	50–75	±0,003	84,5	8	44,5	3
3108-100A	●	75–100	±0,003	109,5	8	57	3
3108-125A	●	100–125	±0,003	135	10	70	3
3108-150A	●	125–150	±0,003	160,5	10	82	3
3108-175A	●	150–175	±0,004	186	12	94,5	5,5
3108-200A	○	175–200	±0,004	211,5	12	107	5,5

Трещотка на барабане

(мм)

Исполнение (Артикул)		Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности	L	a	b	c
3108-25FA	○	0–25	±0,002	34,5	6	25	3

Набор микрометров

(мм)

Исполнение (Артикул)		Диапазон измерения	Модификации в наборе
3108-753A*	○	0–75	3108-25A, 3108-50A, 3108-75A
3108-1004A*	○	0–100	3108-25A, 3108-50A, 3108-75A, 3108-100A
3108-1506A*	○	0–150	3108-25A, 3108-50A, 3108-75A, 3108-100A, 3108-125A, 3108-150A

* Не внесено в Государственный реестр средств измерений