



# BELEXALTO

Эксклюзивный дилер сельскохозяйственной  
техники и оборудования

## Содержание

О компании .....	1
Кормораздатчики .....	3
Кормораздатчики с вертикальным расположением шнеков	
Одношнековые кормораздатчики	
RINO FX700/800/900/1000 .....	6
RINO FX SLIM 500/600/700 .....	7
RINO FXS HD 700/800/900/1000/1200 .....	8
FX HD 700/800/900/1000/1200 .....	9
CPB-8/8Б .....	10
CPK-6B/11B .....	11
ChargerMicro 6 .....	12
ChargerSingle 8/10/12/14 .....	13
Двухшнековые кормораздатчики	
RINO FXX 1400/1600/1800 .....	14
RINO FXXS HD 1200/1400 .....	15
RINO FXX HD 1600/1800/2000 .....	16
ИСПВ-12 .....	17
CPK-12B/14B/16B/18B/21B .....	18
KC-1300 .....	19
ChargerDOUBLE 16/18/20/22 .....	20
Трехшнековые кормораздатчики	
RINO F3X HD + .....	21
CPK 25B/30B .....	22
Кормораздатчики с горизонтальным расположением шнеков	
Двухшнековые кормораздатчики	
EM PUMA 7/9/11 .....	23
EM PUMA HD и HD+ .....	24
PCK-12-2 .....	25
ИСПК-8/12/13/15 .....	26
ИСПК-12Г .....	27
PCK-12-3 .....	28
ИСПК-12Ф/15Ф .....	29
ПРСК-12 .....	30
CelikelBrassus 5/6/8/10/12/14 .....	31
Советы по загрузке кормосмесителя .....	32
Запасные части к кормораздатчикам .....	33

## О компании

### «Белэксальто»: надежный экспортер кормораздаточного оборудования

Компания «Белэксальто» успешно работает и развивается в отрасли с 2017 года. Выполняем прямые поставки прицепных кормораздатчиков, дополнительных опций, запасных частей и комплектующих с ведущих заводов-производителей – EUROMILK, «Бобруйскагромаш», «Запагромаш», «МастерРесурс» – на самых привлекательных условиях. Сотрудничаем с крупными аграрными холдингами, фермерскими хозяйствами, торговыми организациями и частными лицами.

### Корпоративные ценности

История компании началась в 2017 году с небольшого семейного бизнеса по реализации сельскохозяйственной техники, ориентированного на потребности фермерских хозяйств ближайших стран – соседей Беларуси. Сегодня «Белэксальто» – один из ведущих игроков рынка сельхозоборудования с географией продаж по всему миру.

Мы готовы оперативно подобрать технику, решить задачи по доставке в любой уголок мира, обеспечить полное сопровождение эксплуатации, обучить персонал и проконсультировать по всем вопросам в рамках своей специализации. Делаем все, чтобы нашим клиентам было максимально удобно и комфортно работать с нами, и вот уже 5 лет подтверждаем репутацию надежного, ответственного поставщика.

### Наши преимущества:

- Простая схема сотрудничества  
4 шага от заявки до отгрузки техники: подбор оборудования, согласование условий контракта, подписание документов и внесение предоплаты.
- Широкий ассортимент  
Актуальный каталог моделей кормораздатчиков на сайте компании. Профессиональный подбор оборудования опытными специалистами по продаже согласно требованиям заказчика в течение 5 минут после заявки. Понятная онлайн-форма самостоятельного подбора кормораздатчиков.
- Выгодные финансовые инструменты  
Аккредитивная форма расчетов и банковская гарантия, что существенно снижает риски, сопровождающие внешнеэкономические сделки.
- Сервисное и гарантийное обслуживание  
Техническая поддержка 24/7 в течение гарантийного срока и в постгарантийный период.
- Удобные варианты доставки  
Самовывоз со складов в г.Бобруйске и г.Минске, поиск и подбор компетентного перевозчика.

В 2021 году между крупнейшим в восточном блоке Евросоюза производителем сельхозтехники EUROMILK (Польша) и компанией «Белэксальто» был заключен договор о сотрудничестве. Теперь компания «Белэксальто» эксклюзивно представляет расширенный ассортимент механизмов и агрегатов польского бренда на рынках Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Также официальные поставки осуществляются на территории РФ и Украины.

EUROMILK – популярный бренд специализированных решений для аграрной промышленности в области растениеводства и животноводства. Главное направление деятельности – выпуск качественных сельхозмашин для повышения уровня механизации труда и снижения себестоимости пищевой продукции. Каталог EUROMILK включает передовые разработки по производству молока, внесения удобрений и кормозаготовке.

#### **Контакты:**

+375 (29) 360-62-18

+375 (29) 630-91-98

feed-mixer.com

belexalto.bel@gmail.com

213828 Республика Беларусь, Могилевская область,  
г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 149а, каб. 23

**Мы дорожим своей историей и репутацией и открыты к взаимовыгодному сотрудничеству!**

## ■ Кормораздатчики

В животноводстве для раздачи кормовых смесей, сухих и сочных стебельных кормов используют прицепные кормораздатчики, имеющие кузовные бункеры и одно-, двухосную ходовую часть. Высокая производительность и универсальность позволяют широко применять эту технику в крупных фермерских хозяйствах мясо-молочного направления.

Использование кормораздатчиков имеет следующие преимущества:

- снижение трудозатрат, сокращение времени процесса кормления;
- контроль количества подаваемой животным пищи и возможность расчета рационов;
- оптимальное перемешивание кормосмеси с сохранением ее структурности.

Компания Belexalto предлагает модели мобильного кормораздаточного оборудования с горизонтальным и вертикальным расположением оси шнека.

Раздатчики с горизонтальными шнеками хорошо справляются с грубоволокнистым кормом, давая высокую степень измельчения. Горизонтальная геометрия бункера позволяет использовать такие модели для коровников с невысокими въездными воротами.

Кормораздатчики с вертикальными шнеками имеют более простую конструкцию, экономичны в эксплуатации, отличаются качественным и быстрым смешиванием многокомпонентных кормов.

К каждой модели предлагается широкая линейка дополнительного оборудования, в том числе:

- грейферные погрузчики;
- загрузочные фрезы;
- электронные весы;
- стояночные тормоза.

Специалисты ООО «Белэксальто» подберут модель кормораздатчика с необходимыми для конкретных условий эксплуатации опциями, что позволит повысить эффективность кормления, благодаря точным рационам и сохраненной структуре корма.

На нашем сайте можно ознакомиться с техническими характеристиками раздатчиков кормов, получить ответы на все вопросы, связанные с условиями оплаты, поставкой, сервисным обслуживанием.

Расположение оси шнека оказывает существенное влияние на качество приготовленной кормосмеси и на срок эксплуатации самого кормораздатчика.

### Горизонтальный шнек

Преимущества:

- для коровников с низкими въездными воротами;
- хорошо справляются с грубоволокнистым легким кормом (солома);
- высокая степень измельчения кормов;
- разрезание в них происходит в процессе прохождения ножей через U-образные ножи;
- равномерная раздача кормовой смеси.

Недостатки:

- частые поломки при попадании в бункер камней и металлических предметов;
- сложная конструкция.

### Вертикальный шнек

Преимущества:

- простая конструкция;
- резание происходит за счет разности скоростей вращения шнека и кормовой массы;
- редкие поломки при попадании в бункер камней и металлических предметов;
- более надежные, так как маловероятно заклинивание шнека;
- дешевле в эксплуатации.

Недостатки:

- потребляют много энергии на измельчение;
- хуже нарезают, но отлично смешивают рацион.





\* Модель FX Slim – окно также поставляется со сливным желобом в стандартной комплектации

## Кормораздатчики с вертикальным расположением шнеков

### Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков RINO FX700/800/900/1000




	RINO FX700	RINO FX800	RINO FX900	RINO FX1000
Вместимость, м <sup>3</sup>	7	8	9	10
Высота, м	2,37	2,52	2,71	2,88
Ширина, м	2,25	2,25	2,25	2,25
Длина, м	4,65	4,7	4,75	4,8
Масса, кг	2 780	2 820	2 860	2 900
Количество шнеков, шт	1	1	1	1
Количество режущих ножей, шт	9 (5 длинных и 4 коротких)			
Высота окна от земли, мм	760	760	760	760
Дорожный просвет, мм	340	340	340	340
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	53	57	62	69
Потребляемая мощность с понижающим редуктором, л.с.	40	42	45	50

RINO FX – это серия смесителей-кормораздатчиков с базовым оснащением. Гарантирует комфортное обслуживание, что повышает эффективность производства молока. Модели этой линейки предназначены для малых и средних фермерских хозяйств, ориентированных на быструю окупаемость инвестиций. Смесительный шнек, отвечающий за качество приготовленной ПКС, полностью изготовлен из высококачественной стали S355J2+N толщиной до 20 мм. Инновационная спиральная форма EM Opti-Cut сокращает время смешивания и потребляемую мощность примерно на 15%. Его внушительная высота и ширина, наряду с большим количеством режущих ножей, обеспечивают идеальные параметры корма. Ключевым фактором являются закаленные ножи, установленные под соответствующими углами, дополнительно усиленные специальными накладками, которые защищают ножи от повреждений. Стандартные закаленные ножи со слоем карбида вольфрама. В качестве дополнительной опции – ножи с дополнительной накладкой из карбида вольфрама, что обеспечивает более длительную эксплуатацию. Существует также возможность установки дополнительных звездообразных ножей (15 штук на шнек), которые повышают качество нарезки и сокращают время перемешивания.



## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков RINO FX SLIM

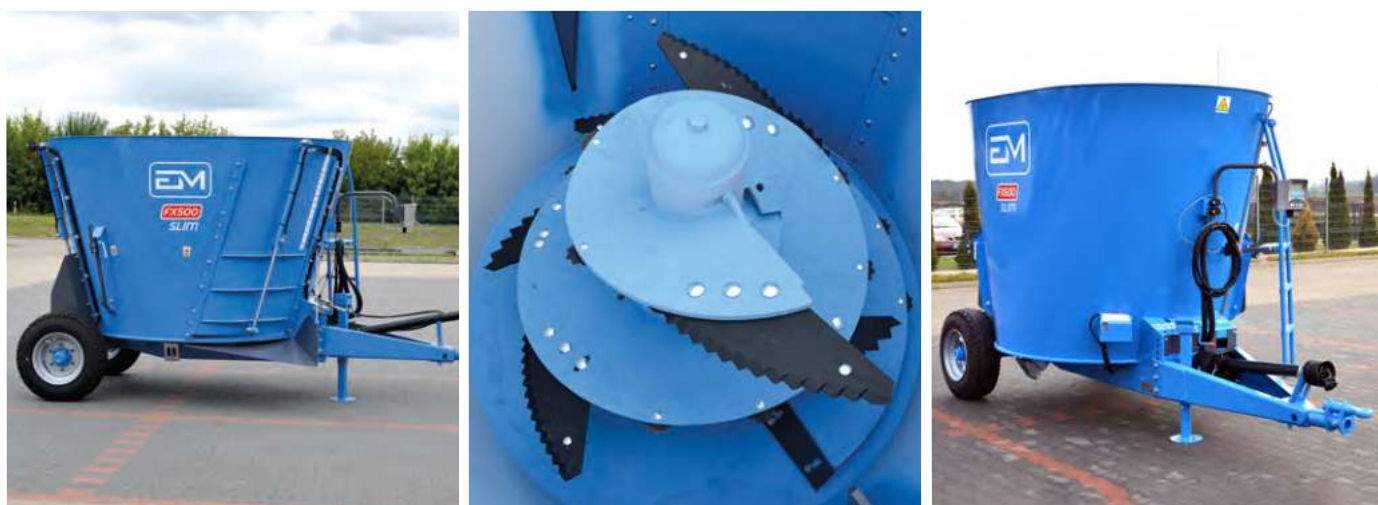

	FX 500 SLIM	FX 600 SLIM	FX 700 SLIM
Вместимость, м <sup>3</sup>	5	6	7
Высота, м	2,16	2,41	2,66
Ширина, м	1,80	1,80	1,80
Длина, м	4,05	4,08	4,10
Масса, кг	2 950	3 010	3 070
Количество шнеков, шт	1	1	1
Количество режущих ножей, шт	7 (4 длинных и 3 коротких)		
Высота окна от земли, мм	500	500	500
Дорожный просвет, мм	300	300	300
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с	40	45	50

RINO FX SLIM – это уникальное решение, позволяющее работать в узких кормовых коридорах. Его компактная конструкция позволяет решить проблему ограниченного пространства внутри здания. Это практичный и надежный смеситель-кормораздатчик, отвечающий всем требованиям наших клиентов. Привлекательная цена, соответствующая мощность и использованные компоненты идеально подходят для небольших фермерских хозяйств. Компактность этой модели позволяет оснащать её конвейерными лентами из ПВХ.

Форма бункера и соответствующий смесительный шнек обеспечивают приготовление идеальной ПКС с минимальным энергопотреблением.

Дно выполнено из качественной стали толщиной 20 мм. Оно также было дополнительно усилено в области, подверженной наибольшему напряжению, и в зоне расположения редуктора.

**Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков RINO FXS HD 700/800/900/1000/1200**

**1 x**


	FXS 700 HD	FXS 800 HD	FXS 900 HD	FXS 1000 HD	FXS 1200 HD
Вместимость, м <sup>3</sup>	7	8	9	10	12
Высота, м	2,20/2,00	2,40/2,15	2,34	2,51	2,83
Ширина, м	2,10/2,30	2,10/2,30	2,30	2,30	2,30
Длина, м	4,78	4,80	4,85	4,90	4,95
Вес, кг	3 525	3 460	3 580	3 710	3 960
Количество шнеков, шт	1	1	1	1	1
Количество режущих ножей, шт	9 (5 длинных и 4 коротких)				
Высота окна от земли, мм	430	430	430	430	430
Дорожный просвет, мм	219	219	219	219	219
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	40	42	45	50	60

RINO FXS HD – это самый низкий одношнековый кормораздатчик на рынке. Уникальная конструкция машины позволяет заказчику получить рекордно низкие габаритные размеры по отношению к имеющимся мощностям. Добиться этого удалось благодаря инновационной конструкции днища, которая предполагает размещение редуктора внутри бункера. Такое решение позволило сохранить оптимальный угол наклона стенок, а значит, положительно повлияло на качество и равномерность перемешивания кормов. Смесители-кормораздатчики RINO FXS HD идеально подходят для использования в зданиях любого типа благодаря широкому диапазону общей ширины от 2,1 до 2,30 м

**Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков FX HD 700/800/900/1000/1200**

**1 x**


	FX 700 HD	FX 800 HD	FX 900 HD	FX 1000 HD	FX 1200 HD
Вместимость, м <sup>3</sup>	7	8	9	10	12
Высота, м	2,40	2,55	2,74	2,91/2,99	3,23/2,96
Ширина, м	2,30	2,30	2,30	2,30/2,55	2,30/2,55
Длина, м	4,70	4,75	4,80	4,85	4,92
Вес, кг	3 525	3 370	3 480	3 590	3 810
Количество шнеков, шт	1	1	1	1	1
Количество режущих ножей, шт	9 ( 5 длинных и 4 коротких)				
Высота окна от земли, мм	840	840	840	840	840
Дорожный просвет, мм	430	430	430	430	430
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	40	42	45	50	60

RINO FX HD – это линейка смесителей-кормораздатчиков, чаще всего выбираемых для малых и средних фермерских хозяйств. Они поставляются с достаточно богатой стандартной комплектацией, например, с двухскоростной коробкой передач, которая характеризуется меньшей потребляемой мощностью. Эти модели представляют собой идеальное сочетание прочной конструкции и простоты эксплуатации. Использование высокопрочных материалов обеспечивает длительную безаварийную эксплуатацию. Широкий ассортимент дополнительного оборудования и различные варианты расположения окон выгрузки кормов позволяют настроить машину в соответствии с индивидуальными потребностями.

**Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков СРВ-8/ 8Б**

**1 x**


	СРВ-8	СРВ-8Б с выгрузными окнами
Вместимость, м <sup>3</sup>	8	8
Высота, м	2,8	2,6
Ширина, м	2,3	2,25
Длина, м	4,4	4,5
Масса, кг	3 100	2 900
Количество шнеков, шт	1	1
Количество режущих ножей, шт	8	8
Грузоподъемность, т	3,0	3,0
Дорожный просвет, мм	300	300
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	80	80

СРВ-8/8Б кормораздатчик используется для смешивания, транспортировки и раздачи смесей сбалансированного корма с индикацией массы на кормовой стол или кормушку, расположенными на высоте не более 0,75 м. от опорной поверхности.

Кормораздатчик агрегируется с колесными тракторами тягового класса 1,4, имеющими выводы гидросистемы, пневмопривод тормозов, ВОМ, розетку для подключения светосигнального электрооборудования. В исполнении СРВ-8Б (кормораздатчики с выгрузными окнами) агрегирование с трактором осуществляется за ТСУ-2 (гидрофицированный крюк), а в исполнении СРВ-8 (кормораздатчики с выгрузным конвейером) агрегирование с трактором осуществляется за ТСУ-2В (тяговая вилка) посредством сцепного устройства, входящего в комплект кормораздатчика.



## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков СРК-6В/11В



	СРК-6В	СРК-11В
Вместимость, м <sup>3</sup>	6	10
Высота, м	2,44	2,68
Ширина, м	2,33	2,35/2,22
Длина, м	4,01	4,79/5,10
Масса, кг	2 400	3 800
Количество шнеков, шт/тип выгрузки	1/ с выгрузным лотком	1/с выгрузными лотками/ с выгрузным транспортером
Количество режущих ножей, шт	8	8
Грузоподъемность, т	2,0	3,5
Минимальная требуемая мощность трактора, кВт	40	50

СРК-6В/11В – смеситель-раздатчик кормов сочетает в себе современные технологии, простоту в обслуживании и эксплуатации, при этом обладает надежной системой смешивания кормов.

- компактные габаритные размеры,
- турбошнек для смешивания компонентов корма имеет 8 ножей. Спираль шнеков изготовлена путем горячей штамповки из упрочненной стали для повышения износоустойчивости
- оребренный бункер изготовлен путем многократногогиба. Повышенная жесткость конструкции увеличивает срок службы изделия на 20%. Оребровка бункера тормозит корм, что ускоряет процесс приготовления и позволяет измельчать и перемешивать компоненты корма даже без помощи противорезов. Снижается нагрузка на ВОМ, что обеспечивает экономию топлива до 20%. Такая конструкция обеспечивает экономию времени приготовления и значительное улучшение качества приготовленной кормовой смеси.
- понижающий редуктор входит в базовую комплектацию СРК-11В и снижает нагрузку на ВОМ, дает возможность трактору работать в оптимальном режиме и позволяет существенно увеличить крутящий момент на шнеках.



**Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков ChargerMicro 6**



**ChargerMicro 6**

Вместимость, м <sup>3</sup>	6
Высота, м	2,49
Ширина, м	2,12
Длина, м	4,78
Масса, кг	1 740
Количество шнеков, шт	1
Количество режущих ножей, шт	9
Грузоподъемность, кг	3 540
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	55

ChargerMicro 6 прицепные машины качественно смешивающие и раздающие разнообразные рационы для животных. Для увеличенного срока службы бункер смесителя изготовлен из конструкционной стали ST-52 с толщиной стенки 8 мм, дна - до 16 мм.

Микросерия CHARGER - решение для всех хозяйств с различными вариантами по вместимости. Микросерия способствует получению однородных и высококачественных рационов с помощью систем шнеков, ориентированных на вместимость, которые демонстрируют мастерство смешивания грубых и концентрированных кормов. Достаточно сильный, чтобы преодолеть любое препятствие, достаточно эффективный, чтобы сделать животных счастливыми. Смешивание еще никогда не доставляло столько радости.

## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков ChargerSingle 8/10/12/14



	ChargerSingle 8	ChargerSingle 10	ChargerSingle 12	ChargerSingle 14
Вместимость, м <sup>3</sup>	8	10	12	14
Высота, м	2,46	2,66	2,86	3,06
Ширина, м	2,15	2,15	2,15	2,15
Длина, м	5,20	5,20	5,20	5,20
Масса, кг	3 030	3 250	4 510	4 830
Количество шнеков, шт	1	1	1	1
Количество режущих ножей, шт	10	10	12	12
Грузоподъемность, кг	5 430	6 250	8 110	10 100
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	65	65	80	80

ChargerSingle 8/10/12/14 миксеры-кормораздатчики качественно смешивающие и раздающие разнообразные рационы для животных. Для увеличенного срока службы бункер смесителя изготовлен из конструкционной стали ST-52 с толщиной стенки 8 мм, дна - до 22 мм.

Специально спроектированные ножи покрытые карбид-вольфрамом легко нарезают и тем самым экономят топливо. Ограждение от вываливания в виде кольца позволяет смеси оставаться в резервуаре, а также повышает устойчивость самого агрегата. Дизайн резервуара и его стенок способствуют более быстрой циркуляции содержимого резервуара смесителя-кормораздатчика, что положительно сказывается на качестве смеси. Управление процессом, как на самой машине, так и с помощью дистанционного пульта управления облегчает работу фермера. Трансмиссия оснащена двумя скоростями передачи и включаются в зависимости от загруженности резервуара. Таким образом, требуемая мощность от трактора зависит от количества содержимого, что сохраняет ресурс самого трактора и бережёт топливо. Рама шасси агрегата выполнена из стали Domex MC 700. Двухосевая рессорная подвеска крепиться к шасси в шести точках. ChargerSingle оснащен гидравлической тормозной системой, которая останавливает агрегат с коротким тормозным путём.

## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков RINO FXX


**2 x**


	FXX 1400	FXX 1600	FXX 1800
Вместимость, м <sup>3</sup>	16	18	20
Высота, м	2,47	2,60	2,80
Ширина, м	2,30	2,30	2,30
Длина, м	6,80	6,90	7,00
Масса, кг	4 900	5 100	5 350
Количество шнеков, шт	2	2	2
Количество режущих ножей, шт	18 (10 длинных и 8 коротких)		
Высота окна от земли, мм	850	850	850
Дорожный просвет, мм	420	420	420
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	60	75	80

RINO FXX кормораздатчик – это двухшнековый аналог модели FX. Выполненная из материалов наивысшего качества, эта модель гарантирует привлекательную цену и обеспечивает удобство эксплуатации, что повышает эффективность производства молока. Модели этой линейки предназначены для малых и средних фермерских хозяйств, ориентированных на быструю окупаемость инвестиций.

Дно выполнено из качественной стали толщиной 20 мм. Оно также было дополнительно усилено в области, подверженной наибольшему напряжению, и в зоне расположения редуктора.

## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков RINO FXXS HD


**2 x**


	FXXS 1200 HD	FXXS 1400 HD
Вместимость, м <sup>3</sup>	12	14
Высота, м	2,30	2,52
Ширина, м	2,15	2,15
Длина, м	6,23	6,29
Масса, кг	4 954	5 250
Количество шнеков, шт	2	2
Количество режущих ножей, шт	18 (14 длинных и 4 коротких)	
Высота окна от земли, мм	650	650
Дорожный просвет, мм	410	410
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	50	55

RINO FXXS HD кормораздатчик – это современное поколение смесителей-кормораздатчиков, которые благодаря своим габаритам являются отличной альтернативой машинам с горизонтальной системой смешивания. Чрезвычайно прочная конструкция и инновационное крепление шнеков делают эти модели уникальными и чрезвычайно надежными. Длина не более 6,3 м позволяет комфортно маневрировать даже в самых неблагоприятных условиях.

Двухшнековая система подготовки корма гарантирует быстрое перемешивание и более низкий расход топлива. Машина в основном предназначена для приготовления ПКС из сена, кукурузы и др.



## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков RINO FXX HD


**2 x**


	FXX 1600 HD	FXX 1800 HD	FXX 2000 HD
Вместимость, м <sup>3</sup>	16	18	20
Высота, м	2,69	2,87	3,05
Ширина, м	2,30	2,30	2,30
Длина, м	6,95	7,00	7,07
Масса, кг	5 650	5 800	6 00
Количество шнеков, шт	2	2	2
Количество режущих ножей, шт	18 (14 длинных и 4 коротких)		
Высота окна от земли, мм	950	950	950
Дорожный просвет, мм	520	520	520
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	60	65	70

RINO FXX HD кормораздатчик – это модель, предназначенная для крупных ферм, ориентированных на эффективное производство. Широкий выбор дополнительного оборудования и возможность индивидуальной адаптации в соответствии с размерами здания обеспечивают её популярность среди наших заказчиков. Идеальные пропорции ширины и высоты бункера обеспечивают высокое качество готовой ПКС, как из тюков, так и из стогов.

Инновационная спиральная форма EM Opti-Cut сокращает время смешивания и потребляемую мощность примерно на 15%. Его внушительная высота и ширина, наряду с большим количеством режущих ножей, обеспечивают идеальные параметры корма. Ключевым фактором являются закаленные ножи, установленные под соответствующими углами, дополнительно усиленные специальными накладками, которые защищают ножи от повреждений.



## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков ИСРВ-12


**2 х**

**ИСРВ-12**

Вместимость, м <sup>3</sup>	12
Высота, м	2,6
Ширина, м	2,3
Длина, м	5,9
Масса, кг	4 900
Количество шнеков, шт	2
Количество режущих ножей, шт	16
Грузоподъемность, т	4,5
Дорожный просвет, мм	300
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	80

ИСРВ-12 кормораздатчик предназначен для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, жидкие кормовые добавки) без устройства самозагрузки компонентов, с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси. Двухшнековый смеситель с передней выгрузкой, позволяет производить раздачу корма, как на кормовые столы, так и в кормушки благодаря оснащению смесителя цепным выгрузным транспортером. Выгрузка кормов осуществляется транспортером на одну из сторон с помощью реверса управляемого через гидросистему трактора.

Отличительной особенностью ИСРВ-12 является вертикальное расположение двух шнеков конусной формы повышенного шага. Это позволяет получать рыхлую кормовую смесь из нескольких компонентов. Наличие двух регулируемых противорезов позволяет регулировать степень измельчения компонентов кормовой смеси.

## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков СРК-12В/14В/16В/18В/21В



	СРК-12В		СРК-14В		СРК-16В		СРК-18В		СРК-21В	
	с выгрузными лотками	с выгрузным транспортером	с выгрузными лотками	с выгрузным транспортером	с выгрузными лотками	с выгрузным транспортером	с выгрузными лотками	с выгрузным транспортером	с выгрузными лотками	с выгрузным транспортером
Вместимость, м <sup>3</sup>	12		14		16		18		21	
Высота, м	2,44		2,59		2,75		3,0		3,2	
Ширина, м	2,52/2,20		2,52/2,20		2,52/2,20		2,95/2,33		2,95/2,33	
Длина, м с	6,58/6,93		6,62/6,97		6,67/7,10		7,24/7,15		7,29/7,20	
Масса, кг	5 540		5 740		6 010		7 100		7 300	
Количество шнеков, шт/ тип выгрузки	2		2		2		2		2	
Количество режущих ножей, шт	16		16		16		16		16	
Грузоподъемность, т	5,5		5,5		5,5		7,0		7,0	
Минимальная требуемая мощность трактора, кВт	54		60		70		90		100	

СРК-12В/14В/16В/18В/21В смеситель-раздатчик кормов предназначен для до измельчения, смешивания и раздачи полнорационной кормовой смеси крупному рогатому скоту в кормушки и на кормовой стол. Широкий модельный ряд двухшнековых агрегатов кубатурой от 12 до 21м<sup>3</sup> дает возможность подобрать оптимальную модель в зависимости от поголовья и условий конкретного хозяйства.

В нижней призматической части бункера по его оси установлено два смешивающе-измельчающих шнека. Для до измельчения массы по всей длине витков шнека установлены ножи с волнистой кромкой лезвия (с зубьями). Для смешивания компонентов корма каждый шнек имеет противоположную навивку витков, обеспечивающих транспортирование смешиваемых компонентов в середину и вверх. Два планетарных итальянских редуктора.

Два турбошнека с 8 ножами для смешивания компонентов корма. Спираль шнеков 12-16 мм. изготовлена путем горячей штамповки из упрочненной стали для повышения износоустойчивости. В модели с выгрузными окнами смещено их расположение к боковой части бункера и увеличена ширина для быстрой выгрузки по ходу движения шнека.

## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков КС-1300


**2 x**


**КС-1300**

Вместимость, м <sup>3</sup>	13
Высота, м	2,50
Ширина, м	2,22
Длина, м	6,7
Масса, кг	4 500
Количество шнеков, шт	2
Количество режущих ножей, шт	12
Грузоподъемность, кг	5,2
Дорожный просвет, мм	300
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	130

КС-1300 Master Mixer с двумя вертикальными шнеками разработан специально для сельскохозяйственных предприятий с большим поголовьем. При достаточно большом объеме бункера и вертикальном расположении двух шнеков конструкторам удалось сохранить оптимальные габаритные размеры, что позволяет использовать раздатчик без дополнительных затрат на реконструкцию фермы.

Кормораздатчик оснащен понижающим редуктором, который позволяет существенно увеличить крутящий момент на шнеках, предусматривается односторонняя и двухсторонняя выгрузка, объем бункера от 13 до 17 м.куб.

## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков ChargerDOUBLE

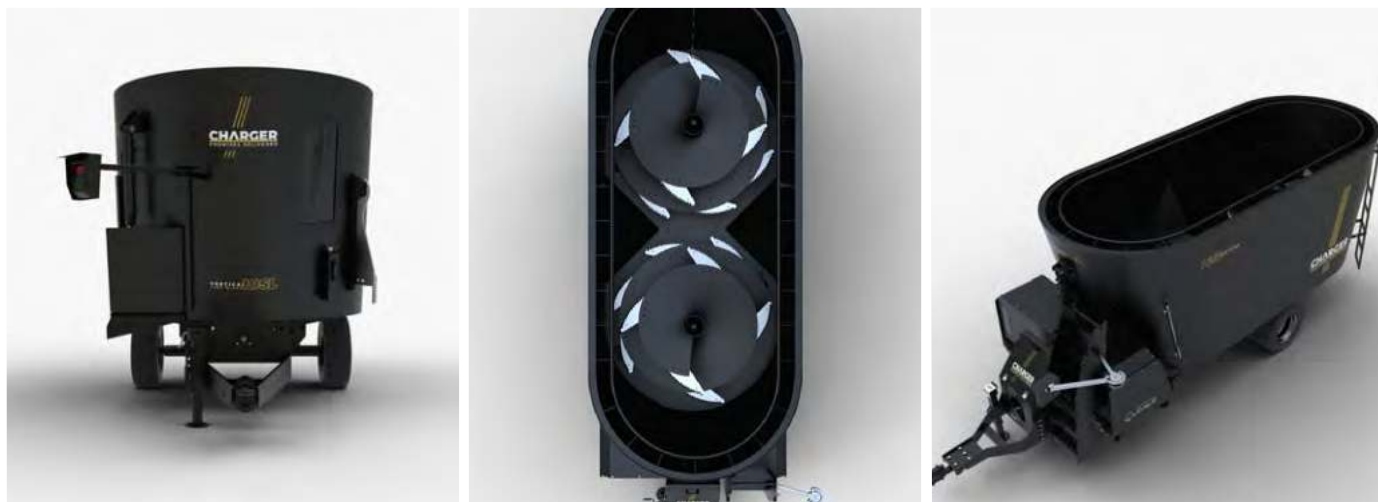
**2 x**


	DOUBLE 16	DOUBLE 18	DOUBLE 20	DOUBLE 22
Вместимость, м <sup>3</sup>	16	18	20	22
Высота, м	2,73	2,59	2,74	2,8
Ширина, м	2,73	2,25	2,23	2,23
Длина, м	7,60	7,70	7,89	7,89
Масса, кг	6 690	7 090	7 200	7 400
Количество шнеков, шт	2	2	2	2
Количество режущих ножей, шт	18	18	22	22
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	90	95	110	110

ChargerDOUBLE миксер-кормораздатчик качественно смешивающий и раздающий разнообразные рационы для животных. Для увеличенного срока службы бункер смесителя изготовлен из конструкционной стали ST-52 с толщиной стенки 8 мм, дна - до 22 мм., трансмиссия BREVINI, итальянская коробка передач, колеса с особой геометрической структурой, рама шасси агрегата выполнена из стали Domex MC 700. Двухосевая рессорная подвеска крепится к шасси в шести точках. Кормораздатчик оснащен гидравлической тормозной системой, которая останавливает агрегат с коротким тормозным путём.

Специально спроектированные ножи покрытые карбид-вольфрамом легко нарезают и тем самым экономят топливо. Система взвешивания позволяет точно подобрать оставляющие смеси и тем самым уменьшить расходы. Вертикальные шнеки агрегата спроектированы для получения однородной массы в самое короткое время. Надежные редукторы.

■ Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков RINO F3X HD +



	F3X3600 HD+	F3X4000 HD+	F3X4400 HD+
Вместимость, м <sup>3</sup>	36	40	44
Высота, м	3,10	3,31	3,49
Ширина, м	2,55	2,55	2,55
Длина, м	10,58	10,65	10,70
Масса, кг	16 200	16 450	16 700
Количество шнеков, шт	3	3	3
Количество режущих ножей, шт	27 ( 15 длинных и 12 коротких)		
Высота окна от земли, мм	1 150	1 150	1 150
Дорожный просвет, мм	500	500	500
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	170	190	205

RINO F3X HD + – это трехшнековый смеситель-кормораздатчик с усиленной конструкцией. Это надежная крупногабаритная машина, разработанная специально для скотоводов, которые хотят обрабатывать большие объемы кормов за очень короткое время. Благодаря использованию 3 больших шнеков толщиной 20 мм корм быстро перемешивается до оптимальной однородной консистенции. Широкие смотровые щели на передней панели смесительного бункера обеспечивают идеальный обзор всего процесса смешивания даже из кабины трактора. Модель оснащена тройной ведомой осью с блокировкой при передаче заднего хода на шинах R19.5-435/50. Специфические особенности машины, такие как уникальная форма бункера и прочная конструкция, гарантируют надежность и экономию времени.



## Кормораздатчик с вертикальным расположением шнеков СРК 25В/30В


**3 x**


	СРК 25В	СРК 30В
Вместимость, м <sup>3</sup>	25	30
Высота, м	3,20	3,20
Ширина, м	2,33	2,33
Длина, м с	7,20	7,20
Масса, кг	9 100	9 500
Количество шнеков, шт/ тип выгрузки	3	3
Количество режущих ножей, шт	24	24
Грузоподъемность, т	11	11
Минимальная требуемая мощность трактора, кВт	110	130

СРК-25В/30В кормораздатчики идеально подходят для кормления на фермах с поголовьем более 2000 голов. Три вертикальных шнека, бункер улучшенной конструкции и два конрножа с ручным управлением производят процесс смешивания качественно и быстро. Двухскоростной понижающий редуктор значительно снижает нагрузку на вал отбора мощности трактора. Рамная конструкция прицепа и оси ADR со сдвоенными колесами делают его надежным и устойчивым при перемещении по бездорожью.

За один прием данные модели приготавливают 11 тонн полнорационной кормовой смеси. Этот факт снижает капиталовложения хозяйства на приобретение дополнительного оборудования, используемого при кормлении КРС.

СРК-25В/30В оснащен гидравлической системой с приводом от трактора, пневматической одноконтурной тормозной системой и ручным тормозом. 4 выгрузных окна смещены к боковой части бункера для максимально быстрой выгрузки по ходу движения шнека. Весовая система с шестью точками взвешивания предоставляет широкие возможности для программирования процесса кормления и точностью взвешивания до 1 кг.

## Кормораздатчики с горизонтальным расположением шнеков

### Кормораздатчик с горизонтальным расположением шнеков EM PUMA 7/9/11



2 x 

	PUMA 7	PUMA 9	PUMA 11
Вместимость, м <sup>3</sup>	7	9	11
Высота, м	2,38	2,38	2,38
Ширина, м	1,94	1,94	1,94
Длина, м	5,10	5,63	6,15
Вес, кг	3 650	4 000	4 300
Количество шнеков, шт	2	2	2
Количество режущих ножей, шт	96	116	136
Высота окна от земли, мм	545	545	545
Дорожный просвет, мм	250	250	250
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	40	50	60

EM PUMA – это уникальная модель, созданная с абсолютной точностью. Конструкция смесителя выполнена из высококачественной стали S355J+N, при этом толщина нижней части бункера и усиления у разгрузочных окон составляет 8 мм. Днище толщиной 10 мм может быть дополнительно усилено кислотоупорной сталью. Разгрузочные желоба обеспечивают идеальное распределение ПКС, а гидравлически регулируемый ПВХ-конвейер обеспечивает еще более точное распределение корма. Задний слот позволяет обеспечить удобство использования различных пищевых добавок. Для обеспечения оптимальной работы, особенно в сложных условиях, смеситель может быть оснащен реверсной коробкой передач.

Кормораздатчик EM Puma оснащен двумя горизонтальными шнеками со спиральными лопастями толщиной 12 мм и 15 мм. Шнеки проходят через всю длину бункера и установлены под оптимальным углом, чтобы обеспечить точный срез в соответствии с требованиями животноводства. Уникальная форма предотвращает заворачивание корма. Смесительная система оснащена чрезвычайно прочными режущими ножами, расположенными по окружности шнеков. Скорость вращения вала составляет 22,16 об/мин. Очень важным преимуществом системы является чрезвычайно короткое рабочее время для получения идеальной консистенции ПКС и быстрое измельчение целых тюков.

## Кормораздатчики с горизонтальным расположением шнеков EM PUMA HD и HD+



2 x



	PUMA 11 HD	PUMA 13 HD	PUMA 15 HD	PUMA 17 HD	PUMA 18 HD+	PUMA 20 HD+
Вместимость, м <sup>3</sup>	11	13	15	17	18	20
Высота, м	2,43	2,68	2,68	2,72	3,09	3,09
Ширина, м	2,05	2,05	2,05	2,05	2,20	2,20
Длина, м	5,97	5,97	6,46	6,81	6,60	6,90
Вес, кг	5 000	5 200	5 300	5 650	6 300	6 600
Количество шнеков, шт	2	2	2	2	2	2
Количество режущих ножей, шт	128	128	148	156	152	176
Высота окна от земли, мм	605	605	605	645	645	645
Дорожный просвет, мм	260	260	260	300	300	300
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	60	70	80	90	90	100

EM PUMA HD и HD+ – это модели, которые гарантируют производство высококачественной смеси независимо от оператора машины. Версия HD обеспечивает еще большую функциональность и конструктивные преимущества для самых требовательных пользователей. Машина отличается высокой производительностью и может обрабатывать все виды кормов. Модели HD+ характеризуются высокой производительностью, идеально вписываясь в условия крупных ферм.

## Кормораздатчик с горизонтальным расположением шнеков РСК-12-2



2 x 


### РСК-12-2

Вместимость, м <sup>3</sup>	12
Высота, м	2,5
Ширина, м	2,07
Длина, м	6,1
Масса, кг	4 300
Количество шнеков, шт	2
Количество режущих ножей, шт	144
Грузоподъемность, т	4,3
Дорожный просвет, мм	300
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	80

РСК-12-2 кормораздатчик предназначен для измельчения, смешивания из нескольких компонентов (корнеклубнеплоды, комбикорма, сено, солома, сенаж и др.), транспортировки и раздачи сбалансированного корма на кормовой стол или в кормушки высотой не более 0,75 м. Область применения кормораздатчика – молочно-товарные фермы и комплексы крупнорогатого скота.

Кормораздатчик оснащен электронным устройством для контроля количества загружаемого корма. Использование раздатчика-смесителя позволяет достигнуть однородности многокомпонентного корма более 85%, снизить неравномерность раздачи корма по длине кормового прохода до 5-10%, а продуктивность животных, при тех же кормах, увеличивается на 12-15%.

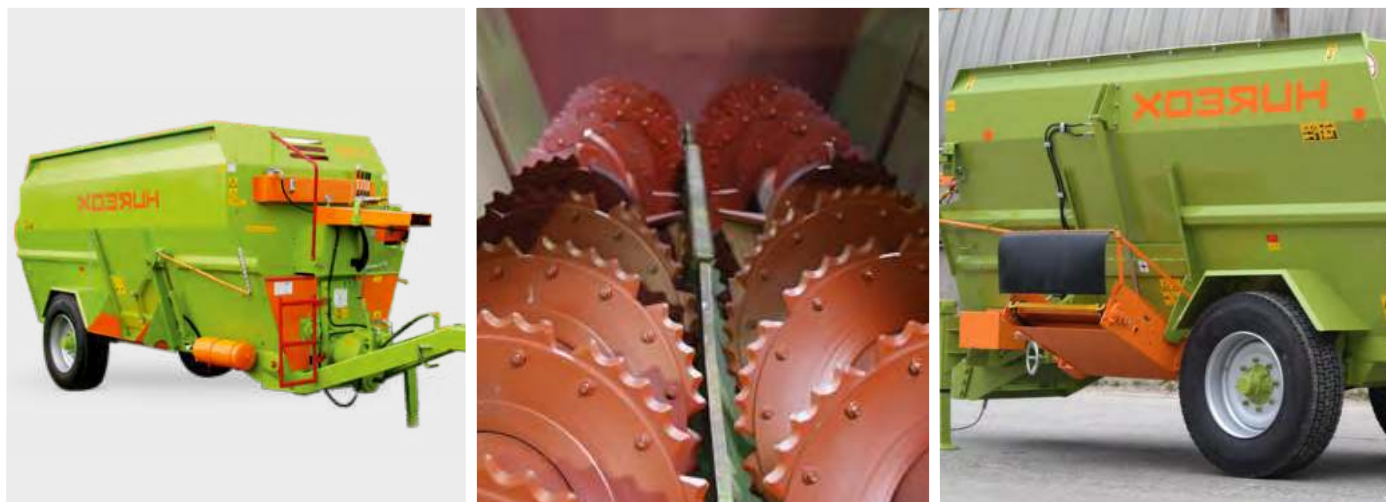

**Кормораздатчик с горизонтальным расположением шнеков ИСРК-8/12/13/15**

**2 x**

	ИСРК-8	ИСРК-12	ИСРК-13	ИСРК-15
Вместимость, м <sup>3</sup>	8	12	13	15
Высота, м	2,50	2,60	2,62	2,75
Ширина, м	2,35	2,20	2,40	2,40
Длина, м	5,71	6,35	6,57	6,80
Масса, кг	4 500	4 900	5 650	5 600
Количество шнеков, шт	2	2	2	2
Количество режущих ножей, шт	134	134	134	134
Грузоподъемность, т	3,50	4,00	5,00	5,00
Дорожный просвет, мм	325	365	350	365
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	80	80	80	130

ИСРК8/12/13/15 измельчитель-смеситель-раздатчик кормов предназначен для приготовления полнорационной кормовой смеси из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды и жидкие кормовые добавки). Кормораздатчик оснащен электронной системой взвешивания, которая существенно улучшает контроль за погрузкой и разгрузкой всех компонентов смеси.

Двухступенчатый редуктор позволяет получить 4 скорости вращения шнеков и выбирать оптимальные режимы работы в зависимости от типа загружаемых кормов и/или их состояния (мерзлые, влажные, длинноволокнистые). Уменьшается нагрузка на ВОМ и двигатель трактора работает в экономном режиме, что увеличивает ресурс трактора и сокращает расход ГСМ на 20%. Сокращается время всего технологического процесса и соответственно повышается производительность более чем на 20%.



## Кормораздатчик с горизонтальным расположением шнеков с грейфером ИСРК-12Г


**2 x**

**ИСРК-12Г**

Вместимость, м <sup>3</sup>	12
Высота, м	2,60
Ширина транспортная/рабочая, м	2,30
Длина, м	7,0
Масса, кг	5 400
Количество шнеков, шт	2
Количество режущих ножей, шт	134
Грузоподъемность, т	3,50
Дорожный просвет, мм	365
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	80
<b>Грейферное оборудование:</b>	
Максимальный вылет стрелы грейфера, мм	3 200
Максимальная высота погрузки грейфером, мм	4 000

ИСРК-12Г оснащен дополнительным оборудованием, которое механизует загрузку длинноволоконистых компонентов корма (сена, соломы, сенажа) в смесительную ванну кормораздатчика. Грейфер смонтирован на задней стенке, что позволяет осуществлять подачу техники задним ходом трактора в зону загрузки. Такое расположение грейферного загрузчика не увеличивает габариты машины по высоте и ширине в транспортном положении.

Грейфер приводится в действие от бортовой гидросистемы кормораздатчика и управляется одним трактористом-оператором из зоны установки грейфера. ИСРК-12Г позволяет значительно сэкономить на затратах при эксплуатации самоходных погрузчиков с их обслуживающим персоналом, что вкупе с основными преимуществами базовой модификации ИСРК-12 позволяет ее считать более совершенной моделью.

**Кормораздатчик с горизонтальным расположением шнеков с грейфером РСК-12-3**

**2 x** 
**РСК-12-3**

Вместимость, м <sup>3</sup>	12
Высота, м	2,5
Ширина транспортная/рабочая, м	2,2/2,5
Длина, м	6,9
Масса, кг	5 300
Количество шнеков, шт	2
Количество режущих ножей, шт	144
Грузоподъемность, т	4,3
Дорожный просвет, мм	300
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	80
<b>Грейферное оборудование:</b>	
Максимальный вылет стрелы грейфера, мм	3 200
Максимальная высота погрузки грейфером, мм	4 000
Номинальная грузоподъемность грейфера, кг	300
Угол поворота стрелы грейфера	240°
Тип рабочего органа	грейферный захват

РСК-12-3 кормораздатчик предназначен для измельчения (доизмельчения) и смешивания из различных компонентов (корнеклубнеплоды, комбикорма, сено, солома, сенаж и др.), транспортировки и раздачи сбалансированного корма на кормовой стол или в кормушки высотой не более 0,75 м., а также самозагрузки стебельчатых кормов с помощью грейферного загрузчика. Грейферное погрузочное оборудование представляет собой подъемный механизм, обеспечивающий перемещение груза по кратчайшим траекториям в пределах зоны действия.

**Кормораздатчик с горизонтальным расположением шнеков с фрезой ИСРК-12Ф/15Ф**

**2 x**


	ИСРК-12Ф	ИСРК-15Ф
Вместимость, м <sup>3</sup>	12	15
Высота, м	2,59	2,74
Ширина транспортная/рабочая, м	2,30	2,40
Длина, м	7,10	7,50
Масса, кг	5 900	6 800
Количество шнеков, шт	2	2
Количество режущих ножей, шт	134	134
Грузоподъемность, т	3,50	4,50
Дорожный просвет, мм	365	365
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	80	130
<b>Фреза:</b>		
Высота подъема фрезы, мм	3 700	3 875
Ширина фрезы, мм	1 500	1 500
Диаметр фрезерного барабана, мм	500	500
Глубина фрезер. слоя за проход, мм	250	250

Кормораздатчик ИСРК-12Ф/15Ф отличается от базовой модели наличием фрезы для загрузки силоса и сенажа. Выемка и загрузка силоса фрезой осуществляется вертикальными слоями без нарушения целостности прилегающих слоев, что предохраняет корм от вторичной ферментации и аэробной порчи, сохраняя его питательные свойства. Реверсивная фреза позволяет производить загрузку силоса по всей высоте траншеи с производительностью более 3,0 тонн за 5 минут. Установленная на бункере видеочамера транслирует процесс загрузки и смешивания на экран для контроля всех этапов приготовления и раздачи кормосмеси. Фреза используется для самозагрузки силоса, сенажа или сена непосредственно из мест хранения. Высота загрузки фрезы до 4 м.



## Кормораздатчик с горизонтальным расположением шнеков с фрезой ПРСК-12


**2 x**


**ПРСК-12**

Вместимость, м <sup>3</sup>	12
Высота, м	2,50
Ширина, м	2,50
Длина, м	7,30
Масса, кг	5 300
Количество шнеков, шт	2
Количество режущих ножей, шт	144
Грузоподъемность, т	4,3
Дорожный просвет, мм	300
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	80
<b>Фреза:</b>	
Высота подъема фрезы, мм	3 500
Ширина захвата фрезы, мм	1 400
Глубина врезания фрезы, мм	200

ПРСК-12 погрузчик-раздатчик-смеситель кормов предназначен для погрузки, измельчения, смешивания многокомпонентных кормовых смесей (корнеплоды, сено, сенаж, комбикорм, и другие добавки), транспортировки и раздачи в кормушки или на кормовой стол сбалансированного корма. Машина оснащена загрузочной фрезой, предназначенной для загрузки травянистых кормов, хранящихся в силосных ямах и буртах непосредственно в бункер, даже из самых нижних их частей. При этом сохраняется спрессованность слоев, за счет чего не происходит аэрации массы. Для загрузки других составляющих (сено, солома, комбикорма, зеленая масса, корнеклубнеплоды и др.) необходимо использовать автономный погрузчик. Кормораздатчик оснащен электронным устройством для контроля количества загружаемого корма.



## Кормораздатчик с горизонтальным расположением шнеков CelikelBrassus 5/6/8/10/12/14

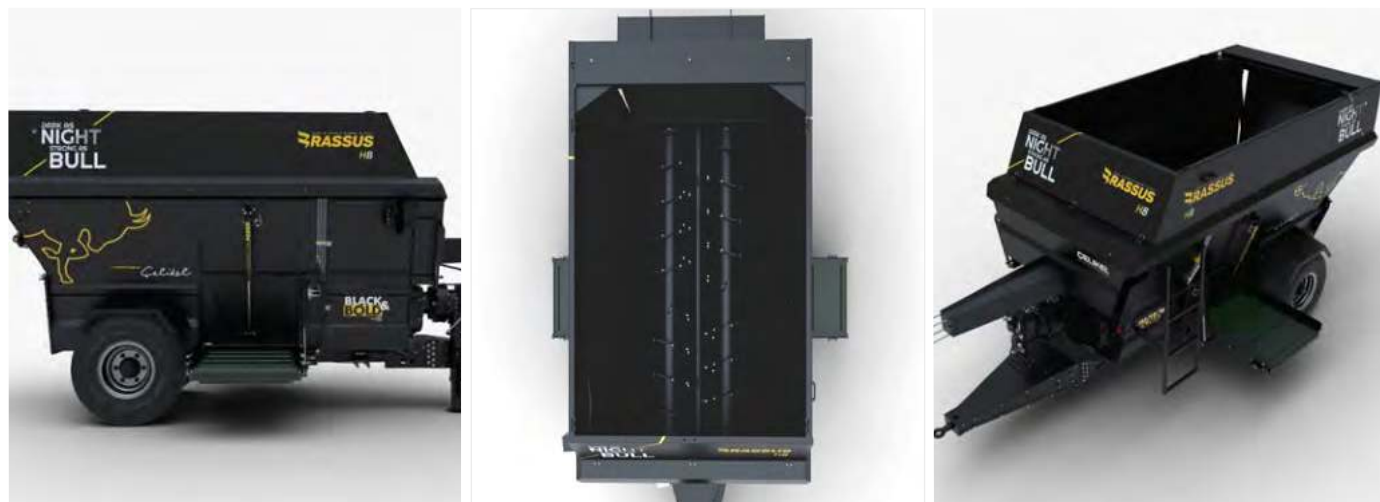

2 x 

	Brassus 5	Brassus 6	Brassus 8	Brassus 10	Brassus 12	Brassus 14
Вместимость, м <sup>3</sup>	5	6	8	10	12	14
Высота, м	2,20	2,20/2,31	2,35/2,49	2,45/2,59	2,67/2,53	2,79/2,65
Ширина, м	1,87	1,87/1,74	2,14/2,03	2,23/2,1	2,1/2,23	2,1/2,23
Длина, м	4,80	4,93	5,06	5,90	6,35	6,67
Масса, кг	2 650	3 000	3 550	4 000	4 450	4 710
Количество шнеков, шт	2	2	2	2	2	2
Количество режущих ножей, шт	54	64	88	110	132	144
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с.	54	60	70	80	80	105

CelikelBrassus 5/6/8/10/12/14 горизонтальные кормораздатчики предназначены для смешивания всех видов корма без предварительной нарезки в однородную смесь.

Кормораздатчики имеют идеальную комплектацию, уже в базовом виде оснащены задним загрузочным ковшем, независимой гидравлической системой, гидровыгрузным конвейером. Надёжный и легко обслуживаемый планетарный редуктор BLACK&BOLD в масляной ванне.

Специально разработанные спиралевидные ножи с монтированными режущими элементами в виде режущих звездочек, что способствует более эффективному разрезанию любых элементов для кормовой смеси и горизонтальные шнеки позволяют измельчать до однородной массы тюки, солому, сено, зеленую массу и корнеплоды. Горизонтальные двойные шнеки разработаны таким образом, чтобы пространство резервуара эффективно использовалось в полной мере своего объема. Главной особенностью резервуара является возможность полной загрузки до краев. Установка симметричных разгрузочных люков позволяет производить раздачу кормов на две стороны


Смеситель-кормораздатчик Brassus имеет дополнительную опцию: технология DoubleDrive. Машина питается как от электричества (трехфазные 380 В), так и от вала отбора мощности трактора.

## Советы по загрузке кормосмесителя



### Составление премиксов

Смешивайте премикс из кормов, дозирование которых из-за небольшого количества в рационе может быть связано с погрешностью



### Измельчение

Подготовьте измельченные грубые корма заранее или измельчайте их в кормосмесителе раз в неделю (солома, рапсовая солома, сено и т.п.). Цель - длина резки от 2 до 6 см.



### Заточите ножи

Ножи в кормосмесителе должны быть острыми. Для измельчения силоса или соломы используйте кормосмесители с ножами со встречным вращением (27 см)



### Ровная поверхность

Удостоверьтесь, что кормосмеситель установлен ровно.



### Точные веса и качество

Проверьте вес и качество кормов:  
- точно предписанное количество;  
- необходимое качество: не загружайте корма с признаками порчи или сгорания.

Записывайте все данные



### Правильная загрузка

Производите загрузку по центру емкости, чтобы корм равномерно распределялся по всему объему



### Наполненность от 50% до 90%

Загрузка кормосмесителя должна составлять от 50 до 90% емкости.









### Тщательное смешивание


После закладки последнего компонента рациона запустите кормосмеситель на 5-10 минут

## Запасные части к кормораздатчикам

- Оригинальные запасные части от производителей
- Консультация в подборе необходимых запасных частей
- Широкий выбор товарных позиций
- Доставка запасных частей по всему миру



**ООО «Белэксальто»**

 +375 (29) 360 62 18  
+375 (29) 630 91 98

 [belexalto.bel@gmail.com](mailto:belexalto.bel@gmail.com)

 [feed-mixer.com](http://feed-mixer.com)

 213828 Республика Беларусь, Могилевская область,  
г.Бобруйск, ул.Октябрьская, 149а, офис 23



[feed-mixer.com](http://feed-mixer.com)



[belexalto.com](http://belexalto.com)