

Vinylcomfort

НОВИНКИ 2012



Незабываемая роскошь
Новые дизайны и клеевые покрытия

Nature at your feet



Непревзойденный комфорт

Amorim Revestimentos, ведущий в мире производитель пробковых напольных покрытий, использует только натуральное сырье, создавая новые экологически чистые решения, которые обеспечивают комфорт и повышают качество жизни.

Международная продукция и торговые марки Amorim Revestimentos представлены в более чем 51 стране мира и известны как первопроходцы в области новаторских идей.

Wicanders®, всемирно известный бренд компании Amorim Revestimentos, производит напольные покрытия с 1868 года и использует в производстве только натуральные материалы и передовые технологии, создавая высококачественные, экологичные и элегантные напольные покрытия.


Wicanders® является ведущим производителем уникальных напольных покрытий, обеспечивающих непревзойденный уровень комфорта и соответствующих новейшим тенденциям в сфере декорирования интерьеров жилой и коммерческой недвижимости.

Пробка — уникальный природный материал

Пробку получают из коры пробкового дуба, которую снимают со ствола каждые 9 лет и только вручную, чтобы не нанести вред дереву. За год дерево покрывается новой корой, поэтому пробка является возобновляемым материалом. Пробка — идеальный материал, поскольку он позволяет сохранять природные ресурсы.

Благодаря своим уникальным природным свойствам пробка идеально подходит для производства напольных покрытий, так как она снижает уровень шума, поддерживает оптимальную температуру пола в течение всего года и создает уютную атмосферу.

По своим уникальным свойствам пробка несомненно превосходит любые искусственные материалы: она состоит из 40 миллионов клеток на 1 кв. см. и напоминает сотовую структуру, что защищает дерево от резких колебаний температуры.




Фотография пробки под микроскопом

Клетки пробки являются миниатюрными природными теплоизоляторами и обеспечивают великолепную звукоизоляцию, а также обладают амортизирующими свойствами.



НОВИНКИ 2012

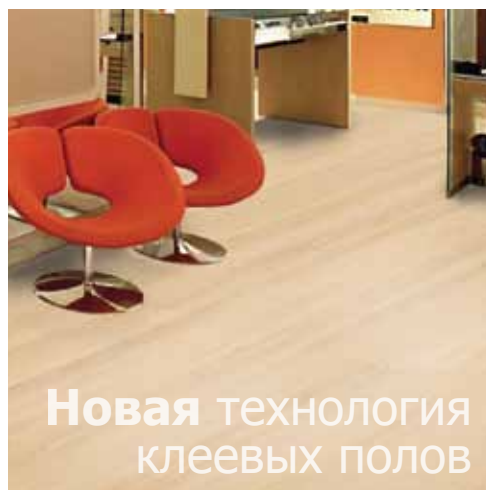

Новая технология
клеевых полов



Новые **дизайны**

Новое решение

Как следствие успеха коллекции плавающих полов Vinylcomfort, объединяющей роскошь виниловых полов с неоспоримым комфортом пробки, Wicanders® открывает новые возможности с выпуском нового решения для клеевых напольных покрытий.



Два технических решения которые удовлетворят все ваши требования!

Линейка Vinylcomfort предлагает уникальное решение - невероятно удобные пробковые полы, обладающие прекрасными звукопоглощающими и термоизоляционными свойствами, благодаря прочному 3-миллиметровому слою пробки.

Сочетая в себе эксклюзивные современные древесные узоры и потрясающий рельеф, новые пластины покрыты 0,5мм защитным слоем, который увеличивает их износостойкость и срок службы. За таким полом просто ухаживать, он безопасен для болеющих аллергией и устойчив к

царапинам.

Новый пол также прост в укладке: укладка осуществляется при помощи акрилового клея, наносимого с одной стороны пластины, что сокращает время укладки.

Пластины размером 1220 x 150 x 6mm с фаской идеально подойдут для Вашего ремонта. Их прочная и сбалансированная структура толщиной 6 мм скрывает микро-неровности основания и Вы наслаждаетесь идеально ровным полом.


Клеящееся покрытие

Лак с керамическими микрочастицами, стойкий к ультрафиолетовому излучению
Защитный износостойкий слой толщиной 0,5 мм с рельефной текстурой
Пленка с напечатанным на ней изображением высокого качества
Плотный виниловый слой (1,2mm)
Основной пробковый слой, 3mm
Рельефный виниловый слой (1,2mm)



Плавающее покрытие

Лак с керамическими микрочастицами, стойкий к ультрафиолетовому излучению
Защитный износостойкий слой толщиной 0,5мм с рельефной текстурой
Пленка с напечатанным на ней изображением высокого качества
Плотный виниловый слой (1,2mm)
Основной слой 1,5mm
HDF-плита с системой CORKLOC® (6mm)
Пробковая изолирующая подложка (1,2mm)

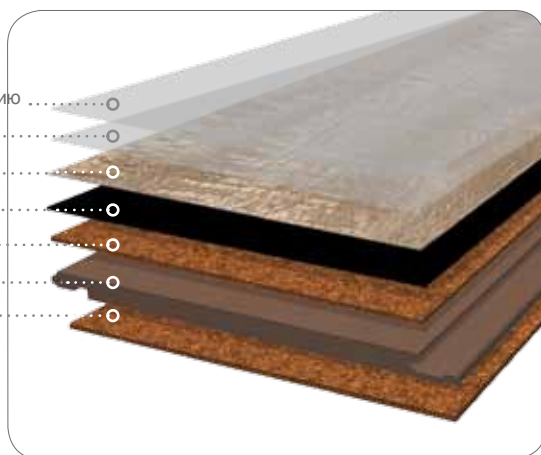

Удобные



Быстрая и
несложная
установка



Бесшумные



Здоровые




Ударопрочные



Теплые



Легкий уход



Впечатляющая
реалистичность



Длительный срок
использования



Не передает неровности
основания на поверхность

Новые фактуры

Следуя последним дизайнерским трендам, Wicanders® расширяет линию удобных и практичных полов Vinylcomfort, предложив 14 новых дизайнов, выполненных под дерево и камень.

Покрытые 0,5-миллиметровым слоем винила, увеличивающим износостойкость и срок службы, новые планки теперь доступны в 25 различных расцветках, предлагая широкий спектр оттенков - от разнообразных светлых до глубоких серых.



Светлые оттенки

Делают помещение светлее и просторнее

Светлые оттенки освещают и зрительно увеличивают пространство, создавая в помещении атмосферу безмятежности. Благодаря разнообразию светлых оттенков их лучше всего применять в качестве основы современных интерьеров.



Maple

B7T8001 - 1230 x 150 x 6mm | **Клеевое** керамический лак | Новинка



Linen Cherry

B7R0001 - 1230 x 150 x 6mm | **Клеевое** керамический лак | Новинка
B0R0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Плавающее** керамический лак



Wheat Pine

B7R3001 - 1230 x 150 x 6mm | **Клеевое** керамический лак | Новинка
B0R3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Плавающее** керамический лак



Sand Oak

B7R1001 - 1230 x 150 x 6mm | **Клеевое** керамический лак | Новинка
B0R1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Плавающее** керамический лак



Light Beech

B7T0001 - 1230 x 150 x 6mm | **Клеевое** керамический лак | Новинка



Новинка

Limed Grey Oak

B0T7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Плавающее** керамический лак



Новинка

Claw Silver Oak

B7V3001 - 1230 x 150 x 6mm | **Клеевое** керамический лак | Новинка



Новинка

Rustic Limed Gray Oak

B0U0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Плавающее** керамический лак



Новинка

Claw Brass Oak

B7V2001 - 1230 x 150 x 6mm | **Клеевое** керамический лак | Новинка

Натуральные оттенки

Создают атмосферу полного расслабления

Вид натуральных оттенков открывает двери в мир прекрасного. Строгие классические или непринужденные современные, стилные или эксцентричные, они внесут в ваш дом спокойствие и ощущение природного дизайна.



Elegant Oak

B7R4001 - 1230 x 150 x 6mm | **Клеевое** керамический лак | Новинка
B0R4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Плавающее** керамический лак



Nature Oak

B0T5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Плавающее** керамический лак



European Cherry

B7R2001 - 1230 x 150 x 6mm | **Клеевое** керамический лак | Новинка



Exotic Cherry

B0R8001 - 1230 x 185 x 10,5mm | **Плавающее** керамический лак







Теплые коричневые оттенки

Излучают благородство, элегантность и шарм

Теплые и манящие оттенки в палитре желтого и коричневого цветов придадут вашему дому дополнительное тепло и уют и создадут атмосферу интимности. Лучший выбор для придания стильного вида современному интерьеру.



Washed Pine

BO79001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Новинка



Autumn Rustic Pine

B7U5001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка
BOU5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Новинка



Rustic Sand Pine

BOU2001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Новинка



Smoked Rustic Oak

B7U4001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка
BOU4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Новинка



Tobacco Pine

B7R6001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка
BOR6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак



Auburn Oak

BOR5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак



Dry Smoked Oak

B7T3001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка

Новинка

Насыщенные серые оттенки

Основа сильного характера

Переливы серого придают Вашему дому утверждающий характер, вне зависимости от того, какой стиль и мебель вы для него впоследствии выберете. Используя серые тона, Вы подчеркнете свой уникальный вкус, создавая глубоко индивидуальные и выразительные сочетания.



Новинка

Limed Forest Oak

B7U3001 - 1230 x 150 x 6mm

| Клеевое керамический лак | Новинка

BOU3001 - 1220 x 185 x 10,5mm

| Плавающее керамический лак



Limed Forest Oak





Новинка

Limed Dark Oak

BOU1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак



Cinder Oak

B7R7001 - 1230 x 150 x 6mm | Клеевое керамический лак | Новинка
BOR7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее керамический лак



Limed Dark Oak





Сущность камня

Неподдельные переживания

Расцветки камня передадут атмосферу Средиземноморье. Вы испытаете восторг от пола, в котором сочетаются все особенности камня и по которому, благодаря уникальными свойствам пробки, очень приятно ходить.



Новинка

Sandstone

BOS9001 - 605 x 445 x 10,5mm | Плавающее керамический лак



Новинка

Volcanic Stone

BOS8001 - 605 x 445 x 10,5mm | Плавающее керамический лак

Техническая информация

			Vinylcomfort Клеевое Лак с керамическими частицами 1230 x 150 x 6 mm		Vinylcomfort Плавающее Лак с керамическими частицами 1220 x 185 x 10,5 mm	
Бытовое	EN 685	Класс	23		23	
Коммерческое	EN 685	Класс	33		33	
Описание защитного покрытия	-	-	Акриловый лак с керамическими частицами, высушенный УФ			
Общие характеристики	Стандарт- Метод испытания	Единица измерения	Спецификация		Спецификация	
Размеры	EN 427	mm	≤ 0,13% до 0,5mm макс.		± 0,10% до макс. 0,5 mm макс. 2,0 mm	
Общая толщина	EN 428	mm	± 0,20		± 0,25	
Прямоугольность и Прямолинейность: ≤ 400mm > 400mm	EN 427	mm	≤ 0,25 ≤ 0,35		- -	
Прямолинейность, измеряемая на поверхностном слое	EN 427	mm	-		≤ 0,30	
Прямоугольность	EN 427	mm	-		≤ 0,50	
Толщина основного пробкового слоя	EN 429	mm	3		-	
Объемная плотность	EN 672	Kg/m³	-		Номинальное значение (960) ± 50	
Масса на единицу площади	EN 430	g/m²	Номинальное значение (7000) -10%; + 13 %		Номинальное значение (10150) - 10 % + 13%	
Плотность износостойкого слоя	EN 436	Kg/m³	Номинальное значение (1240) ± 50		-	
Размерная стабильность	EN 434 / EN 669 (Приложением С)	%	≤ 0,4		≤ 5	
Расстояние между панелями	EN 14085 (Приложением В)	mm	-		≤ 0,20	
Разность высот между панелями	EN 14085 (Приложением В)	mm	-		≤ 0,20	
Плоскость панели (Длина: Вогнутая/выпуклая поверхность)	EN 14085 (Приложением А)	%	-		≤ 0,50 / ≤ 1,0	
Плоскость панели (Ширина: Вогнутая/выпуклая поверхность)	EN 14085 (Приложением А)	%	-		≤ 0,10 / ≤ 0,15	
Остаточное вдавливание	EN 433	mm	≤ 0,20		≤ 0,15	
Деформация после теплового воздействия	EN 434	mm	≤ 6		-	
Изменение цвета	EN ISO 105-B02	Оценка по синей шкале	≥ 6		≥ 6	
Классификационные характеристики - EN 655 + EN 649						
Группа износа	EN 660-1	Потеря толщины (Δl mm)	Группа износа Т		Группа износа Т	
Общая толщина - Vinyl + пробка слое (Группа износа Т)	EN 428	mm	≥ 3,0		≥ 3,0	
Толщина износостойкого слоя (группа износа Т)	EN 429	mm	≥ 0,5		≥ 0,5	
Стул на роликах	EN 425	Визуальный эффект - после 25 000 циклов	Нет нарушения поверхности, кроме легкого изменения внешнего вида, и расслаивание не должно наблюдаться		Нет нарушения поверхности, кроме легкого изменения внешнего вида, и расслаивание не должно наблюдаться	
Имитация движения ножки мебели	EN 424	Визуальный эффект	Визуальный эффект повреждения отсутствует при испытании с использованием стопы типа 2		Визуальный эффект повреждения отсутствует при испытании с использованием стопы типа 2	
Характеристики безопасности - EN 14041						
Огнестойкость	EN 13501-1	Класс	Bfl s1		Bfl s1	
Сопротивление скольжению	EN 13893	Класс	DS		DS	
Выделение формальдегида	DIN EN 717-1	Класс	E1		E1	
Электрические характеристики	EN 1815	KV	антистатик		антистатик	
Содержание пентахлорфенола (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	Не содержит ПХФ		Не содержит ПХФ	
Дополнительные характеристики						
Сопротивление коррозии	EN 423 (a)	Оценка	Оценка 0 (b)		Оценка0 (b) *	
Тепловое сопротивление	EN 12664	m²K/W	0,053		0,093	
Сокращение ударного шума	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	14		16	
Звук шагов	NF S 31 - 074	L n,e,w (dB)/ΔEρw (dB)	83/6 (c)		86/3 (c)	

(a) Испытания проводились со следующими продуктами: дезинфектор, уайт-спирит, C2H5OH, NH4OH, лимонная кислота, йод

(b) Оценка 0 = Без изменений; Оценка 1 = Очень незначительные изменения; Оценка 2 = Мало изменений; Оценка 3 = Изменения есть; Оценка 4 = Значительные изменения

(c) Плавающие и клеевые полы Vinylcomfort, уложенные на стяжку, снижают уровень звука шагов на 6 и 3дБ соответственно, по сравнению с исходной стяжкой.

* Кроме Йода – Оценка 2 – Небольшие изменения

NL/BE/LU/FR Amorim Benelux B.V., +31 166 604 111.....info.ar.nl@amorim.com

DE Amorim Deutschland GmbH, +49 4221 59 301.....germany.ar.de@amorim.com

AT Amorim Flooring Austria, +43 1 545 16 51 0.....austria.ar.de@amorim.com

CH Amorim Flooring (Switzerland) AG, +41 41 726 20 20.....info@amorim.ch

PT Amorim Revestimentos S.A., +351 22 747 5250.....aid.ar@amorim.com

ES Amorim Revestimientos, S.A., +34 902 307 407.....info.ar.es@amorim.com

CN Amorim Revestimentos - Beijing, +86 10 58672159.....amorimre@macau.ctm.net

JP Amorim Japan Corporation, +81 90 14224052.....amorimjapan.ar@amorim.com

DK Timberman Denmark A/S, +45 99 525 252.....timberman@timberman.dk

PL Dom Korkowy, Sp. z o.o., +48 12 637 9639.....krakow@domkorkowy.pl

US/CA Amorim Flooring North America, +1 410 553 6062.....info.ar.us@amorim.com

HeadQuarters Amorim Revestimentos, S.A., +351 22 747 5600.....geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com

