

# PICTOR PRO 830

Just flip it! The Pictor PRO 830 is here to become your new favorite work light. This adaptable light has a 180-degree tilt angle thanks to the smart design of the hard-wearing u-bracket. The low-profile Pictor PRO 830 is equipped with an asymmetric Wide Flood light pattern, making it truly versatile while giving you several different options for illumination, depending on the orientation of the intended point of fixture. Mount horizontal or vertical for different light patterns, and/or flip to suit your application. The tempered glass lens and tough aluminium body provides this heavy-duty work light with excellent resistance against the elements. An excellent fit for construction, forestry and agriculture, the Pictor PRO 830 withstands vibrations of up to 15.3Grms at 24-2000Hz and delivers 3000 operational lumens.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. \nВсе значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	<b>4800 lm</b>	Вибрация	<b>15.3Grms 24-2000Hz</b>
Рабочий световой поток	<b>3000 lm</b>	объектив	<b>Glass</b>
Цветовая температура	<b>5000 K</b>	Корпус	<b>Aluminium</b>
Номинальное напряжение, DC	<b>12 V</b> <b>24 V</b>	Масса	<b>1.3 kg</b>
Входное напряжение, DC	<b>9 - 16 V</b> <b>18 - 32 V</b>	Класс защиты IP	<b>IP68, IP6K9K</b>
Потребляемая мощность	<b>46 W</b>	Соляной туман	<b>ISO 9227 240H</b>
Номинальный ток при	<b>12V=2.9A, 24V=1.6A</b>	ЭМС	<b>CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2</b>
Разъем	<b>Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)</b>	Рабочие температуры	<b>-40°C... +85°C (Full Power)</b> <b>-40°C... +50°C)</b>
Монтаж	<b>M10</b>	Электроника	<b>Isolated</b>
Удар	<b>60G</b>	Номера деталей	<b>Wide Flood (Asymmetric):</b> <b>987-303B</b>

## РАЗЪЕМЫ




## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- 180° tilt angle
- Optimized illumination of a specific area
- Tempered glass lens for excellent durability

## СВЕТОВЫЕ ПЯТНА

**Pictor PRO 830, 3000lm  
Wide Flood (Asymmetric)**

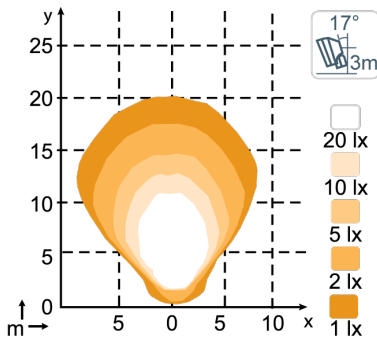

**Pictor PRO 830, 3000lm  
Wide Flood RH (Asymmetric)**

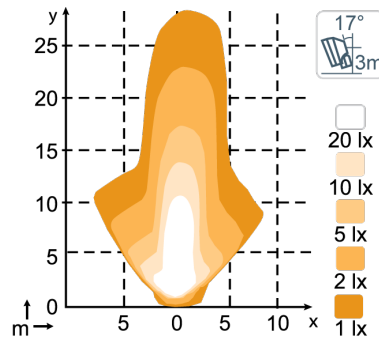

## ЧЕРТЕЖИ

