

PICTOR 620

Выбирая NORDIC LIGHTS® Pictor 620, вы обязательно попадете точно в цель. Эта светодиодная фара рабочего света предназначена для монтажа на стрелах оборудования или кузовах транспортных средств для оптимального и целенаправленного освещения конкретной рабочей зоны. Благодаря компактной и продуманной конструкции эта низкопрофильная фара для спецтехники обладает непревзойденной долговечностью. Превосходная механическая, термическая и коррозионная стойкость Pictor 620 достигаются благодаря рассеивателю Grilamid® и новому усиленному алюминиевому корпусу. Несмотря на легкость и небольшие размеры, Pictor 620 тем не менее обеспечивает рабочий световой поток до 1800 люмен и обладает устойчивостью к вибрации 15,3 G ср. кв.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	2700 lm	Вибрация	15.3Grms 24-2000Hz
Рабочий световой поток	1800 lm	объектив	Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)
Цветовая температура	5000 K	Корпус	Aluminium
Номинальное напряжение, DC	12 V 24 V	Масса	0.7 kg
Входное напряжение, DC	9 - 16 V 18 - 32 V	Класс защиты IP	IP68, IP6K9K
Потребляемая мощность	28 W	Соляной туман	ISO 9227 240H
Номинальный ток при	12V=2.0A, 24V=1.0A	ЭМС	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2, ISO 13309, ISO 11452-2, EN 61000-4-2, ISO 14982, EN 12985
Разъем	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Монтаж	M16 or M10	Электроника	Isolated
Удар	60G		

Номера деталей

Flood US:, Flood DS:

РАЗЪЕМЫ




КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Compact and low-profile design, doesn't break easily
- Suitable for mounting in tight spaces
- Superior electromagnetic compatibility (CISPR 25 Class 5)

СВЕТОВЫЕ ПЯТНА


**Pictor 620, 1800lm
Flood TD US**

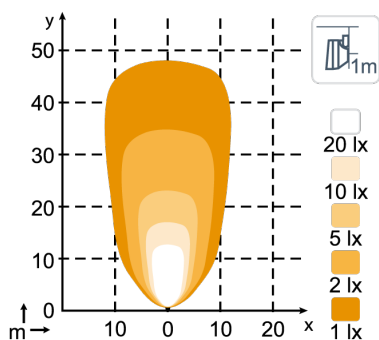


**Pictor 620, 1800lm
Flood TT DS**

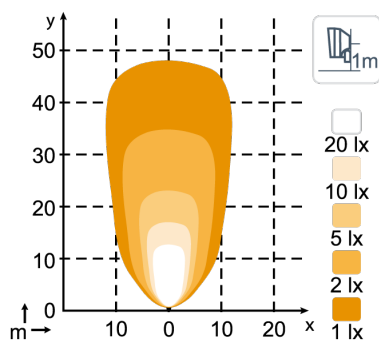

**Pictor 620, 1800lm
Flood LH US**

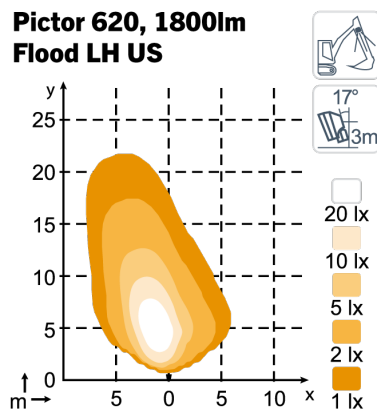

**Pictor 620, 1800lm
Flood RH US**

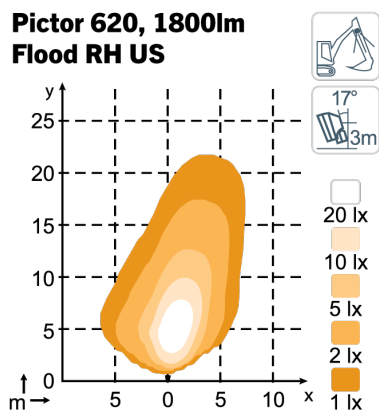

ЧЕРТЕЖИ

