



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
СЕРИЯ ORION

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ ORION | BLACK LINE
АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ ORION | BLACK LINE
КНОПКИ Ø22 | БЕЗ ПОДСВЕТКИ | IP65


ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ	■	PPRN1BL	30	10	
	■	PPRN2BL	30	10	
	■	PPRN3BL	30	10	
	■	PPRN4BL	30	10	
	■	PPRN5BL	30	10	
	■	PPRN8BL	30	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPSN1BL	31	10	
	■	PPSN2BL	31	10	
	■	PPSN3BL	31	10	
	■	PPSN4BL	31	10	
	■	PPSN5BL	31	10	
	■	PPSN8BL	31	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40	■	PPFN1M4NBL	45	10	
	■	PPFN2M4NBL	45	10	
	■	PPFN3M4NBL	45	10	

КНОПКИ Ø22 | С ПОДСВЕТКОЙ | IP65


ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ	■	PPRL1BL	30	10	
	■	PPRL2BL	30	10	
	■	PPRL3BL	30	10	
	■	PPRL4BL	30	10	
	■	PPRL5BL	30	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPSL1BL	31	10	
	■	PPSL2BL	31	10	
	■	PPSL3BL	31	10	
	■	PPSL4BL	31	10	
	■	PPSL5BL	31	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40	■	PPFL1M4NBL	43	10	

СИГН. С ПОДСВЕТКОЙ


ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
СВЕТОФИЛЬТР С ПОДСВЕТКОЙ ПЛОСКИЙ	■	PLSL1NL	30	10	
	■	PLSL2NL	30	10	
	■	PLSL3NL	30	10	
	■	PLSL4NL	30	10	
	■	PLSL5NL	30	10	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ Ø22 | БЕЗ ПОДСВЕТКИ | IP65


ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ		PPDNBL	38	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ ВЫСТУПАЮЩАЯ		PPDNSBL	38	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА		PPMNSBL	40	10	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ Ø22 | С ПОДСВЕТКОЙ | IP65


ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ		PPDLBL	38	10	
		PPDLBL.1	38	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ ВЫСТУПАЮЩАЯ		PPDLSBL	38	10	

СЕЛЕКТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Ø22 | IP65
С РУКОЯТКОЙ
С РУКОЯТКОЙ С ПОДСВЕТКОЙ
С КЛЮХОМ


ПОЗИЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦВЕТ	КОД	ИЗВЛЕЧ. КЛЮЧА			КОД
					лево	0	право	
 90°	■	PSMB1D0BL	■	PSML1D0BL		*		PSCR8D0CBL
	■	PSMB2D0BL	■	PSML2D0BL		*		PSCR8D0EBL
	■	PSMB3D0BL	■	PSML3D0BL		*	*	PSCR8D0NBL
	■	PSMB4D0BL	■	PSML4D0BL		*	*	
	■	PSMB5D0BL	■	PSML5D0BL		*	*	
	■	PSMB8D0BL	■	PSML8D0BL		*	*	
 45°	■	PSMB1D1BL	■	PSML1D1BL		*		PSCR8D1CBL
	■	PSMB2D1BL	■	PSML2D1BL		*		PSCR8D1EBL
	■	PSMB3D1BL	■	PSML3D1BL		*	*	PSCR8D1NBL
	■	PSMB4D1BL	■	PSML4D1BL		*	*	
	■	PSMB5D1BL	■	PSML5D1BL		*	*	
	■	PSMB8D1BL	■	PSML8D1BL		*	*	
 45°	■	PSMB1D2BL	■	PSML1D2BL		*		PSCR8D2CBL
	■	PSMB2D2BL	■	PSML2D2BL		*		
	■	PSMB3D2BL	■	PSML3D2BL		*	*	
	■	PSMB4D2BL	■	PSML4D2BL		*	*	
	■	PSMB5D2BL	■	PSML5D2BL		*	*	
	■	PSMB8D2BL	■	PSML8D2BL		*	*	
 45°	■	PSMB1T0BL	■	PSML1T0BL		*		PSCR8T0CBL
	■	PSMB2T0BL	■	PSML2T0BL	*	*	*	PSCR8T0ABL
	■	PSMB3T0BL	■	PSML3T0BL	*	*	*	PSCR8T0EBL
	■	PSMB4T0BL	■	PSML4T0BL	*	*	*	PSCR8T0GBL
	■	PSMB5T0BL	■	PSML5T0BL	*	*	*	PSCR8T0HBL
	■	PSMB8T0BL	■	PSML8T0BL	*	*	*	PSCR8T0KBL
 45°	■	PSMB1T3BL	■	PSML1T3BL		*		PSCR8T3CBL
	■	PSMB2T3BL	■	PSML2T3BL		*		
	■	PSMB3T3BL	■	PSML3T3BL		*	*	
	■	PSMB4T3BL	■	PSML4T3BL		*	*	
	■	PSMB5T3BL	■	PSML5T3BL		*	*	
	■	PSMB8T3BL	■	PSML8T3BL		*	*	
 45°	■	PSMB1T2BL	■	PSML1T2BL		*		PSCR8T2CBL
	■	PSMB2T2BL	■	PSML2T2BL		*		PSCR8T2ABL
	■	PSMB3T2BL	■	PSML3T2BL		*	*	PSCR8T2HBL
	■	PSMB4T2BL	■	PSML4T2BL		*	*	
	■	PSMB5T2BL	■	PSML5T2BL		*	*	
	■	PSMB8T2BL	■	PSML8T2BL		*	*	
 45°	■	PSMB1T1BL	■	PSML1T1BL		*		PSCR8T1CBL
	■	PSMB2T1BL	■	PSML2T1BL		*		PSCR8T1EBL
	■	PSMB3T1BL	■	PSML3T1BL		*	*	PSCR8T1NBL
	■	PSMB4T1BL	■	PSML4T1BL		*	*	
	■	PSMB5T1BL	■	PSML5T1BL		*	*	
	■	PSMB8T1BL	■	PSML8T1BL		*	*	

ТОЛКАТЕЛИ Ø22 | IP65

УТАПЛИВАЕМЫЕ КНОПКИ БЕЗ ФИКСАЦИИ - БЕЗ ПОДСВЕТКИ



СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД	СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД
	■	PPRN2BL/I		■	PPRN2BL/ON
	■	PPRN1BL/0		■	PPRN1BL/OFF
	■	PPRN2BL/II		■	PPRN5BL/F
	■	PPRN2BL/START		■	PPRN8BL/F
	■	PPRN1BL/STOP			

По заказу поставляются с другими символами, надписями на различных языках и различных цветов.

■ В заказе на переключатели без подсветки с возможностью включения среднего контакта заменить букву "B" буквой "C": PSMC
 ■ В заказе на переключатели с поворотом вправо/влево заменить буквы "DO" буквами "SD": PSMB1DO или PSCR8SDE

КНОПКИ Ø22 | БЕЗ ПОДСВЕТКИ | IP67-IP69K

БЕЗ ФИКСАЦИИ

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ	■	PPRN1GL	30	10	
	■	PPRN2GL	30	10	
	■	PPRN3GL	30	10	
	■	PPRN4GL	30	10	
	■	PPRN5GL	30	10	
	■	PPRN8GL	30	10	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPSN1GL	31	10	
	■	PPSN2GL	31	10	
	■	PPSN3GL	31	10	
	■	PPSN4GL	31	10	
	■	PPSN5GL	31	10	
	■	PPSN8GL	31	10	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40	■	PPFN1M4NGL	45	10	
	■	PPFN2M4NGL	45	10	
	■	PPFN3M4NGL	45	10	

КНОПКИ Ø22 | С ПОДСВЕТКОЙ | IP67-IP69K

БЕЗ ФИКСАЦИИ

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ	■	PPRL1GL	30	10	
	■	PPRL2GL	30	10	
	■	PPRL3GL	30	10	
	■	PPRL4GL	30	10	
	■	PPRL5GL	30	10	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPSL1GL	31	10	
	■	PPSL2GL	31	10	
	■	PPSL3GL	31	10	
	■	PPSL4GL	31	10	
	■	PPSL5GL	31	10	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40	■	PPFL1M4NGL	43	10	

СИГН. С ПОДСВЕТКОЙ

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
СВЕТОФИЛЬТР С ПОДСВЕТКОЙ ПЛОСКИЙ	■	PLSL1NL	30	10	
	■	PLSL2NL	30	10	
	■	PLSL3NL	30	10	
	■	PLSL4NL	30	10	
	■	PLSL5NL	30	10	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ Ø22 | БЕЗ ПОДСВЕТКИ | IP67-IP69K

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ	■	PPDNGL	38	10	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPDNSGL	38	10	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА	■	PPMNSGL	40	10	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ Ø22 | С ПОДСВЕТКОЙ | IP67-IP69K

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ	■	PPDLGL	38	10	
	■	PPDLGL.1	38	10	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPDLSGL	38	10	

СЕЛЕКТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Ø22 | IP67-IP69K
С РУКОЯТКОЙ
С РУКОЯТКОЙ С ПОДСВЕТКОЙ
С КЛЮХОМ


ПОЗИЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦВЕТ	КОД	ИЗВЛЕЧ. КЛЮЧА			КОД
					лево	0	право	
 90°	■	PSMB1D0GL	■	PSML1D0GL		*		PSCR8D0CGL
	■	PSMB2D0GL	■	PSML2D0GL				PSCR8D0EGL
	■	PSMB3D0GL	■	PSML3D0GL			*	PSCR8D0NGL
	■	PSMB4D0GL	■	PSML4D0GL			*	PSCR8D1CGL
	■	PSMB5D0GL	■	PSML5D0GL			*	PSCR8D1EGL
 45°	■	PSMB1D1GL	■	PSML1D1GL		*		PSCR8D1NGL
	■	PSMB2D1GL	■	PSML2D1GL				PSCR8D2CGL
	■	PSMB3D1GL	■	PSML3D1GL			*	PSCR8T0CGL
	■	PSMB4D1GL	■	PSML4D1GL			*	PSCR8T0AGL
	■	PSMB5D1GL	■	PSML5D1GL			*	PSCR8T0EGL
 45°	■	PSMB1D2GL	■	PSML1D2GL		*		PSCR8T0GGL
	■	PSMB2D2GL	■	PSML2D2GL				PSCR8T0HGL
	■	PSMB3D2GL	■	PSML3D2GL			*	PSCR8T0KGL
	■	PSMB4D2GL	■	PSML4D2GL			*	PSCR8T0NGL
	■	PSMB5D2GL	■	PSML5D2GL			*	PSCR8T3CGL
 45°	■	PSMB1T0GL	■	PSML1T0GL		*		PSCR8T2CGL
	■	PSMB2T0GL	■	PSML2T0GL				PSCR8T2AGL
	■	PSMB3T0GL	■	PSML3T0GL			*	PSCR8T2HGL
	■	PSMB4T0GL	■	PSML4T0GL			*	PSCR8T1CGL
	■	PSMB5T0GL	■	PSML5T0GL			*	PSCR8T1EGL
 45°	■	PSMB1T3GL	■	PSML1T3GL		*		PSCR8T1NGL
	■	PSMB2T3GL	■	PSML2T3GL				
	■	PSMB3T3GL	■	PSML3T3GL			*	
	■	PSMB4T3GL	■	PSML4T3GL			*	
	■	PSMB5T3GL	■	PSML5T3GL			*	
 45°	■	PSMB1T2GL	■	PSML1T2GL		*		
	■	PSMB2T2GL	■	PSML2T2GL				
	■	PSMB3T2GL	■	PSML3T2GL			*	
	■	PSMB4T2GL	■	PSML4T2GL			*	
	■	PSMB5T2GL	■	PSML5T2GL			*	
 45°	■	PSMB1T1GL	■	PSML1T1GL		*		
	■	PSMB2T1GL	■	PSML2T1GL				
	■	PSMB3T1GL	■	PSML3T1GL			*	
	■	PSMB4T1GL	■	PSML4T1GL			*	
	■	PSMB5T1GL	■	PSML5T1GL			*	

ТОЛКАТЕЛИ Ø22 | IP67-IP69K

УТАПЛИВАЕМЫЕ КНОПКИ БЕЗ ФИКСАЦИИ - БЕЗ ПОДСВЕТКИ



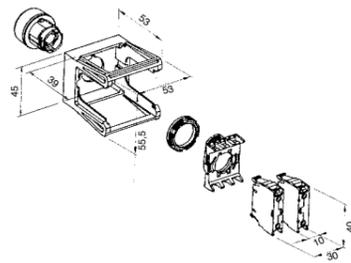
СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД	СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД
	■	PPRN2GL/I		■	PPRN2GL/ON
	■	PPRN1GL/0		■	PPRN1GL/ВЫКЛ.
	■	PPRN2GL/II		■	PPRN5GL/F
	■	PPRN2GL/START		■	PPRN8GL/F
	■	PPRN1GL/STOP			

По заказу поставляются с другими символами, надписями на различных языках и различных цветов.

■ В заказе на переключатели без подсветки с возможностью включения среднего контакта заменить букву "B" буквой "C": PSMC
 ■ В заказе на переключатели с поворотом вправо/влево заменить буквы "DO" буквами "SD": PSMB1DO или PSCR8SDE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | СЕРИЯ ORION
АДАПТЕР ДЛЯ МОНТАЖА НА НА DIN-РЕЙКУ


ОПИСАНИЕ	КОД
МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ EN50022 ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КОРОБОВ 46 ММ.	11708351


ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ
ДЛЯ УТАПЛИВАЕМЫХ КНОПОК

ОПИСАНИЕ	КОД
ORION	PCRNЛ


ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК

ORION	КОД
PPDNGL-PPDLGL	PCDNL
PPMNGL	PCMNL
PPDNRGL-PPDLRGL	PCNNL


ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ КНОПОК

ОПИСАНИЕ	КОД
ORION	PCSNL


ПРИВОД ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТАКТА


ОПИСАНИЕ	КОД
ДЛЯ GL, VL СЕРИИ	11708555

КЛЮЧ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЛАМПОЧЕК


КОД
PCF

ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ Ø22,5


КОД
PTRN8

ОПОРА КОНТАКТОВ


ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД
ДЛЯ КОНТАКТНЫХ БЛОКОВ PL, PCW, PSC	PPELN8	ДЛЯ 5 КОНТАКТНЫХ БЛОКОВ PL, PCW, PSC	PPELN8-5

КОНТАКТЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ И ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ


ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД
ФАСТОН 6,3x0,8	11708341	PCB	11708235

ДЛЯ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ КОНТАКТОВ PL

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | СЕРИЯ ORION
КРУГЛЫЙ ШИЛЬДИК "АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ"


ОПИСАНИЕ	НАДПИСИ	КОД
Алюминиевый Ø60 Желтый фон Черные надписи Масса 3,5 гр. Упаковка по 10 шт.	(БЕЗ НАДПИСИ)	PTE
	АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ	PTE/I

По заказу поставляются с другими символами, надписями на различных языках и различных цветов.




КОД
PPTN8

ШИЛЬДИК



НАДПИСЬ	КОД
(БЕЗ НАДПИСИ)	PTA00
ПУСК	PTA01
ОСТАНОВКА	PTA02
I O II	PTA03
O I	PTA04
ЗАКРЫТЬ	PTA05
ОТКРЫТЬ	PTA06
АВАРИЙНЫЙ	PTA07
РУЧНОЙ	PTA08
АВТОМАТИЧЕСКИЙ	PTA09
ВПЕРЕД	PTA10
НАЗАД	PTA11
EIN	PTA12
AUS	PTA13
ОСТАНОВКА	PTA14
ПУСК	PTA15
ВОССТАНОВЛЕНИЕ	PTA16
I • O • II	PTA17
АВТОМ 0 РУЧН	PTA18
ВКЛ - ВЫКЛ	PTA26
РУЧН ВЫКЛ АВТОМАТ	PTA27
ВПЕРЕД ВЫКЛ НАЗАД	PTA28
ВКЛ ВЫКЛ	PTA29

ИСПОЛНЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ КОЛЬЦА: NICKEL LINE

Аппаратура управления линии Grey Line серии Orion может оснащаться зажимным кольцом линии Nickel Line.

 В заказе на зажимное кольцо Nickel Line заменить буквы "GL" буквами "NL":
 PPRN1GL (Grey Line) > PPRN1NL (Nickel Line)

• ВЫСОКОЕ ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО: Black Line / Grey Line

Аппаратура управления линий Black Line и Grey Line серии Orion может оснащаться высоким зажимным кольцом.


 Black Line
Серия Orion

 Grey Line
Серия Orion

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ ORION
АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ ORION
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС/EN 60947-5-1		PL004001-PL004002	PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10
Номинальное напряжение изоляции Ui	В	690*	690*
Ном. импульсное выдерж. напряжение Uimp	кВ	4*	4*
Рабочая частота	Гц	50/60*	50/60*
Номинальный тепловой ток Ith	А	16*	16*
Номинальный тепловой ток Ithe	А	10*	10*
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК Ie:		PL004001-PL004002	PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10
AC15: Переменный ток	В	24 60 110 230 400 440 500 690	24 60 110 240 400 440 500 690
	А	16* 12 8 6 4,5 3,5 1* 1	16* 12 5 5* 4 4 4* 2*
DC13: Постоянный ток	В	24 48 60 110 220	24 48 60 110 250
	А	2* 1,2 0,85 0,4 0,25*	2 2* 1* 0,4 0,4*
Условный ток короткого замыкания	А	1000*	1000*
Плавкий предохранитель класса gG	500В	10А*	10А*
Сопротивление контактов	мОм	< 25	< 25
Режим работы контактов		Медл. срабатывание с двойным размыканием	Медл. срабатывание с двойным размыканием
Тип контакта		НЗ контакт с позитивным размыканием	Контакт НЗ с позитивным размыканием
Сила нажатия		4N	4N
Электрическая износостойкость AC15	млн циклов	1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25	1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25
ХАРАКТЕРИСТИКИ UL 508		PL004001-PL004002	PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10
Общее назначение		10А-600В перем.т. - 2,5А-125В пост.т.	10А-600В перем.т. - 2,5А-125В пост.т.
Назначение (HD) Heavy Duty		A600-Q600	A600-Q600

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА С ОДНИМ СВЕТОДИОДОМ

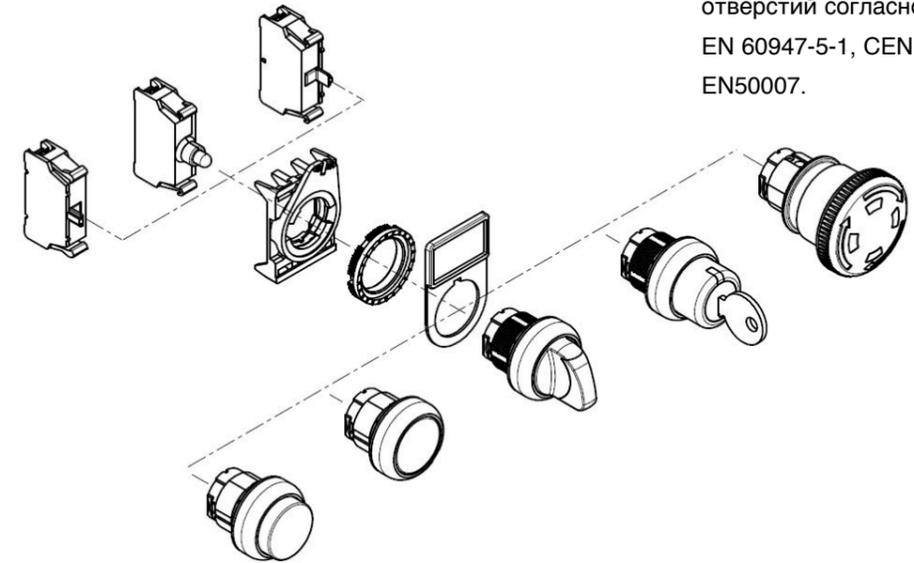
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС/EN 60947-5-1		СВЕТОДИОД
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС/EN 60947-5-1		СВЕТОДИОД PL004.L. PCW.L.-PSC.L.
Номинальное напряжение изоляции Ui	В	400
Номинальное рабочее напряжение Ue	В	перем.т./пост.т. 12-24
	В	перем.т./пост.т. 48
	В	перем.т./пост.т. 110
	В	АС 220
Номинальная мощность, макс.	Вт	-
Питание		-
Ламповый патрон		-

СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТЫ		СЕРТИФИКАТЫ
Соответствие нормам		IEC/EN60947-5-1, UL508
Степень защиты	EN 60529 BLACK LINE	IP65: Кнопки и переключатели, многофункциональные кнопки
	EN 60529 GREY LINE	IP66/IP67/IP69K: Кнопки и переключатели, многофункциональные кнопки
	Соответствует UL50	Тип 1
Группа материалов (изоляция)	EN60947-1	II
Класс загрязнения	EN60947-1	3
Огнестойкость	UL94	VO: части под напряжением
Температура окружающей среды	°C	Рабочая: -25 +70
	°C	При хранении: -30 +70
Климатостойкость	IEC68, Часть 2-3	Пост. жаркий влажный
	IEC68, Часть 2-30	Период. жаркий влажный
Механическая износостойкость:		
Кнопки без фиксации без подсветки с грибовидной кнопкой	млн циклов	3
Кнопки без фиксации с подсветкой		1
Селекторные переключатели без подсветки		1
Селекторные переключатели с подсветкой		0,5
Кнопка аварийного останова с фиксацией		0,3

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
МОНТАЖ

- Модульная компоновка.
- Шаблоны для сверления отверстий согласно IEC/EN 60947-5-1, CENELEC EN50007.


CENELEC EN50007

- Толщина панели от 1 до 6 мм.
- При необходимости блокировка вращения может быть удалена отверткой.

