


Секторный и круговой полив Рассекатель потока

JET
40

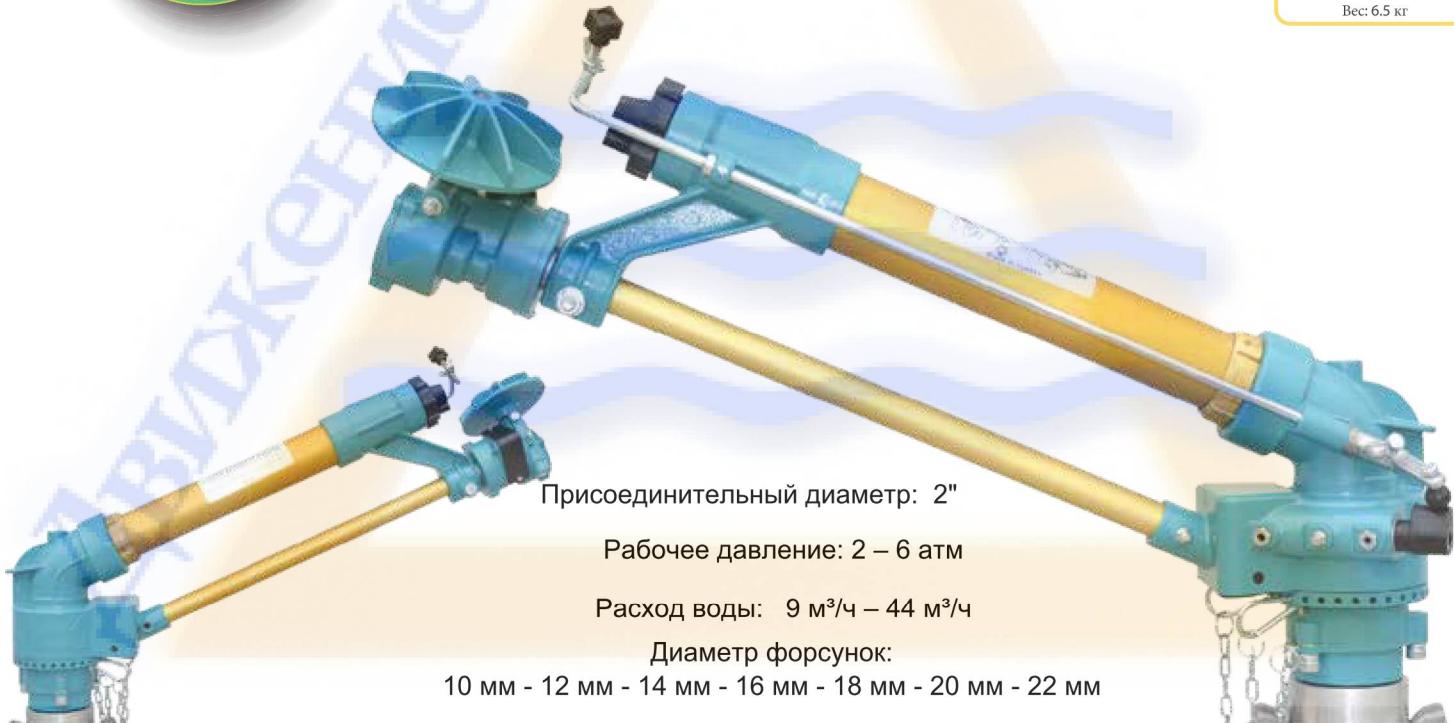

Диаметр форсунки	Давление	Радиус полива	Расход воды	Площадь полива	Кол-во осадков	
ММ	атм	М	л/мин	м ³ /ч	м ²	мм/ч
12	2	24	140	8,4	1384	6,1
	3	29	165	9,9	1962	5,0
	4	31	191,7	11,5	2461	4,7
14	3	30	238,3	14,3	2461	5,8
	4	31	283,3	17	2826	6,0
	5	35	303,3	18,2	3215	5,7
16	3	32	303,3	18,2	2826	6,4
	4	35	351,7	21,1	3419	6,2
	5	38	391,7	23,5	3846	6,1
18	3	33	366,7	22	3017	7,3
	4	36	438,3	26,3	3630	7,2
	5	40	491,7	29,5	4298	6,9
20	3	35	450	27	3630	7,4
	4	39	525	31,5	4298	7,3
	5	43	600	36	5024	7,2
22	4	40	633,3	38	4298	8,8
	5	44	700	42	5024	8,4
	6	45	733,3	44	5805	7,6

Высокоэффективный дождевальный спринклер, работающий при среднем и высоком давлении и больших расходах воды. Имеет круговой или секторный полив, обеспечивающий возможность регулировки угла поворота. Вращающаяся спринклерная головка с редуктором обеспечивает великолепное распределение воды и отличное орошение. При помощи сменных форсунок и системы подвижных водных прерывателей можно добиться максимально эффективного полива. Используется для различных нежных и грубых сельскохозяйственных растений. Широко используется для полива зерна, кукурузы и крупных цветов. Применим как для передвижных так и для стационарных систем.



Поставщик в Республике Беларусь Частное предприятие "Движение Воды"
Тел.: А +375(29)183-85-06 МТС+375(33)386-80-72 8 (02334) 3-44-70