TELTONIKA | Networks

TSW100

Авторские права © 2022, TELTONIKA NETWORKS. Технические характеристики и информация, приведенные в этом документе, могут быть изменены TELTONIKA NETWORKS без предварительного уведомления.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВИД СПЕРЕДИ

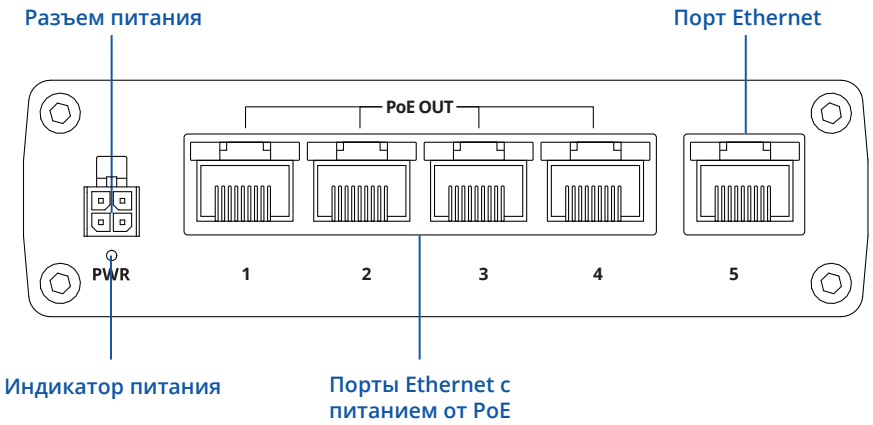

ВИД СЗАДИ

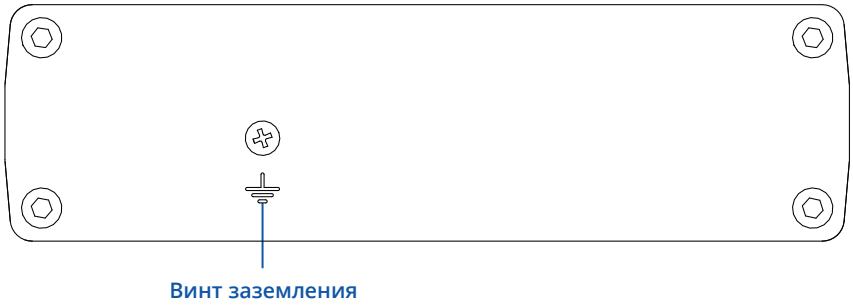

СВЕТОДИОД RJ45

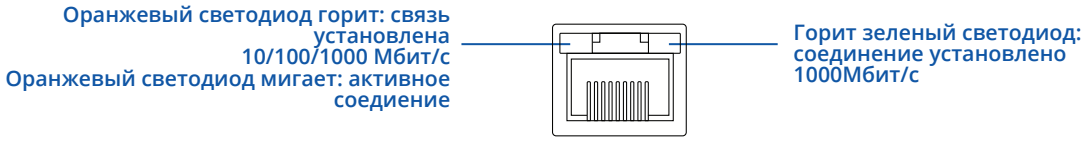

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ

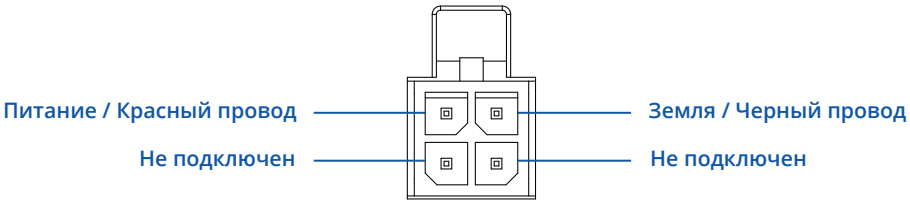

Авторские права © 2022, TELTONIKA NETWORKS. Технические характеристики и информация, приведенные в этом документе, могут быть изменены TELTONIKA NETWORKS без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ETHERNET

LAN	5 портов LAN, 10/100/1000 Мбит / с, соответствие стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, поддержка автоматического кроссовера MDI / MDIX

POE

PoE порты	Порты 1- 4
Стандарты PoE	802.3af и 802.3at
Максимальная мощность PoE на порт (в PSE)	30 Вт
Общая мощность PoE (в PSE)	120 Вт

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропускная способность (неблокирующая)	10 Гбит/с
Буфер пакетов	128 Кб
Размер таблицы MAC-адресов	2K записей

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Разъем	4-контактный промышленный разъем постоянного тока
Диапазон входного напряжения	7-57 В постоянного тока
Диапазон входного напряжения для PoE	44-57 В постоянного тока
Потребляемая мощность (в режиме ожидания / макс. Без PoE / макс.)	2 Вт / 9 Вт / 129 Вт

ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ (ПОРТЫ, СВЕТОДИОДЫ)

Ethernet	5 портов RJ45, 10/100/1000 Мбит / с
Светодиодные индикаторы состояния	1 светодиодный индикатор питания, 10 светодиодных индикаторов состояния LAN
Питание	1 x 4-контактный разъем постоянного тока
Заземление	1 x винт заземления

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Полностью алюминиевый корпус
Размеры	95 x 115x 32 мм (Д x Ш x В)
Монтаж	Монтаж на DIN-рейку или на стену (необходим дополнительный комплект), размещение на плоской поверхности

РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочая температура	От -40 °C до +75 °C
Влажность при эксплуатации	От 10 % до 90 % без конденсации

Авторские права © 2022, TELTONIKA NETWORKS. Технические характеристики и информация, приведенные в этом документе, могут быть изменены TELTONIKA NETWORKS без предварительного уведомления.