

VTH5441G

Монитор IP-видеодомофони (SIP 2.0)



- 10" емкостный сенсорный ЖК-экран, 1024×600
- Подключение IP-видеокамер
- Интеграция с сигнализацией
- Встроенная SD-карта 8 Гбайт
- Видеозапись и снимки

Технические характеристики

Система

Операционная система	Встроенная ОС Linux
Сетевые протоколы	DDNS, DNS, FTP, IPv4, RTP, RTSP, SIP, SNMP, TCP; UDP, UPnP
Тип клавиатуры	Сенсорная (0-9, *, #)

Основные характеристики

Тип экрана	Емкостный сенсорный
Дисплей	10", ЖК
Разрешение экрана	1024×600
Сжатие аудио	G.711a, G.711u, PCM
Аудиовход	Встроенный микрофон круговой направленности
Аудиовыход	1
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Аудиообработка	Эхоподавление, шумоподавление

Функции

Подключение	Полностью цифровое
Сообщения	Видеозаписи и текст
Режим «Не беспокоить»	Есть
Количество дополнительных мониторов	9
Локальное хранилище	Встроенная память 8 Гбайт
Тревожная кнопка	Есть

Интерфейсы

Тревожные входы	6
Тревожные выходы	1
Выход дверного звонка	Есть (любой тревожный вход)
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

Физические параметры

Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик
Цвет	Черный
Питание	12 В (DC), 1А; PoE
Монтаж	Накладной

Сертификация	CE, FCC
Аксессуары	Крепление, интерфейсный шлейф (в комплекте)
Размеры	260 мм × 170 мм × 28 мм
Рабочая температура	-10 °C ~ +55 °C
Рабочая влажность	10% ~ 90% (без конденсата)
Потребляемая мощность	Рабочий режим: ≤7 Вт
Масса	Нетто: 0.34 кг Брутто: 0.58 кг

Размеры, мм

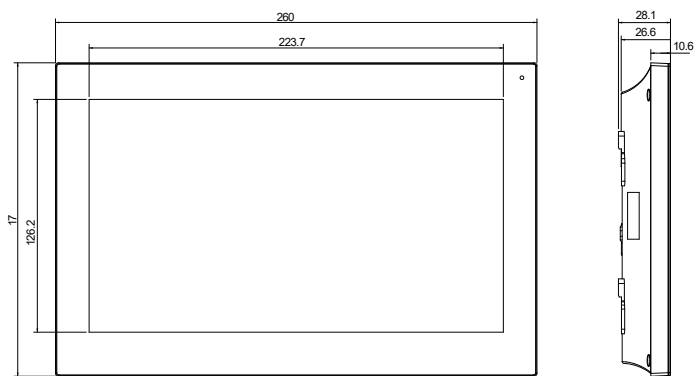


Схема применения

