



КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ

**2022/23**

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПРОДУКЦИЯ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ





## КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Компания IN-HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

### НАДЕЖНОСТЬ

Гарантия на всю продукцию от 2-х лет.

### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства повышает уровень безопасности и срок эксплуатации продукции торговой марки IN-HOME.

### ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разных сегментах рынка, учитывая все потребности покупателей.

### ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN-HOME.



## ИСТОЧНИКИ СВЕТА

8 ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии VC



12 ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ серии VC



14 ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ



16 ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии DECO



18 ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии PRO



20 СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ серии FITO



## КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

24 ПАНЕЛИ УЛЬТРАТОНКИЕ



26 ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



28 СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ



30 СВЕТИЛЬНИКИ серии SPO



32 СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ серии SPO



34 СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии СПП



36 СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии ССП



37 СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ



38 ПРОЖЕКТОРЫ серии СДО-7



39 СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ



44 СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ серии TOP-LINE



46 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СВЕТИЛЬНИКАМ



## БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

54 СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ELEGANT



58 СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии GEO




60 СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии COMFORT



67 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ серии DECO



70 СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ-Т5 и LED-T4



72 БЫТОВЫЕ ПАНЕЛИ НАКЛАДНЫЕ



74 БЫТОВЫЕ ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



76 ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ серии VL



77 ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ серии FL



78 СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ВСТРАИВАЕМЫЕ



82 СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ НАКЛАДНЫЕ



84 СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ УЛИЧНЫЕ



86 СВЕТИЛЬНИКИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ



88 СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ и ПОД ЛАМПУ



96 НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ



## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

101 РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



104 ВИЛКИ, РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ



106 ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ



111 ЗАЖИМЫ И КЛЕММЫ



112 ХОМУТЫ





# ИСТОЧНИКИ СВЕТА

8

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии VC

12

ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ серии VC

14

ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ

16

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии DECO

18

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии PRO

20

СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ серии FITO



# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии VC



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**

Классические формы светодиодных ламп с матовым рассеивателем – современное решение для всех светильников со стандартным типом цоколя.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**



## LED-A60-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
8	150-275	E27	3 000	760	Ø 60 x 110	100	4690612024004
8	150-275	E27	4 000	760	Ø 60 x 110	100	4690612024028
8	150-275	E27	6 500	760	Ø 60 x 110	100	4690612024042
10	150-275	E27	3 000	950	Ø 60 x 110	100	4690612020204
10	150-275	E27	4 000	950	Ø 60 x 110	100	4690612020211
10	150-275	E27	6 500	950	Ø 60 x 110	100	4690612020228
12	150-275	E27	3 000	1 140	Ø 60 x 110	100	4690612020235
12	150-275	E27	4 000	1 140	Ø 60 x 110	100	4690612020242
12	150-275	E27	6 500	1 140	Ø 60 x 110	100	4690612020259
15	150-275	E27	3 000	1 430	Ø 60 x 110	100	4690612020266
15	150-275	E27	4 000	1 430	Ø 60 x 110	100	4690612020273
15	150-275	E27	6 500	1 430	Ø 60 x 110	100	4690612020280
20	150-275	E27	3 000	1 900	Ø 60 x 112	100	4690612020297
20	150-275	E27	4 000	1 900	Ø 60 x 112	100	4690612020303
20	150-275	E27	6 500	1 900	Ø 60 x 112	100	4690612020310



## LED-A65-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
25	150-275	E27	3 000	2 380	Ø 65 x 135	100	4690612024066
25	150-275	E27	4 000	2 380	Ø 65 x 135	100	4690612024080
25	150-275	E27	6 500	2 380	Ø 65 x 135	100	4690612024103

## LED-A70-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
30	150-275	E27	3 000	2 850	Ø 70 x 135	50	4690612024127
30	150-275	E27	4 000	2 850	Ø 70 x 135	50	4690612024141
30	150-275	E27	6 500	2 850	Ø 70 x 135	50	4690612024165

LED-СВЕЧА-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	150-275	E14	3 000	570	Ø 37 x 107	100	4690612020389
6	150-275	E14	4 000	570	Ø 37 x 107	100	4690612020396
6	150-275	E14	6 500	570	Ø 37 x 107	100	4690612030333
6	150-275	E27	3 000	570	Ø 37 x 107	100	4690612020402
6	150-275	E27	4 000	570	Ø 37 x 107	100	4690612020419
6	150-275	E27	6 500	570	Ø 37 x 107	100	4690612030357
8	150-275	E14	3 000	760	Ø 37 x 107	100	4690612020426
8	150-275	E14	4 000	760	Ø 37 x 107	100	4690612020433
8	150-275	E14	6 500	760	Ø 37 x 107	100	4690612024806
8	150-275	E27	3 000	760	Ø 37 x 107	100	4690612020440
8	150-275	E27	4 000	760	Ø 37 x 107	100	4690612020457
8	150-275	E27	6 500	760	Ø 37 x 107	100	4690612024820
11	150-275	E14	3 000	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612020464
11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612020471
11	150-275	E14	6 500	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612024844
11	150-275	E27	3 000	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612020488
11	150-275	E27	4 000	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612020495
11	150-275	E27	6 500	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612024868

LED-R39-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	150-275	E14	3 000	410	Ø 39 x 68	100	4690612030838
5	150-275	E14	4 000	410	Ø 39 x 68	100	4690612030852

LED-R50-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	150-275	E14	3 000	530	Ø 50 x 86	100	4690612024240
6	150-275	E14	4 000	530	Ø 50 x 86	100	4690612024264
6	150-275	E14	6 500	530	Ø 50 x 86	100	4690612031156

LED-R63-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9	150-275	E27	3 000	810	Ø 63 x 102	100	4690612024301
9	150-275	E27	4 000	810	Ø 63 x 102	100	4690612024325

LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	150-275	E14	3 000	540	Ø 37 x 132	100	4690612030371
6	150-275	E14	4 000	540	Ø 37 x 132	100	4690612030395
8	150-275	E14	3 000	760	Ø 37 x 132	100	4690612030418
8	150-275	E14	4 000	760	Ø 37 x 132	100	4690612030432
11	150-275	E14	3 000	1 050	Ø 37 x 132	100	4690612030456
11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 37 x 132	100	4690612030470
11	150-275	E14	6 500	1 050	Ø 37 x 132	100	4690612030494

LED-ШАР-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
4	150-275	E14	3 000	380	Ø 45 x 83	100	4690612030517
4	150-275	E14	4 000	380	Ø 45 x 83	100	4690612030531
4	150-275	E14	6 500	380	Ø 45 x 83	100	4690612030555
4	150-275	E27	3 000	380	Ø 45 x 83	100	4690612030579
4	150-275	E27	4 000	380	Ø 45 x 83	100	4690612030593
4	150-275	E27	6 500	380	Ø 45 x 83	100	4690612030616
6	150-275	E14	3 000	570	Ø 45 x 83	100	4690612020501
6	150-275	E14	4 000	570	Ø 45 x 83	100	4690612020518
6	150-275	E14	6 500	570	Ø 45 x 83	100	4690612030630
6	150-275	E27	3 000	570	Ø 45 x 83	100	4690612020525
6	150-275	E27	4 000	570	Ø 45 x 83	100	4690612020532
6	150-275	E27	6 500	570	Ø 45 x 83	100	4690612030654
8	150-275	E14	3 000	760	Ø 45 x 83	100	4690612020549
8	150-275	E14	4 000	760	Ø 45 x 83	100	4690612020556
8	150-275	E14	6 500	760	Ø 45 x 83	100	4690612024882
8	150-275	E27	3 000	760	Ø 45 x 83	100	4690612020563
8	150-275	E27	4 000	760	Ø 45 x 83	100	4690612020570
8	150-275	E27	6 500	760	Ø 45 x 83	100	4690612024905
11	150-275	E14	3 000	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612020587
11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612020594
11	150-275	E14	6 500	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612024929
11	150-275	E27	3 000	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612020600
11	150-275	E27	4 000	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612020617
11	150-275	E27	6 500	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612024943





# ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ

серии VC



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**КОМПАКТНЫЙ  
КОРПУС**

Светодиодные софитные лампы – идеальное решение для софитов в натяжных и подвесных потолках на замену люминесцентным лампам.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**



## LED-JCDR-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
4	150-275	GU5.3	3 000	320	Ø 50 x 51	100	4690612030678
4	150-275	GU5.3	4 000	320	Ø 50 x 51	100	4690612030692
4	150-275	GU5.3	6 500	320	Ø 50 x 51	100	4690612030715
6	150-275	GU5.3	3 000	530	Ø 50 x 51	100	4690612020365
6	150-275	GU5.3	4 000	530	Ø 50 x 51	100	4690612020372
6	150-275	GU5.3	6 500	530	Ø 50 x 51	100	4690612030739
8	150-275	GU5.3	3 000	720	Ø 50 x 51	100	4690612020327
8	150-275	GU5.3	4 000	720	Ø 50 x 51	100	4690612020334
8	150-275	GU5.3	6 500	720	Ø 50 x 51	100	4690612024721
11	150-275	GU5.3	3 000	990	Ø 50 x 51	100	4690612020341
11	150-275	GU5.3	4 000	990	Ø 50 x 51	100	4690612020358
11	150-275	GU5.3	6 500	990	Ø 50 x 51	100	4690612024745

## LED-JCDRC-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	150-275	GU10	3 000	530	Ø 50 x 55	100	4690612023380
6	150-275	GU10	4 000	530	Ø 50 x 55	100	4690612023403
6	150-275	GU10	6 500	530	Ø 50 x 55	100	4690612030753
8	150-275	GU10	3 000	720	Ø 50 x 55	100	4690612023427
8	150-275	GU10	4 000	720	Ø 50 x 55	100	4690612023441
8	150-275	GU10	6 500	720	Ø 50 x 55	100	4690612024769
11	150-275	GU10	3 000	990	Ø 50 x 58	100	4690612023465
11	150-275	GU10	4 000	990	Ø 50 x 58	100	4690612023489
11	150-275	GU10	6 500	990	Ø 50 x 58	100	4690612024783

## LED-GX53-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	150-275	GX53	3 000	570	Ø 74 x 27	100	4690612030777
6	150-275	GX53	4 000	570	Ø 74 x 27	100	4690612030791
6	150-275	GX53	6 500	570	Ø 74 x 27	100	4690612030814
8	150-275	GX53	3 000	760	Ø 74 x 27	100	4690612020723
8	150-275	GX53	4 000	760	Ø 74 x 27	100	4690612020730
8	150-275	GX53	6 500	760	Ø 74 x 27	100	4690612020747
10	150-275	GX53	3 000	950	Ø 74 x 27	100	4690612020754
10	150-275	GX53	4 000	950	Ø 74 x 27	100	4690612020761
10	150-275	GX53	6 500	950	Ø 74 x 27	100	4690612020778
12	150-275	GX53	3 000	1 140	Ø 74 x 27	100	4690612020785
12	150-275	GX53	4 000	1 140	Ø 74 x 27	100	4690612020792
12	150-275	GX53	6 500	1 140	Ø 74 x 27	100	4690612020808
15	150-275	GX53	3 000	1 430	Ø 74 x 27	100	4690612020815
15	150-275	GX53	4 000	1 430	Ø 74 x 27	100	4690612020822
15	150-275	GX53	6 500	1 430	Ø 74 x 27	100	4690612020839

## LED-GX70-VC

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
16	150-275	GX70	4 000	1 520	Ø 111 x 43	50	4690612021546
16	150-275	GX70	6 500	1 520	Ø 111 x 43	50	4690612021492
20	150-275	GX70	4 000	1 900	Ø 111 x 43	50	4690612021515
20	150-275	GX70	6 500	1 900	Ø 111 x 43	50	4690612021539

# ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**КОМПАКТНЫЙ  
КОРПУС**



**НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

Капсульные светодиодные мини-лампы подходят для декоративных светильников и люстр, создавая необычное акцентное освещение или подсветку.

Являются эффективной заменой галогенным аналогам: сокращают расходы на электроэнергию до 60%.



## LED-JC G4 12B

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1.5	12	G4	4 000	150	Ø 9,8 x 38	1 000	4690612035963
1.5	12	G4	6 500	150	Ø 9,8 x 38	1 000	4690612035987
3	12	G4	4 000	290	Ø 13 x 38	1 000	4690612036021
3	12	G4	6 500	290	Ø 13 x 38	1 000	4690612036045
5	12	G4	4 000	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036083
5	12	G4	6 500	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036106



## LED-JCD G4 220B

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	150-275	G4	4 000	570	Ø 16 x 47	1 000	4690612036144
6	150-275	G4	6 500	570	Ø 16 x 47	1 000	4690612036168
8	150-275	G4	4 000	760	Ø 16 x 47	1 000	4690612036205
8	150-275	G4	6 500	760	Ø 16 x 47	1 000	4690612036229



## LED-JCD G9 220B

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3	150-275	G9	4 000	290	Ø 16 x 50	1 000	4690612036267
3	150-275	G9	6 500	290	Ø 16 x 50	1 000	4690612036281
5	150-275	G9	4 000	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036328
5	150-275	G9	6 500	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036342
9	150-275	G9	4 000	860	Ø 16 x 62	500	4690612036380
9	150-275	G9	6 500	860	Ø 16 x 62	500	4690612036403



# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

## серии DECO



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

Светодиодные филаментные лампы серии DECO – это элегантный внешний вид в стиле ретро и инновационные светодиодные нити.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**



LED-A60-DECO



LED-СВЕЧА-DECO



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO



LED-ШАР-DECO



LED-ST64-DECO GOLD



LED-GL-DECO GOLD

### LED-A60-DECO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9	150-275	E27	3 000	1 040	Ø 60 x 107	50	4690612008066
9	150-275	E27	4 000	1 040	Ø 60 x 107	50	4690612008073
9	150-275	E27	6 500	1 040	Ø 60 x 107	50	4690612026107
11	150-275	E27	3 000	1 160	Ø 60 x 107	50	4690612026121
11	150-275	E27	4 000	1 160	Ø 60 x 107	50	4690612026145
11	150-275	E27	6 500	1 160	Ø 60 x 107	50	4690612026169
13	150-275	E27	3 000	1 370	Ø 60 x 107	50	4690612035581
13	150-275	E27	4 000	1 370	Ø 60 x 107	50	4690612035604
13	150-275	E27	6 500	1 370	Ø 60 x 107	50	4690612035628

### LED-СВЕЧА-DECO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
7	150-275	E14	3 000	810	Ø 35 x 100	50	4690612007601
7	150-275	E14	4 000	810	Ø 35 x 100	50	4690612007618
7	150-275	E14	6 500	810	Ø 35 x 100	50	4690612029665
9	150-275	E14	3 000	1 040	Ø 35 x 100	50	4690612026183
9	150-275	E14	4 000	1 040	Ø 35 x 100	50	4690612026206
9	150-275	E14	6 500	1 040	Ø 35 x 100	50	4690612030197

### LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
7	150-275	E14	3 000	810	Ø 35 x 125	50	4690612007663
7	150-275	E14	4 000	810	Ø 35 x 125	50	4690612007670
7	150-275	E14	6 500	810	Ø 35 x 125	50	4690612034997
9	150-275	E14	3 000	1 040	Ø 35 x 125	50	4690612026220
9	150-275	E14	4 000	1 040	Ø 35 x 125	50	4690612026244

### LED-ШАР-DECO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
7	150-275	E27	3 000	810	Ø 45 x 78	50	4690612016320
7	150-275	E27	4 000	810	Ø 45 x 78	50	4690612016337
7	150-275	E27	6 500	810	Ø 45 x 78	50	4690612036427
9	150-275	E27	3 000	1 040	Ø 45 x 78	50	4690612026268
9	150-275	E27	4 000	1 040	Ø 45 x 78	50	4690612026282
9	150-275	E27	6 500	1 040	Ø 45 x 78	50	4690612036441

### LED-ST64-DECO GOLD

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9	150-275	E27	3 000	1 040	Ø 64 x 145	50	4690612035659
11	150-275	E27	3 000	1 160	Ø 64 x 145	50	4690612035673

### LED-GL-DECO GOLD

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9	150-275	E27	3 000	1 040	Ø 95 x 135	20	4690612036465
11	150-275	E27	3 000	1 160	Ø 125 x 175	20	4690612036489

# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

## серии PRO



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**НЕ СОДЕРЖАТ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

Светодиодные лампы серии PRO созданы для освещения бытовых и производственных помещений, являются эффективной заменой люминесцентным лампам и лампам типа ДРЛ / ДРВ.



## LED-HP-PRO

адаптер E40 в комплекте с лампами мощностью 40–150Вт

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
25	150-275	E27	4 000	2 380	Ø 80 x 143	50	4690612031057
25	150-275	E27	6 500	2 380	Ø 80 x 143	50	4690612031064
30	150-275	E27	4 000	2 850	Ø 100 x 170	50	4690612031071
30	150-275	E27	6 500	2 850	Ø 100 x 170	50	4690612031088
40	150-275	E27/E40	4 000	3 800	Ø 115 x 202	50	4690612031095
40	150-275	E27/E40	6 500	3 800	Ø 115 x 202	50	4690612031101
50	150-275	E27/E40	4 000	4 750	Ø 125 x 213	50	4690612031118
50	150-275	E27/E40	6 500	4 750	Ø 125 x 213	50	4690612031125
60	150-275	E27/E40	6 500	5 700	Ø 140 x 228	50	4690612031132
80	150-275	E27/E40	6 500	7 600	Ø 135 x 240	30	4690612031149
100	150-275	E27/E40	6 500	9 500	Ø 150 x 248	30	4690612035697
150	150-275	E27/E40	6 500	14 250	Ø 170 x 295	20	4690612035703

## LED-T8-PRO

тип колбы	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ВхД, мм	количество в коробе, шт	артикул
матовая	10	180-275	G13 неповоротный	4 000	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030890
матовая	10	180-275	G13 неповоротный	6 500	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030906
матовая	10	180-275	G13R поворотный	4 000	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030913
матовая	10	180-275	G13R поворотный	6 500	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030920
прозрачная	10	180-275	G13R поворотный	4 000	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030937
прозрачная	10	180-275	G13R поворотный	6 500	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030944
матовая	15	180-275	G13R поворотный	4 000	1 500	600 x Ø 26	25	4690612030951
матовая	15	180-275	G13R поворотный	6 500	1 500	600 x Ø 26	25	4690612030968
матовая	20	180-275	G13 неповоротный	4 000	2 000	1 200 x Ø 26	25	4690612030975
матовая	20	180-275	G13 неповоротный	6 500	2 000	1 200 x Ø 26	25	4690612030999
прозрачная	20	180-275	G13 неповоротный	4 000	2 000	1 200 x Ø 26	25	4690612030982
прозрачная	20	180-275	G13 неповоротный	6 500	2 000	1 200 x Ø 26	25	4690612031002
матовая	30	180-275	G13 неповоротный	4 000	3 000	1 200 x Ø 26	25	4690612031019
матовая	30	180-275	G13 неповоротный	6 500	3 000	1 200 x Ø 26	25	4690612031026
матовая	32	180-275	G13 неповоротный	4 000	3 200	1 500 x Ø 26	25	4690612031033
матовая	32	180-275	G13 неповоротный	6 500	3 200	1 500 x Ø 26	25	4690612031040

## LED-MO-PRO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	12-48	E27	4 000	900	Ø 60 x 112	100	4690612038032
10	12-48	E27	6 500	900	Ø 60 x 112	100	4690612038056
15	12-48	E27	4 000	1 200	Ø 60 x 112	100	4690612036182
15	12-48	E27	6 500	1 200	Ø 60 x 112	100	4690612036366



# СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

серии FITO



**ЗАМЕНА СОЛНЕЧНОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ**



**СПОСОБСТВУЮТ АКТИВНОМУ  
ФОТОСИНТЕЗУ РАСТЕНИЙ**



**НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**

Светодиодные лампы и светильники серии FITO используются для эффективного выращивания большинства комнатных растений и рассады.

## ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН:

**КРАСНЫЙ**  
хлорофилл a, 660 nm

**СИНИЙ**  
хлорофилл b, 430 nm

**ИНФРАКРАСНЫЙ**  
хлорофилл f, 730 nm

**УЛЬТРАФИОЛЕТ**  
400 nm, выработка  
смола в целях защиты



## LED-A60-FITO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
15	180-275	E27	Ø 60 x 110	100	4690612036502 <b>NEW</b>

## LED-T8-FITO

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	180-275	G13	600 x Ø 26	30	4690612033761 <b>NEW</b>
20	180-275	G13	1 200 x Ø 26	30	4690612033778 <b>NEW</b>

## СПБ-Т5-ФИТО

транзитное подключение до 14 штук

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



шнур питания  
с вилкой

коннектор  
гибкий

коннектор  
линейный

мощность, Вт	площадь действия, м²	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение, шт	количество в коробе, шт	артикул
10	1	230±10%	573 x 21 x 35	14	25	4690612033099
15	1,5	230±10%	873 x 21 x 35	10	25	4690612033105
20	2	230±10%	1 173 x 21 x 35	8	25	4690612033112



24	ПАНЕЛИ УЛЬТРАТОНКИЕ
26	ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
28	СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ
30	СВЕТИЛЬНИКИ серии SPO
32	СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ серии SPO
34	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии СПП
36	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии ССП
37	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

## КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

38	ПРОЖЕКТОРЫ серии СДО-7
39	СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ
44	СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ серии TOP-LINE
46	ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ
48	СТАРТЕРЫ, ДРОССЕЛИ, ЭПРА
50	ПАТРОНЫ

# ПАНЕЛИ УЛЬТРАТОНКИЕ



УЛЬТРАТОНКИЙ  
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС 8мм



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



НАКЛАДНОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ  
И ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Светодиодные панели LP-02-SLIM отличаются минимальным энергопотреблением, безопасным и комфортным свечением.

Рассеиватель из матового поликарбоната и светораспределяющая линза способствуют равномерному распределению светового потока.



КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ

«VISION CARE» – технология производства, обеспечивающая ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.



## LP-02-SLIM

Используется только в комплекте с ЭПРА (ЭПРА приобретается отдельно).

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	4 000	3 600	40	595 x 595 x 8	4	4690612031262
36	230±10%	6 500	3 600	40	595 x 595 x 8	4	4690612031255
50	230±10%	4 000	5 000	40	595 x 595 x 8	4	4690612031248
50	230±10%	6 500	5 000	40	595 x 595 x 8	4	4690612031231



## ЭПРА-SLIM

мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	119 x 45 x 28	50	4690612031224
50	230±10%	140 x 45 x 28	50	4690612031422



## LP-КПТ КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ НА ТРОСАХ

Артикул: 4690612034133  
Количество в коробе: 60 шт

Комплектация: трос металлический 1 метр (4 шт), держатель тросовый потолочный (4 шт), зажим тросовый (4 шт), дюбель пластиковый с саморезом (12 шт), заглушка с резьбой (8 шт), уголок крепежный (4 шт).



## LP-КПП-К КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ ПОТОЛОЧНЫЙ КОРОТКИЙ

Артикул: 4690612034126  
Количество в коробе: 125 шт

Комплектация: уголок короткий (4 шт), уголок крепежный (4 шт), болт (4 шт), дюбель пластиковый с саморезом (4 шт).



## LP-КПП-Д КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛИННЫЙ

Артикул: 4690612034119  
Количество в коробе: 120 шт

Комплектация: уголок длинный (4 шт), уголок крепежный (4 шт), болт (4 шт), дюбель пластиковый с саморезом (4 шт).

# ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



**ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**



**ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ**



**ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
БЛОКА АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ**



**НАКЛАДНОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ  
И ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ**

Светодиодные панели с металлическим корпусом отличаются высоким индексом цветопередачи, что делает их световой поток максимально приближенным к естественному освещению.

Используются для организации основного и дополнительного освещения.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**




LPU-01 ПРИЗМА

LPU-01 ОПАЛ



LPU-02 ПРИЗМА

LPU-02 ОПАЛ

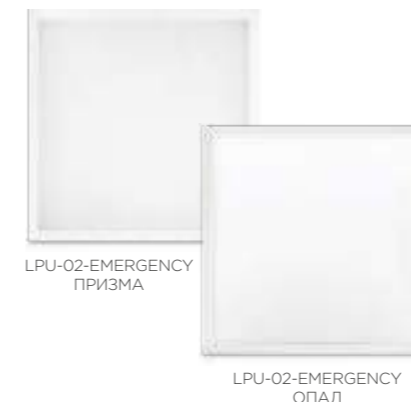LPU-02-EMERGENCY  
ПРИЗМАLPU-02-EMERGENCY  
ОПАЛ


## LPU-01

тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ПРИЗМА	36	230±10%	4 000	3 420	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029801
ПРИЗМА	36	230±10%	6 500	3 420	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029818
ПРИЗМА	50	230±10%	4 000	4 750	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029825
ПРИЗМА	50	230±10%	6 500	4 750	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029832
ПРИЗМА	75	230±10%	4 000	7 125	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029849
ПРИЗМА	75	230±10%	6 500	7 125	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029856
ОПАЛ	40	230±10%	4 000	3 600	40	1 195 x 180 x 30	4	4690612029863
ОПАЛ	40	230±10%	6 500	3 600	40	1 195 x 180 x 30	4	4690612029870

## LPU-02

тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ПРИЗМА	36	230±10%	4 000	3 420	40	595 x 595 x 19	4	4690612029627
ПРИЗМА	36	230±10%	6 500	3 420	40	595 x 595 x 19	4	4690612029634
ПРИЗМА	50	230±10%	4 000	4 750	40	595 x 595 x 19	4	4690612029740
ПРИЗМА	50	230±10%	6 500	4 750	40	595 x 595 x 19	4	4690612029757
ПРИЗМА	75	230±10%	4 000	7 125	40	595 x 595 x 19	4	4690612029764
ПРИЗМА	75	230±10%	6 500	7 125	40	595 x 595 x 19	4	4690612029771
ПРИЗМА	100	230±10%	4 000	9 500	40	595 x 595 x 19	4	4690612029788
ПРИЗМА	100	230±10%	6 500	9 500	40	595 x 595 x 19	4	4690612029795
ОПАЛ	40	230±10%	4 000	3 600	40	595 x 595 x 25	4	4690612029887
ОПАЛ	40	230±10%	6 500	3 600	40	595 x 595 x 25	4	4690612029894
ОПАЛ	50	230±10%	4 000	4 500	40	595 x 595 x 25	4	4690612034317
ОПАЛ	50	230±10%	6 500	4 500	40	595 x 595 x 25	4	4690612034324

## LPU-02-EMERGENCY

 Возможность подключения внешнего блока аварийного питания (БАП).  
В режиме БАП светоотдача не менее 30% от номинальной.

тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ПРИЗМА	36	230±10%	4 000	3 420	40	595 x 595 x 19	4	4690612029962
ПРИЗМА	36	230±10%	6 500	3 420	40	595 x 595 x 19	4	4690612029979
ОПАЛ	40	230±10%	4 000	3 600	40	595 x 595 x 25	4	4690612029993
ОПАЛ	40	230±10%	6 500	3 600	40	595 x 595 x 25	4	4690612030005

## БАП-10W-90 ВНЕШНИЙ БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Обеспечивает освещенность в аварийном режиме не ниже 30% от номинальной на протяжении 90 минут.

мощность, Вт	время работы, мин	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	90	230±10%	40	215 x 42 x 28	50	4690612029986



# СВЕТИЛЬНИКИ

серии СПБ



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК**



**НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ  
МОНТАЖ**

Светильники с современными SMD-светодиодами – идеальное решение для основного или локального освещения бытовых помещений.

Изготовлены из безопасных и долговечных материалов, не подверженных старению, пожелтению и деформации.

## НАСТРОЙКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:



**10с – 8м**  
время  
отключения



**3 – 5м**  
радиус  
действия



**1 – 100 люкс**  
уровень  
освещенности



## СПБ-2-КРУГ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	230±10%	4 000	400	Ø 130 x 33	40	4690612020624
10	230±10%	4 000	800	Ø 155 x 33	40	4690612020631
14	230±10%	4 000	1 100	Ø 210 x 37	20	4690612020648
14	230±10%	6 500	1 100	Ø 210 x 37	20	4690612033167
20	230±10%	4 000	1 400	Ø 250 x 41	20	4690612020655
20	230±10%	6 500	1 400	Ø 250 x 41	20	4690612033174
24	230±10%	4 000	1 700	Ø 310 x 50	10	4690612020662
24	230±10%	6 500	1 700	Ø 310 x 50	10	4690612033181

## СПБ-2Д-КРУГ


 настраиваемый датчик движения

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	230±10%	4 000	800	Ø 155 x 38	40	4690612020686
14	230±10%	4 000	1 100	Ø 210 x 43	20	4690612020693
20	230±10%	4 000	1 400	Ø 250 x 46	20	4690612020709
24	230±10%	4 000	1 700	Ø 310 x 55	10	4690612020716

## СПБ-2-КВАДРАТ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	230±10%	4 000	400	140 x 140 x 32	40	4690612022048
10	230±10%	4 000	800	170 x 170 x 32	40	4690612022055
14	230±10%	4 000	1 100	190 x 190 x 32	20	4690612022062
20	230±10%	4 000	1 400	230 x 230 x 35	20	4690612022000

## СПБ-2Д-КВАДРАТ

 настраиваемый датчик движения

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	230±10%	4 000	400	140 x 140 x 38	40	4690612022079
10	230±10%	4 000	800	170 x 170 x 38	40	4690612022086
14	230±10%	4 000	1 100	190 x 190 x 38	20	4690612022093
20	230±10%	4 000	1 400	230 x 230 x 41	20	4690612022109

# СВЕТИЛЬНИКИ

серии SPO



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**



**НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ  
МОНТАЖ**

Светодиодные светильники серии SPO имеют ударопрочный рассеиватель из поликарбоната и широкий модельный ряд, что делает их идеальным решением для общего и локального освещения помещений любого типа.

## SPO-108

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
18	230±10%	4 000	1 440	40	592 x 75 x 26	20	4690612029900
18	230±10%	6 500	1 440	40	592 x 75 x 26	20	4690612029917
36	230±10%	4 000	2 880	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612029924
36	230±10%	6 500	2 880	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612029931
50	230±10%	4 000	4 000	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612035482
50	230±10%	6 500	4 000	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612035499

## SPO-110 PRIZMA

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
18	230±10%	4 000	1 620	40	600 x 61 x 24	20	4690612032689
18	230±10%	6 500	1 620	40	600 x 61 x 24	20	4690612032696
36	230±10%	4 000	3 240	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032702
36	230±10%	6 500	3 240	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032719
55	230±10%	4 000	4 950	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032726
55	230±10%	6 500	4 950	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032733

## SPO-110 OPAL

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
18	230±10%	4 000	1 530	40	600 x 61 x 24	20	4690612032740
18	230±10%	6 500	1 530	40	600 x 61 x 24	20	4690612032757
36	230±10%	4 000	3 060	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032764
36	230±10%	6 500	3 060	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032771
55	230±10%	4 000	4 675	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032788
55	230±10%	6 500	4 675	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032795



# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

серии SPO



УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС



НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ  
МОНТАЖ




ПОД ЛАМПУ  
LED-T8



ABS-ПЛАСТИК

Светильники серии SPO имеют прочный металлический корпус, универсальны в применении: используются в качестве основного или локального освещения в помещениях любого типа.

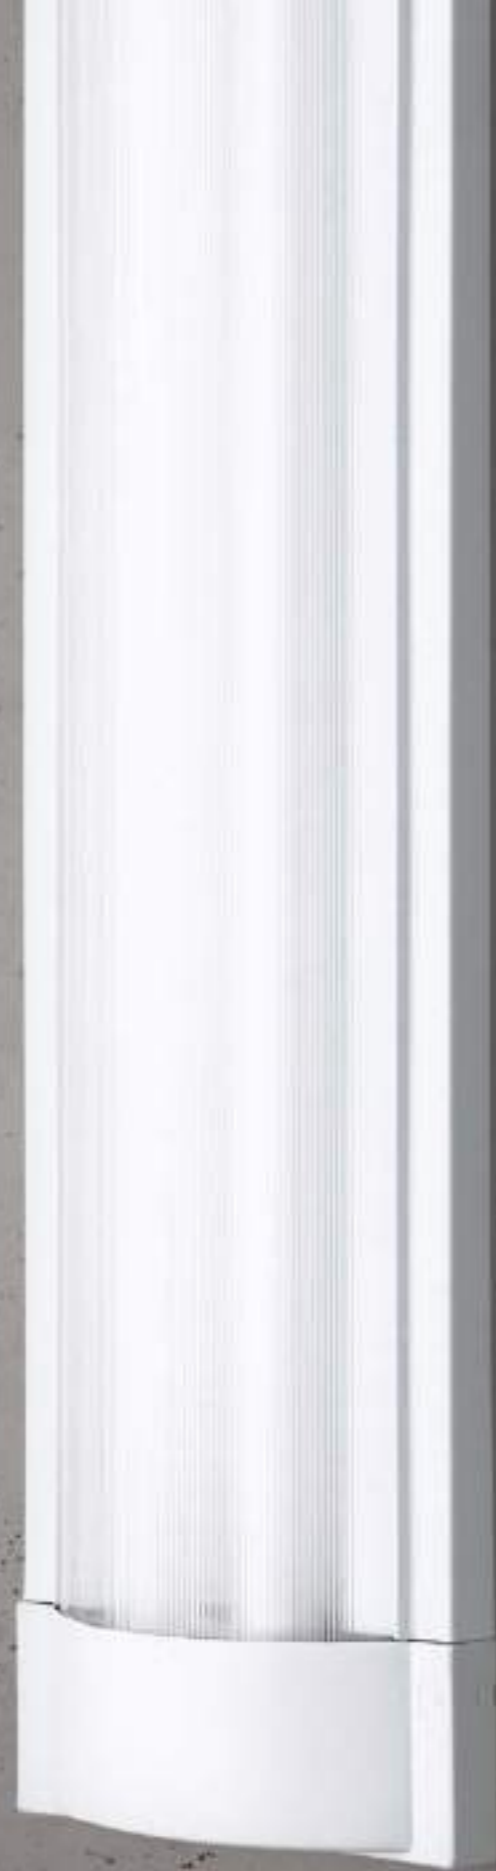

## SPO-101

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1xLED-T8-600	230±10%	G13	20	630 x 30 x 12	25	4690612033266
1xLED-T8-1200	230±10%	G13	20	1 198 x 30 x 12	25	4690612033273
2xLED-T8-1200	230±10%	G13	20	1 198 x 30 x 12	25	4690612034935

## SPO-101-1R С РЕФЛЕКТОРОМ

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1xLED-T8-1200	230±10%	G13	20	1 215 x 100 x 26	30	4690612033280

## SPO-405 С РАССЕИВАТЕЛЕМ

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
2xLED-T8-600	230±10%	G13	40	630 x 120 x 46	10	4690612032658
2xLED-T8-1200	230±10%	G13	40	1 240 x 120 x 46	10	4690612032672



# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии СПП



**IP65** ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ  
И ВЛАГИ

УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Ударопрочный и герметичный корпус накладных светодиодных светильников серии СПП позволяет использовать их в общественных и производственных помещениях, а также на улице с установкой под навесом.

ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ  
ДАТЧИК

- ✓ время действия 180 секунд
- ✓ громкость звука от 50дБ
- ✓ уровень освещенности от 100 люкс

ИНФРАКРАСНЫЙ  
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

- ✓ время действия 150 секунд
- ✓ угол срабатывания 90°
- ✓ дальность действия 3-8 метров

## СПП

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПП-КРУГ	8	230±10%	4 000	640	65	Ø 135 x 48	40	4690612034713
СПП-КРУГ	8	230±10%	6 500	640	65	Ø 135 x 48	40	4690612031408
СПП-КРУГ	12	230±10%	4 000	960	65	Ø 135 x 48	40	4690612034720
СПП-КРУГ	12	230±10%	6 500	960	65	Ø 135 x 48	40	4690612031392
СПП-КРУГ	18	230±10%	4 000	1 440	65	Ø 160 x 50	30	4690612034737
СПП-КРУГ	18	230±10%	6 500	1 440	65	Ø 160 x 50	30	4690612031385
СПП-ОВАЛ	8	230±10%	4 000	640	65	168 x 92 x 48	32	4690612034744
СПП-ОВАЛ	8	230±10%	6 500	640	65	168 x 92 x 48	32	4690612031378
СПП-ОВАЛ	12	230±10%	4 000	960	65	168 x 92 x 48	32	4690612034751
СПП-ОВАЛ	12	230±10%	6 500	960	65	168 x 92 x 48	32	4690612031361



## СПП-А-КРУГ

оптико-акустический датчик

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПП-А-КРУГ	8	230±10%	6 500	640	65	Ø 135 x 48	40	4690612033877
СПП-А-КРУГ	12	230±10%	6 500	960	65	Ø 160 x 50	30	4690612033884
СПП-А-КРУГ	18	230±10%	6 500	1 440	65	Ø 180 x 50	20	4690612033891



## СПП-Д

инфракрасный датчик движения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПП-Д-КРУГ	8	230±10%	6 500	640	65	Ø 135 x 48	40	4690612032801
СПП-Д-КРУГ	12	230±10%	6 500	960	65	Ø 135 x 48	40	4690612032818
СПП-Д-КРУГ	18	230±10%	6 500	1 440	65	Ø 160 x 50	30	4690612032825
СПП-Д-ОВАЛ	8	230±10%	6 500	640	65	168 x 92 x 48	32	4690612034140
СПП-Д-ОВАЛ	12	230±10%	6 500	960	65	168 x 92 x 48	32	4690612034157





# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии ССП

Светильники с герметичным корпусом – идеальное решение для организации общего и дополнительного освещения производственных и бытовых помещений с высоким уровнем влажности и запыленности.



IP65



УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС



ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Благодаря герметичному корпусу и увеличенной прочности светильники подходят для общего освещения производств, складских помещений и внешнего освещения открытых строительных площадок.



IP65



УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС



ПОД ЛАМПУ  
LED-T8



НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ  
МОНТАЖ



ССП-153

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура	световой поток, лм	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе	артикул
36	230±10%	4 000 К	3 420	IP65	1200x37x25	50 шт	4690612037561
36	230±10%	6 500 К	3 420	IP65	1200x37x25	50 шт	4690612037578



ССП-159М

транзитное подключение у светильников мощностью 50Вт

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура	световой поток, лм	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение	количество в коробе	артикул
18	230±10%	4 000 К	1 350	IP65	625 x 75 x 68	-	12 шт	4690612031354
18	230±10%	6 500 К	1 350	IP65	625 x 75 x 68	-	12 шт	4690612031347
36	230±10%	4 000 К	2 700	IP65	1 225 x 75 x 70	-	12 шт	4690612031330
36	230±10%	6 500 К	2 700	IP65	1 225 x 75 x 70	-	12 шт	4690612031323
50	230±10%	4 000 К	3 750	IP65	1 500 x 78 x 70	4 шт	12 шт	4690612031316
50	230±10%	6 500 К	3 750	IP65	1 500 x 78 x 70	4 шт	12 шт	4690612031309



ССП-456

мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
2xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 260 x 100 x 84	10	4690612031279




ССП-458


мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1xLED-T8-600	230±10%	G13	65	666 x 60 x 55	16	4690612032597
2xLED-T8-600	230±10%	G13	65	666 x 85 x 55	12	4690612032610
1xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 276 x 60 x 55	16	4690612032603
2xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 276 x 86 x 55	12	4690612032627
2xLED-T8-1500	230±10%	G13	65	1 576 x 86 x 55	12	4690612032634





# ПРОЖЕКТОРЫ


серии СДО-7

 **IP65** ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

 **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

 **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**

 **АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**

 **ВЫСОКИЙ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**


Влагозащищенные светодиодные прожекторы с высоким уровнем теплоотвода оборудованы поворотным кронштейном, позволяющим легко регулировать направление светового потока, что делает их идеальным решением для экономичного наружного освещения и архитектурной подсветки.


## СДО-7





цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
белый	20	230±10%	6 500	1 800	65	111 x 98 x 21	40	4690612034683
черный	20	230±10%	6 500	1 800	65	111 x 98 x 21	40	4690612034614
белый	30	230±10%	6 500	2 700	65	133 x 123 x 21	40	4690612034690
черный	30	230±10%	6 500	2 700	65	133 x 123 x 21	40	4690612034621
белый	50	230±10%	6 500	4 500	65	168 x 155 x 22	20	4690612034706
черный	50	230±10%	6 500	4 500	65	168 x 155 x 22	20	4690612034638
черный	70	230±10%	6 500	6 300	65	207 x 171 x 22	20	4690612034645
черный	100	230±10%	6 500	9 000	65	230 x 194 x 22	10	4690612034652
черный	150	230±10%	6 500	13 500	65	277 x 222 x 27	10	4690612034669
черный	200	230±10%	6 500	18 000	65	355 x 280 x 28	10	4690612034676

# СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ

 **БОЛЕЕ 90 МИНУТ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ**


 **НЕГОРЮЧИЙ ABS-ПЛАСТИК**


 **LOW / HIGH 2 РЕЖИМА РАБОТЫ**

 **КНОПКА "ТЕСТ" ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ**

Широкая линейка аккумуляторных светильников используется внутри помещений стационарно и в качестве переносного источника освещения.

Светильники обеспечивают аварийное и эвакуационное освещение в случае отключения основного источника света.

 **Автоматическое включение при отключении питания**

 **Работа в режиме питания от сети и при ее отключении**





### СБА 1089С-40ДС ПЕРЕНОСНОЙ

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
				LOW	HIGH				
40LED	230±10%	170	DC	5 ч	3 ч	20	398 x 85 x 100	6	4690612031194



### СБА 1093С ПЕРЕНОСНОЙ

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1093С-60DC	60LED	230±10%	240	DC	5 ч	3 ч	20	547 x 90 x 65	6	4690612031187
СБА 1093С-90DC	90LED	230±10%	300	DC	4 ч	3 ч	20	547 x 90 x 65	6	4690612032078
СБА 1093С-120DC	120LED	230±10%	350	DC	3 ч	2 ч	20	547 x 90 x 65	6	4690612031170



### СБА 1098

- AC/DC работа в режиме питания от сети и при ее отключении
- L/H 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1098-30AC/DC	30LED	230±10%	140	AC/DC	6 ч	4 ч	20	200 x 55 x 30	40	4690612029498
СБА 1098-60AC/DC	60LED	230±10%	290	AC/DC	6 ч	4 ч	20	340 x 55 x 30	24	4690612029504
СБА 1098-30DC	30LED	230±10%	150	DC	6 ч	4 ч	20	200 x 55 x 30	40	4690612029511
СБА 1098-60DC	60LED	230±10%	300	DC	6 ч	4 ч	20	340 x 55 x 30	24	4690612029528
СБА 1098-90DC	90LED	230±10%	450	DC	5 ч	3 ч	20	450 x 55 x 30	20	4690612029535



### СБА 1094

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1094-60DC	60LED	230±10%	300	DC	6 ч	4 ч	20	500 x 60 x 42	15	4690612029443
СБА 1094-90DC	90LED	230±10%	540	DC	6 ч	4 ч	20	500 x 60 x 42	15	4690612029467



### СБА 1096

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1096-30DC	30LED	230±10%	120	DC	6 ч	3 ч	20	160 x 42 x 65	40	4690612029474
СБА 1096-60DC	60LED	230±10%	240	DC	5 ч	3 ч	20	260 x 55 x 30	40	4690612029481



### СБА С НАКЛЕЙКОЙ «ВЫХОД»

- AC/DC работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СБА 8032С-24AC/DC	24LED	230±10%	80	AC/DC	2 ч	20	336 x 240 x 50	20	4690612032085





### СБА 2207DC СО СКЛАДНОЙ ВИЛКОЙ

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
				LOW	HIGH				
6+1LED	230±10%	110	DC	8 ч	4 ч	20	147 x 48 x 47	40	4690612029559



### СБА 2215DC СО СКЛАДНОЙ ВИЛКОЙ

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы


источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
				LOW	HIGH				
4+1LED	230±10%	70	DC	5 ч	3 ч	20	120 x 40 x 40	100	4690612029542



### СБА 7031DC ПЕРЕНОСНОЙ

- DC включение при отключении питания
- L/H 2 режима работы

источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
				LOW	HIGH				
18LED	230±10%	230	DC	4 ч	3 ч	20	228 x 66 x 66	30	4690612029573

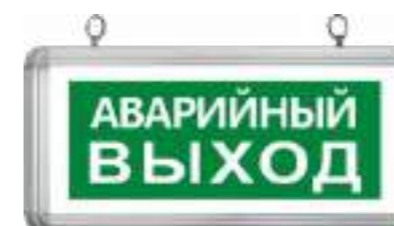

### СДБО-115 «ВЫХОД»

- AC/DC работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612038131

### СДБО-115 «ВЫХОД EXIT»

- AC/DC работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612038841

### СДБО-115 «УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА НАЛЕВО»

- AC/DC работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612040257

### СДБО-115 «УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА НАПРАВО»

- AC/DC работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612040264

### СДБО-115 «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД»

- AC/DC работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612040271

### СДБО-UV «УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДА»

- AC/DC работа в режиме питания от сети и при ее отключении

напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	AC/DC	3 ч	20	260 x 228 x 31	20	4690612040288

# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

серии TOP-LINE



100лм/Вт  
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Светодиодные светильники устанавливаются на шинпровод, могут перемещаться вдоль трека, изменяя направление освещения и концентрируя световые потоки в нужной точке.

Используются для общего и локального освещения внутри помещений различного назначения.



## TR-07-TL TOP-LINE

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
15	230±10%	4 000	1 500	40	белый	75 x 54 x 167	40	4690612035505
15	230±10%	4 000	1 500	40	черный	75 x 54 x 167	40	4690612035512
15	230±10%	6 500	1 500	40	белый	75 x 54 x 167	40	4690612040134 <b>NEW</b>
15	230±10%	6 500	1 500	40	черный	75 x 54 x 167	40	4690612040141 <b>NEW</b>
25	230±10%	4 000	2 500	40	белый	75 x 65 x 189	40	4690612035529
25	230±10%	4 000	2 500	40	черный	75 x 65 x 189	40	4690612035536
25	230±10%	6 500	2 500	40	белый	75 x 65 x 189	40	4690612040158 <b>NEW</b>
25	230±10%	6 500	2 500	40	черный	75 x 65 x 189	40	4690612040165 <b>NEW</b>
35	230±10%	4 000	3 500	40	белый	76 x 76 x 207	30	4690612035543
35	230±10%	4 000	3 500	40	черный	76 x 76 x 207	30	4690612035550
35	230±10%	6 500	3 500	40	белый	76 x 76 x 207	30	4690612040172 <b>NEW</b>
35	230±10%	6 500	3 500	40	черный	76 x 76 x 207	30	4690612040189 <b>NEW</b>
50	230±10%	4 000	5 000	40	белый	87 x 87 x 225	20	4690612035567
50	230±10%	4 000	5 000	40	черный	87 x 87 x 225	20	4690612035574
50	230±10%	6 500	5 000	40	белый	87 x 87 x 225	20	4690612040196 <b>NEW</b>
50	230±10%	6 500	5 000	40	черный	87 x 87 x 225	20	4690612040202 <b>NEW</b>



## TR-GU10-TL TOP-LINE

подсветка контура



модель	подсветка контура	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TL 2RW	нет	35	GU10	230±10%	20	белый	55 x 55 x 177	50	4690612037585 <b>NEW</b>
TR-GU10-TL 2RB	нет	35	GU10	230±10%	20	черный	55 x 55 x 177	50	4690612037592 <b>NEW</b>
TR-GU10-TL 6RW	есть	35	GU10	230±10%	20	белый	55 x 55 x 185	50	4690612037660 <b>NEW</b>
TR-GU10-TL 6RB	есть	35	GU10	230±10%	20	черный	55 x 55 x 185	50	4690612037677 <b>NEW</b>

## АКСЕССУАРЫ

### К ТРЕКОВЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ СЕРИИ TOP-LINE



модель	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
P-1B-TL Ввод питания шинпровода	230±10%	40	черный	64 x 33 x 16	200	4690612029412
P-1W-TL Ввод питания шинпровода	230±10%	40	белый	64 x 33 x 16	200	4690612029405
SC-1B-TL Коннектор шинпровода прямой	230±10%	40	черный	35 x 33 x 16	600	4690612029351
SC-1W-TL Коннектор шинпровода прямой	230±10%	40	белый	35 x 33 x 16	600	4690612029344
AC-1B-TL Коннектор шинпровода угловой	230±10%	40	черный	64 x 64 x 16	125	4690612029375
AC-1W-TL Коннектор шинпровода угловой	230±10%	40	белый	64 x 64 x 16	125	4690612029368
FC-1B-TL Коннектор шинпровода гибкий	230±10%	40	черный	256 x 32 x 16	150	4690612029399
FC-1W-TL Коннектор шинпровода гибкий	230±10%	40	белый	256 x 32 x 16	150	4690612029382
CK-1B-TL Стационарное крепление для однофазных трековых светильников	230±10%	40	черный	120 x 280 x 20	200	4690612040226 <b>NEW</b>
CK-1W-TL Стационарное крепление для однофазных трековых светильников	230±10%	40	белый	120 x 280 x 20	200	4690612040219 <b>NEW</b>
SP-1B-TL Шнур питания шинпровода	230±10%	40	черный	118 x 32 x 16	400	4690612029436
SP-1W-TL Шнур питания шинпровода	230±10%	40	белый	118 x 32 x 16	400	4690612029429
R-1B-TL 1м Шинпровод однофазный	230±10%	40	черный	1 000 x 33 x 16	30	4690612029313
R-1W-TL 1м Шинпровод однофазный	230±10%	40	белый	1 000 x 33 x 16	30	4690612029290
R-2B-TL 2м Шинпровод однофазный	230±10%	40	черный	2 000 x 33 x 16	30	4690612029337
R-2W-TL 2м Шинпровод однофазный	230±10%	40	белый	2 000 x 33 x 16	30	4690612029320
RC-2B-TL 2м Шинпровод однофазный встраиваемый	230±10%	40	черный	2 000 x 80 x 60	20	4690612040240 <b>NEW</b>
RC-2W-TL 2м Шинпровод однофазный встраиваемый	230±10%	40	белый	2 000 x 80 x 60	20	4690612040233 <b>NEW</b>



# ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ



УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА  
ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ



СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
НАСТРОЕК

Приборы используются внутри помещений и на улице под навесом для автоматического включения и выключения освещения, электроприборов и устройств сигнализации в зависимости от уровня освещенности.



**180°–360°**  
УГОЛ ОБЗОРА

**10 с – 7 м**  
время действия

**6–12 м**  
дальность действия



## ДД 008 ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ



цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	угол обзора	дальность действия, м	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черный	1 200	230±10%	180°	12	44	87 x 86.5 x 156	50	4690612033822
белый	1 200	230±10%	180°	12	44	87 x 86.5 x 156	50	4690612033839



## ДД 009 ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ



цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	угол обзора	дальность действия, м	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черный	1 200	230±10%	180°	12	44	86 x 65 x 83	50	4690612033846
белый	1 200	230±10%	180°	12	44	86 x 65 x 83	50	4690612033853



## ДД 020B ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ

цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	угол обзора	дальность действия, м	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
белый	800	230±10%	360°	6	33	Ø 115 x 58	50	4690612033860



## ФР 601 ФОТОРЕЛЕ


ток нагрузки, А	светочувствительность, лк	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
10	5–50	230±10%	44	63 x 76 x 143	100	4690612032894




## ФР 606 ФОТОРЕЛЕ


ток нагрузки, А	светочувствительность, лк	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	5–15	230±10%	44	50 x 35 x 91	100	4690612032900

# СТАРТЕРЫ, ДРОССЕЛИ, ЭПРА

 **ВЫСОКАЯ  
НАДЕЖНОСТЬ**

 **ПРОСТАЯ  
УСТАНОВКА**

 **НЕГОРЮЧИЕ  
МАТЕРИАЛЫ**

 **КОМПАКТНОСТЬ  
И МАЛЫЙ ВЕС**

Встраиваемые электронные устройства созданы для пуска и поддержания рабочего режима люминесцентных ламп.

Являются современной заменой старым встраиваемым элементам, снижая затраты на электроэнергию.



## СТАРТЕР

модель	мощность включаемой лампы, Вт	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
S2	4-22	110-130±10%	20	22 x 38 x 15	2 000	4690612032412
S10	4-65	230+10%	20	22 x 38 x 17	2 000	4690612032436



## ДРОССЕЛЬ ИНДУКЦИОННЫЙ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

модель	мощность, Вт	напряжение, В	cos φ	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1И40-A	1x36/40	230±10%	0.9	20	140 x 40 x 25	30	4690612031415



## ЭПРА-ETL ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

модель	мощность, Вт	напряжение, В	cos φ	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ETL-136-A2	1x36	230±10%	0.9	20	157 x 38 x 27	100	4690612034607
ETL-236-A2	2x36	230±10%	0.9	20	157 x 38 x 27	100	4690612032870



# ПАТРОНЫ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА  
И ПЛАВЛЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО  
ЗАМЫКАНИЯ



НАДЕЖНЫЙ  
КОРПУС



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
АССОРТИМЕНТ

Благодаря электротехнической латуни контактной группы обеспечивают надежный контакт с цоколем лампы, исключая искрение и окисление контактов.



## ПАТРОНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E14 ДК-06	E14	миньон	20	Ø 32 x 43	400	4690612032146
E27 Д-002	E27	накладной	20	Ø 40 x 46	400	4690612032153
E40 Д-002	E40	голиаф	20	Ø 61.5 x 79	100	4690612032160



## ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E14 Н10П-09	E14	миньон	20	Ø 27 x 54	800	4690612032177
E27 Н12П-01	E27	подвесной	20	Ø 37 x 57	600	4690612032191
E27 Н12РП-01	E27	с прижимным кольцом	20	Ø 39 x 57	300	4690612032214
E27 Ф П-01	E27	потолочный	20	Ø 70.5 x 55.5	400	4690612032238
E27 Ф П-02	E27	настенный	20	80 x 70 x 61	300	4690612032252



## ПАТРОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E14-ПП	E14	миньон	20	Ø 26 x 55	800	4690612032276
E14-ППК	E14	с прижимным кольцом	20	Ø 42.5 x 55	500	4690612032290
E27-ПП	E27	подвесной	20	Ø 37 x 55.5	300	4690612032313
E27-ППК	E27	с прижимным кольцом	20	Ø 56 x 58	200	4690612032337

## ПАТРОНЫ СИЛИКОНОВЫЕ СО ШНУРОМ



цвет корпуса	цоколь	длина шнура, м	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
белый	E27	1	20	Ø 37 x 55	60	4690612008684
черный	E27	1	20	Ø 37 x 55	60	4690612008691



## ПАТРОНЫ-ПЕРЕХОДНИКИ

модель	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ППК E27/E40 короткий	E27/E40	20	Ø 47 x 83	400	4690612032375
ППД E40/E27 длинный	E40/E27	20	Ø 40 x 74	200	4690612032351
ППК E40/E27 короткий	E40/E27	20	Ø 41 x 52	500	4690612032399

54	СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ELEGANT
58	СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии GEO
60	СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии COMFORT
67	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ серии DECO
70	СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ-Т5
71	СВЕТИЛЬНИКИ серии LED-Т4
72	БЫТОВЫЕ ПАНЕЛИ НАКЛАДНЫЕ
74	БЫТОВЫЕ ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
76	ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ серии VL
77	ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ серии FL
78	СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ВСТРАИВАЕМЫЕ
81	СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ С ПОДСВЕТКОЙ серии CRYSTAL

# БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

82	СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ НАКЛАДНЫЕ
84	СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ УЛИЧНЫЕ
86	СВЕТИЛЬНИКИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
88	СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
93	СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ
96	НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
99	НОЧНИКИ АНТИМОСКИТНЫЕ



# СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии ELEGANT



## ПОТОЛОЧНЫЕ

Светодиодные светильники оснащены пультом управления, с помощью которого плавно регулируется цветовая температура и яркость светового потока.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

## НАСТЕННЫЕ

Настенные светодиодные светильники имеют функцию STEP COLOR - пошаговое управление температурой цвета в заданной последовательности: теплый, белый, холодный свет или «ночник». Светильник автоматически запоминает настройки спустя 20 секунд после выключения.



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



## ARIS НАСТЕННЫЙ

функция STEP COLOR

функция ночника



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-15W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 200 x 45	20	4690612035321
ARIS-15B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 200 x 45	20	4690612035338

## ARIS

пульт управления

смена цветовой температуры

функция ночника



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-90W	белый	90	230±10%	3 000 - 6 500	7 000	590 x 590 x 130	5	4690612035406
ARIS-90B	черный	90	230±10%	3 000 - 6 500	7 000	590 x 590 x 130	5	4690612035413

## ARIS

пульт управления

смена цветовой температуры

функция ночника



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-120W	белый	120	230±10%	3 000 - 6 500	8 400	590 x 590 x 130	5	4690612035420
ARIS-120B	черный	120	230±10%	3 000 - 6 500	8 400	590 x 590 x 130	5	4690612035437



### BLISS НАСТЕННЫЙ

- функция STEP COLOR
- функция ночника



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-15W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 190 x 50	20	4690612035345
BLISS-15B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	200 x 190 x 50	20	4690612035352



### SANSA НАСТЕННЫЙ

- функция STEP COLOR
- функция ночника



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-15W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	195 x 185 x 45	20	4690612035307
SANSA-15B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 050	195 x 185 x 45	20	4690612035314

### BLISS

- пульт управления
- смена цветовой температуры
- функция ночника



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-90W	белый	90	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	610 x 400 x 130	5	4690612035444
BLISS-90B	черный	90	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	610 x 400 x 130	5	4690612035451

### SANSA

- пульт управления
- смена цветовой температуры
- функция ночника



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-90W	белый	90	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	650 x 650 x 130	5	4690612035369
SANSA-90B	черный	90	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	650 x 650 x 130	5	4690612035376

### BLISS


- пульт управления
- смена цветовой температуры
- функция ночника



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-120W	белый	120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5	4690612035468
BLISS-120B	черный	120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5	4690612035475

### SANSA

- пульт управления
- смена цветовой температуры
- функция ночника

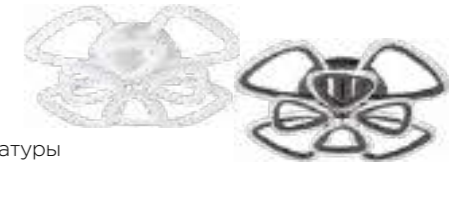

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-120W	белый	120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	650 x 650 x 130	5	4690612035383
SANSA-120B	черный	120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	650 x 650 x 130	5	4690612035390



# СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии GEO



**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ**



**СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ФУНКЦИЯ НОЧНИКА**



**ПАМЯТЬ НАСТРОЕК**

Управляемый потолочный светильник GEO – яркое воплощение передовых тенденций в области светодизайна. Многослойный акриловый рассеиватель и одновременное свечение в двух цветовых температурах создадут современную и уютную обстановку у Вас дома.

Пульт дистанционного управления поможет Вам изменить яркость и температуру освещения, запомнить оптимальный режим, включить «ночник» или функцию таймера.



## AMBER

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	500 x 500 x 50	5	4690612035789 <b>NEW</b>



## CAMELIA

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	500 x 500 x 40	5	4690612035796 <b>NEW</b>



## LOTOS

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	500 x 500 x 60	5	4690612035765 <b>NEW</b>



## RAINBOW

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	500 x 500 x 50	5	4690612035802 <b>NEW</b>



## SUN

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
120	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	500 x 500 x 50	5	4690612035772 <b>NEW</b>

# СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии COMFORT



**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ**



**СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ФУНКЦИЯ НОЧНИКА**



**ЭФФЕКТ  
ЗВЁЗДНОГО НЕБА**

Идеальное решение для любого пространства. С помощью пульта управления Вы можете регулировать яркость и температуру освещения под Ваше настроение.

Управляемые светильники COMFORT имеют функции таймера, памяти настроек и режим ночника.



## AFINA



пульт управления



смена цветовой температуры



функция ночника

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 490 x 90	3	4690612035147



## ASTERA



пульт управления



смена цветовой температуры



функция ночника

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 90	3	4690612035727



## ASTRA



пульт управления



смена цветовой температуры



функция ночника



эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 385 x 90	3	4690612035017
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	3	4690612034768
120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 100	5	4690612035024



## AURORA



пульт управления



смена цветовой температуры



функция ночника

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 480 x 80	3	4690612035741





### CRYSTAL

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 100	3	4690612034898
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 505 x 125	3	4690612034782



### DIAMOND

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 350 x 90	5	4690612035031
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 350 x 90	3	4690612035048
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 90	3	4690612034799
120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 90	5	4690612035055



### GALAXY

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b> 36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 400 x 60	5	4690612041858
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 450 x 70	3	4690612035062
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 560 x 85	3	4690612034812
120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 560 x 85	5	4690612035079



### GALAXY-RGB

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба
- RGB-подсветка

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
80	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 560 x 85	5	4690612035178



### HONEY

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры


мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 120	3	4690612034843



### LEGION

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры


мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 520 x 95	3	4690612035734

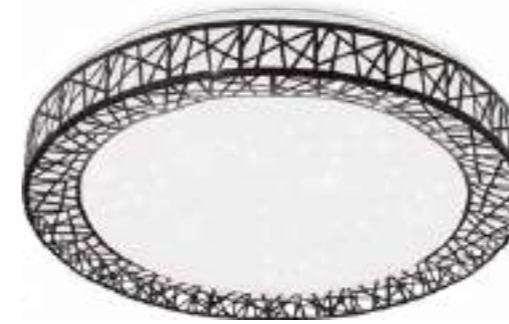

### LOFT-B

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
черный	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 105	3	4690612034775
черный	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	3	4690612035116
черный	120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 490 x 100	5	4690612041896 <b>NEW</b>

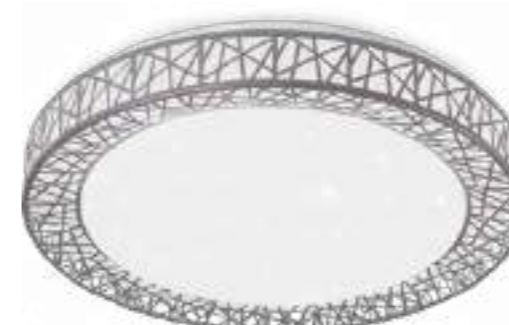

### LOFT-G

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
серый	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 105	3	4690612035093
серый	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	3	4690612035109
серый	120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 490 x 100	5	4690612041889 <b>NEW</b>



### LOFT-B КВАДРАТ

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b> черный	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	480 x 480 x 100	3	4690612037554



### LOFT-G КВАДРАТ

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b> серый	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	480 x 480 x 100	3	4690612037530



### MIRAGE

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 290 x 70	5	4690612025278
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 380 x 70	3	4690612034577
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 105	3	4690612035130



### MYSTERY

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 400 x 70	5	4690612025933
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 70	3	4690612034904
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 85	3	4690612034829
120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 85	5	4690612035086



### MYSTERY-RGB

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба
- RGB-подсветка

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
80	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 85	5	4690612035185



### MYSTERY КВАДРАТ

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	430 x 430 x 65	3	4690612041865 <b>NEW</b>
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	530 x 530 x 70	3	4690612041872 <b>NEW</b>



### ORION

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 90	3	4690612035154



### SAPHIR

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 490 x 115	3	4690612034850
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 115	3	4690612035123
120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 490 x 115	5	4690612041926 <b>NEW</b>





**SIESTA**

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 525 x 90	3	4690612035161



**STONE**

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 380 x 95	5	4690612034584
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 430 x 100	3	4690612034591
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 530 x 105	3	4690612035642



**WAVE**

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры
- эффект звездного неба

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 75	3	4690612034911
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 490 x 85	3	4690612034836



**WOOD**

- пульт управления
- функция ночника
- смена цветовой температуры

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 490 x 90	3	4690612035758

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии DECO



**ВЫСОКАЯ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**



**ПРОЧНЫ И УСТОЙЧИВЫ  
К ВЫЦВЕТАНИЮ**



**ПОДХОДЯТ ДЛЯ  
НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА**

Широкая линейка светильников серии DECO поможет решить задачу по созданию оптимального интерьерного освещения вне зависимости от конфигурации и габаритов помещения.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

### АВРОРА



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
12	230±10%	4 000	780	Ø 210 x 65	20	4690612037349	
12	230±10%	6 500	780	Ø 210 x 65	20	4690612037356	
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612037363	
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612037370	
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612037387	
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612037394	
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612037400	
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612037417	
<b>NEW</b>	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038698
<b>NEW</b>	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038704

### БАМБУК



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
12	230±10%	4 000	780	Ø 210 x 65	20	4690612021881	
12	230±10%	6 500	780	Ø 210 x 65	20	4690612022208	
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612021898	
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612022253	
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612021911	
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612025230	
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025049	
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025056	
<b>NEW</b>	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038599
<b>NEW</b>	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038605

### ГЛОРИЯ



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
12	230±10%	4 000	780	Ø 210 x 65	20	4690612021980	
12	230±10%	6 500	780	Ø 210 x 65	20	4690612022222	
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612021997	
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612022277	
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612021904	
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612025094	
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025100	
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025117	
<b>NEW</b>	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038636
<b>NEW</b>	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038643

### ДАЙМОНД

эффект звездного неба



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
12	230±10%	4 000	780	Ø 210 x 65	20	4690612033594	
12	230±10%	6 500	780	Ø 210 x 65	20	4690612033617	
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612033631	
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612033655	
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612033679	
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612033693	
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612033716	
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612033730	
<b>NEW</b>	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038674
<b>NEW</b>	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038681

### КАРУСЕЛЬ



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 210 x 65	20	4690612021850
12	230±10%	6 500	780	Ø 210 x 65	20	4690612022192
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612021867
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612022246
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612021874
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612025148
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025025
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025032
48	230±10%	4 000	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038575
48	230±10%	6 500	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038582

### НОЧНОЕ НЕБО

эффект звездного неба



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 210 x 65	20	4690612033433
12	230±10%	6 500	780	Ø 210 x 65	20	4690612033457
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612033471
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612033495
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612033518
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612033532
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612033556
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612033570
48	230±10%	4 000	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038650
48	230±10%	6 500	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038667

### ОРИОН



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 210 x 65	20	4690612021959
12	230±10%	6 500	780	Ø 210 x 65	20	4690612022215
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612021966
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612022260
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612021973
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612025155
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025070
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025087
48	230±10%	4 000	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038612
48	230±10%	6 500	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038629

### СОЗВЕЗДИЕ



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	780	Ø 210 x 65	20	4690612021829
12	230±10%	6 500	780	Ø 210 x 65	20	4690612022185
18	230±10%	4 000	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612021836
18	230±10%	6 500	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612022239
24	230±10%	4 000	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612021843
24	230±10%	6 500	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612025131
36	230±10%	4 000	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025001
36	230±10%	6 500	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025018
48	230±10%	4 000	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038551
48	230±10%	6 500	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038568



# СВЕТИЛЬНИКИ

серии СПБ-Т5



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПЯЖЕНИЯ**



**ТРАНЗИТНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 24 ШТУК**

Светодиодные светильники применяются для акцентной подсветки и локального освещения жилых, офисных, торговых и общественных помещений.



# СВЕТИЛЬНИКИ

серии LED-T4



**IP65 ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ  
И ВЛАГИ**



**ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ**



**ПРОЧНЫЙ  
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС**



**НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

Линейка герметичных светодиодных светильников имеет компактный размер и современный дизайн. Успешно применяется для акцентной подсветки ванных комнат, кухонных зон и предметов мебели.



## СПБ-Т5

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение, шт	количество в коробе, шт	артикул
5	230±10%	4 000	450	280 x 23 x 37	24	25	4690612004921
5	230±10%	6 500	450	280 x 23 x 37	24	25	4690612012223
7	230±10%	4 000	630	580 x 23 x 37	15	25	4690612003030
7	230±10%	6 500	630	580 x 23 x 37	15	25	4690612012230
10	230±10%	4 000	900	880 x 23 x 37	10	25	4690612003047
10	230±10%	6 500	900	880 x 23 x 37	10	25	4690612012247
14	230±10%	4 000	1 260	1 180 x 23 x 37	8	25	4690612008769
14	230±10%	6 500	1 260	1 180 x 23 x 37	8	25	4690612012254
<b>NEW</b> 24	230±10%	4 000	2 000	1 180 x 23 x 37	8	25	4690612041445
<b>NEW</b> 24	230±10%	6 500	2 000	1 180 x 23 x 37	8	25	4690612041438

## LED-T4

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000	450	300 x 17 x 10	100	4690612014777
9	230±10%	4 000	675	600 x 17 x 10	100	4690612014784
12	230±10%	4 000	840	900 x 17 x 10	100	4690612014791

# БЫТОВЫЕ ПАНЕЛИ НАКЛАДНЫЕ



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПЯЖЕНИЯ**

Накладные светодиодные светильники с матовым рассеивателем излучают нейтральный белый свет, приближенный к естественному освещению.

Применяются для декоративного и общего освещения помещений любого назначения.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**



## RING-1540R-W КРУГ

герметичный с IP65

светящийся контур

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	материал корпуса	количество в коробе, шт	артикул
15	230±10%	4 000	910	65	Ø 190 x 42	пластик	24	4690612023250



## RING-1540S-W КВАДРАТ

герметичный с IP65

светящийся контур

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	материал корпуса	количество в коробе, шт	артикул
15	230±10%	4 000	910	65	190 x 190 x 42	пластик	24	4690612023267



## NRLP серии VC

встроенный драйвер

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	материал корпуса	количество в коробе, шт	артикул
15	230±10%	4 000	1 200	40	Ø 170 x 33	металл	30	4690612038711 <b>NEW</b>
15	230±10%	6 500	1 200	40	Ø 170 x 33	металл	30	4690612038728 <b>NEW</b>
20	230±10%	4 000	1 600	40	Ø 170 x 33	металл	30	4690612038735 <b>NEW</b>
20	230±10%	6 500	1 600	40	Ø 170 x 33	металл	30	4690612038742 <b>NEW</b>
25	230±10%	4 000	2 000	40	Ø 205 x 33	металл	30	4690612038759 <b>NEW</b>
25	230±10%	6 500	2 000	40	Ø 205 x 33	металл	30	4690612038766 <b>NEW</b>
30	230±10%	4 000	2 400	40	Ø 205 x 33	металл	30	4690612038773 <b>NEW</b>
30	230±10%	6 500	2 400	40	Ø 205 x 33	металл	30	4690612038780 <b>NEW</b>



## NRLP

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	материал корпуса	количество в коробе, шт	артикул
12	230±10%	4 000	840	40	Ø 160 x 28	металл	40	4690612038490 <b>NEW</b>
12	230±10%	6 500	840	40	Ø 160 x 28	металл	40	4690612038506 <b>NEW</b>
18	230±10%	4 000	1 260	40	Ø 210 x 28	металл	30	4690612038513 <b>NEW</b>
18	230±10%	6 500	1 260	40	Ø 210 x 28	металл	30	4690612038520 <b>NEW</b>
24	230±10%	4 000	1 680	40	Ø 285 x 28	металл	20	4690612038537 <b>NEW</b>
24	230±10%	6 500	1 680	40	Ø 285 x 28	металл	20	4690612038544 <b>NEW</b>



# БЫТОВЫЕ ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**

Тонкие встраиваемые светодиодные панели предназначены для общего и декоративного освещения.



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПЯЖЕНИЯ**

Просты в монтаже, подходят для установки в подвесные и натяжные потолки, для подсветки мебели и т.п.




**УЛЬТРАТОНКИЙ  
КОРПУС**



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

## RLP серии VC

 встроенный драйвер

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000	420	Ø 73	Ø 95 x 30	100	4690612023342
6	230±10%	6 500	420	Ø 73	Ø 95 x 30	100	4690612024516
9	230±10%	4 000	630	Ø 93	Ø 118 x 30	80	4690612023359
9	230±10%	6 500	630	Ø 93	Ø 118 x 30	80	4690612024523
12	230±10%	4 000	960	Ø 112	Ø 145 x 30	60	4690612023366
12	230±10%	6 500	960	Ø 112	Ø 145 x 30	60	4690612024530
18	230±10%	4 000	1 440	Ø 143	Ø 185 x 30	30	4690612023373
18	230±10%	6 500	1 440	Ø 143	Ø 185 x 30	30	4690612024547
24	230±10%	4 000	1 920	Ø 178	Ø 220 x 30	30	4690612034973
24	230±10%	6 500	1 920	Ø 178	Ø 220 x 30	30	4690612034980
36	230±10%	4 000	2880	Ø 178	Ø 220 x 30	30	4690612040097 <b>NEW</b>
36	230±10%	6 500	2880	Ø 178	Ø 220 x 30	30	4690612040103 <b>NEW</b>

## RLP

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000	420	Ø 105	Ø 120 x 18	50	4690612009995
6	230±10%	6 500	420	Ø 105	Ø 120 x 18	100	4690612038452 <b>NEW</b>
12	230±10%	4 000	840	Ø 153	Ø 170 x 18	40	4690612010007
12	230±10%	6 500	840	Ø 153	Ø 170 x 18	40	4690612038469 <b>NEW</b>
18	230±10%	4 000	1 080	Ø 202	Ø 225 x 18	20	4690612007984
18	230±10%	6 500	1 080	Ø 202	Ø 225 x 18	30	4690612038476 <b>NEW</b>
24	230±10%	4 000	1 440	Ø 280	Ø 300 x 18	20	4690612007991
24	230±10%	6 500	1 440	Ø 280	Ø 300 x 18	20	4690612038483 <b>NEW</b>

## SLP

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000	420	Ø 105	117 x 117 x 17	50	4690612012933
12	230±10%	4 000	840	Ø 150	171 x 171 x 17	40	4690612012957
18	230±10%	4 000	1 260	Ø 205	220 x 220 x 17	20	4690612007175
24	230±10%	4 000	1 680	Ø 280	300 x 300 x 17	20	4690612035710

# ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ

серии BL

Светодиодные панели позволяют настраивать яркость освещения и имеют последовательное изменение режима работы при помощи выключателя: основной свет, подсветка, основной свет вместе с подсветкой.



основной свет



подсветка



основной + подсветка



## RLP-BL ВСТРАИВАЕМЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000 К	350	Ø 105 x 25	Ø 85	100	4690612032955
9	230±10%	4 000 К	540	Ø 145 x 25	Ø 122	50	4690612032962
16	230±10%	4 000 К	960	Ø 195 x 26	Ø 170	30	4690612032979
24	230±10%	4 000 К	1 440	Ø 245 x 26	Ø 215	20	4690612032986



## NRLP-BL НАКЛАДНЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	230±10%	4 000 К	350	Ø 105 x 31	100	4690612033051
9	230±10%	4 000 К	540	Ø 145 x 31	50	4690612033068
16	230±10%	4 000 К	960	Ø 195 x 31	30	4690612033075
24	230±10%	4 000 К	1 440	Ø 245 x 31	20	4690612033082




# ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ

серии FL

Встраиваемые светодиодные панели серии FL имеют механизм регулировки монтажного диаметра, который позволяет заменить старый светильник, не меняя монтажное отверстие.



ширина монтажного отверстия от 50мм до 210мм

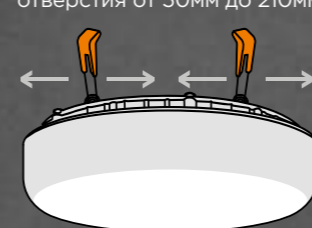

## RLP-FL ВСТРАИВАЕМЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе	артикул
10	230±10%	4 000 К	900	Ø 100 x 34	Ø 50-75	60 шт	4690612036687
10	230±10%	6 500 К	900	Ø 100 x 34	Ø 50-75	60 шт	4690612036724
18	230±10%	4 000 К	1 620	Ø 120 x 34	Ø 50-100	60 шт	4690612036694
18	230±10%	6 500 К	1 620	Ø 120 x 34	Ø 50-100	60 шт	4690612036731
24	230±10%	4 000 К	2 160	Ø 170 x 35	Ø 50-160	40 шт	4690612036700
24	230±10%	6 500 К	2 160	Ø 170 x 35	Ø 50-160	40 шт	4690612036748
36	230±10%	4 000 К	3 240	Ø 225 x 37	Ø 50-210	20 шт	4690612036717
36	230±10%	6 500 К	3 240	Ø 225 x 37	Ø 50-210	20 шт	4690612036755



## SLP-FL ВСТРАИВАЕМЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ


мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе	артикул
10	230±10%	4 000 К	900	100 x 100 x 25	Ø 50-75	60 шт	4690612041773 <b>NEW</b>
10	230±10%	6 500 К	900	100 x 100 x 25	Ø 50-75	60 шт	4690612041780 <b>NEW</b>
18	230±10%	4 000 К	1 620	120 x 120 x 25	Ø 50-100	60 шт	4690612041797 <b>NEW</b>
18	230±10%	6 500 К	1 620	120 x 120 x 25	Ø 50-100	60 шт	4690612041803 <b>NEW</b>
24	230±10%	4 000 К	2 160	170 x 170 x 25	Ø 50-160	40 шт	4690612041810 <b>NEW</b>
24	230±10%	6 500 К	2 160	170 x 170 x 25	Ø 50-160	40 шт	4690612041827 <b>NEW</b>
36	230±10%	4 000 К	3 240	225 x 225 x 25	Ø 50-210	20 шт	4690612041834 <b>NEW</b>
36	230±10%	6 500 К	3 240	225 x 225 x 25	Ø 50-210	20 шт	4690612041841 <b>NEW</b>



# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ВСТРАИВАЕМЫЕ



ПОВОРОТНЫЙ  
КОРПУС

 ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПЫ  
GX53, GX70 И JCDR


 КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛА

 ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Широкая линейка встраиваемых светильников под лампу представляет собой идеальное решение для натяжных и подвесных потолков. Модели с поворотным корпусом делают доступным освещение в помещениях со скошенными потолками.

Светильники подходят для установки в местах с небольшим межпотолочным пространством и не требуют дополнительной теплоизоляции.

## GX53R-STANDARD

 металлический корпус




модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в упаковке, шт	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612008400
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612008417
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612008424
BC	черный хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612037868 <b>NEW</b>
SC	сатин хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612037875 <b>NEW</b>

### 10 ШТУК В УПАКОВКЕ

RW-10ПАК	белый	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	10	100	4690612036243 <b>NEW</b>
RC-10ПАК	хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	10	100	4690612036304 <b>NEW</b>


## GX53R-MINI

 металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 80	200	4690612008431
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 80	200	4690612008462
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 80	200	4690612008455

## GX53R-GLASS

 стеклянный корпус



модель	исполнение	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RMR	круг	зеркальное	GX53	230±10%	Ø 123 x 38	Ø 90	40	4690612014081
RMT	круг	матовое	GX53	230±10%	Ø 123 x 38	Ø 90	40	4690612014098
SMR	квадрат	зеркальное	GX53	230±10%	123 x 123 x 38	Ø 90	40	4690612014128
SMT	квадрат	матовое	GX53	230±10%	123 x 123 x 38	Ø 90	40	4690612014111



GX53R-RT

металлический корпус поворотный корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 120 x 50	Ø 90	50	4690612024370
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 120 x 50	Ø 90	50	4690612024363
RG	золотой	GX53	230±10%	Ø 120 x 50	Ø 90	50	4690612024387

GX53R-ST

металлический корпус поворотный корпус



модель	исполнение	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
2RW	двойной	белый	GX53	230±10%	233 x 120 x 30	215 x 100	40	4690612021553
2RC	двойной	хром	GX53	230±10%	233 x 120 x 30	215 x 100	40	4690612021560
3RW	тройной	белый	GX53	230±10%	346 x 120 x 30	335 x 100	40	4690612021577
3RC	тройной	хром	GX53	230±10%	346 x 120 x 30	335 x 100	40	4690612021584

GX70R

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX70	230±10%	Ø 151 x 53	Ø 130	50	4690612021591
RC	хром	GX70	230±10%	Ø 151 x 53	Ø 130	50	4690612021706

MR16R-STANDARD

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GU5.3	230±10%	Ø 80 x 32	Ø 70	200	4690612012100
RC	хром	GU5.3	230±10%	Ø 80 x 32	Ø 70	200	4690612012117

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ С ПОДСВЕТКОЙ

серии CRYSTAL



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА КОНТУРА



КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛА



ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Встраиваемые светильники под лампу GX53 имеют светодиодную подсветку контура, которую можно включить отдельно от лампы, что создает декоративное освещение.



GX53R-CRYSTAL С ПОДСВЕТКОЙ



модель	цвет стекла	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие	количество в коробе, шт	артикул
R43L	светло-золотистый	золото	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016207
R02L	тонированный	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016214
R12L	прозрачный	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016221
R32L	светло-розовый	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016528
R22L	голубой	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016535



# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ НАКЛАДНЫЕ



КОРПУС  
ИЗ МЕТАЛЛА



ПОДХОДЯТ  
ПОД ЛАМПУ GX53



ЛЁГКИЙ  
И КОМПАКТНЫЙ КОРПУС

Накладные светильники под лампу идеально подходят для современных интерьеров, используются для общего освещения и зонирования пространства.

За счет смены ламп можно добиться нужной яркости и температуры свечения.



## GX53S-STANDARD



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012193
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012209
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012216



## GX53S-WALL



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1MW	односторонний	матовый белый	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024417
1SC	односторонний	сатин хром	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024424
1MG	односторонний	матовый серый	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024431
1BR	односторонний	бронза	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024448
2MW	двусторонний	матовый белый	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024455
2MB	двусторонний	матовый черный	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612034294
2SC	двусторонний	сатин хром	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024462
2MG	двусторонний	матовый серый	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024479
2BR	двусторонний	бронза	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024486



## GX53S-A-STANDARD УГЛОВОЙ



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
AW	белый	GX53	230±10%	130 x 115 x 40	40	4690612024493
AC	хром	GX53	230±10%	130 x 115 x 40	40	4690612024509

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ УЛИЧНЫЕ



**IP65** ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ  
И ВЛАГИ

**ПРОЧНЫЙ**  
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

**ДОЛГОВЕЧНОЕ**  
ПОКРЫТИЕ

Благодаря современному дизайну и лаконичной форме герметичные светильники станут идеальным решением для акцентного и фасадного освещения.

Долговечное покрытие корпуса и керамический патрон увеличат срок эксплуатации светильников.



## ЦИЛИНДР-А-GX53



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1A-GX53 1WT	односторонний	белый	GX53	230±10%	IP65	115 x 90 x 140	20	4690612023502
1A-GX53 1BL	односторонний	черный	GX53	230±10%	IP65	115 x 90 x 140	20	4690612023519
1A-GX53 1GR	односторонний	серый	GX53	230±10%	IP65	115 x 90 x 140	20	4690612039329 <b>NEW</b>
2A-GX53 2WT	двусторонний	белый	GX53	230±10%	IP65	205 x 90 x 140	10	4690612023526
2A-GX53 2BL	двусторонний	черный	GX53	230±10%	IP65	205 x 90 x 140	10	4690612023533 <b>NEW</b>
2A-GX53 2GR	двусторонний	серый	GX53	230±10%	IP65	205 x 90 x 140	10	4690612037882

## НБУ ART

керамический патрон



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ ART-1xA60-GR	односторонний	серый	E27	230±10%	IP65	155 x 105 x 187	30	4690612037622 <b>NEW</b>
НБУ ART-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	230±10%	IP65	155 x 105 x 187	30	4690612037639 <b>NEW</b>
НБУ ART-2xA60-GR	двусторонний	серый	E27	230±10%	IP65	155 x 105 x 325	20	4690612037714 <b>NEW</b>
НБУ ART-2xA60-BL	двусторонний	черный	E27	230±10%	IP65	155 x 105 x 325	20	4690612037776 <b>NEW</b>

## НБУ LINE

керамический патрон



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ LINE-1xA60-GR	односторонний	серый	E27	230±10%	IP65	140 x 92 x 165	30	4690612037929 <b>NEW</b>
НБУ LINE-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	230±10%	IP65	140 x 92 x 165	30	4690612037936 <b>NEW</b>
НБУ LINE-2xA60-GR	двусторонний	серый	E27	230±10%	IP65	141 x 92 x 272	20	4690612037783 <b>NEW</b>
НБУ LINE-2xA60-BL	двусторонний	черный	E27	230±10%	IP65	141 x 92 x 272	20	4690612037851 <b>NEW</b>

## НБУ POLO

керамический патрон



модель	тип	форма корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе	артикул
НБУ POLO-R-2xA60-BL	двусторонний	круглый	черный	E27	230±10%	IP65	141 x 90 x 270	20 шт	4690612037943 <b>NEW</b>
НБУ POLO-S-2xA60-BL	двусторонний	квадратный	черный	E27	230±10%	IP65	141 x 90 x 270	20 шт	4690612037950 <b>NEW</b>



# СВЕТИЛЬНИКИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ



РАЗРУШЕНИЕ ДНК И РНК  
БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ



СТЕРИЛИЗАЦИЯ  
БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ



ШИРОКИЙ УГОЛ РАССЕЙНИЯ  
СВЕТОВОГО ПОТОКА



СОВРЕМЕННЫЙ  
ДИЗАЙН

Серия дезинфицирующих приборов работает на основе ультрафиолетового излучения, которое приводит к уничтожению различных патогенов.

Светильники оснащены пультом управления и встроенным датчиком присутствия, что позволяет обрабатывать бытовые помещения только в отсутствие людей и животных.



## БС М1 ПЕРЕНОСНОЙ

- аккумуляторный
- шнур USB-micro в комплекте



модель	цвет корпуса	источник излучения	дальность действия, см	время работы, мин	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
БС М1W	белый	UV LED 2835	15-20	5	2	5	125 x 30 x 15	200	4690612034485
БС М1В	черный	UV LED 2835	15-20	5	2	5	125 x 30 x 15	200	4690612034492
БС М1Р	розовый	UV LED 2835	15-20	5	2	5	125 x 30 x 15	200	4690612034508



## БС Т30В НАСТОЛЬНЫЙ

- пульт управления
- ионизация воздуха с образованием озона

источник излучения	площадь действия, м <sup>2</sup>	время действия, мин	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
кварцевая лампа 2G11	30-40	15/30/60	30	230±10%	410 x 180 x 110	10	4690612034478



## БС Т36W НАСТОЛЬНЫЙ

- датчик присутствия

источник излучения	площадь действия, м <sup>2</sup>	время действия, мин	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
UV лампа 2G11	60	30	36	230±10%	170 x 110 x 230	10	4690612034539


## SPD-UV ПОД БАКТЕРИЦИДНУЮ ЛАМПУ

мощность	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1xT8-UV-PRO	G13	230±10%	1 230 x 41 x 23	25	4690612034515

## T8-UV-PRO ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ

колба	площадь действия, м <sup>2</sup>	мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ВхД, мм	количество в коробе, шт	артикул
прозрачная	60	40	G13	140±5%	1 200 x Ø 26	25	4690612034522

# СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ



СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ



НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК



АДАПТЕР  
В КОМПЛЕКТЕ

Широкая линейка светодиодных настольных светильников представлена моделями на основании и прищепке, с сенсор-диммером и беспроводной зарядкой, подставкой под телефон и органайзером, RGB-подсветкой и оптическим фильтром. Ко всем моделям прилагается адаптер в комплекте.

Конструкция светильников позволяет регулировать высоту и направление свечения, фиксировать выбранное положение.

180°

90°



## ССО 02

сенсорное управление

адаптер в комплекте

3 уровня яркости



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО 02Б	белый	10	4 000	230±10%	150 x 150 x 600	20	4690612013473
ССО 02Ч	черный	10	4 000	230±10%	150 x 150 x 600	20	4690612013480

## ССО 06

сенсорное управление

подставка под телефон

3 уровня яркости

адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО 06Б	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036519
ССО 06Ч	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036526

## ССО 07

сенсорное управление

адаптер в комплекте

3 уровня яркости



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО 07Б	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 170 x 670	30	4690612036533
ССО 07Ч	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 170 x 670	30	4690612036540

## ССО 08

сенсорное управление

адаптер в комплекте

3 уровня яркости



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО 08Б	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 150 x 670	30	4690612036557
ССО 08Ч	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 150 x 670	30	4690612036564

## ССО 09

сенсорное управление

б/п зарядка телефона

3 уровня яркости

адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО 09Б	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036571
ССО 09Ч	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036588



### ССО 10Б

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- функция ночника
- органайзер
- аккумуляторный
- USB кабель в комплекте

мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	6 500	1 500	4-6	230±10%	90 x 90 x 500	32	4690612036595

### ССО 11Б

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка
- функция ночника
- аккумуляторный
- USB кабель в комплекте

мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
8	6 500	800	2	230±10%	130 x 130 x 450	32	4690612035819

### ССО 21

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка
- функция ночника
- адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b> ССО 21Б	белый	8	6 500	230±10%	130 x 130 x 450	32	4690612037615
<b>NEW</b> ССО 21Ч	черный	8	6 500	230±10%	130 x 130 x 450	32	4690612037608

### ССО 12

- складной
- 2 уровня яркости
- аккумуляторный
- USB кабель в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО 12Р	розовый	6	6 500	1 000	230±10%	130 x 70 x 375	60	4690612034928
ССО 12Ч	черный	6	6 500	1 000	230±10%	130 x 70 x 375	60	4690612034942
ССО 12З	зеленый	6	6 500	1 000	230±10%	130 x 70 x 375	60	4690612034256



### ССО 14

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- поворотное основание
- адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО 14С	серебро	8	3 000 – 6 500	230±10%	360 x 110 x 330	20	4690612037905 <b>NEW</b>
ССО 14Ч	черный	8	3 000 – 6 500	230±10%	360 x 110 x 330	20	4690612037899 <b>NEW</b>

### ССО 15Ч

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- часы и будильник
- термометр
- календарь
- адаптер в комплекте

мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
8	6 500	230±10%	95 x 75 x 550	12	4690612037912 <b>NEW</b>

### ССО 16

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка
- функция ночника
- USB разъем
- адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО 16Б	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 330 x 450	18	4690612037967 <b>NEW</b>
ССО 16Ч	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 330 x 450	18	4690612037974 <b>NEW</b>

### ССО 17

- алюминиевый корпус
- выключатель на корпусе
- оптический фильтр
- адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО 17Б	белый	10	6 500	230±10%	200 x 180 x 860	6	4690612040127 <b>NEW</b>
ССО 17Ч	черный	10	6 500	230±10%	200 x 180 x 860	6	4690612040110 <b>NEW</b>





### ССО 18

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- б/п зарядка телефона
- часы
- термометр
- адаптер в комплекте



	модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b>	ССО 18Б	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	155 x 300 x 350	18	4690612041056
<b>NEW</b>	ССО 18Ч	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	155 x 300 x 350	18	4690612041087

### ССО 19

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- адаптер в комплекте



	модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b>	ССО 19Б	белый	8	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 180 x 420	12	4690612041063
<b>NEW</b>	ССО 19Ч	черный	8	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 180 x 420	12	4690612041094

### ССО 20

- сенсорное управление
- функция ночника
- RGB-подсветка
- адаптер в комплекте



	модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b>	ССО 20Б	белый	12	6 500	230±10%	170 x 290 x 330	20	4690612041070
<b>NEW</b>	ССО 20Ч	черный	12	6 500	230±10%	170 x 290 x 330	20	4690612041100

### ССП 22Б НА ПРИЩЕПКЕ

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- аккумуляторный
- USB кабель в комплекте

мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
6	6 500	1 500	4-6	230±10%	120 x 60 x 470	48	4690612035826

### ССП 23Б НА ПРИЩЕПКЕ

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- USB кабель в комплекте

мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5	6 500	230±10%	125 x 80 x 420	60	4690612036601



# СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ



ЦОКОЛЬ E27



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ



ПОДХОДЯТ ЛАМПЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 60Вт




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ШНУРЕ



РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА

Настольные светильники оснащены выключателем и подходят под лампу со стандартным цоколем.

Устойчивое основание и крепление на прищепке или струбине обеспечивают надежную фиксацию светильников на различных поверхностях.

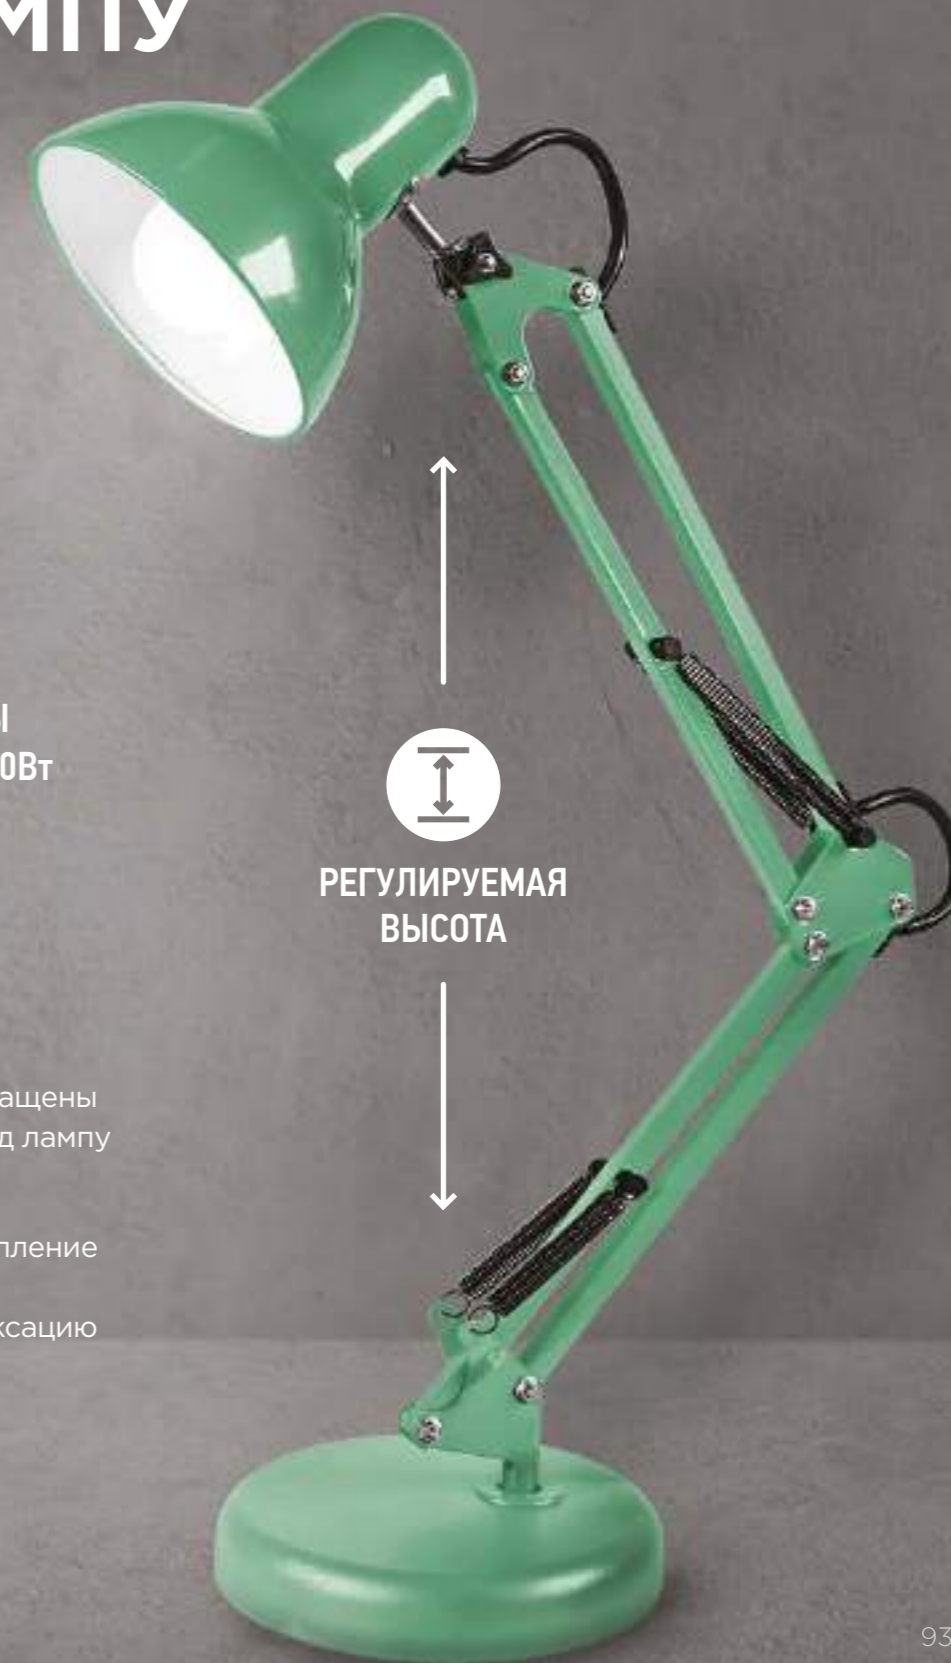





### СНС 13

- устойчивая струбцина
- выключатель на корпусе
- поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНС 13Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 180 x 1 100	коробка	16	4690612012728
СНС 13С	черный	60	E27	230±10%	Ø 180 x 1 100	коробка	16	4690612012735
СНС 13С	серебро	60	E27	230±10%	Ø 180 x 1 100	коробка	16	4690612012889
СНС 13Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 180 x 1 100	коробка	16	4690612035925
СНС 13ТС	синий	60	E27	230±10%	Ø 180 x 1 100	коробка	16	4690612035932



### СНО 15

- устойчивое основание
- струбцина в комплекте
- выключатель на шнуре
- поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 15Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012896
СНО 15С	черный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012902
СНО 15С	серебро	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012926
СНО 15К	красный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035833
СНО 15ТС	синий	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035840
СНО 15Р	розовый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035857
СНО 15М	мятный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035864
СНО 15Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035871



### СНО 17

- устойчивое основание
- струбцина в комплекте
- выключатель на шнуре
- поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 17Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037226
СНО 17С	черный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037233
СНО 17К	красный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037257
СНО 17ТС	синий	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037264



### СНП 01

- надежная прищепка
- выключатель на корпусе
- поставляются в мягкой упаковке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНП 01Б	белый	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	70	4690612012407
СНП 01С	черный	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	70	4690612012414
СНП 01С	синий	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	70	4690612012438
СНП 01Ф	фиолетовый	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	70	4690612012797



### СНО 02

- устойчивое основание
- выключатель на корпусе
- поставляются в мягкой упаковке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 02Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	40	4690612012445
СНО 02С	черный	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	40	4690612012452
СНО 02С	синий	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	40	4690612012476
СНО 02Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	40	4690612012810



### СНО 16

- устойчивое основание
- органайзер
- выключатель на корпусе
- поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 16Б	белый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035888
СНО 16Р	розовый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035895
СНО 16Ж	желтый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035901
СНО 16З	зеленый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035918




### СНО-KIDS

- устойчивое основание
- выключатель на корпусе
- поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО-ДОГ-ЖЕЛТЫЙ-KIDS	желтый	60	E27	230±10%	Ø 135 x 390	коробка	24 шт	4690612025636
СНО-ДОГ-СИНИЙ-KIDS	синий	60	E27	230±10%	Ø 135 x 390	коробка	24 шт	4690612025629
СНО МЯЧ-KIDS ЗЕЛЕНЫЙ	зеленый	60	E27	230±10%	Ø 150 x 300	коробка	24 шт	4690612032115
СНО МЯЧ-KIDS БЕЛЫЙ	белый	60	E27	230±10%	Ø 150 x 300	коробка	24 шт	4690612032122

# НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ



ДАТЧИК  
ОСВЕЩЕНИЯ

Автоматическое включение/отключение  
в зависимости от степени освещенности



УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС



ПИТАНИЕ  
ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220В



НИЗКОЕ  
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



БЕЗОПАСНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Мягкий свет светодиодных  
ночников исключает  
негативное влияние на зрение.

Благодаря привлекательному  
дизайну их можно использовать  
не только как дополнительное  
освещение, но также в качестве  
декора детских комнат.



## NLE 04-LW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 04-LW	-	0.5	230±10%	Ø 64 x 62	100	4690612028811
NLE 04-LW-S	выключатель	0.5	230±10%	Ø 64 x 62	100	4690612028804

## NLE 05-MW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 05-MW	выключатель	0.5	230±10%	55 x 112 x 68	100	4690612028828
NLE 05-MW-DS	датчик освещения	0.5	230±10%	55 x 112 x 68	100	4690612028897

## NLE 06-LW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 06-LW	выключатель	0.5	230±10%	53 x 75 x 92	200	4690612028835
NLE 06-LW-DS	датчик освещения	0.5	230±10%	53 x 75 x 92	200	4690612028842

## NLE 07-LW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 07-LW	выключатель	0.5	230±10%	70 x 65 x 70	200	4690612028859

## NLE 08-LW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 08-LW	выключатель	0.5	230±10%	45 x 45 x 80	200	4690612028866
NLE 08-LW-DS	датчик освещения	0.5	230±10%	45 x 45 x 80	200	4690612028873

## NLE 09-LW

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 09-LW	выключатель	0.5	230±10%	45 x 65 x 35	200	4690612028880

## NLE 10-LW-DC

модель	управление	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 10-LW-DC	датчик освещения	0.5	230±10%	Ø 73 x 64	100	4690612039985 <b>NEW</b>





NLE 03-DS КВАДРАТ С ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕНИЯ



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLE 03-SP-DS КВАДРАТ	розовый	0.5	230±10%	63 x 63 x 69	240	4690612028774
NLE 03-SW-DS КВАДРАТ	белый	0.5	230±10%	63 x 63 x 69	240	4690612028781
NLE 03-SB-DS КВАДРАТ	синий	0.5	230±10%	63 x 63 x 69	240	4690612028798

NLA С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLA 02-FG ЛЯГУШОНОК	зеленый	0.5	230±10%	60 x 80 x 80	240	4690612028958
NLA 03-MW ГРИБ	белый	0.5	230±10%	73 x 69 x 82	240	4690612028965
NLA 03-MB ГРИБ	синий	0.5	230±10%	73 x 69 x 82	240	4690612028972
NLA 03-MY ГРИБ	желтый	0.5	230±10%	73 x 69 x 82	240	4690612028989
NLA 04-TG ЧЕРЕПАШКА	зеленый	0.5	230±10%	112 x 78 x 126	120	4690612029009
NLA 04-TB ЧЕРЕПАШКА	синий	0.5	230±10%	112 x 78 x 126	120	4690612029016
NLA 05-FB РЫБКА	синий	0.5	230±10%	95 x 55 x 80	240	4690612029030
NLA 05-FR РЫБКА	красный	0.5	230±10%	95 x 55 x 80	240	4690612029047
NLA 06-CP ОБЛАЧКО	розовый	0.5	230±10%	101 x 67 x 60	240	4690612029054
NLA 06-CB ОБЛАЧКО	синий	0.5	230±10%	101 x 67 x 60	240	4690612029061
NLA 07-BB ЖУЧОК	синий	0.5	230±10%	66 x 72 x 73	240	4690612029092
NLA 07-BR ЖУЧОК	красный	0.5	230±10%	66 x 72 x 73	240	4690612029085
NLA 07-BY ЖУЧОК	желтый	0.5	230±10%	66 x 72 x 73	240	4690612029108
NLA 10-NR СЕРДЦЕ	красный	0.5	230±10%	73 x 94 x 62	240	4690612028934
NLA 10-SY ЗВЕЗДА	желтый	0.5	230±10%	58 x 91 x 58	240	4690612028927
NLA 11-U ЕДИНОРОГ	-	0.5	230±10%	59 x 29 x 89,5	240	4690612036618
NLA 11-B МИШКА	-	0.5	230±10%	59 x 29 x 89,5	240	4690612036625
NLA 11-M ЛУНА	-	0.5	230±10%	59 x 29 x 89,5	240	4690612036632
NLA 11-S ЗВЕЗДЫ	-	0.5	230±10%	59 x 29 x 89,5	240	4690612036670
NLA 12-RP ЗАЯЦ	розовый	0.5	230±10%	75 x 78 x 70	240	4690612036649
NLA 13-OP СОВА	розовый	0.5	230±10%	85 x 29 x 64	240	4690612036656
NLA 13-OB СОВА	зеленый	0.5	230±10%	85 x 29 x 64	240	4690612036663

NLA-DS С ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕНИЯ

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе	артикул
NLA 08-DY-DS УТЁНОК	желтый	0.5	230±10%	58 x 93 x 85	240 шт	4690612029115
NLA 09-BY-DS ПЧЁЛКА	желтый	0.5	230±10%	90 x 87 x 130	100 шт	4690612029122
<b>NEW</b> NLA 14-BB-DS ЛЕТУЧАЯ МЫШКА	черный	0.5	230±10%	198 x 87 x 120	100 шт	4690612039992
<b>NEW</b> NLA 15-BP-DS БАБОЧКА	розовый	0.5	230±10%	90 x 60 x 130	100 шт	4690612040004



# НОЧНИКИ АНТИМОСКИТНЫЕ



ЗАЩИТА ОТ МЕЛКИХ НАСЕКОМЫХ



ПИТАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220В



НИЗКОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ



Безвредные для людей и животных светодиодные антимоскитные ночники созданы для борьбы с мелкими насекомыми. Ночники «привлекают» moskitov светом и поражают их высоковольтным разрядом тока.



NLM 01



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NLM 01-MB	синий	0.5	230±10%	69 x 74 x 119	240	4690612029139
NLM 01-MG	зеленый	0.5	230±10%	69 x 74 x 119	240	4690612029146
NLM 01-MP	розовый	0.5	230±10%	69 x 74 x 119	240	4690612029160

# ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

101  
РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

104  
ВИЛКИ, РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ

106  
ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ

## РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ШИРОКИЙ  
АССОРТИМЕНТ



КЕРАМИЧЕСКОЕ  
ОСНОВАНИЕ РОЗЕТОК



ВСТРАИВАЕМЫЙ  
И НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



Розетки и выключатели представлены широким модельным рядом, закрывающим любые потребности, вне зависимости от среды применения.

Надежная конструкция продукции выполнена из качественных материалов. Может быть дополнена крышкой, заземлением, подсветкой или USB-портом.





## РОЗЕТКИ КАУЧУКОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ

полугерметичные с IP44

код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9321	розетка одинарная с э/к с заглушкой	16	44	75 x 143 x 210	100	4690612010250
9322	розетка двойная с э/к с заглушками	16	44	75 x 140 x 300	60	4690612010274
9323	розетка тройная с э/к с заглушками	16	44	75 x 140 x 350	40	4690612010281



## CLASSICO ВСТРАИВАЕМЫЕ

керамическое основание розеток

код	модель	материал основания	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
2021	выключатель 1-клавишный	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959846
2121	выключатель 1-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959853
2023	выключатель 2-клавишный	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959860
2123	выключатель 2-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959877
2111	диммер 600 Вт	пластик	2.5	20	81 x 81 x 47	100	4680005959884
2022	розетка одинарная без э/к	керамика	16	20	81 x 81 x 32	200	4680005959891
2028	розетка одинарная с э/к	керамика	16	20	81 x 81 x 51	200	4680005959907
2028x	розетка одинарная с э/к со шторками	керамика	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612000978
2102	розетка двойная без э/к	керамика	16	20	118 x 81 x 32	200	4680005959914
2128	розетка двойная с э/к	керамика	16	20	118 x 81 x 51	200	4680005959921
2128x	розетка двойная с э/к со шторками	керамика	16	20	118 x 81 x 51	200	4690612000985
2131	розетка компьютерная одинарная	пластик	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612034263
2136	розетка компьютерная двойная	пластик	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612018300
2147	розетка одинарная без э/к с двумя USB	пластик	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612035260
2047	розетка одинарная с э/к с двумя USB	пластик	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612035246
2034	розетка телефонная	пластик	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612000404
2302H	рамка 2-местная горизонтальная	-	-	20	153 x 81 x 14	400	4680005959938
2303H	рамка 3-местная горизонтальная	-	-	20	223 x 81 x 14	200	4680005959945



## AQUA НАКЛАДНЫЕ

полугерметичные с IP44

код	модель	материал основания	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3100	выключатель 1-клавишный	пластик	10	44	64 x 80 x 53	200	4690612000428
3200	выключатель 2-клавишный	пластик	10	44	64 x 80 x 53	200	4690612000435
3110	розетка одинарная без э/к с крышкой	пластик	16	44	64 x 80 x 50	200	4690612000541
3112	розетка одинарная с э/к с крышкой	пластик	16	44	64 x 80 x 50	200	4690612000459
3123	розетка двойная с э/к со шторками	пластик	16	44	125 x 80 x 47	100	4690612003467

## BOLLETO НАКЛАДНЫЕ

керамическое основание розеток

код	модель	материал основания	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
7021	выключатель 1-клавишный	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959747
7121	выключатель 1-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959754
7023	выключатель 2-клавишный	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959761
7123	выключатель 2-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959778
7022	розетка одинарная без э/к	керамика	16	20	64 x 64 x 30	200	4680005959785
7028	розетка одинарная с э/к	керамика	16	20	64 x 64 x 44	200	4680005959792
7028x	розетка одинарная с э/к со шторками	керамика	16	20	64 x 64 x 44	200	4690612000954
7102	розетка двойная без э/к	керамика	16	20	104 x 64 x 30	200	4680005959822
7128	розетка двойная с э/к	керамика	16	20	104 x 64 x 42	200	4680005959839
7128x	розетка двойная с э/к со шторками	керамика	16	20	104 x 64 x 42	200	4690612000961
7027	розетка телевизионная	пластик	-	20	69 x 69 x 35	100	4680005959815
7034	розетка телефонная	пластик	-	20	69 x 69 x 35	100	4690612000398
7035	розетка компьютерная	пластик	-	20	69 x 69 x 35	100	4690612018294



# ВИЛКИ, РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ



НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК



МОДЕЛИ С КОНТАКТОМ  
ЗАЗЕМЛЕНИЯ



МОДЕЛИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ  
НА КОРПУСЕ

Вилки, разъемы печные и колодки служат для подключения кабеля и передвижных или стационарных силовых электроустановок к сети.

Выполнены из надежных материалов, могут быть дополнены контактом заземления, выключателем или кольцом.



## ВИЛКИ КАУЧУКОВЫЕ

 полугерметичные с IP44

код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9210	вилка прямая с з/к	16	44	50 x 100 x 205	200	4690612010236
9220	вилка угловая с з/к	16	44	50 x 100 x 205	200	4690612010229



## ВИЛКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

код	модель	цвет корпуса	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
4140	вилка прямая с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612000565
4240	вилка прямая с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612009025
4142	вилка прямая без з/к	белый	10	20	40 x 84 x 155	500	4690612000572
4242	вилка прямая без з/к	черный	10	20	40 x 84 x 155	500	4690612009032
4110	вилка угловая с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612000558
4210	вилка угловая с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612009049
4120	вилка угловая с кольцом с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	350	4690612009124
4220	вилка угловая с кольцом с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	350	4690612009155



## РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ РШ/ВШ

код	материал корпуса	способ монтажа	цвет корпуса	номинальный ток, А	количество полюсов	рабочее напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9112	карболит	накладной	черный	25	трехфазные	380В/50Гц	20	74 x 74 x 32	72	4690612010182
9114	карболит	накладной	черный	32	однофазные	250В/50Гц	20	75 x 84 x 35	72	4690612010199
9123	пластик	накладной	белый	32	однофазные	250В/50Гц	20	74 x 84 x 36	72	4690612010205
9133	пластик	встраиваемый	белый	32	однофазные	250В/50Гц	20	81 x 84 x 44	72	4690612010212



## КОЛОДКИ GRAND

код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5030	У-3-GRAND трехместная без з/к	10	20	155 x 59 x 30	50	4690612000473
5040	У-4-GRAND четырехместная без з/к	10	20	202 x 59 x 30	50	4690612000497
5130	УЗ-3-GRAND трехместная с з/к	16	20	155 x 59 x 41	50	4690612000480
5140	УЗ-4-GRAND четырехместная с з/к	16	20	202 x 59 x 41	40	4690612000503
5230	УЗВ-3-GRAND трехместная с выключателем и з/к	16	20	155 x 59 x 41	40	4690612035284
5240	УЗВ-4-GRAND четырехместная с выключателем и з/к	16	20	202 x 59 x 41	50	4690612035291



# ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И ПЕРЕНОС



ПРОЧНЫЙ  
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС



ШИРОКИЙ  
ВЫБОР МЕЛОДИЙ

Дверные звонки очень просты и удобны в использовании, имеют надежный механизм, который обеспечивает долгий срок службы.

Благодаря широкому ассортименту можно подобрать оптимальный вариант для любого пространства.



ПОДСВЕТКА  
ДИНАМИКА



## ЗП-2

проводной

мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
Трель	230±10%	20	83 x 30 x 130	100	4690612013251



## ЗП-3

проводной

мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
Бим-Бом	230±10%	20	105 x 37 x 152	100	4690612013268



## ЗП-7

проводной

мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
Соловей	230±10%	20	80 x 33 x 150	100	4690612033983



## КНОПКА ДЛЯ ЗВОНКА КЗ-1

проводная

напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
230±10%	20	45 x 45 x 22	1 000	4690612013282



### ЗБ-1

- беспроводной
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAAA	20	55 x 30 x 100	60	4690612013299



### ЗБ-2

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAA	20	65 x 30 x 92.5	60	4690612013305



### ЗБ-3

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAA	20	75 x 40 x 108	60	4690612013312



### ЗБ-4

- беспроводной
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	230±10%	20	55 x 70 x 100	60	4690612013329



### ЗБН-5 С ДВУМЯ КНОПКАМИ

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAA	44	65 x 25 x 95	60	4690612013336



### ЗБН-6 С ДВУМЯ ДИНАМИКАМИ

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAAA	44	50 x 35 x 100	60	4690612013343



### ЗБ-7

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAA	44	65 x 20 x 100	60	4690612013350



### ЗБ-8

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
32	120	2xAAA	44	55 x 25 x 90	60	4690612013367



### ЗБ-9

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания
- регулировка громкости

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
38	150	3xAA	44	80 x 25 x 115	60	4690612013374



### ЗБ-10

- беспроводной
- подсветка динамика
- уникальный код срабатывания
- регулировка громкости

количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
38	150	3xAA	44	80 x 25 x 115	60	4690612013381



# ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

111  
ЗАЖИМЫ И КЛЕММЫ

112  
ХОМУТЫ



## КЛЕММНЫЙ ЗАЖИМ ВИНТОВОЙ КОЛОДКА КЗВ

модель	ток, А	сечение провода, мм <sup>2</sup>	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
КЗВ 3-12	3	1-2.5	87 x 75 x 26	1 000	4690612032535
КЗВ 6-12	6	1.5-4	103 x 76 x 26	1 000	4690612032528
КЗВ 10-12	10	2.5-6	112 x 90 x 26	1 000	4690612032511
КЗВ 15-12	15	4-10	120 x 91 x 30	500	4690612032542
КЗВ 20-12	20	4-12	125 x 105 x 32	500	4690612032559
КЗВ 30-12	30	6-16	162 x 115 x 34	300	4690612032566
КЗВ 60-12	60	6-25	167 x 125 x 50	200	4690612032573



## КОЛПАЧКИ СИЗ

модель	цвет корпуса	сечение провода, мм <sup>2</sup>	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
СИЗ-2	синий	2.0-4.5	100	250	4680005952472
СИЗ-3	оранжевый	2.5-5.5	100	100	4680005952489
СИЗ-4	желтый	3.5-11.0	100	100	4680005952496
СИЗ-6	красный	6.0-20.0	100	50	4680005952502

## СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СМК



модель	сечение провода, мм <sup>2</sup>	напряжение, В	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
СМК 222-412	0.08-2.5(4.0)	250	25	200	4690612027227
СМК 222-413	0.08-2.5(4.0)	250	4	1 250	4690612027326
СМК 222-413	0.08-2.5(4.0)	250	25	200	4690612027234
СМК 222-415	0.08-2.5(4.0)	250	4	625	4690612027333
СМК 222-415	0.08-2.5(4.0)	250	25	100	4690612027241
СМК 772-202	0.5-2.5	450	25	400	4690612027258
СМК 772-203	0.5-2.5	450	4	1 250	4690612027357
СМК 772-203	0.5-2.5	450	25	400	4690612027265
СМК 772-204	0.5-2.5	450	4	1 250	4690612027364
СМК 772-204	0.5-2.5	450	25	200	4690612027272
СМК 772-205	0.5-2.5	450	25	200	4690612027289
СМК 772-206	0.5-2.5	450	4	1 250	4690612027388
СМК 772-206	0.5-2.5	450	25	200	4690612027296
СМК 772-208	0.5-2.5	450	4	1 250	4690612027395
СМК 772-208	0.5-2.5	450	25	200	4690612027302



## ХОМУТ КСС

модель	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
КСС 2.5x150	100	500	4690612011622
КСС 2.5x200	100	300	4690612011646
КСС 3.6x150	100	400	4690612011660
КСС 3.6x200	100	200	4690612011677
КСС 3.6x250	100	200	4690612011684
КСС 3.6x300	100	150	4690612011691
КСС 4.8x200	100	150	4690612011721
КСС 4.8x250	100	100	4690612011738
КСС 4.8x300	100	100	4690612011745
КСС 4.8x350	100	100	4690612011752
КСС 4.8x500	100	60	4690612011769
КСС 7.6x200	100	50	4690612011776
КСС 7.6x300	100	50	4690612011783
КСС 7.6x400	100	50	4690612011790
КСС 7.6x500	100	60	4690612011806



## ХОМУТ КСС-А С УФ ЗАЩИТОЙ

модель	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
КСС-А 2.5x150	100	400	4690612011820
КСС-А 3.6x150	100	250	4690612011837
КСС-А 3.6x200	100	200	4690612011844
КСС-А 4.8x200	100	150	4690612011868
КСС-А 4.8x300	100	100	4690612011875
КСС-А 7.6x300	100	50	4690612011882



[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)

[support\\_web@in-home.ru](mailto:support_web@in-home.ru)

