


Руководство по эксплуатации кодового замка 630 модели.

Функциональные позиции

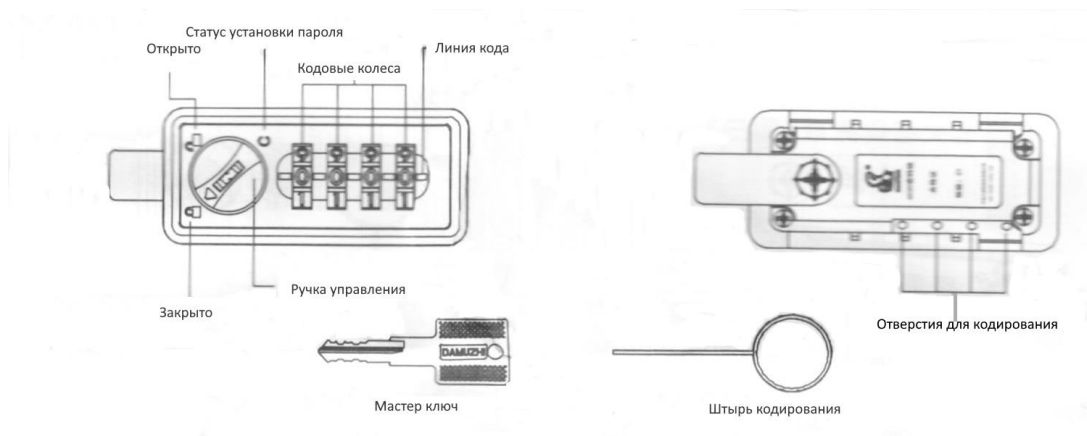

Чтобы сбросить заводской пароль и установить пароль пользователя.


1. Начальный пароль «0000». Пользователь должен получить доступ к корпусу замка (открыть дверь) перед установкой нового пароля.

(Например, новый пароль «8888») (рис. А)

2. Вставьте ключ и поверните его в положение «С», а затем поверните колесо с цифрой, чтобы установить новый пароль (индикатор на ручке указывает на состояние «С») (рис. В)


3. После того, как установка пароля завершена, поверните его в открытое состояние, чтобы вытащить ключ, наберите числа колес в случайном порядке. Новый пароль установлен (рис. С).

4. Чтобы предотвратить неправильные действия клиентов, пароль нельзя изменить при положении «открыто» или «закрото».

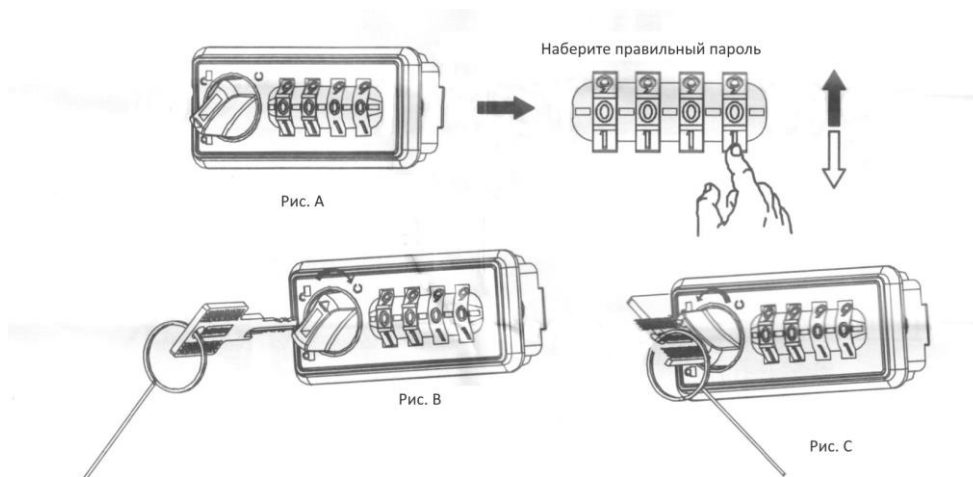


Как найти утерянный пароль

1. Если пароль забыт, вставьте ключ и поверните его в открытое состояние, чтобы получить доступ к корпусу замка (рис. 1).
2. Вытащите ключ и вставьте щуп, прикрепленный к ключу, в кодовое отверстие на задней стороне корпуса замка (рис. 2).
3. Поверните цифровое колесо и услышите звук «кляк», найден первый утерянный пароль, найдите следующий, и так далее. Поиск утерянного пароля завершен (рис. 3).

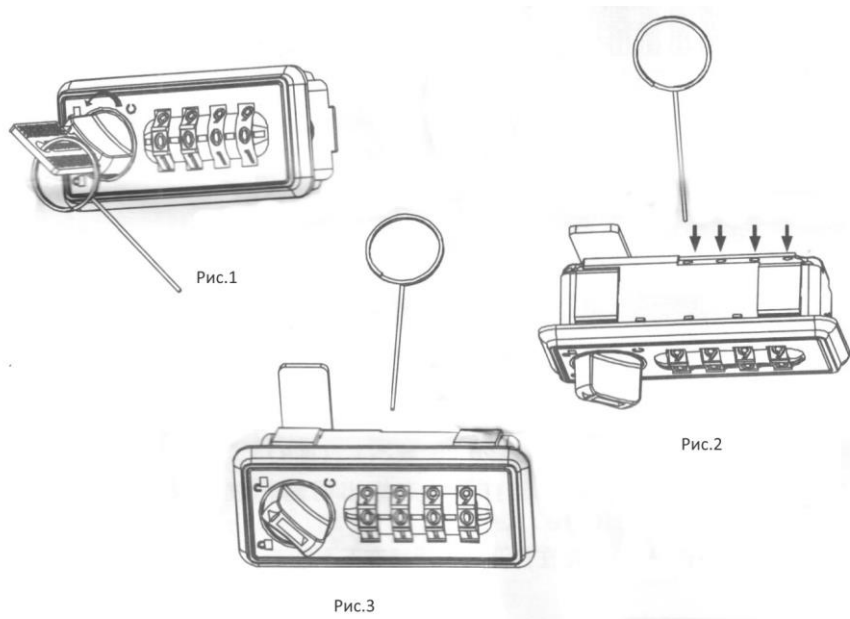

Размеры монтажных параметров

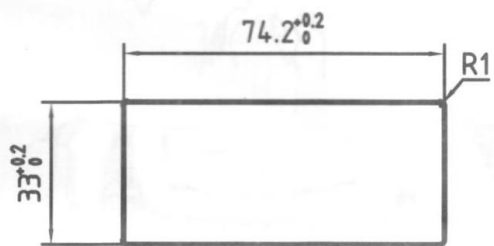

Размер монтажного отверстия

В соответствии с различными шкафами выберите для установки поперечный или вертикальный вариант установки корпуса замка.