



## Краткое техническое описание

# ОМРИ Гостиная НМ-001

### 1. Описание конструкции «ОМРИ Гостиная НМ-001»:

«ОМРИ Гостиная НМ-001» выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.

#### 1.1. «ОМРИ Гостиная НМ-001» имеет следующие особенности:

- фасады — в изделии одновременно используются фасады двух видов (МДФ и Стекло в Алюминиевой рамке);
- для Стеклополок и Стеклостворок используется Серое тонированное 4мм стекло.
- ручки отсутствуют – открытие с помощью Отталкивателей для дверей и направляющих с функцией PUSH-TO-OPEN;
- два ящика – на направляющих скрытого монтажа (350мм) частичного выдвижения;
- нагрузка на направляющие — до 30 кг (при равномерно распределённой нагрузке с учётом веса ящика);
- встроенная подсветка секций со стеклостворками (монтаж Профиля для LED на производстве, все необходимые элементы для подсветки – в комплекте фурнитуры);
- задняя стенка ЛХДФ устанавливается в пазы на боковинах и крышках;
- верхние модули – подвешиваются при помощи навесов «краб»;
- не имеет видимых снаружи креплений;
- Опора круглая золотая **350мм(общая высота)** из алюминиевой трубы D18mm — комплект из пяти штук (4 двойные, угловые и 1 одинарная, центральная). Высота от пола до нижней крышки тумбы – 250мм;
- Ниша под ТВ Д.1250 x В.1446 мм (рекомендуемое расположение);
- Состоит из трёх блоков: Тумба, Шкаф с глухой створкой, Шкаф со стеклостворкой:

#### **ТУМБА**

на пяти металлических опорах золотого цвета, выступающих за габариты корпуса. НЕ имеет универсальной сборки. В тумбе три отделения:

1. Отделение с двумя ящиками на направляющих скрытого монтажа с отталкивателем. Полезный габарит ящика Д.620 x В.150 x Г.333 мм. Задняя стенка ЛХДФ белое в паз (общая с отделением 2);
2. Отделение со створкой с фрезеровкой. Полезный габарит Д.474 x В.404 мм Задняя стенка ЛХДФ белое в паз (общая с отделением 1);
3. Отделение с двумя стеклостворками, в котором по центру располагается стеклополка, а также имеет встроенный профиль под подсветку в верхней крышке (цвет профиля - «золото», рассеивателя – «молочный»). Полезный габарит Д.806 x В.404 мм. Задняя стенка в отделении – ЛДСП.

#### **ШКАФ С ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ**

имеет универсальную сборку (правое/левое открывание фасада) и универсальную фрезеровку на фасаде (рисунок остается в неизменном виде при левом/правом расположении створки). Внутри две съёмные полки ЛДСП. Расстояние от нижней полки до нижней вязки 330мм, расстояния от верхней вязки до верхней полки и между полок – 305мм. Задняя стенка ЛХДФ белое, крепление в паз. Шкаф устанавливается на стену при помощи навесов мебельных «краб» и крепежной планки



### ШКАФ СО СТЕКЛОСТВОРКОЙ

имеет универсальную сборку (правос/левое открывание фасада). Фасад Шкафа состоит из двух фальшпланок МДФ и стеклостворки. Внутри две съёмные стеклополки и встроенный профиль под подсветку. Расстояние от нижней полки до нижней вязки и от верхней вязки до верхней полки – по 355мм, а между полок – 255мм. Задняя стенка ЛДСП, крепление Шкафа к стене при помощи навесов мебельных «краб» и крепежной планки. Вдоль боковин встроенный профиль под подсветку (цвет профиля - «золото», рассеивателя – «молочный»).

1.2. Габаритные размеры – Д.2140 x В.2132 x Г.460 мм (с учетом опор, рекомендуемое расположение).

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

### 2. Цветовая гамма:

«ОМРИ Гостиная НМ-001» имеет следующие цветовые решения:

- Профиль матовый золотой, Корпус - Морской Синий Фасад МДФ - матовая Темно-синий софт
- Профиль матовый золотой, Корпус - Шиншилла Серая Фасад МДФ - матовая Лайт Грей Софт
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

### 3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП 16мм
- Фасад – МДФ 16мм, Алюминиевый профиль 20мм, Стекло 4мм.
- кромка 0,4мм
- кромка 1мм
- Задняя стенка – ХДФ 3,2мм.

### 4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки:

MO-LF08-2M-D2M Коннектор для LED ленты 8 мм, провод 2 м, мини-штекер
PRZ-2M-PC1-BIALY Провод с вилкой 2м 2x0,75mm <sup>2</sup> с ручным выключателем белый
R-2835-50M-20-40K-01 LED лента PREMIUM 60LED/1м 50 м 2835 IP20 8 мм 4000K 10W/1м
TRA-LD-15W-T-01 Блок питания LED model LD 15W 12VDC, без проводов, 4 мини-гнезда
TRA-LD-30W-T-02 Блок питания светодиодных светильников U12 30W/12VDC
Гвоздь 2 * 20 мм
Заглушка для евро-стяжки серая №18
Заглушка для эксц. стяжки серая №18
Заглушка технологическая D 5 мм серая №18
Ключ для стяжки евро
Коробка_# 470 (Z-картон) под фурнитуру (Д.470 x В.75 x Ш.150 мм)
Монтажная планка петли TITUS B-type F0 крест_(арт. 244-0866-050-00)
Навес мебельный ЛЕВЫЙ, белый (146.L000.01)
Навес мебельный ПРАВЫЙ, белый (146.R000.01)
Направляющие на 350мм. скрытого монтажа 3/4__(CUBO)_PushOpen



СМК ТО 056-2023

Опора круглая 153.250 стационарная круглая
Опора круглая 154.250 стационарная круглая
Оттачиватель для двери (TITUS) 915-0X59-381-K2-DIY-4
Петля TITUS B-тире 90 внутрен. 110/48/15 мм (248-0G51-050-TL)
Петля TITUS B-тире 90 накладная 110/48/0 мм (248-0G49-050-TL)
полкодержатель GC 010 (штифт )
полкодержатель обычный
Стяжка эксцентриковая
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Фиксатор задней стенки (белый)
Фиксаторы для направляющих скрытого монтажа (кмп) __CUBO
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
Шина для навесов L-130/L-110 мм.
шуруп 4*20 мм цинк
Шуруп 3,5*15 мм цинк
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)
Шуруп 4*30 мм цинк

**Данные по упаковке (7 упаковок):**

Упаковка	Номер пакет	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка			
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
ФАСАД 1	7				1 018	410	60	0,025
КАРКАС 2	2				1 020	308	138	0,043
КАРКАС 3	3				988	415	122	0,050
КАРКАС 4	4				630	360	90	0,020
КАРКАС 5	5	✓	✓		845	500	95	0,040
КАРКАС 6	6				895	450	100	0,040
КАРКАС 1	1				2 112	426	55	0,049

**Технические характеристики:**

Категория товара – Гостиная.

Длина изделия – 2140 мм.

Высота изделия – 2132 мм.

Глубина изделия – 460 мм.

Количество направляющих –  $\frac{3}{4}$  скрытого монтажа на 350мм., 2 комплекта.

Материал фасада – МДФ 16мм + Алюминиевая стеклопленка 20мм.

Материал корпуса – ЛДСП 16мм.

Вес – 104 кг.

Объем – 0,451 м<sup>3</sup>.




СМК ТО 056-2023




Алюминиевый профиль (створки) / Профиль для LED-подсветки

Габаритные размеры (с рекомендуемым расположением модулей)

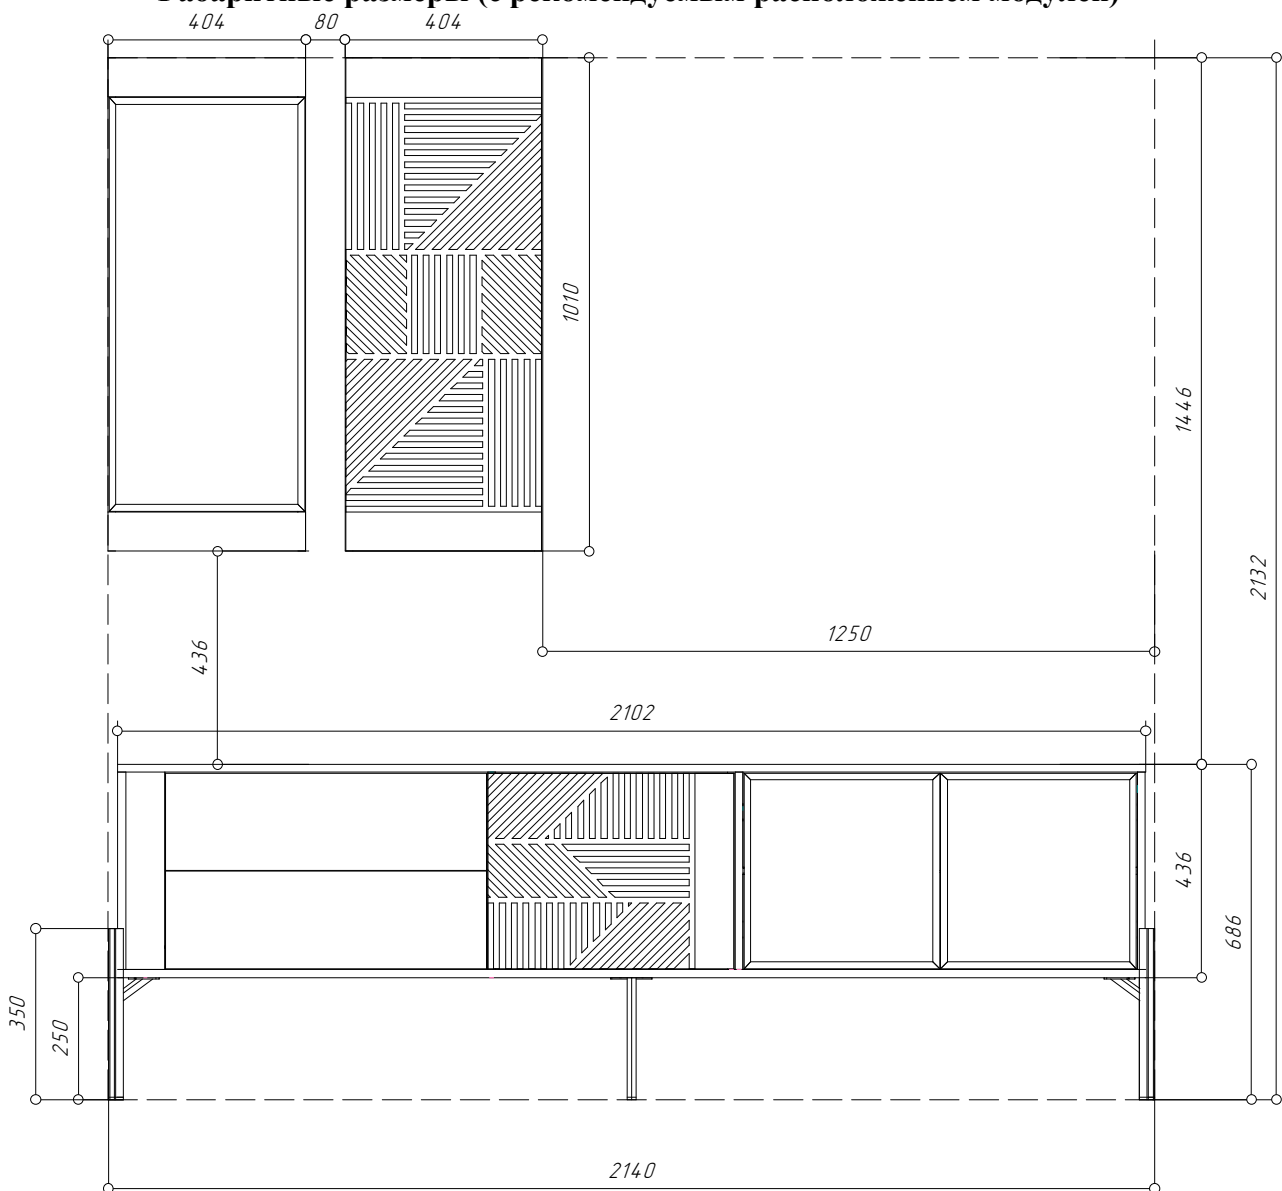



CMK TO 056-2023

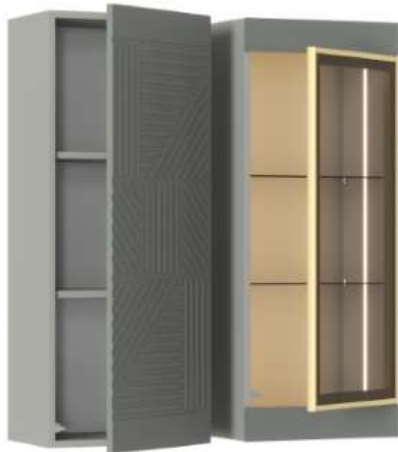



CMK TO 056-2023

