


# СОНОКРЕП ЕП 20/30

ТНВЭД 8302419000

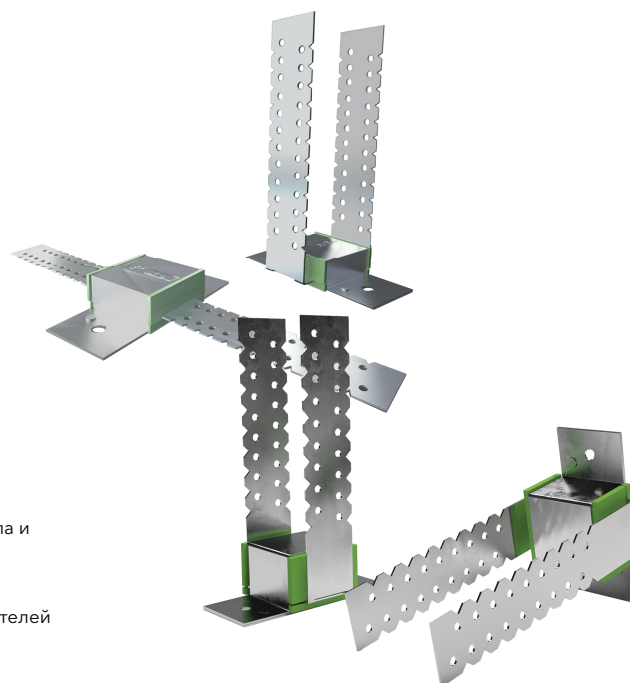

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Сонокреп ЕП 20/30 – это профессиональное виброизолирующее крепление, применяющееся в каркасных конструкциях стен и потолков для защиты помещения от воздушного шума и повышения эффективности всей звукоизолирующей системы. Крепление профильной системы происходит на прямой перфорированный подвес, который расположен между двумя виброизолирующими прокладками из специального эластомерного материала и не имеет жестких связей с металлическим каркасом изделия, за счет чего достигаются высокие показатели по виброизоляции. В качестве виброизолирующего элемента в подвесе используется материал Vibrafoam (Германия), уникальные свойства которого позволяют достичь высоких показателей по виброизоляции, в отличие от подвесов с резиновыми изоляторами.

## СОСТАВ

- каркас из качественной оцинкованной стали;
- эластомер Vibrafoam;
- подвес прямой (толщина стали 1 мм).

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина стали каркаса, мм	Вес, кг	Нормативная нагрузка на подвес, кг	Максимальная нагрузка на подвес, кг
Сонокреп ЕП 20	100	40	155	1,5	0,184	12,5 - 16	30
Сонокреп ЕП 30	100	40	155	1,5	0,198	12,5 - 16	30

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО ПОДВЕСА (дБ) ПРИ НАГРУЗКЕ 15 КГ

Модификации	80 Гц	100 Гц	125 Гц	160 Гц	200 Гц	250 Гц
Сонокреп ЕП 20	24,83	17,40	22,17	29,72	39,61	41,96
Сонокреп ЕП 30	25,13	19,46	26,48	33,90	39,67	44,77

## ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброподвесы увеличивают акустические характеристики звукоизоляционной системы (независимо от её конфигурации) в диапазоне частот 125Гц – 1000Гц на ≈ 5 дБ.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для крепления профилей в звукоизолирующих каркасных конструкциях стен и потолков с финишной обшивкой листами ГКЛЗ или ГВЛ.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ стабильность виброакустических свойств в течении длительного промежутка времени (до 50 лет);
- ♦ легкий и быстрый монтаж;
- ♦ высокое качество стали каркаса.

## СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат акустических испытаний ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.
2. Сертификат соответствия ГОСТ Р.

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Количество в коробке, шт	Вес коробки, кг	Размер коробки, (ДхШхВ), мм	Объем коробки, м³
Сонокреп ЕП 20	20	3,7	365x190x105	0,007
Сонокреп ЕП 30	15	3	365x190x105	0,007

Подвесы отгружаются кратно коробкам. При отгрузке больших партий возможна укладка на палеты.