



# Светодиодный светильник ДКУ 01-72\*1-001

- Мощность светильника – **не менее 72 Вт**;
- Световой поток (NICHIA/OSRAM) – **6289/6320 лм**;
- Масса – **не более 4,9 кг**;
- Габаритные размеры (длина; ширина; высота) – **500\*175\*65 мм**;
- Диапазон питающих напряжений – **160-264 В**;
- Частота сети – **50Гц**;
- COS φ (коэф. мощности) – **0,92**;
- Степень защиты – **IP 65**;
- Класс энергосбережения – **A**;
- Класс защиты светильника от поражения электрическим током – **I**;
- Класс электромагнитной совместимости – **C**;
- Климатическое исполнение – **УХЛ 1**;
- Температура эксплуатации – **от -50°С до +40°С**;
- Угол излучения, 2Q1/2 – **120 град.** (NICHIA, NS3W183; KCC – Д), – **120X70 град.** (OSRAM Golden DRAGON oval Plus, LUW W5PM; KCC – Л);
- Цветовая температура светильника – **5000К**;

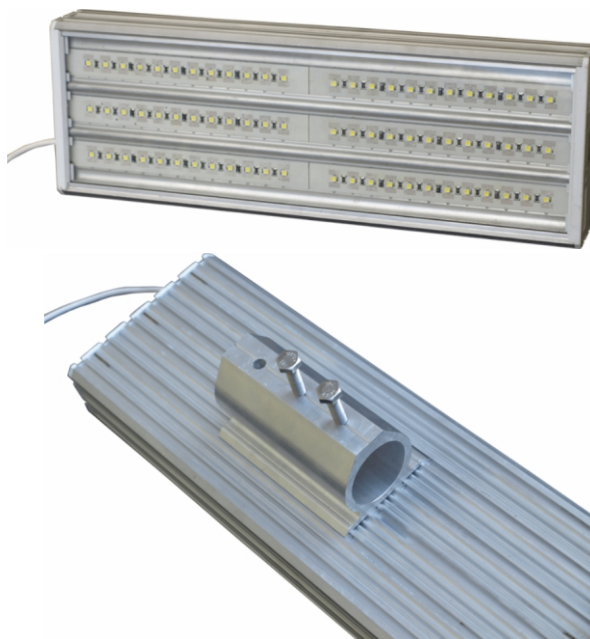


Светильник: ООО "ЕвроЛед ДКУ01-72x1-001 ТУ ВУ 191059198.001-2010  
Лампы: 1 x 72 LEDs NICHIA

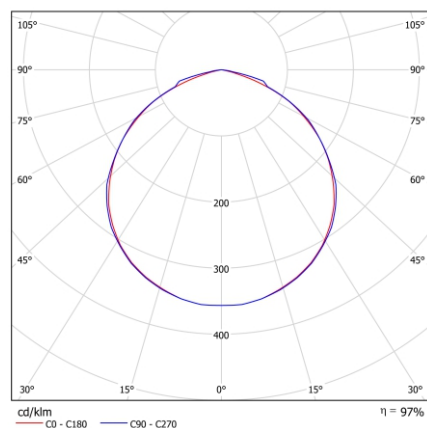

Расстояние [м]	Диаметр конуса [м]	E(0°)	E(C90)	E(CD)	Освещенность [лк]
2.0	5.84	55.6°	51	51	561
4.0	11.68	55.6°	13	13	140
6.0	17.53	55.6°	6	6	62
8.0	23.37	55.6°	3	3	35
10.0	29.21	55.6°	2	2	22
12.0	35.05	55.6°	1	1	16

Светильник: ООО "ЕвроЛед ДКУ01-72x1-001(Л) ТУ ВУ 191059198.001-2010  
Лампы: 1 x 72 LEDs OSRAM

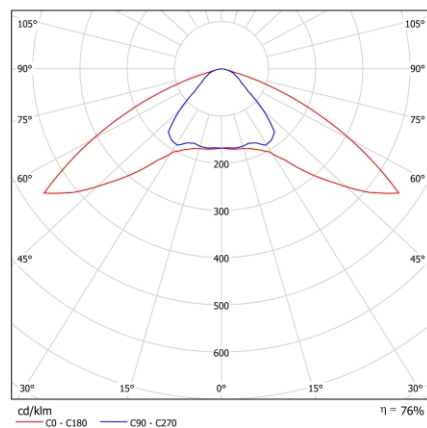

Расстояние [м]	Диаметр конуса [м]	E(0°)	E(C90)	E(CD)	Освещенность [лк]
2.0	4.46	48.1°	58	38	349
4.0	8.92	48.1°	15	9	87
6.0	13.37	48.1°	6	4	39
8.0	17.83	48.1°	4	2	22
10.0	22.29	48.1°	2	2	14
12.0	26.75	48.1°	2	1	10

- Индекс цветопередачи (CRI) – **не менее 80 RA**;
- Эффективность источника света (светодиода) – **120 Лм/вт**;
- Количество светодиодов – **72 шт.**;
- Материал корпуса – **анодированный алюминий**;
- Материал рассеивателя – **Поликарбонат (ударопрочный)**;
- Крепление для установки: **на металлические опоры диаметром до 55 мм (консольное), потолочно-настенное, подвесное, поворотное, встраиваемое (в подвесные потолочные системы)**;
- Назначение – **освещение наружное (уличное), для промышленных, торговых, административных помещений, освещение АЗС (АГЗС, АГНКС)**;
- Срок службы светильников – **не менее 10 лет**;
- Гарантийный срок – **до 3 лет** (при соблюдении условий эксплуатации).