

## Краткое техническое описание

### Кровать АНДРОМЕДА КР-001

#### 1. Описание конструкции кровати АНДРОМЕДА КР-001:

Кровать АНДРОМЕДА КР-001 выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования спален жилых квартир.

Изделие выпускается в 2х цветах экокожи:

-Кожзам.-Ecotex 3022/Arena 007 (Серая);

-Кожзам.-Ecotex 3002 (Белая)

Пуговицы обтянуты экокожей в цвет кровати.

#### 1.1. Кровать АНДРОМЕДА КР-001:





### **АНДРОМЕДА Кровать 1,6 м**

Кровать выполнена под матрас 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраса.

#### **Технические характеристики:**

Категория товара – Кровать, Спальня

Длина изделия – 1770 мм.

Высота изделия – 920 мм.

Глубина изделия – 2146 мм.

Стиль изделия - современный

Количество и тип направляющих - нет

Количество опор – 12 (подпятник-гвоздь)

Количество петель - нет

Количество отталкивателей для двери - нет

Количество ручек – нет

Материал щитка – ДСП+поролон+экокожа

Материал корпуса – ДСП+поролон+экокожа

Спальное место (ДхГ) - 2000 х 1600 мм.

Ниша под ТВ (ДхВ) - нет

Вес – 58 кг.

Объём – 0,347 м<sup>3</sup>

Габариты - Д.1770 х В.920 х Г.2146 мм.



Ниша под матрас—65мм

Высота боковой части—360мм

Высота изголовья от ортопедического основания—625мм

Высота от пола до ортопедического основания—255мм

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Ортопедическое основание в комплект не входит и приобретается дополнительно



СМК ТО 016-2022

### **1.2.АНДРОМЕДА Кровать КР-001 с ортопедическим основанием**

Кровать выполнена под матрас 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраса. Под ортопедическим основанием расположен 2 отсека для хранения вещей, размером 1610х990х255. Основание не имеет ножек, опирается на стяжку рамы кровати (188х188х35 мм).








СМК ТО 016-2022

### **1.3.АНДРОМЕДА Кровать с ортопедическим основанием и подъемным механизмом**

Кровать выполнена под матрац 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраца. Под ортопедическим основанием расположен 2 отсека для хранения вещей, размером 1610х990х255. Основание не имеет ножек, опирается на стяжку рамы кровати (188х188х35 мм) у ногового щита и на подъемный механизм у головного щита. Подъемный механизм имеет усилие в 800Н.



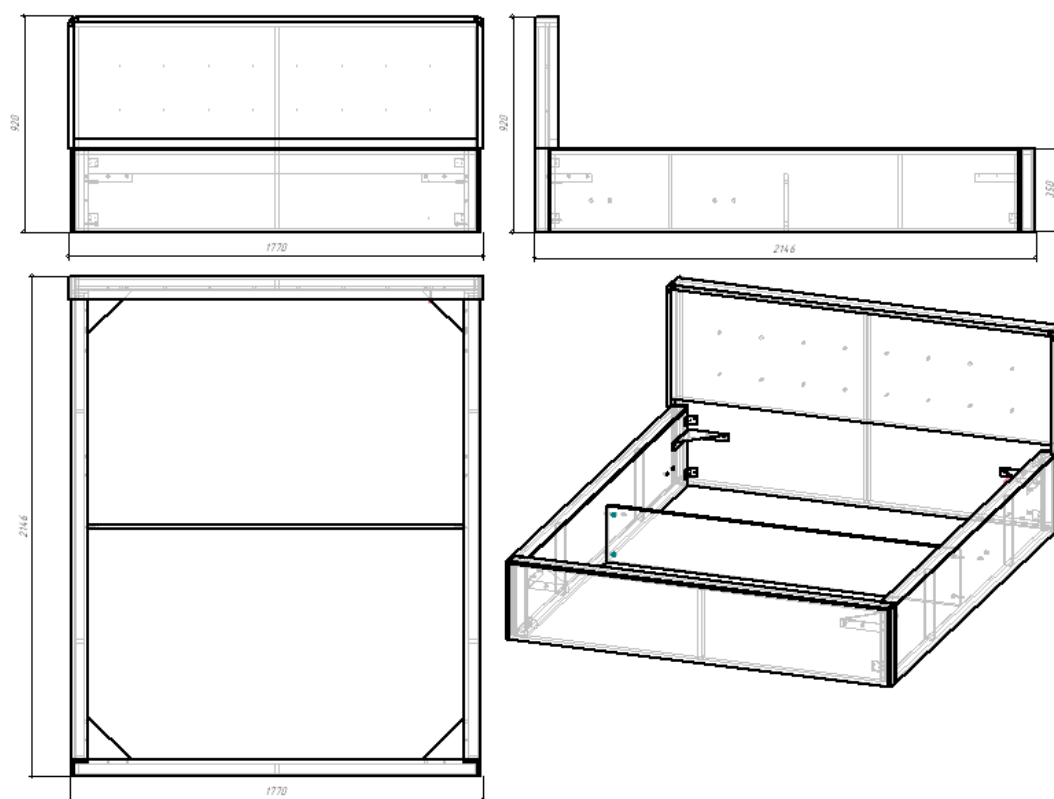



**1.4.** Изделия предназначены для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия.

### **3. Используемые материалы:**

- ДСП, толщиной 16мм- корпус
- поролон
- экокожа
- пуговицы, обтянутые экокожей
- перегородка ЛДСП, толщиной 16мм
- ДВП, толщиной 3.2мм- корпус

### **4. Фурнитура**

- Конструкции корпуса собираются с помощью уголков усиленных 50x50x35x1.8мм;
- Опора-подпятник-гвоздь;
- Стяжка для рамы кровати (188x188x35 мм);
- Стяжка-евро 6.3x50мм.
- Стяжка hettich эксцентриковая.