

# МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ




ROYAL®  
CLIMA

Серия **TESORO**

НОВИНКА  
2022



О кондиционерах  
ROYAL Clima  
на YouTube

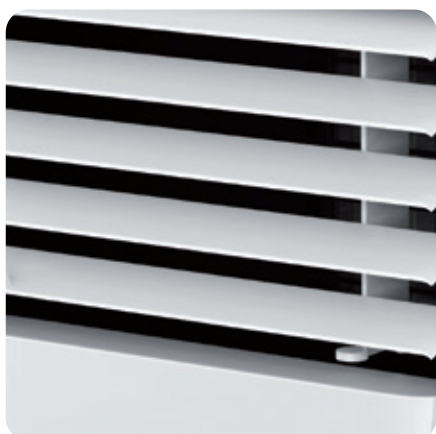

Наличие горизонтальных и вертикальных жалюзи позволяет пользователю настроить максимально комфортное направление подачи воздуха



В комплекте с мобильным кондиционером поставляется набор аксессуаров: выбросной патрубков к окну, соединительный патрубков, гибкий воздуховод и стеновой адаптер



Компактный русифицированный пульт гарантирует удобство управления мобильным кондиционером



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ



РУСИФИЦИРОВАННАЯ TOUCH ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ ДУ



СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА



ФУНКЦИЯ КОМФОРТНОГО СНА

| Параметр / Модель                          | RM-TS17CH-E                           | RM-TS22CH-E  | RM-TS28CH-E  |      |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------|
| Напряжение питания, В/Гц/Ф                 | 220-240/50/1                          | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |      |
| Охлаждение                                 | Холодопроизводительность, кВт         | 1,65         | 2,15         | 2,79 |
|  | Номинальный ток, А                    | 2,59         | 3,16         | 4,27 |
|  | Номинальная мощность, Вт              | 609          | 734          | 993  |
|  | Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,71         | 2,93         | 2,81 |
|  | Класс энергоэффективности             | A            | A            | A    |
| Уровень шума (выс./средн./низк.), дБ(А)    | 52/53                                 | 53/54        | 54/55        |      |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч          | 260                                   | 290          | 330          |      |
| Степень защиты                             | IP×1                                  | IP×1         | IP×1         |      |
| Класс электрозащиты                        | I класс                               | I класс      | I класс      |      |
| Тип хладагента / Вес, кг                   | R290 / 0,105                          | R290 / 0,12  | R290 / 0,17  |      |
| Вес нетто, кг                              | 18,5                                  | 20           | 22,5         |      |
| Размеры прибора (Ш × В × Г), мм            | 315×698×310                           | 315×698×310  | 315×698×310  |      |
| Вес брутто, кг                             | 22,5                                  | 23           | 25           |      |
| Размеры прибора в упаковке (Ш × В × Г), мм | 380×875×356                           | 380×875×356  | 380×875×356  |      |
| Подключение к сети                         | в розетку                             | в розетку    | в розетку    |      |
| Диаметр гофрошланга, мм                    | 150                                   | 150          | 150          |      |
| Длина гофрошланга, мм                      | 1500                                  | 1500         | 1500         |      |
| Осушение, л/ч                              | 0,37                                  | 0,9          | 1,22         |      |
| Марка компрессора                          | GMCC                                  | GMCC         | GMCC         |      |