



СМК ТО 079-2023

**Краткое техническое описание**  
**RAUM\_Прихожая**





**RAUM\_Прихожая** состоит из 3х шкафов, которые можно купить по отдельности.



### 1. Описание конструкции «RAUM Шкаф-купе ШК-001 (двери слева)»:

«RAUM Шкаф-купе ШК-001 (двери слева)» выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.

1.1. «RAUM Шкаф-купе ШК-001 (двери слева)» имеет следующие особенности:

- Шкаф:
  - CFC-324 Комплект фурнитуры для системы складных шкафов-купе без петель, створки при открытии сдвигаются влево;
  - Внутреннее пространство шкафа поделено на 3 отсека:  
371мм от верхней крышки до вязки;
  - Под вязкой, расположена перегородка, разделяющая нишу на 2 части:

Ниша с левой стороны со штангой (PROF-REL-SCZ-OP-2M Профиль Reling Slim 2 м, черный, молочный рассеиватель) – Д.592 x В.1866 x Г.450. В данной нише, под штангой, расположены 2 вязки, которые при желании можно убрать (крепятся на Флиппер (прозрачный) + евровинт).



Расстояние от верхней вязки до штанги 1030 мм, от нижней вязки – 1786 мм. Между вязками расстояние – 339 мм.

Ниша с полками и ящиками – Д.348 х В.1866 х Г.450 мм. Две съёмные полки расположены над ящиками с расстоянием 360 мм между ними. 2 ящика на Направляющих на 400 мм. скрытого монтажа 3/4\_\_ (CUBO) 658-3040. Полезный объём ящика – Д.308 х В.102 х Г.384 мм. Фасады ящиков 342 х 138 мм. Над фасадами имеется зазор 29 мм для открывания ящиков без ручек. Под ящиками ниша высотой 383 мм.

Штанга в данном шкафу с подсветкой и Выключателем инфракрасным (IR) универсальным (на преграду/на взмах руки), черным, 12/24V, 24/48W.

- Используется Ручка-скоба 1140-320\*320\*320 L1000 мм. Чёрная матовая ОФК, в количестве - 1шт.;
- Задняя стенка в паз;
- Цоколь высотой 74мм.
- Створки вкладные, материал ЛДСП 16мм, в кромке 1мм в цвет ЛДСП.
- Внешние боковины RAUM Шкаф-купе ШК-001 (двери слева) изготовлены из ЛДСП 22мм

1.2. Габаритные размеры – Д.1000 х В.2360 х Г.524 мм, без учёта ручек.

1.3. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

## 2. Цветовая гамма:

«RAUM Шкаф-купе ШК-001 (двери слева)» имеет следующие цветовые решения:

1. Корпус - Камень Шёлковый (Внутреннее наполнение шкафа+створки)  
Фасад ЛДСП Дуб Эвок Окаменелый К366 РW (Боковины внешние);
2. Корпус - Шиншилла Серая (Внутреннее наполнение шкафа+створки)  
Фасад ЛДСП - Дуб Бурбон К082 (Боковины внешние)  
Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

## 3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм ,22мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм
- кромка 0,4мм, 1мм в цвет деталей
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.
- CFG-782-01 Профиль верхний, анодированный под серебро,3000мм
- CFG-782-02 Профиль нижний, анодированный под серебро,3000мм
- PROF-REL-SCZ-OP-2M Профиль Reling Slim 2 м, черный, молочный рассеиватель

### 1. Используемая фурнитура:

Навес уголок с накл.(35x45x50) +Дюб.8\*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6\*60мм

Направляющие на 400 мм. скрытого монтажа 3/4\_\_ (CUBO) 658-3040

Петля TITUS S-type Glissando i3 внутр. С дов\_(242-0998-054-00)

MO-LF08-2M-D2M Коннектор для LED ленты 8 мм, провод 2 м, мини-штекер

PRZ-2M-PC1-BIALY Провод с вилкой 2м 2x0,75mm<sup>2</sup> с ручным выключателем белый

TRA-LD-15W-T-01 Блок питания LED model LD 15W 12VDC, без проводов, 4 мини-гнезда

LUX, SLIM лента светодиодная 2835/120, 12V, 5 м, основание 5 мм, CRI 90, нейтральный белый 4000K, IP



СМК ТО 079-2023

Выключатель инфракрасный (IR) универсальный (на преграду/на взмах руки), черный, 12/24V, 24/48W

CFC-324 Комплект фурнитуры для системы складных шкафов-купе без петель  
OP2-UCH-RELS-CZ-01W Заглушка для профиля Reling Slim, черная

### 5. Данные по упаковке (3 упаковки):

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Пакет				
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	Не учи...	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
КАРКАС 2	1,00	2			54,066	2 352	486	87	0,099		2 342	476	77	0,086
КАРКАС 3	1,00	3	✓	✓	27,166	1 135	500	95	0,054		1 125	490	85	0,047
КАРКАС 1	1,00	1			40,714	2 372	536	58	0,074		2 362	526	48	0,060

### Технические характеристики:

Категория товара – Шкаф.

Длина изделия – 1000 мм.

Высота изделия – 2360 мм.

Глубина изделия – 524 мм.

Материал фасада – ЛДСП 16мм.





Материал корпуса – ЛДСП 16мм; 22мм.


### Общий вид





CMK TO 079-2023

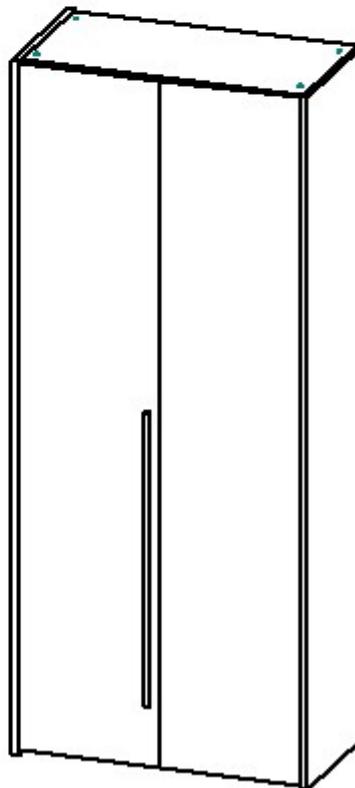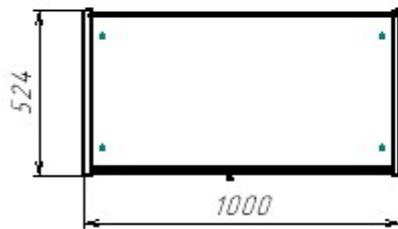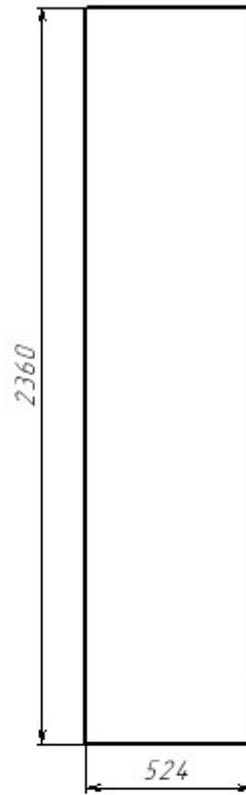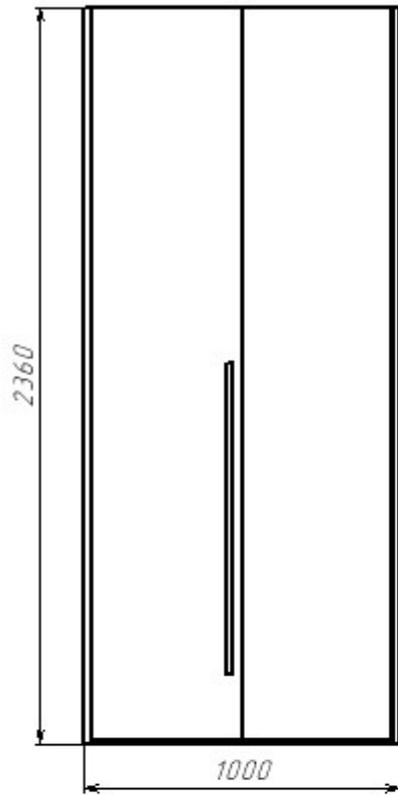

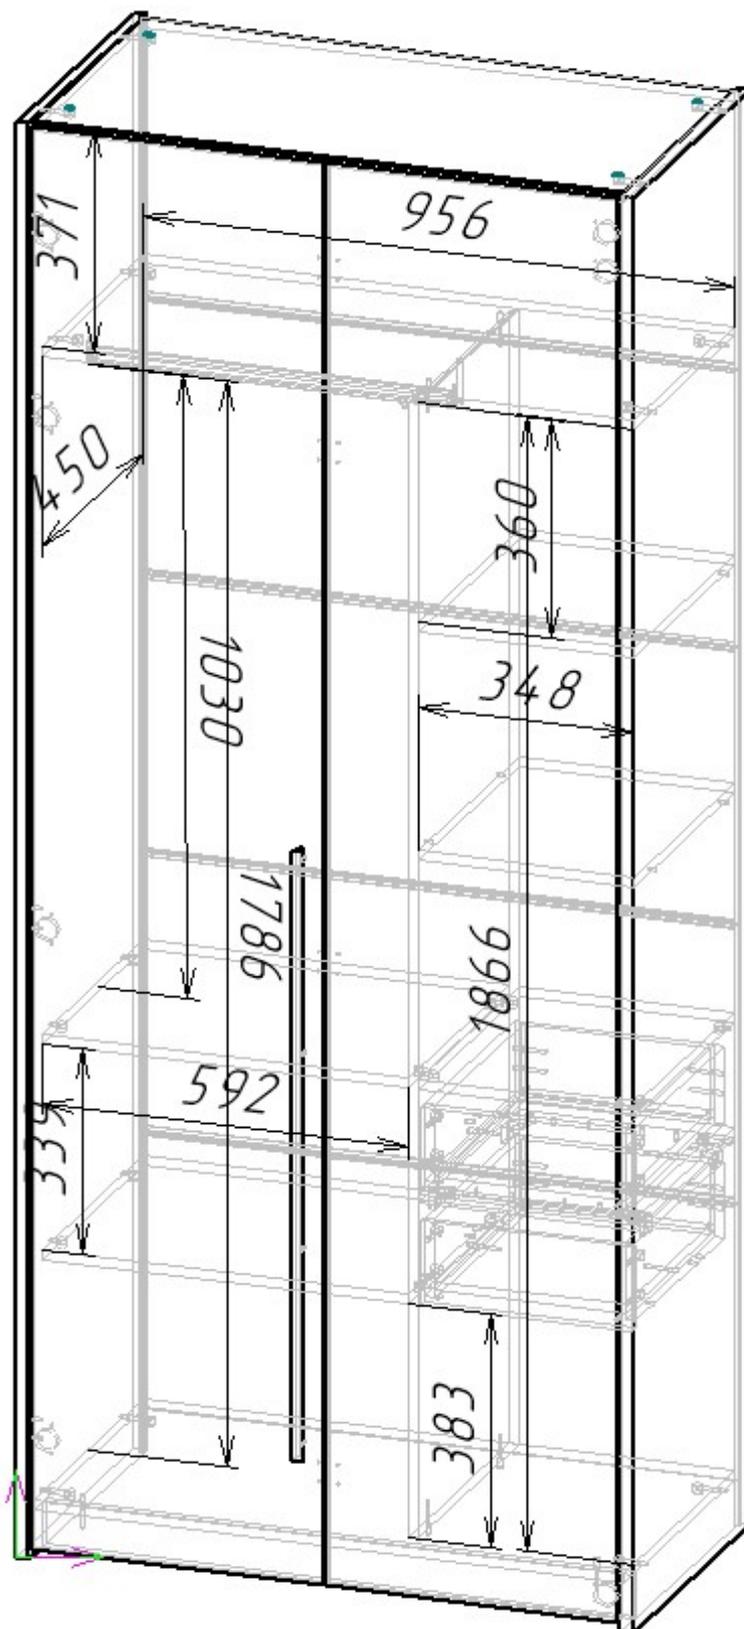



## 2. Описание конструкции «RAUM Шкаф-купе ШК-002 (двери справа + глад. доска)»:

«RAUM Шкаф-купе ШК-002 (двери справа + глад. доска)» выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.

1. «RAUM Шкаф-купе ШК-002 (двери справа + глад. доска)» имеет следующие особенности:

- Шкаф:
  - CFC-324 Комплект фурнитуры для системы складных шкафов-купе без петель, створки при открытии сдвигаются вправо;
  - Внутреннее пространство шкафа поделено на 3 отсека:  
371мм от верхней крышки до вязки;
  - Под вязкой, расположена перегородка, разделяющая нишу на 2 части:

Ниша с правой стороны со штангой (PROF-REL-SCZ-OP-2M Профиль Reling Slim 2 м, черный, молочный рассеиватель) – Д.592 х В.1866 х Г.450. В данной нише, под штангой, расположены 2 вязки, которые при желании можно убрать (крепятся на Флиппер (прозрачный) + евровинт). Расстояние от верхней вязки до штанги 1030 мм, от нижней вязки – 1786 мм. Между вязками расстояние – 339 мм.

Ниша с полками и ящиками – Д.348 х В.1866 х Г.450 мм. Две съёмные полки расположены над нишей для гладильной доски и ящиком с расстоянием 360 мм между ними. Ниша для гладильной доски высотой 172 мм. Ящик на Направляющих на 400 мм. скрытого монтажа 3/4 \_\_ (CUBO) 658-3040. Полезный объём ящика – Д.308 х В.102 х Г.384 мм. Фасад ящика 342 х 138 мм. Над фасадом имеется зазор 29 мм для открывания ящиков без ручек. Под ящиком ниша высотой 383 мм.

Штанга в данном шкафу с подсветкой и Выключателем инфракрасным (IR) универсальным (на преграду/на взмах руки), черным, 12/24V, 24/48W.

- Используется Ручка-скоба 1140-320\*320\*320 L1000 мм. Чёрная матовая ОФК, в количестве - 1шт.;
- Задняя стенка в паз;
- Цоколь высотой 74мм.

Створки вкладные, материал ЛДСП 16мм, в кромке 1мм в цвет ЛДСП.

Внешние боковины RAUM Шкаф-купе ШК-002 (двери справа + глад.доска) изготовлены из ЛДСП 22мм

- Поворотно-выдвижная встр. гладильная доска FIRMAX (FRM5812,430) крепится к вязке над ящиком, в этом случае расстояние от пола до верха гладильной доски 776 мм.

Также можно вязку для крепления гладильной доски поставить выше, в этом случае расстояние от пола до верха гладильной доски составит 964 мм. Ящик переставляем на место гладильной доски, расстояние от нижней вязки до ящика будет 550 мм.

Габаритные размеры поворотной-выдвижной встр. гладильной доски FIRMAX (FRM5812,430):

Ширина доски: 300 мм.

Монтажная ширина: от 385 мм.

Монтажная глубина: не менее 450 мм.

Монтажная высота: не менее 140 мм.

Длина разложенной доски: 800 мм.

Вес 8,016 кг

2.2. Габаритные размеры – Д.1000 х В.2360 х Г.524 мм, без учёта ручек.



1.3. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

## 2. Цветовая гамма:

«RAUM Шкаф-купе ШК-002 (двери справа + глад. доска)» имеет следующие цветовые решения:

1. Корпус - Камень Шёлковый (Внутреннее наполнение шкафа+створки)  
Фасад ЛДСП Дуб Эвок Окаменелый К366 РW (Боковины внешние);
2. Корпус - Шиншилла Серая (Внутреннее наполнение шкафа+створки)  
Фасад ЛДСП - Дуб Бурбон К082 (Боковины внешние)  
Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

## 3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм ,22мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм
- кромка 0,4мм, 1мм в цвет деталей
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.
- CFG-782-01 Профиль верхний, анодированный под серебро,3000мм
- CFG-782-02 Профиль нижний, анодированный под серебро,3000мм
- PROF-REL-SCZ-OP-2M Профиль Reling Slim 2 м, черный, молочный рассеиватель
- Поворотно-выдвижная встр. гладильная доска FIRMAX (FRM5812,430)

## 4.Используемая фурнитура:

Навес уголок с накл.(35x45x50) +Дюб.8\*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6\*60мм

Направляющие на 400 мм. скрытого монтажа 3/4 (CUBO) 658-3040

Петля TITUS S-type Glissando i3 внутр. С дов\_(242-0998-054-00)

MO-LF08-2M-D2M Коннектор для LED ленты 8 мм, провод 2 м, мини-штекер

PRZ-2M-PC1-BIALY Провод с вилкой 2м 2x0,75mm<sup>2</sup> с ручным выключателем белый

TRA-LD-15W-T-01 Блок питания LED model LD 15W 12VDC, без проводов, 4 мини-гнезда

LUX, SLIM лента светодиодная 2835/120, 12V, 5 м, основание 5 мм, CRI 90, нейтральный белый 4000К, IP

Выключатель инфракрасный (IR) универсальный (на преграду/на взмах руки), черный, 12/24V, 24/48W

CFC-324 Комплект фурнитуры для системы складных шкафов-купе без петель

OP2-UCH-RELS-CZ-01W Заглушка для профиля Reling Slim, черная

## 5. Данные по упаковке (4 упаковки):

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Пакет				
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	Не учи...	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
Гладильная доска	1,00	4			8,020	465	340	180	0,028		455	330	170	0,026
КАРКАС 2	1,00	2			50,569	2 352	486	87	0,099		2 342	476	77	0,086
КАРКАС 3	1,00	3	✓	✓	26,586	1 135	500	95	0,054		1 125	490	85	0,047
КАРКАС 1	1,00	1			40,714	2 372	536	58	0,074		2 362	526	48	0,060

## Технические характеристики:

Категория товара – Шкаф.

Длина изделия – 1000 мм.

Высота изделия – 2360 мм.

Глубина изделия – 524 мм.

Материал фасада – ЛДСП 16мм.

Материал корпуса – ЛДСП 16мм; 22мм.






СМК ТО 079-2023


## Общий вид






CMK TO 079-2023

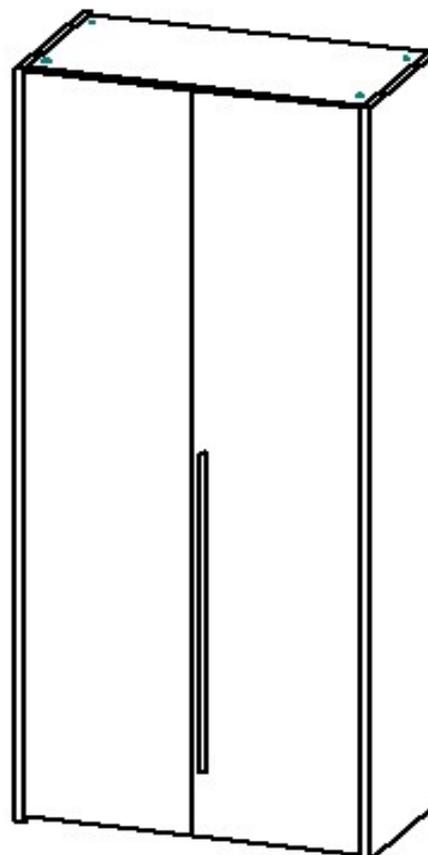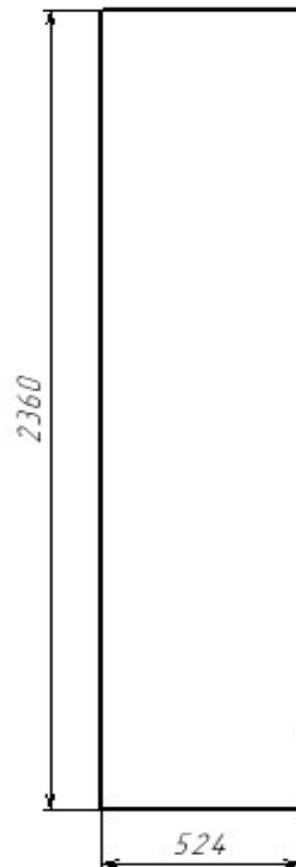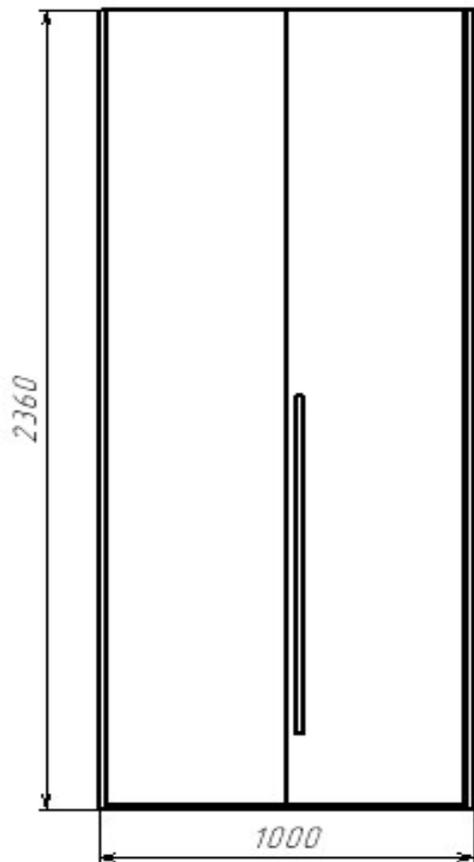

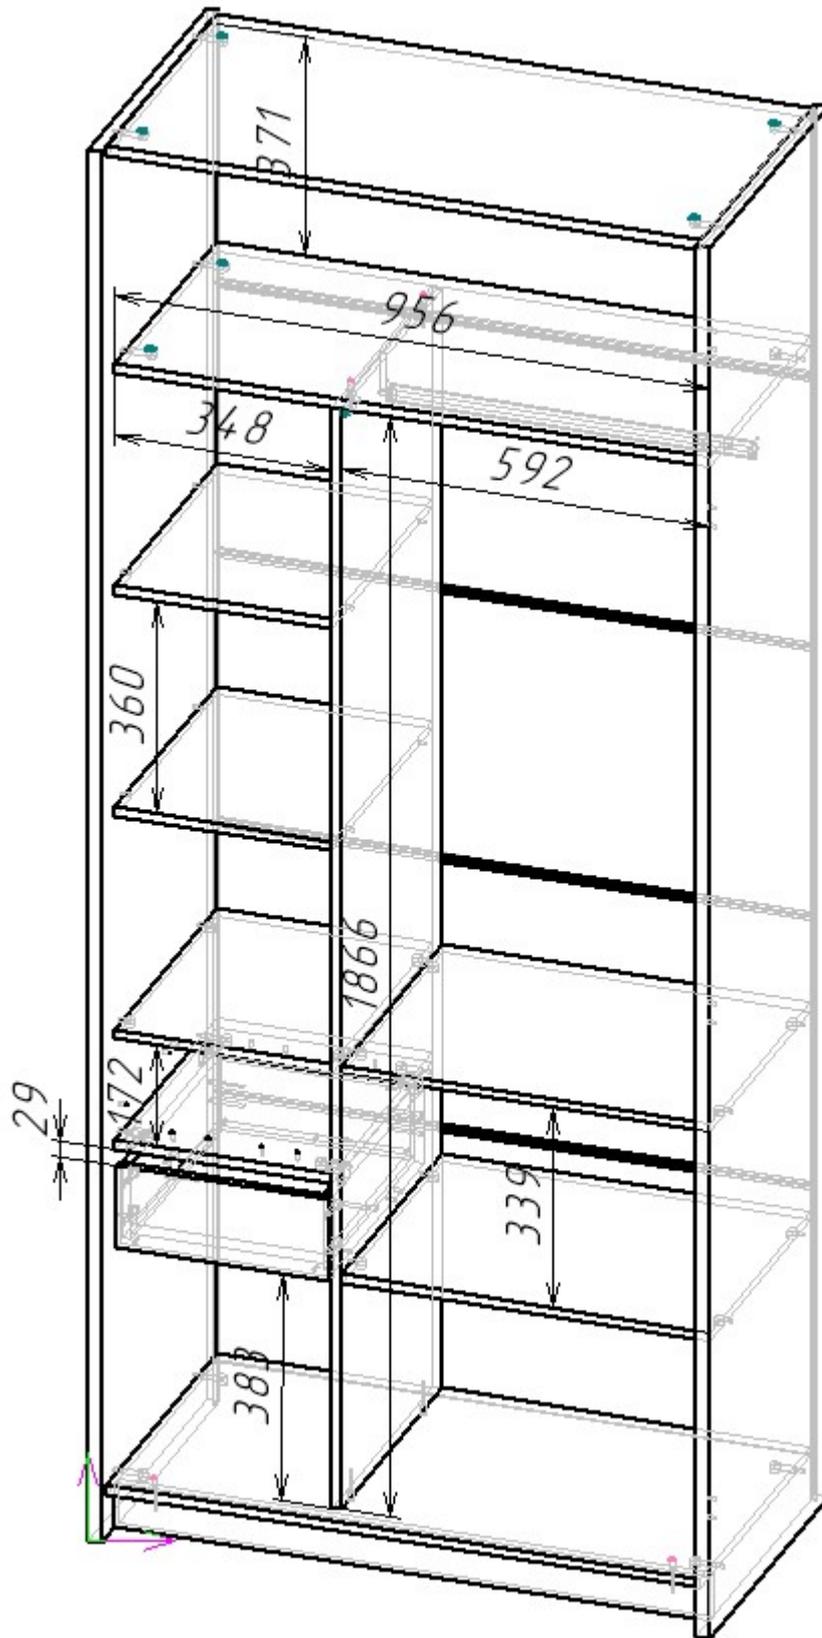



## Варианты расположения Поворотно-выдвижной встроенной гладильной доски FIRMAX (FRM5812,430)

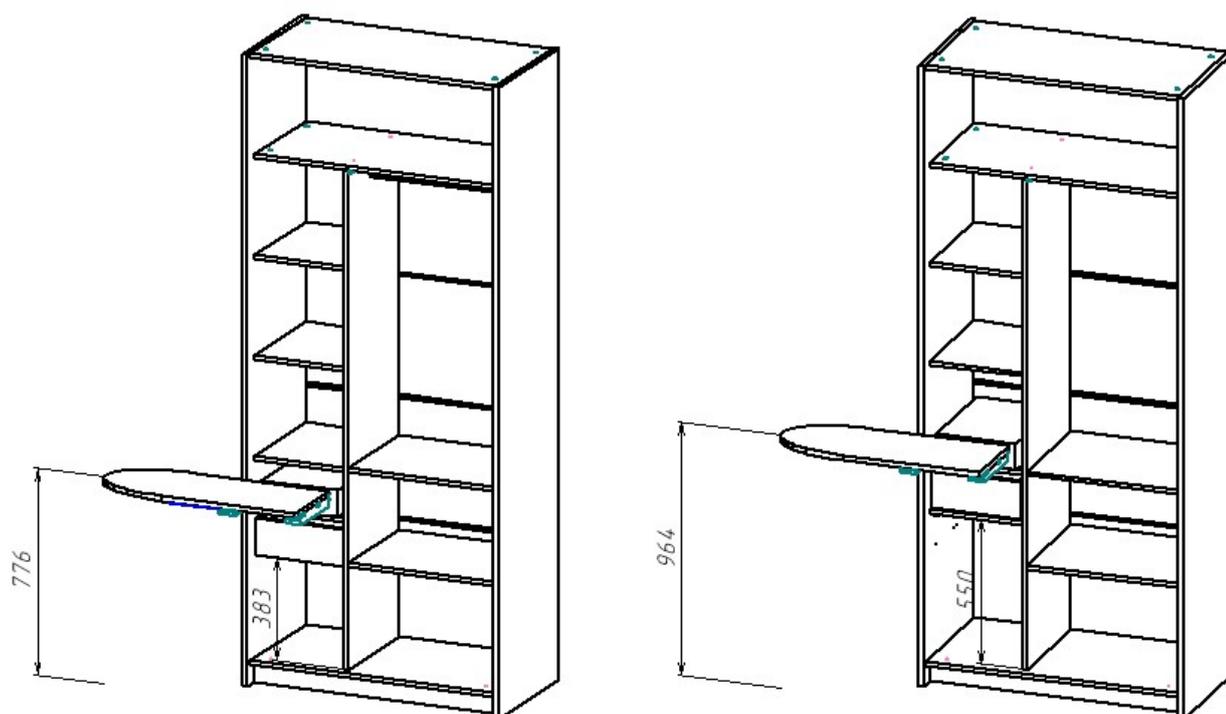



### 3. Описание конструкции «RAUM Шкаф торцевой ШК-003»:

«RAUM Шкаф торцевой ШК-003» выполнен в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.

1. «RAUM Шкаф торцевой ШК-003» имеет следующие особенности:

- Шкаф:
  - С торцевой стороны шкафа расположен щит с зеркалом, при развороте которого открывается доступ к металлическим держателям для обуви (Черный муар), расположенным с обратной стороны щита;
  - Передняя и задняя боковины шкафа ЛДСП 16 мм неподвижные.
- Цоколь высотой 74мм.  
Щит с зеркалом вращается при помощи механизма поворотной площадки стула 170 \* 170мм 180 гр – 2 шт. Зеркало с Еврокромкой, размер 2243х446 мм.  
Внешняя боковина RAUM Шкаф торцевой ШК-003 изготовлена из ЛДСП 22мм
- Держатели для обуви (Черный муар) крепятся к обратной стороне щита на клипсы (идут в комплекте с держателями). На одном держателе может размещаться 2 пары обуви. В RAUM Шкаф торцевой ШК-003 держателей для обуви – 6 штук.

3.2. Габаритные размеры – Д.370 (при максимальном развороте щита с зеркалом, длина модуля равна 514 мм) х В.2360 х Г.524 мм.

1.3. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

### 2. Цветовая гамма:

«RAUM Шкаф торцевой ШК-003» имеет следующие цветовые решения:

1. Корпус - Камень Шёлковый (Внутреннее наполнение шкафа+створки)  
Фасад ЛДСП Дуб Эвок Окаменелый K366 PW (Боковины внешние);
2. Корпус - Шиншилла Серая (Внутреннее наполнение шкафа+створки)  
Фасад ЛДСП - Дуб Бурбон K082 (Боковины внешние)

### 3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм, 22мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм
- кромка 0,4мм, 1мм в цвет деталей
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.
- Зеркало с ЕК 4 мм
- Держатель для обуви (Черный муар)

### 4. Используемая фурнитура:

Навес уголок с накл.(35x45x50) + Дюб.8\*50мм + шуруп (345, АА,01 P1S) 6\*60мм  
Механизм поворотной площадки стула 170 \* 170мм 180 гр

### 5. Данные по упаковке (3 упаковки):

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Пакет				
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	Не учи...	Длина	Ширина	Высота	Объем, м3
Держатель для обуви	1,00	3			1,200	455	200	130	0,012		445	190	120	0,010
КАРКАС 2	1,00	2	✓	✓	32,245	2 538	395	93	0,093		2 528	385	83	0,081
КАРКАС 1	1,00	1			20,595	2 404	570	55	0,075		2 394	560	45	0,060



СМК ТО 079-2023

**Технические характеристики:**

Категория товара – Шкаф.

Длина изделия – 370 (514) мм.

Высота изделия – 2360 мм.

Глубина изделия – 524 мм.

Материал фасада – ЛДСП 16мм.


Материал корпуса – ЛДСП 16мм; 22мм.

**Общий вид**








*Вид сбоку*

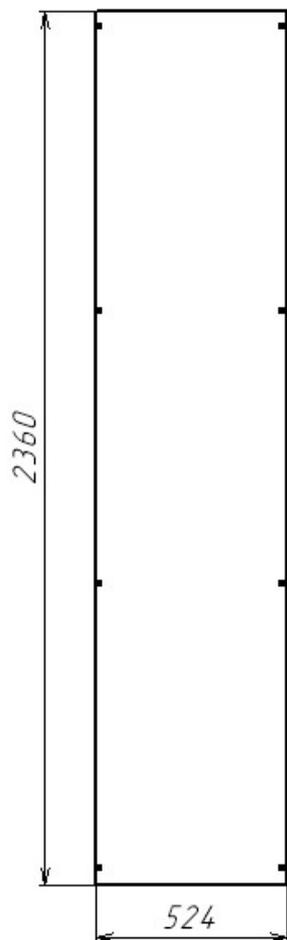


*Вид спереди*

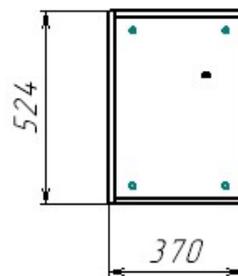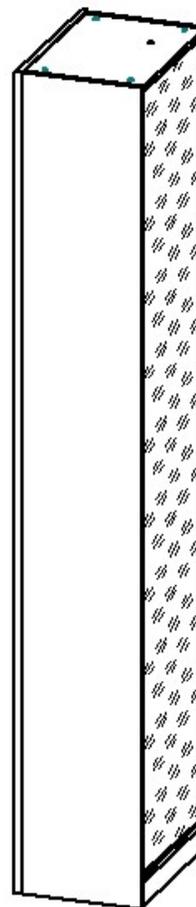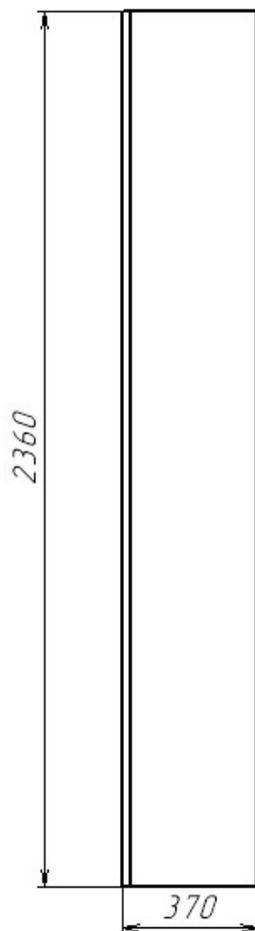



*Вид спереди (максимальный разворот щита с зеркалом)*

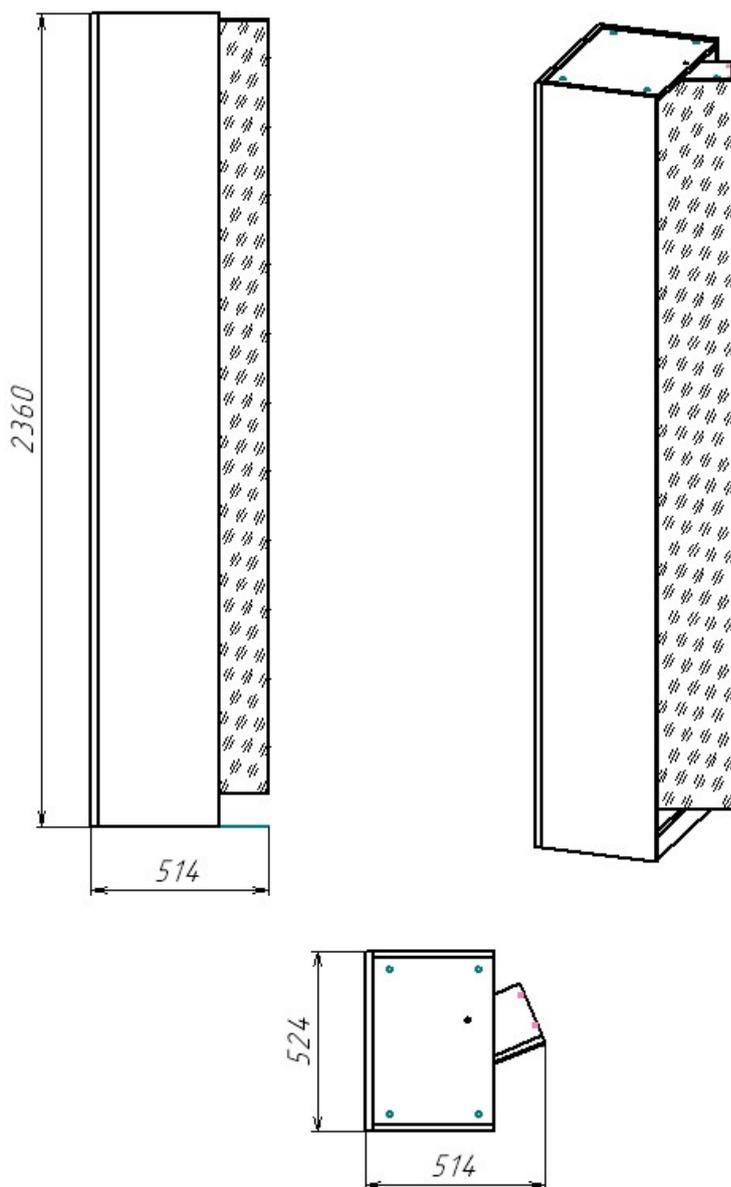



CMK TO 079-2023





СМК ТО 079-2023



