

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор экрана-отражателя регулируемого LAMPRECHT. Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

ЭКРАН-ОТРАЖАТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ для кассетных сплит-систем

LA-NW400-CA ♦ LA-NW600-CA

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 **ВНИМАНИЕ!**

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

Примечание: Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 **ВНИМАНИЕ!**

1. Перед установкой экрана-отражателя регулируемого (далее — экрана) убедитесь, что сплит-система отключена от сети питания.
2. Данное изделие не предназначено для нагрузок, не опирайтесь руками и не устанавливайте на конструкцию посторонние предметы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность регулировки угла до 120 градусов.
- Защита здоровья и комфортная температура.
- Элегантный дизайн и простота установки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Экран предназначен для перераспределения потока холодного воздуха, поступающего из внутреннего блока сплит-системы. Сборная конструкция устанавливается непосредственно на внутренний блок кондиционера, и за счет регулировки наклона и положения экрана эффективно рассеивает воздушный поток в сторону стены и/или потолка, а не на людей, находящихся в непосредственной близости.

Экран особенно эффективен в спальнях и детских комнатах, торгово-офисных помещениях, больничных комплексах и других помещениях, где посетители и сотрудники длительное время находятся под непосредственным воздействием потока холодного воздуха от кондиционера.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

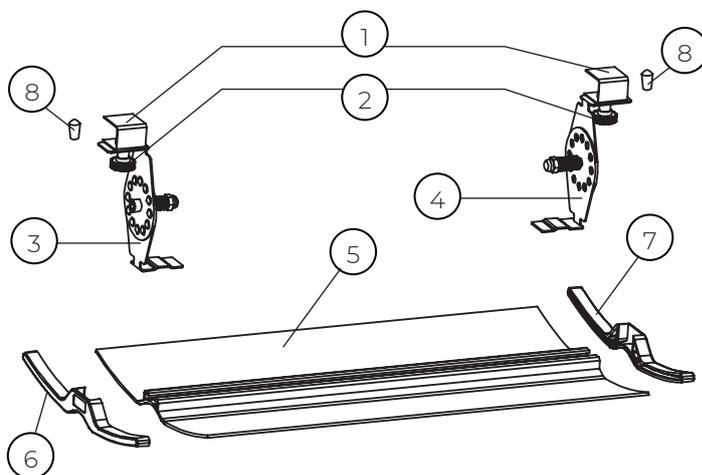


Рис. 1

1. Клипса — 2 шт.
2. Зажимы винтовые — 2 шт.
3. Держатель экрана левый — 1 шт.
4. Держатель экрана правый — 1 шт.
5. Экран — 1 шт.
6. Боковая заглушка левая — 1 шт.
7. Боковая заглушка правая — 1 шт.
8. Колпачки для зажимов винтовых — 2 шт.

РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры,* мм	Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная ширина декоративной панели сплит-системы кассетного типа, мм
LA-NW400-CA	410×200×65	0,5/0,7	650×650
LA-NW600-CA	610×200×65	0,6/0,8	950×950

* В собранном виде.

УСТАНОВКА

1. Установите держатели на экран, заведя их по бокам в соответствующие канавки, как показано на рисунке 2. Установите пластиковые колпачки на винтовые зажимы, во избежание появления царапин на декоративной панели. При необходимости, уменьшите длину колпачка ножницами.

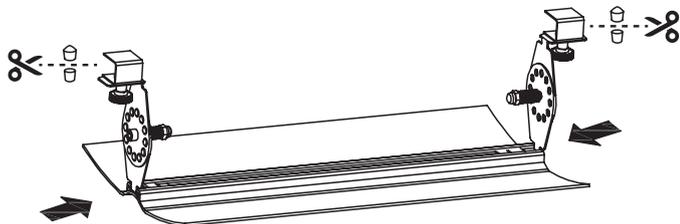


Рис. 2

2. Установите боковые заглушки как показано на рисунке 3.

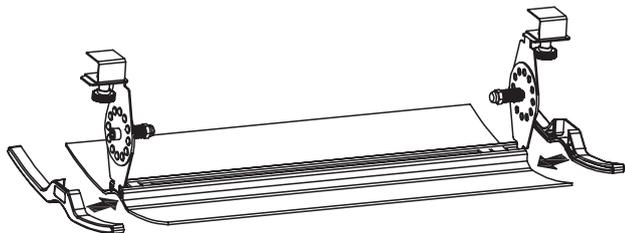


Рис. 3

3. Установите всю конструкцию на внутренний блок сплит-системы. Клипсы необходимо установить непосредственно на раму декоративной панели кассетной сплит-системы и затянуть винтовые зажимы. Отрегулируйте угол наклона экрана, придерживая его с двух сторон до характерных щелчков фиксаторов.

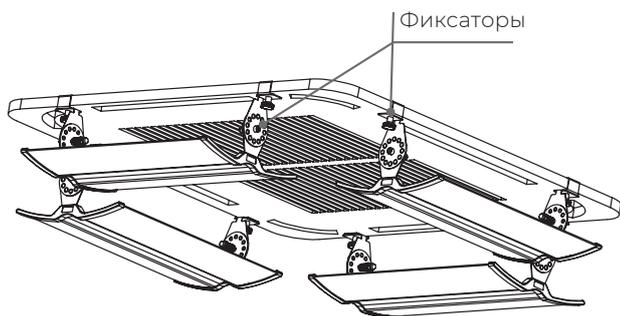


Рис. 4

ГАРАНТИЯ

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Экран необходимо снимать и промывать каждые 6 месяцев. Рекомендуется делать это весной и осенью, используя мягкое моющее средство.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации изделия составляет 1 год при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы изделие должно подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель:

"Zhejiang Guiqi Electric Co., Ltd.", Fangdouyan, Liushi Town, Yueqing, WenZhou, Zhejiang Province, China.
«Зеджианг Гуики Электрик Ко., Лимитед», Фангдоян, Лиуши таун, Юэцин, Вэнчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай.

Импортер в РФ:

ООО «Компания БИС», 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 2, стр. 2, пом./комн. 1/8.
Тел.: 8 (495) 150-50-05.
E-mail: climate@breez.ru

Сделано в Китае