

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии TS

Диаметр насосов:
серии TS — 4" (дюйма) 97 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь **AISI 304**.

Рабочее колесо: нержавеющая сталь (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойчивость при перекачивании воды с содержанием песка **до 180 г/м³**).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:


- трехфазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- напряжение **380 В/ 50Гц**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 30 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C

ПЗУ - в комплекте



- защита от "перекоса" фаз
- защита по току
- защита по напряжению

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

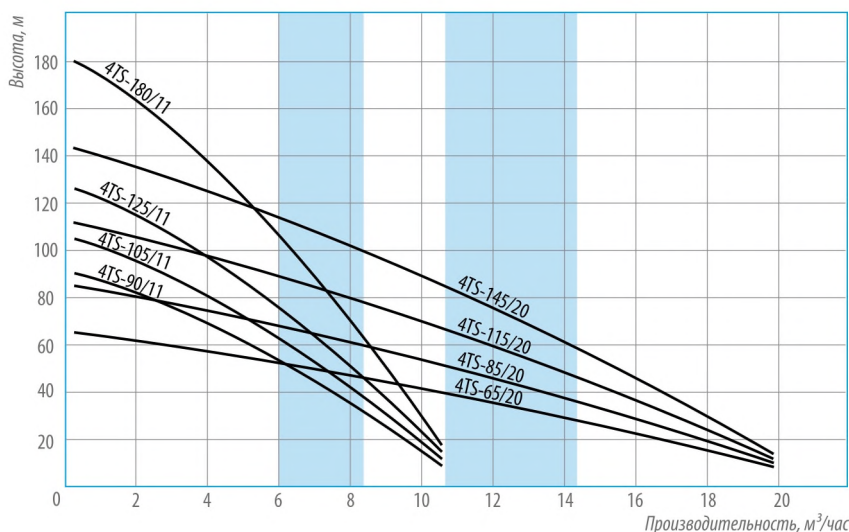

Диаметр насоса
97 мм



Рабочие колеса из
нержавеющей стали
имеют повышенную
износостойчивость

Уплотнения позволяют
опускать насос на глубину до
30 м от зеркала воды



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Ном. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	штрихкод
4TS-90/11	2200	11000	90	2"	1	до 30	97 мм	1350	25,7	4607176615265
4TS-105/11	3000	11000	105	2"	1	до 30	97 мм	1540	30,4	4607176615111
4TS-125/11	4000	11000	125	2"	1	до 30	97 мм	1745	33,56	4607176615128
4TS-180/11	5000	11000	178	2"	1	до 30	97 мм	2203	38,2	
4TS-65/20	3000	21000	65	2"	1	до 30	97 мм	1600	28,4	4607176615272
4TS-85/20	4000	21000	85	2"	1	до 30	97 мм	1927	32,44	4607176615289
4TS-115/20	5500	21000	125	2"	1	до 30	97 мм	2466	40,8	4607176615135
4TS-145/20	7000	21000	145	2"	1	до 30	97 мм	2778	44,8	

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик